


Остекление светопрозрачной конструкции фасада с установкой дистанционных вставок

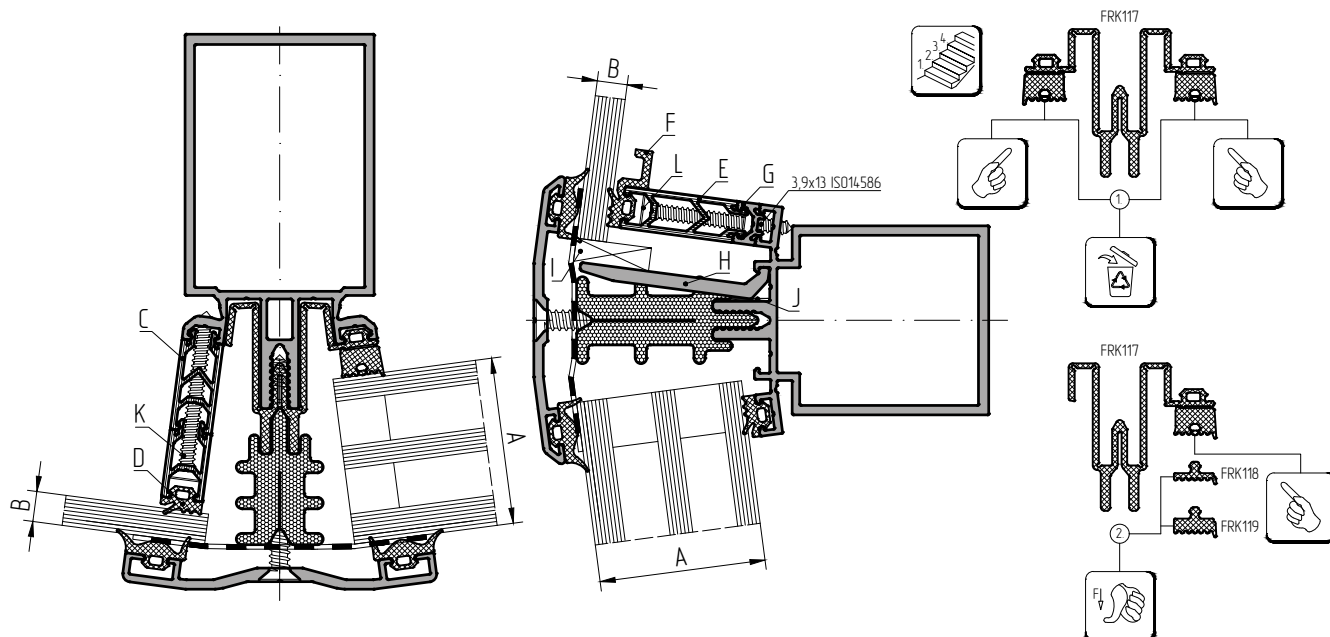

Толщина заполнения	Толщ. заполнения	Профиль дистанционный на стойке	Уплотнитель на дистанционном профиле на стойке	Профиль дистанционный на ригеле	Уплотнитель на дистанционном профиле на ригеле	Профиль вспомогательный	Подкладка под стекло			Винт самонарез. Ø3,9-A2 ISO14586
							опорная	ригетовочная		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K/L
34-38 мм	2 мм	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK17	AYPC.F50.0903-01	FRK14 /FRK20	AYPC.F50.0701	AYPC.F50.0941-02	100x20	100x14	x38/x32
	4 мм		FRK16		FRK16 /FRK22					
	6 мм		FRK15		FRK15 /FRK21					
	8 мм		FRK14		FRK14 /FRK20					
40-44 мм	2 мм	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0902-01	FRK17	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK14 /FRK20	AYPC.F50.0701	AYPC.F50.0952	100x20	100x14	x45/x38
	4 мм		FRK16		FRK16 /FRK22					
	6 мм		FRK15		FRK15 /FRK21					
	8 мм		FRK14		FRK14 /FRK20					
46-50 мм	2 мм	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0903-01	FRK17	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK14 /FRK20	AYPC.F50.0701	AYPC.F50.0952-01	100x20	100x14	x50/x38
	4 мм		FRK16		FRK16 /FRK22					
	6 мм		FRK15		FRK15 /FRK21					
	8 мм		FRK14		FRK14 /FRK20					
52-56 мм	2 мм	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0903-01	FRK17	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0902-01	FRK14 /FRK20	AYPC.F50.0701	AYPC.F50.0952-02	100x20	100x14	x60/x50
	4 мм		FRK16		FRK16 /FRK22					
	6 мм		FRK15		FRK21					
	8 мм		FRK14		FRK20					