
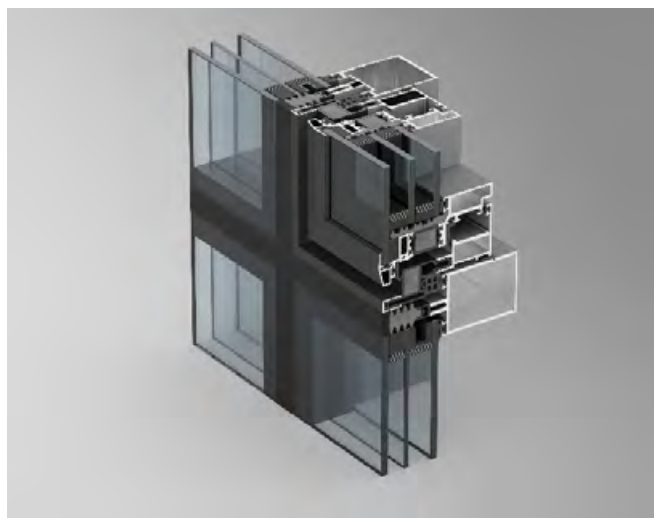


Интегрированное окно типа «скрытая створка» с выступом наружного стекла

При использовании имеющихся профилей и уплотнителей в интегрированное окно можно устанавливать стеклопакеты толщиной от 22 до 74 мм наружного стекла толщиной 6, 8, 10, 12 мм. Фиксация стеклопакета реализована с помощью клевого соединения на основе структурных силиконовых герметиков ведущих европейских производителей.

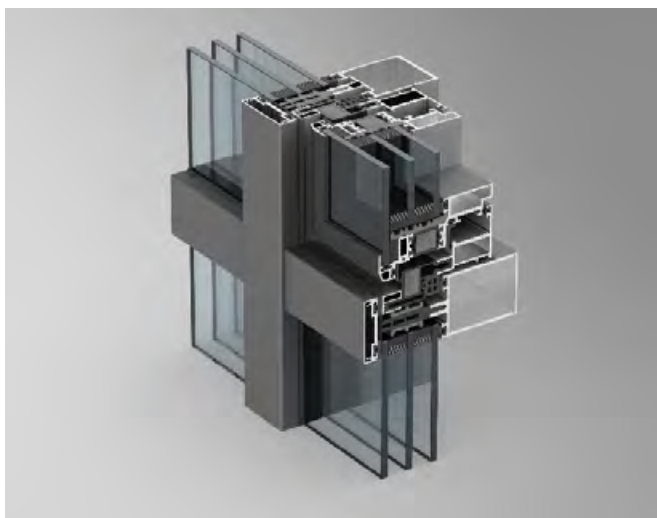

Для конструкций, устанавливаемых выше 8 м, для обеспечения безопасности рекомендуется применение малоаметного обрамляющего профиля шириной 22 (27) мм, устанавливаемого по всему периметру стеклопакета.

В данном решении предусмотрена возможность использования верхнеподвесного и параллельно-отставного открывания наружу. Разработан необходимый конструктив рама-створка для простой и эстетичной установки приводов скрытого монтажа автоматического открывания цепного и фурнитурного.

Конструкция интегрированного окна типа «скрытая створка» с выступом наружного стекла позволяет устанавливать ее в стоечно-ригельную систему ALT F50 и все ее модификации, в фасад ALT F60.