


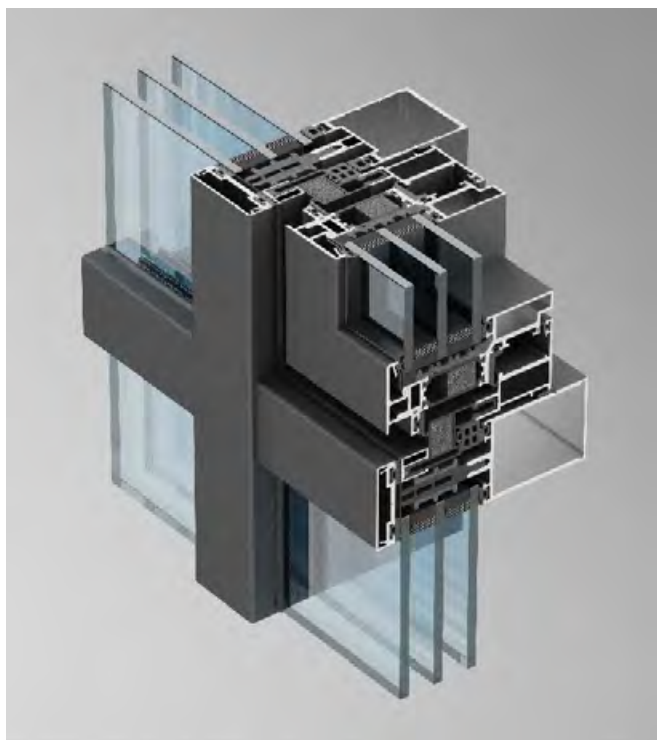

Интегрированное окно с установкой стандартного стеклопакета

Данный вариант интегрированного окна предполагает установку стандартного (без зуба) стеклопакета. Фиксация реализована при помощи обрамляющего профиля шириной 41 мм. Диапазон применяемых стеклопакетов толщиной от 22 до 74 мм.

Посадочные размеры фурнитурного паза окон универсальны и позволяют устанавливать параллельно-отставные (с базовой высотой 21 мм) и фрикционные (европаз V1) ножницы различных производителей.

Реализовать решение возможно в стоечно-ригельной системе ALT F50, ALT F50 TT, ALT F60.