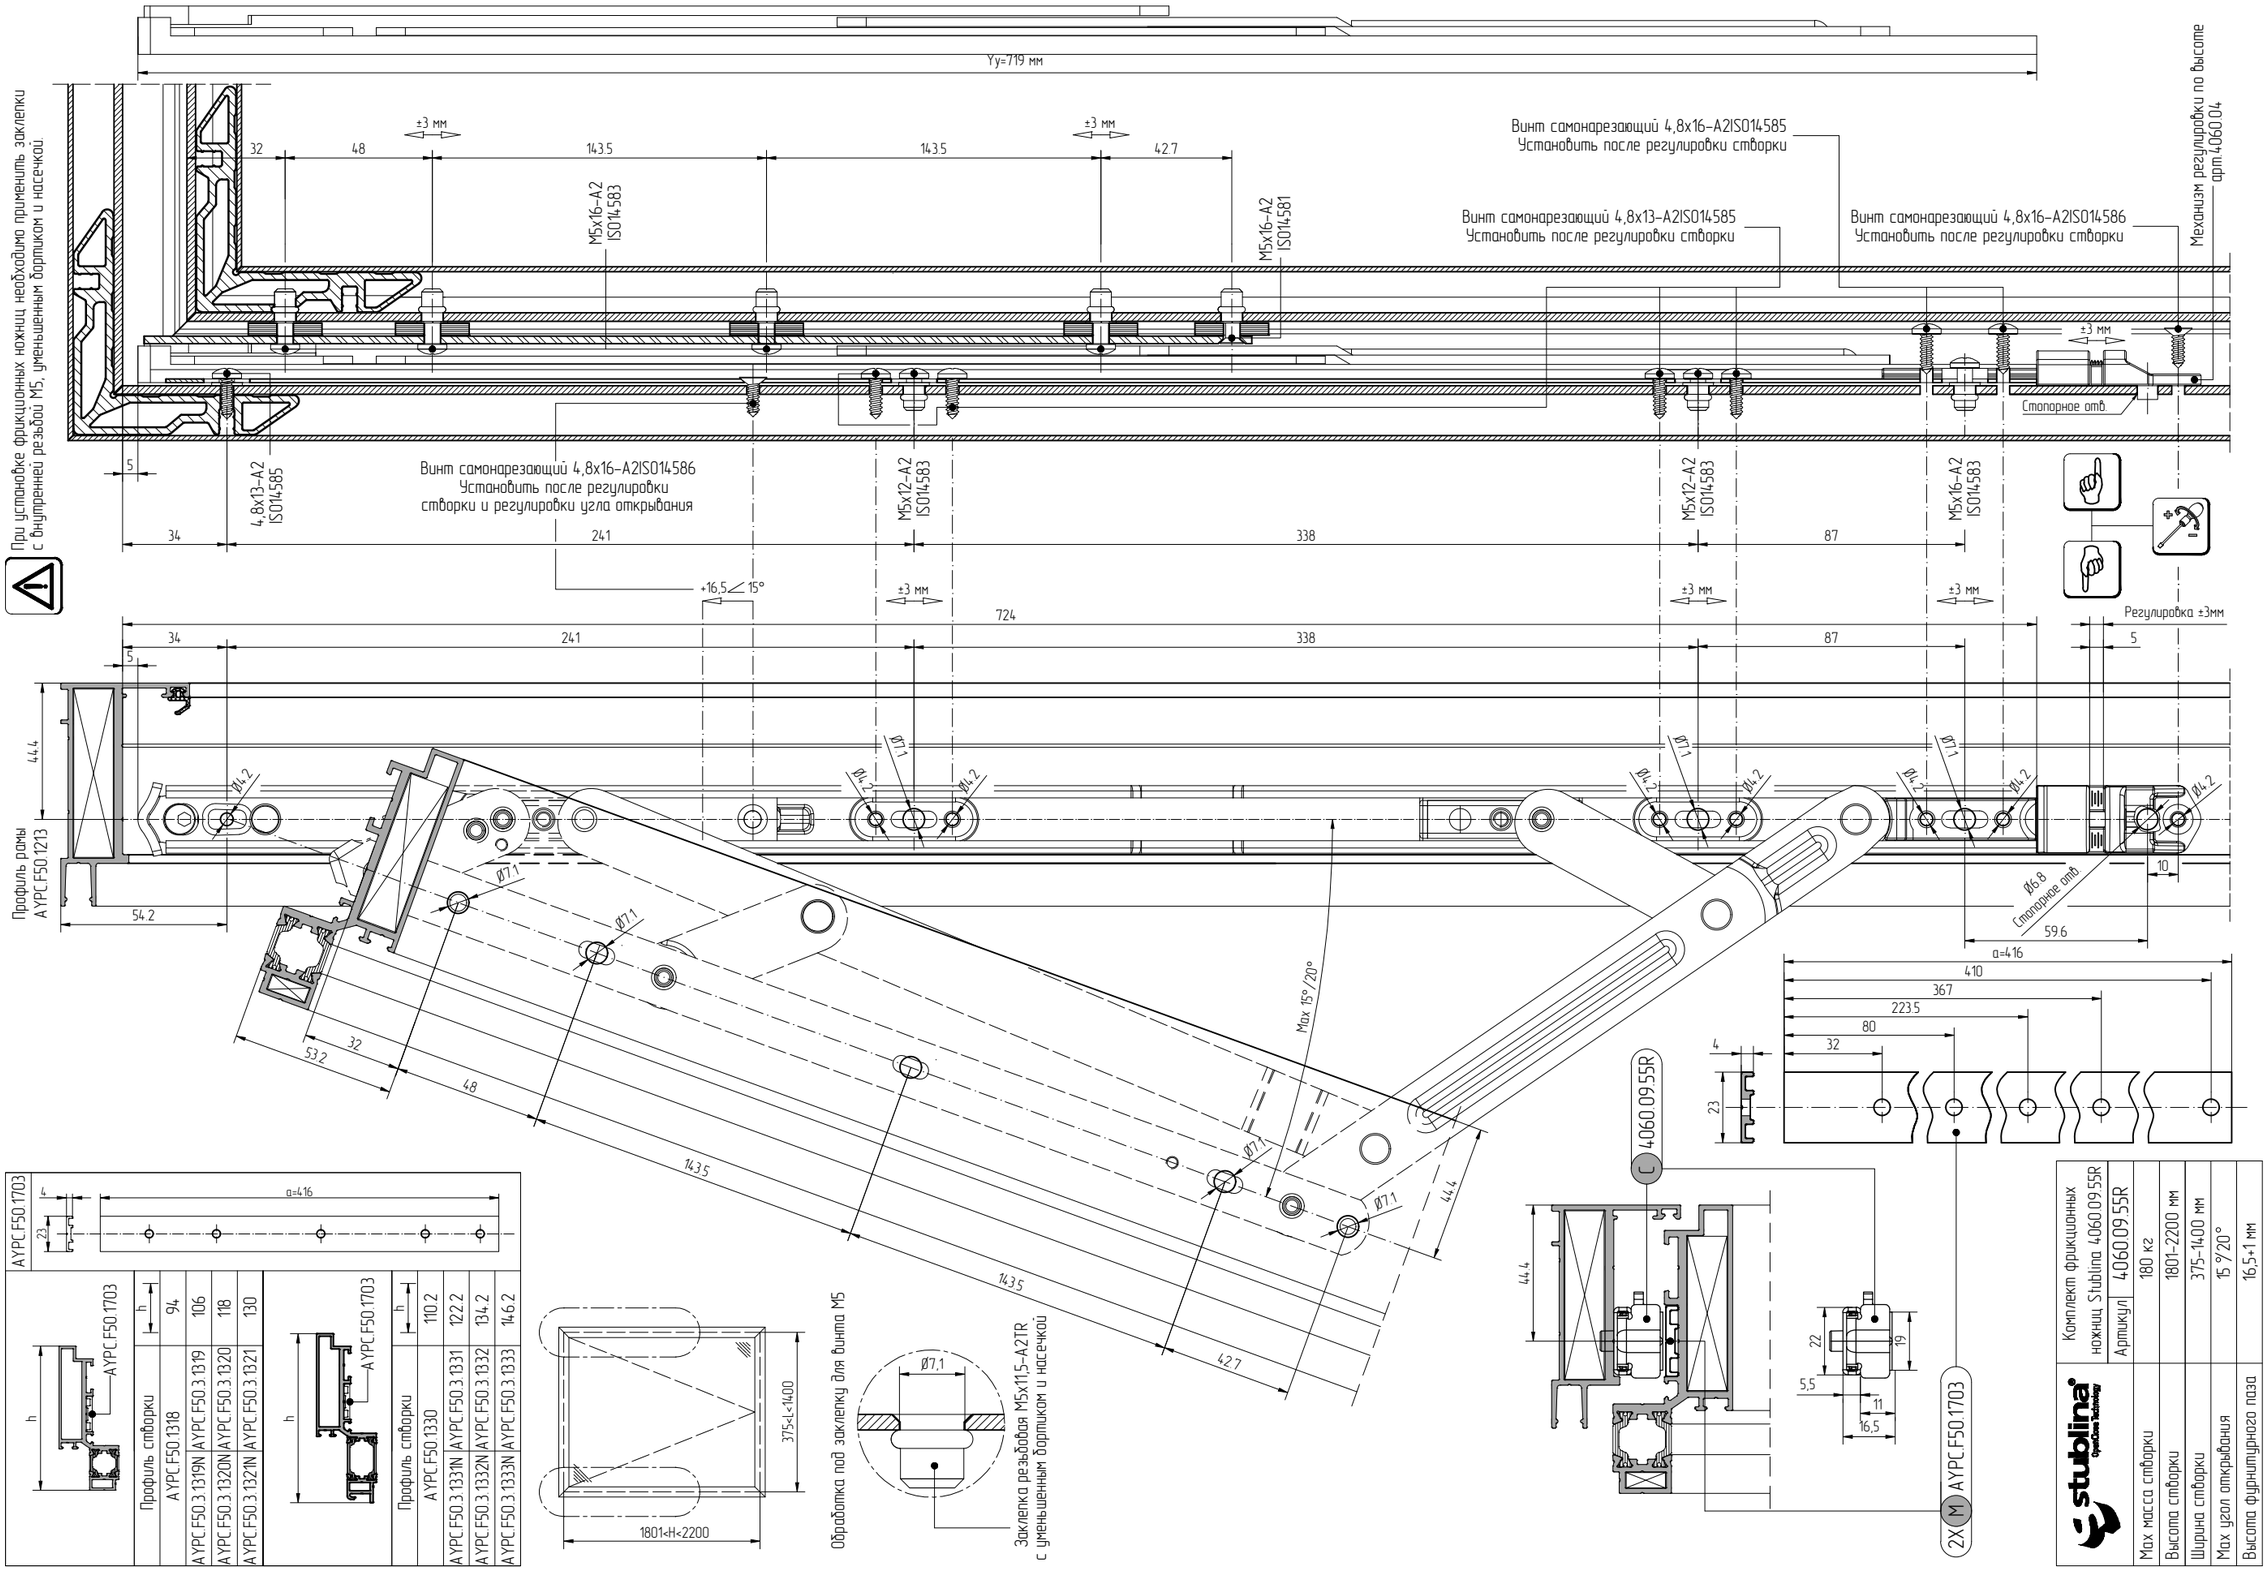
Yy=719 мм
±3 мм
32
48
143.5
143.5
42.7
M5x16–A2 ISO14583
M5x16–A2 ISO14581
Винт самонарезающий 4,8x16–A2ISO14585
Установить после регулировки створки
Винт самонарезающий 4,8x13–A2ISO14585
Установить после регулировки створки
Винт самонарезающий 4,8x16–A2ISO14586
Установить после регулировки створки
Механизм регулировки по высоте арт.4060.04
Стопорное отв.
При установке фрикционных ножниц необходимо применить заклепки с внутренней резьбой М5, уменьшенным бортиком и насечкой.
5
34
4,8x13–A2 ISO14585
Винт самонарезающий 4,8x16–A2ISO14586
Установить после регулировки створки и регулировки угла открывания
M5x12–A2 ISO14583
241
338
87
M5x16–A2 ISO14583
+16,5∠15°
724
Регулировка ±3мм
444
Профиль рамы AYPC.F50.1213
54.2
Ø4.2
Ø7.1
Ø6.8
Стопорное отв
10
59.6
Max 15°/20°
53.2
32
48
1435
427
444
a=416
410
367
223.5
80
4
23
C 4060.09.55R
2X M AYPC.F50.1703
22
19
5,5
11
16,5
AYPC.F50.1703
Профиль створки
AYPC.F50.1318 h=94
AYPC.F50.1319N 106
AYPC.F50.1320N 118
AYPC.F50.1321N 130
AYPC.F50.1330 h=110.2
AYPC.F50.1331N 122.2
AYPC.F50.1332N 134.2
AYPC.F50.1333N 146.2
1801<H<2200
375<L<1400
Обработка под заклепку для винта М5
Ø7,1
Заклепка резьбовая М5х11,5–A2TR
с уменьшенным бортиком и насечкой
Комплект фрикционных ножниц Stublina 4060.09.55R
Артикул 4060.09.55R
Max масса створки 180 кг
Высота створки 1801–2200 мм
Ширина створки 375–1400 мм
Max угол открывания 15°/20°
Высота фурнитурного паза 16,5+1 мм