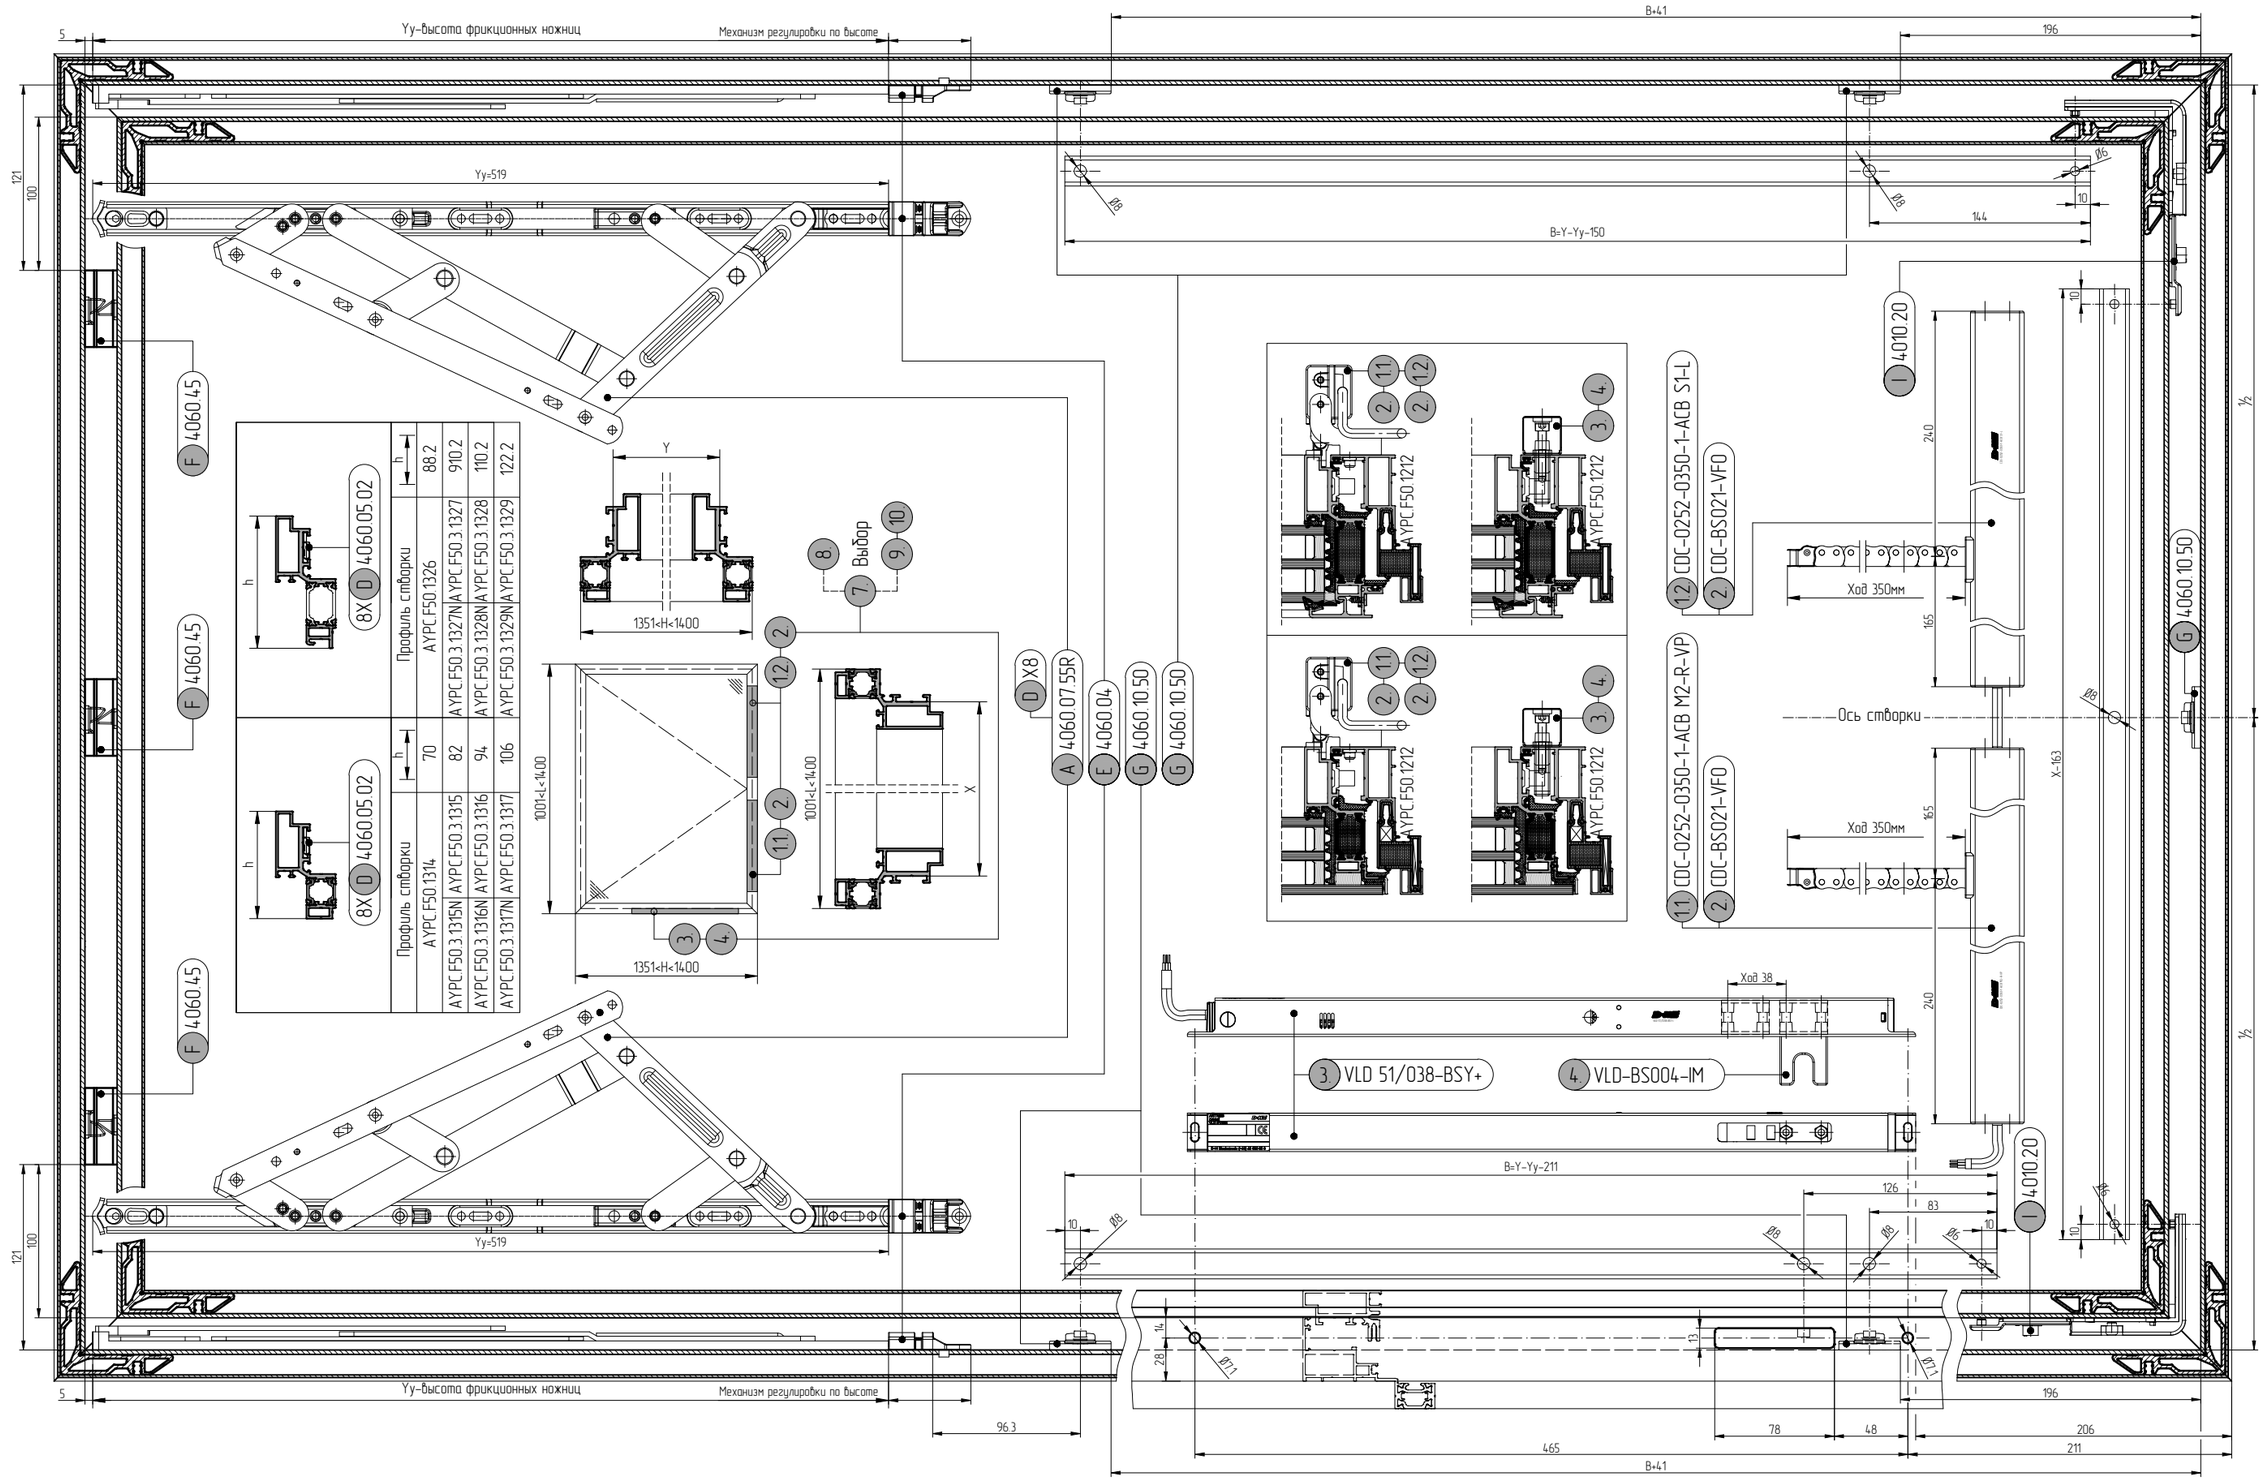
Yy-высота фрикционных ножниц
Механизм регулировки по высоте
B+41
196
5
121
100
Yy=519
B=Y-Yy-150
Ø8
Ø6
10
144
F 4060 45
8X D 4060 05 02
h
Профиль створки
AYPC F50 1326
AYPC F50 3 1327
AYPC F50 3 1328
AYPC F50 3 1329
88.2
910.2
110.2
122.2
AYPC F50 1314
AYPC F50 3 1315
AYPC F50 3 1316
AYPC F50 3 1317
70
82
94
106
AYPC F50 3 1327N
AYPC F50 3 1328N
AYPC F50 3 1329N
AYPC F50 3 1317N
Y
1351<H<1400
1001<L<1400
X
8
9
10
Выбор
2
12
11
3
4
D X8
A 4060 07 55R
E 4060 04
G 4060 10 50
AYPC F50 1212
I 4010 20
12 CDC-0252-0350-1-ACB S1-L
2 CDC-BS021-VFO
11 CDC-0252-0350-1-ACB M2-R-VP
Ход 350мм
Ось створки
165
240
X-163
G 4060 10 50
3 VLD 51/038-BSY+
4 VLD-BS004-IM
Ход 38
B=Y-Yy-211
126
83
14
28
Ø7.1
12
78
48
206
211
465
B+41
96.3