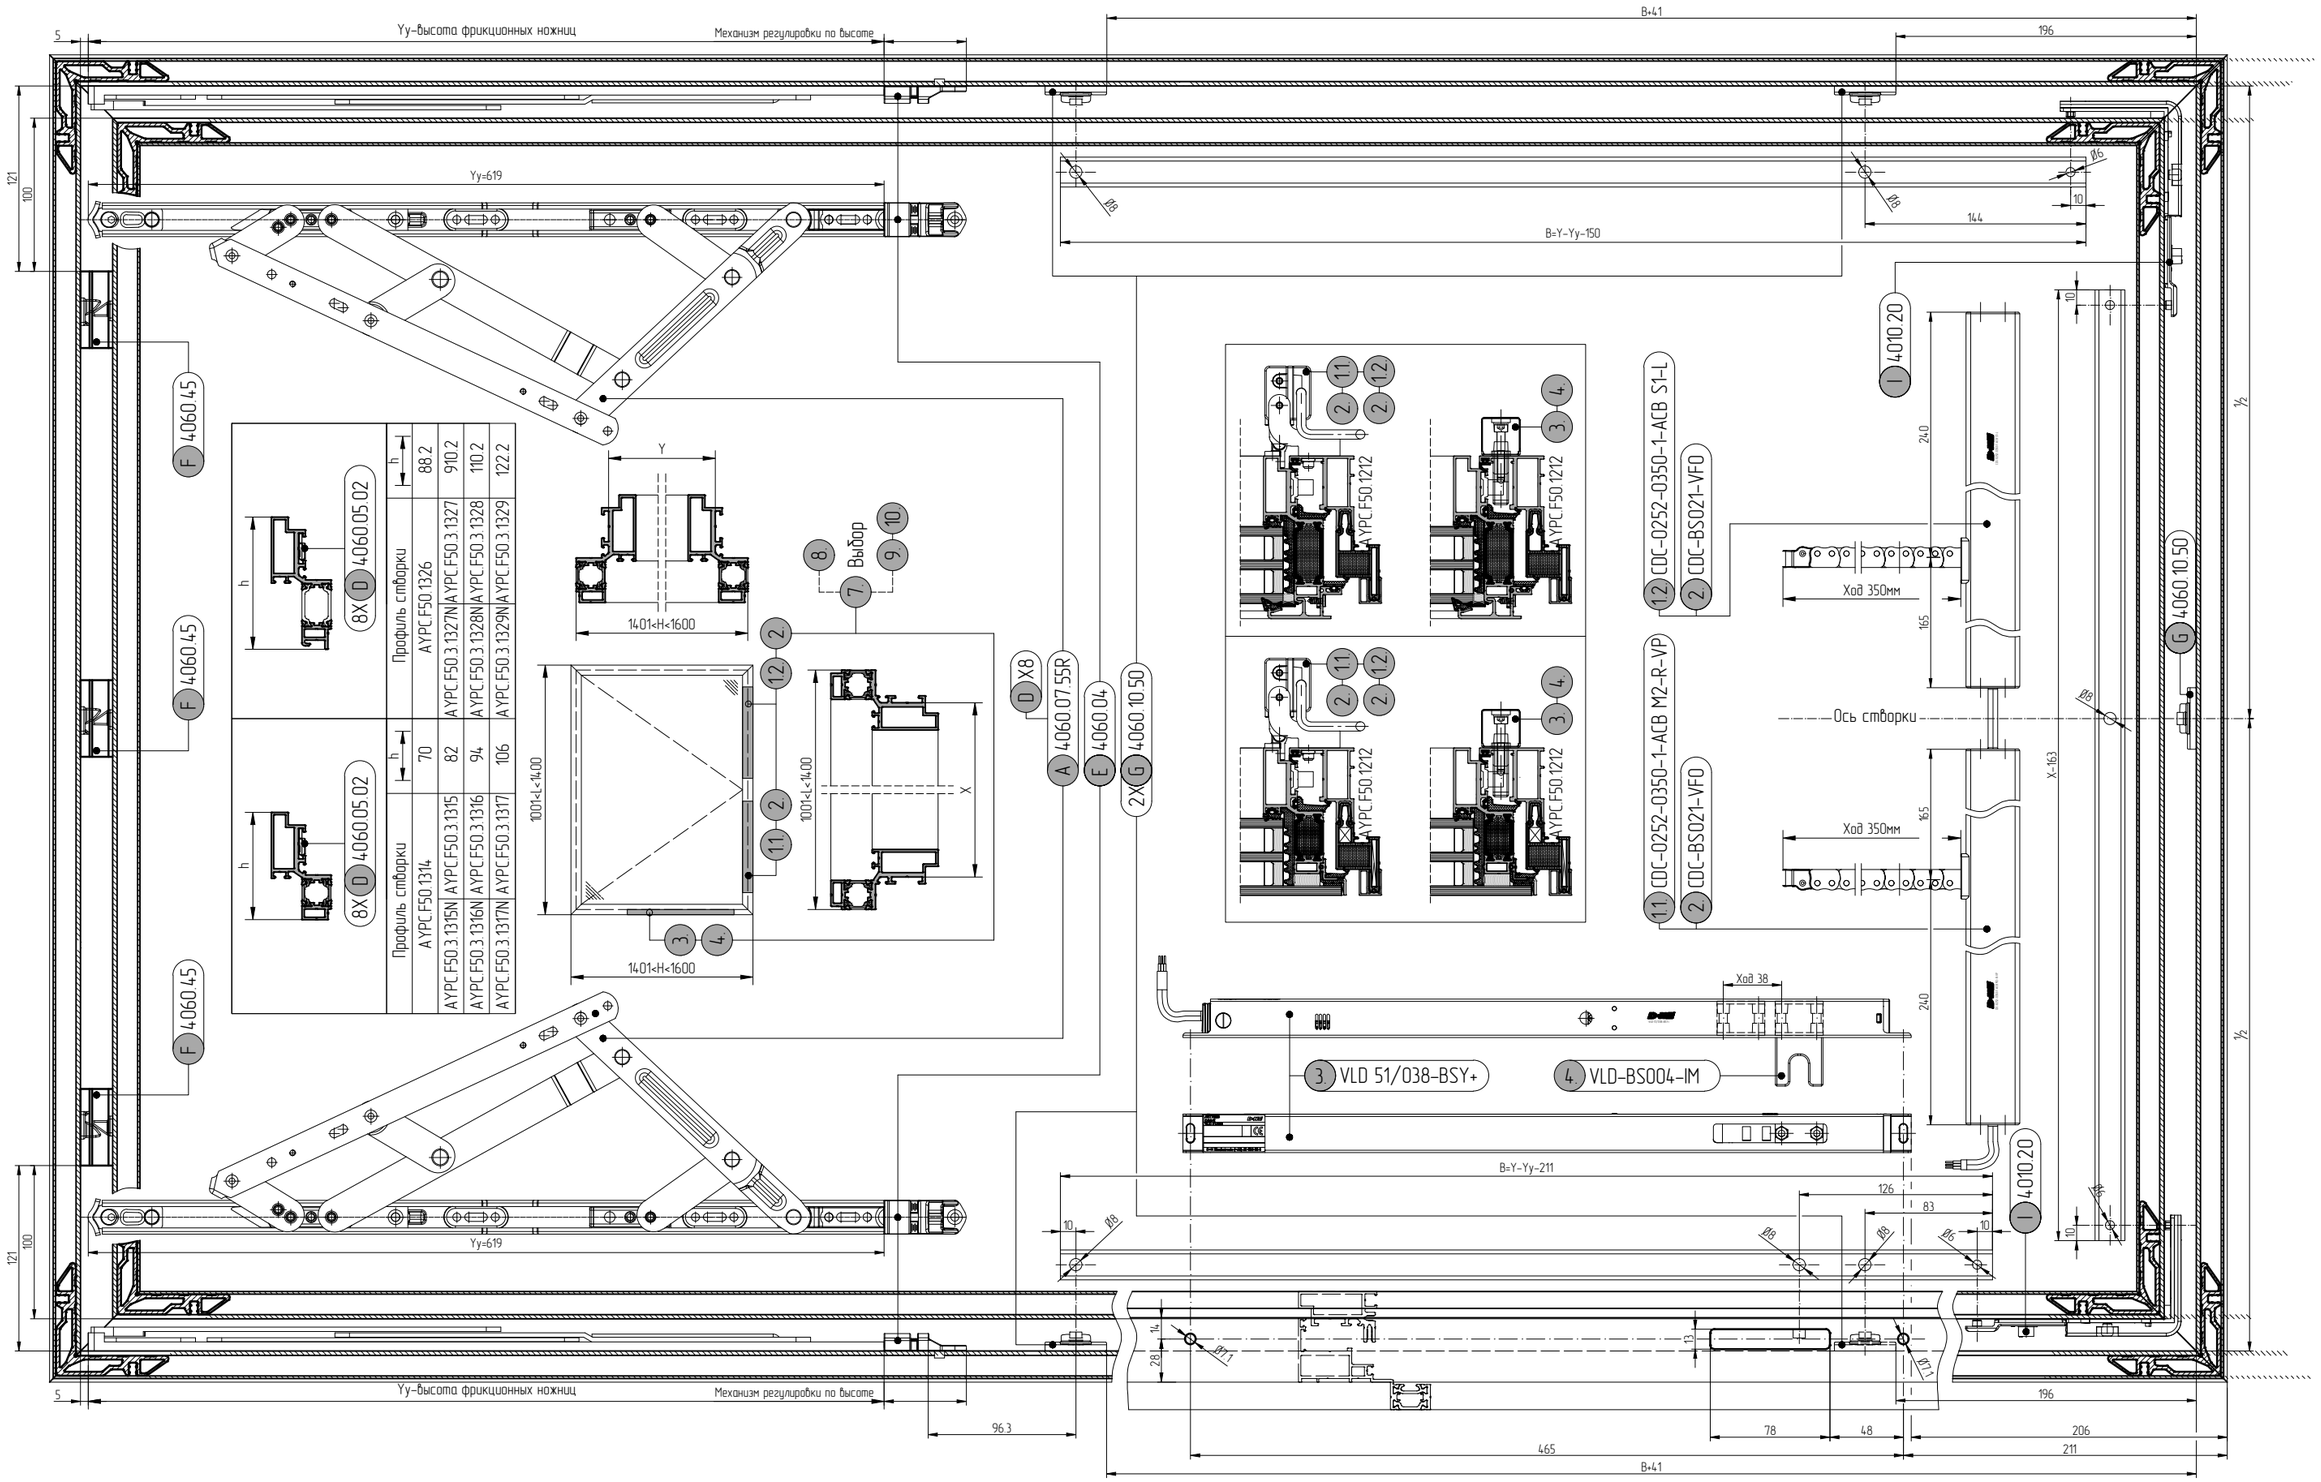
Yy-высота фрикционных ножниц
Механизм регулировки по высоте
B+41
196
Yy=619
B=Y-Yy-150
144
10
Ø8
Ø6
121
100
F 4060.45
8X D 4060.05.02
Профиль створки
AYPC F50 1326
AYPC F50 3 1327
AYPC F50 3 1328
AYPC F50 3 1329
88.2
910.2
110.2
122.2
AYPC F50 1314
AYPC F50 3 1315
AYPC F50 3 1316
AYPC F50 3 1317
70
82
94
106
AYPC F50 3 1315N
AYPC F50 3 1316N
AYPC F50 3 1317N
AYPC F50 3 1327N
AYPC F50 3 1328N
AYPC F50 3 1329N
h
Y
X
1401<H<1600
1001<L<1400
Выбор
D X8
A 4060.07.55R
E 4060.04
2X G 4060.10.50
AYPC F50 1212
CDC-0252-0350-1-ACB S1-L
CDC-BS021-VFO
CDC-0252-0350-1-ACB M2-R-VP
Ход 350мм
Ось створки
X-163
I 4010.20
G 4060.10.50
Ход 38
VLD 51/038-BSY+
VLD-BS004-IM
B=Y-Yy-211
126
83
240
165
96.3
465
78
48
206
211
14
28
13
Ø7.1