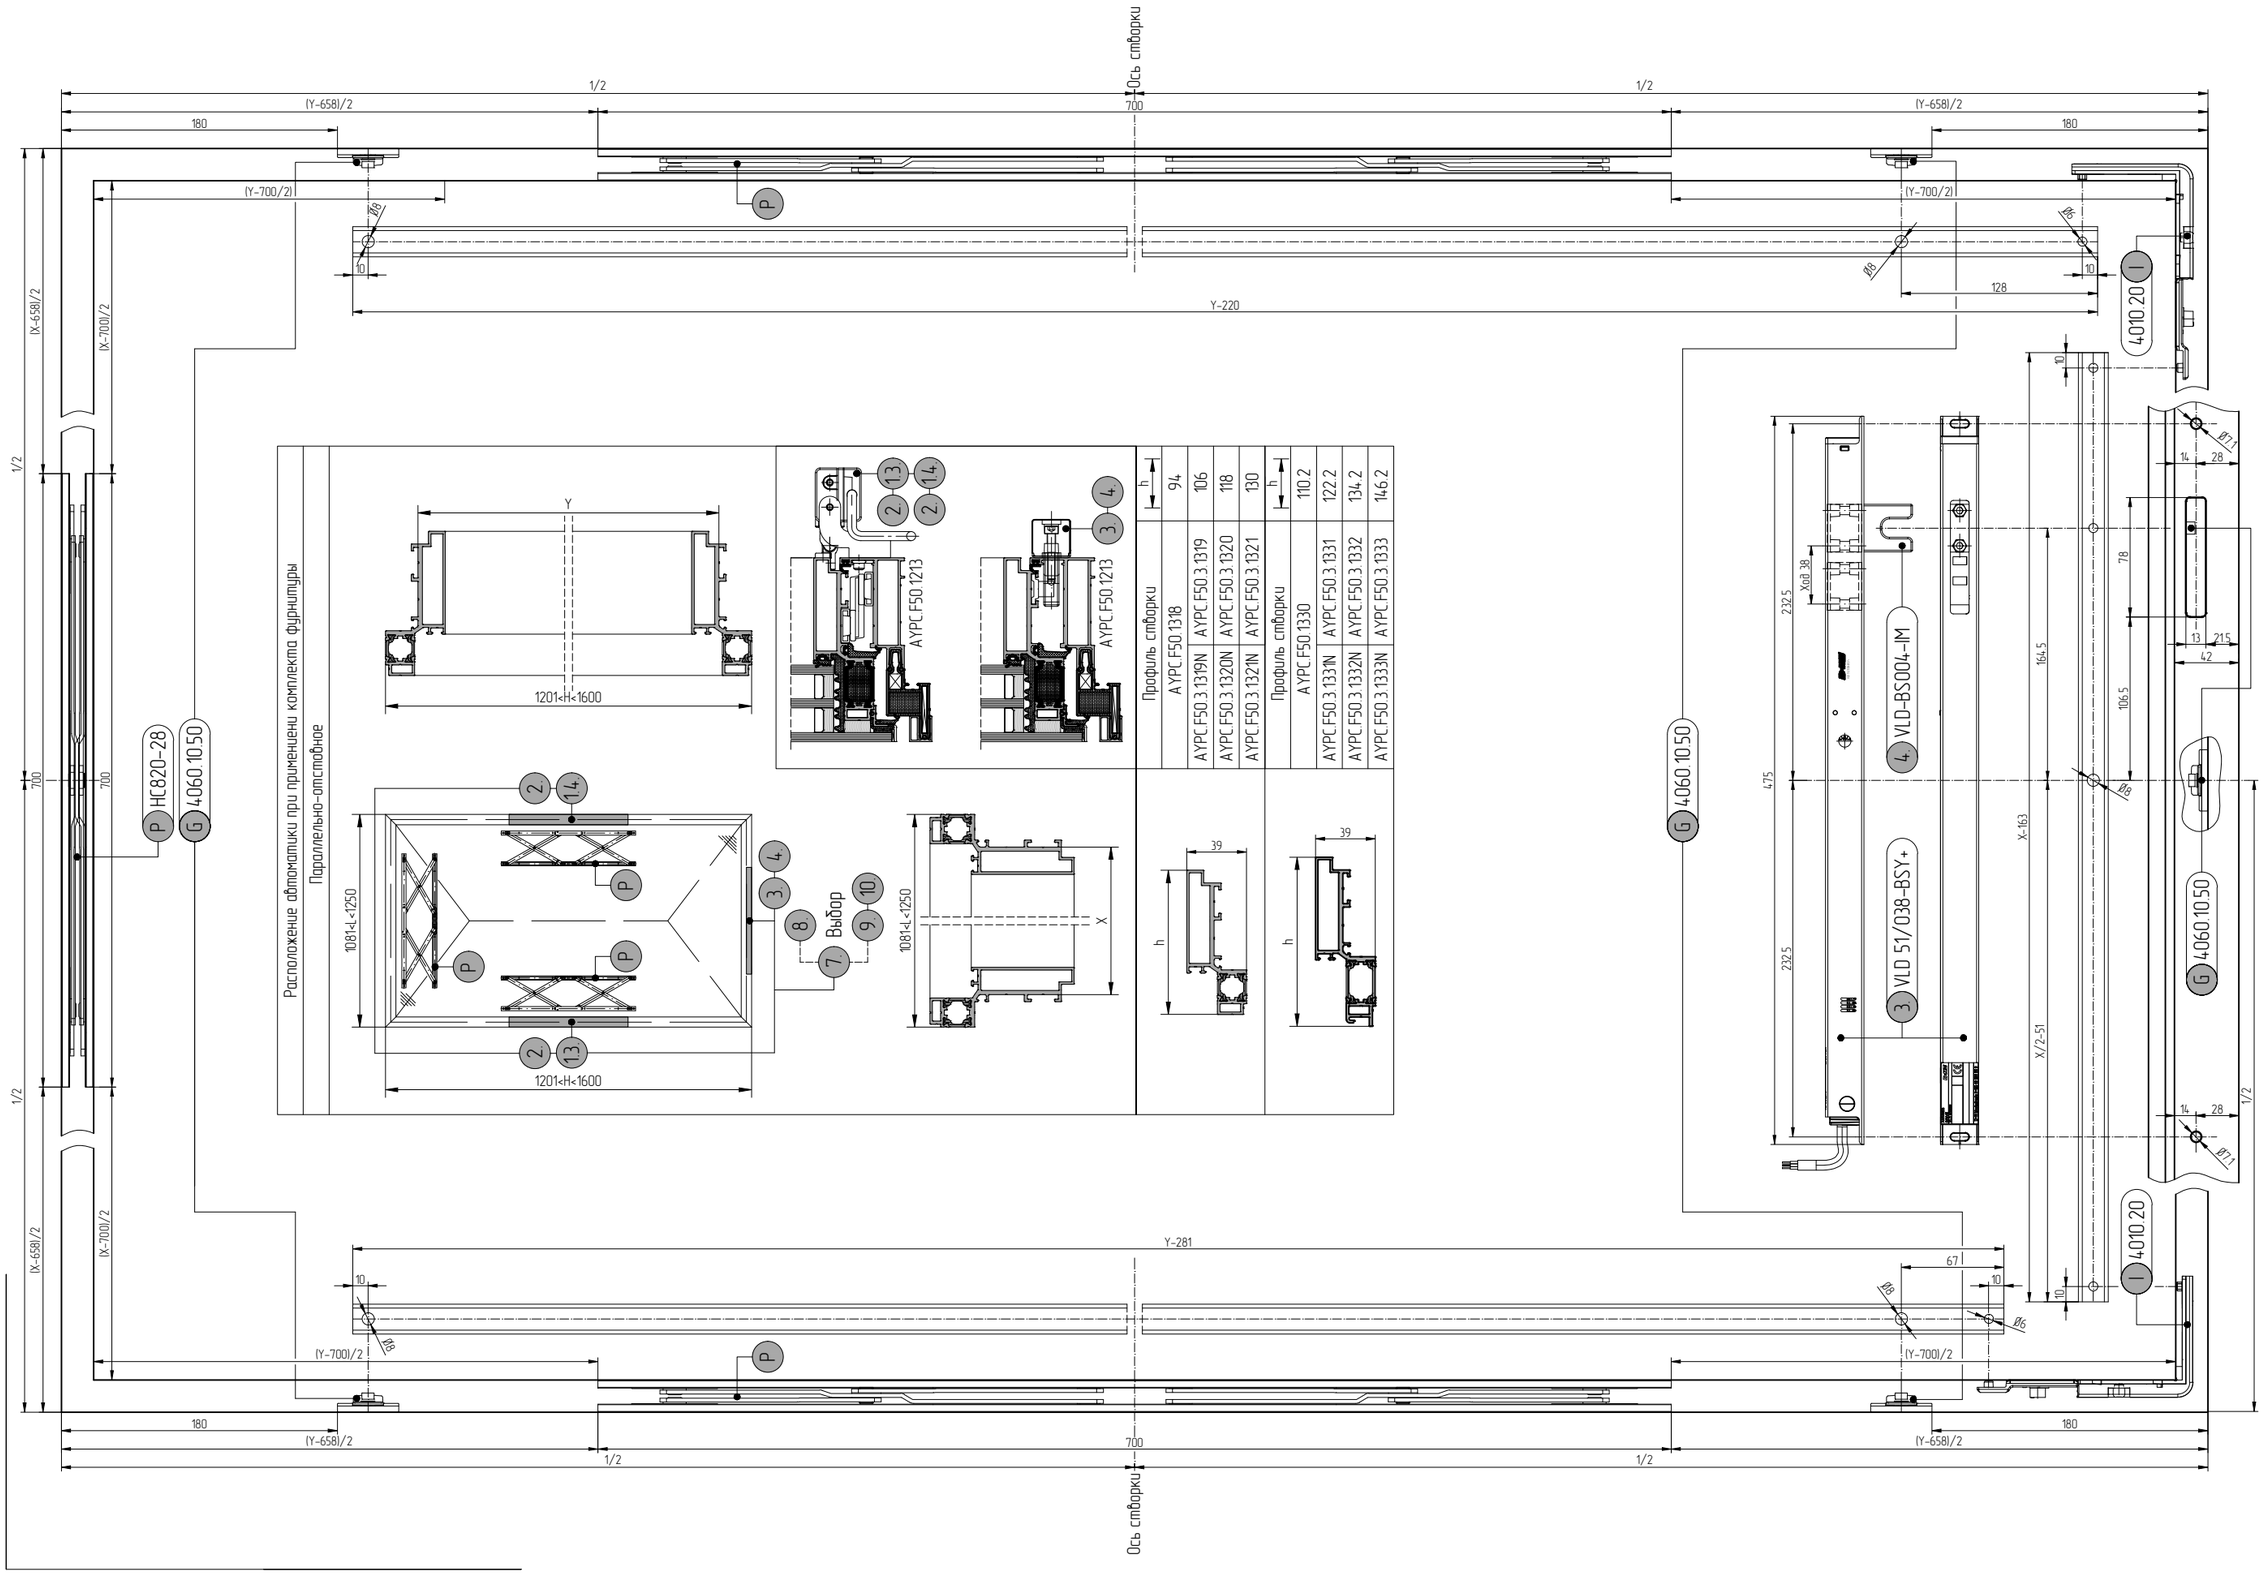
Ось створки
1/2
(Y-658)/2
180
700
(Y-700/2)
Y-220
128
10
Ø8
Ø6
4010.20
(X-658)/2
(X-700)/2
700
P
HC820-28
G
4060.10.50
Y-281
67
Ø7.1
14
28
232.5
Хой 38
475
VLD-BSO04-IM
VLD 51/038-BSY+
X-163
X/2-51
164.5
106.5
78
13
21.5
42
Расположение автоматики при применении комплекта фурнитуры
Параллельно-отстойное
Y
1201<H<1600
1081<L<1250
Выбор
AYPC F50 1213
AYPC F50 1318
AYPC F50 1319N
AYPC F50 1320N
AYPC F50 1321N
AYPC F50 1330
AYPC F50 1331N
AYPC F50 1332N
AYPC F50 1333N
AYPC F50 1319
AYPC F50 1320
AYPC F50 1321
AYPC F50 1331
AYPC F50 1332
AYPC F50 1333
Профиль створки
h
94
106
118
130
110.2
122.2
134.2
146.2
39
X