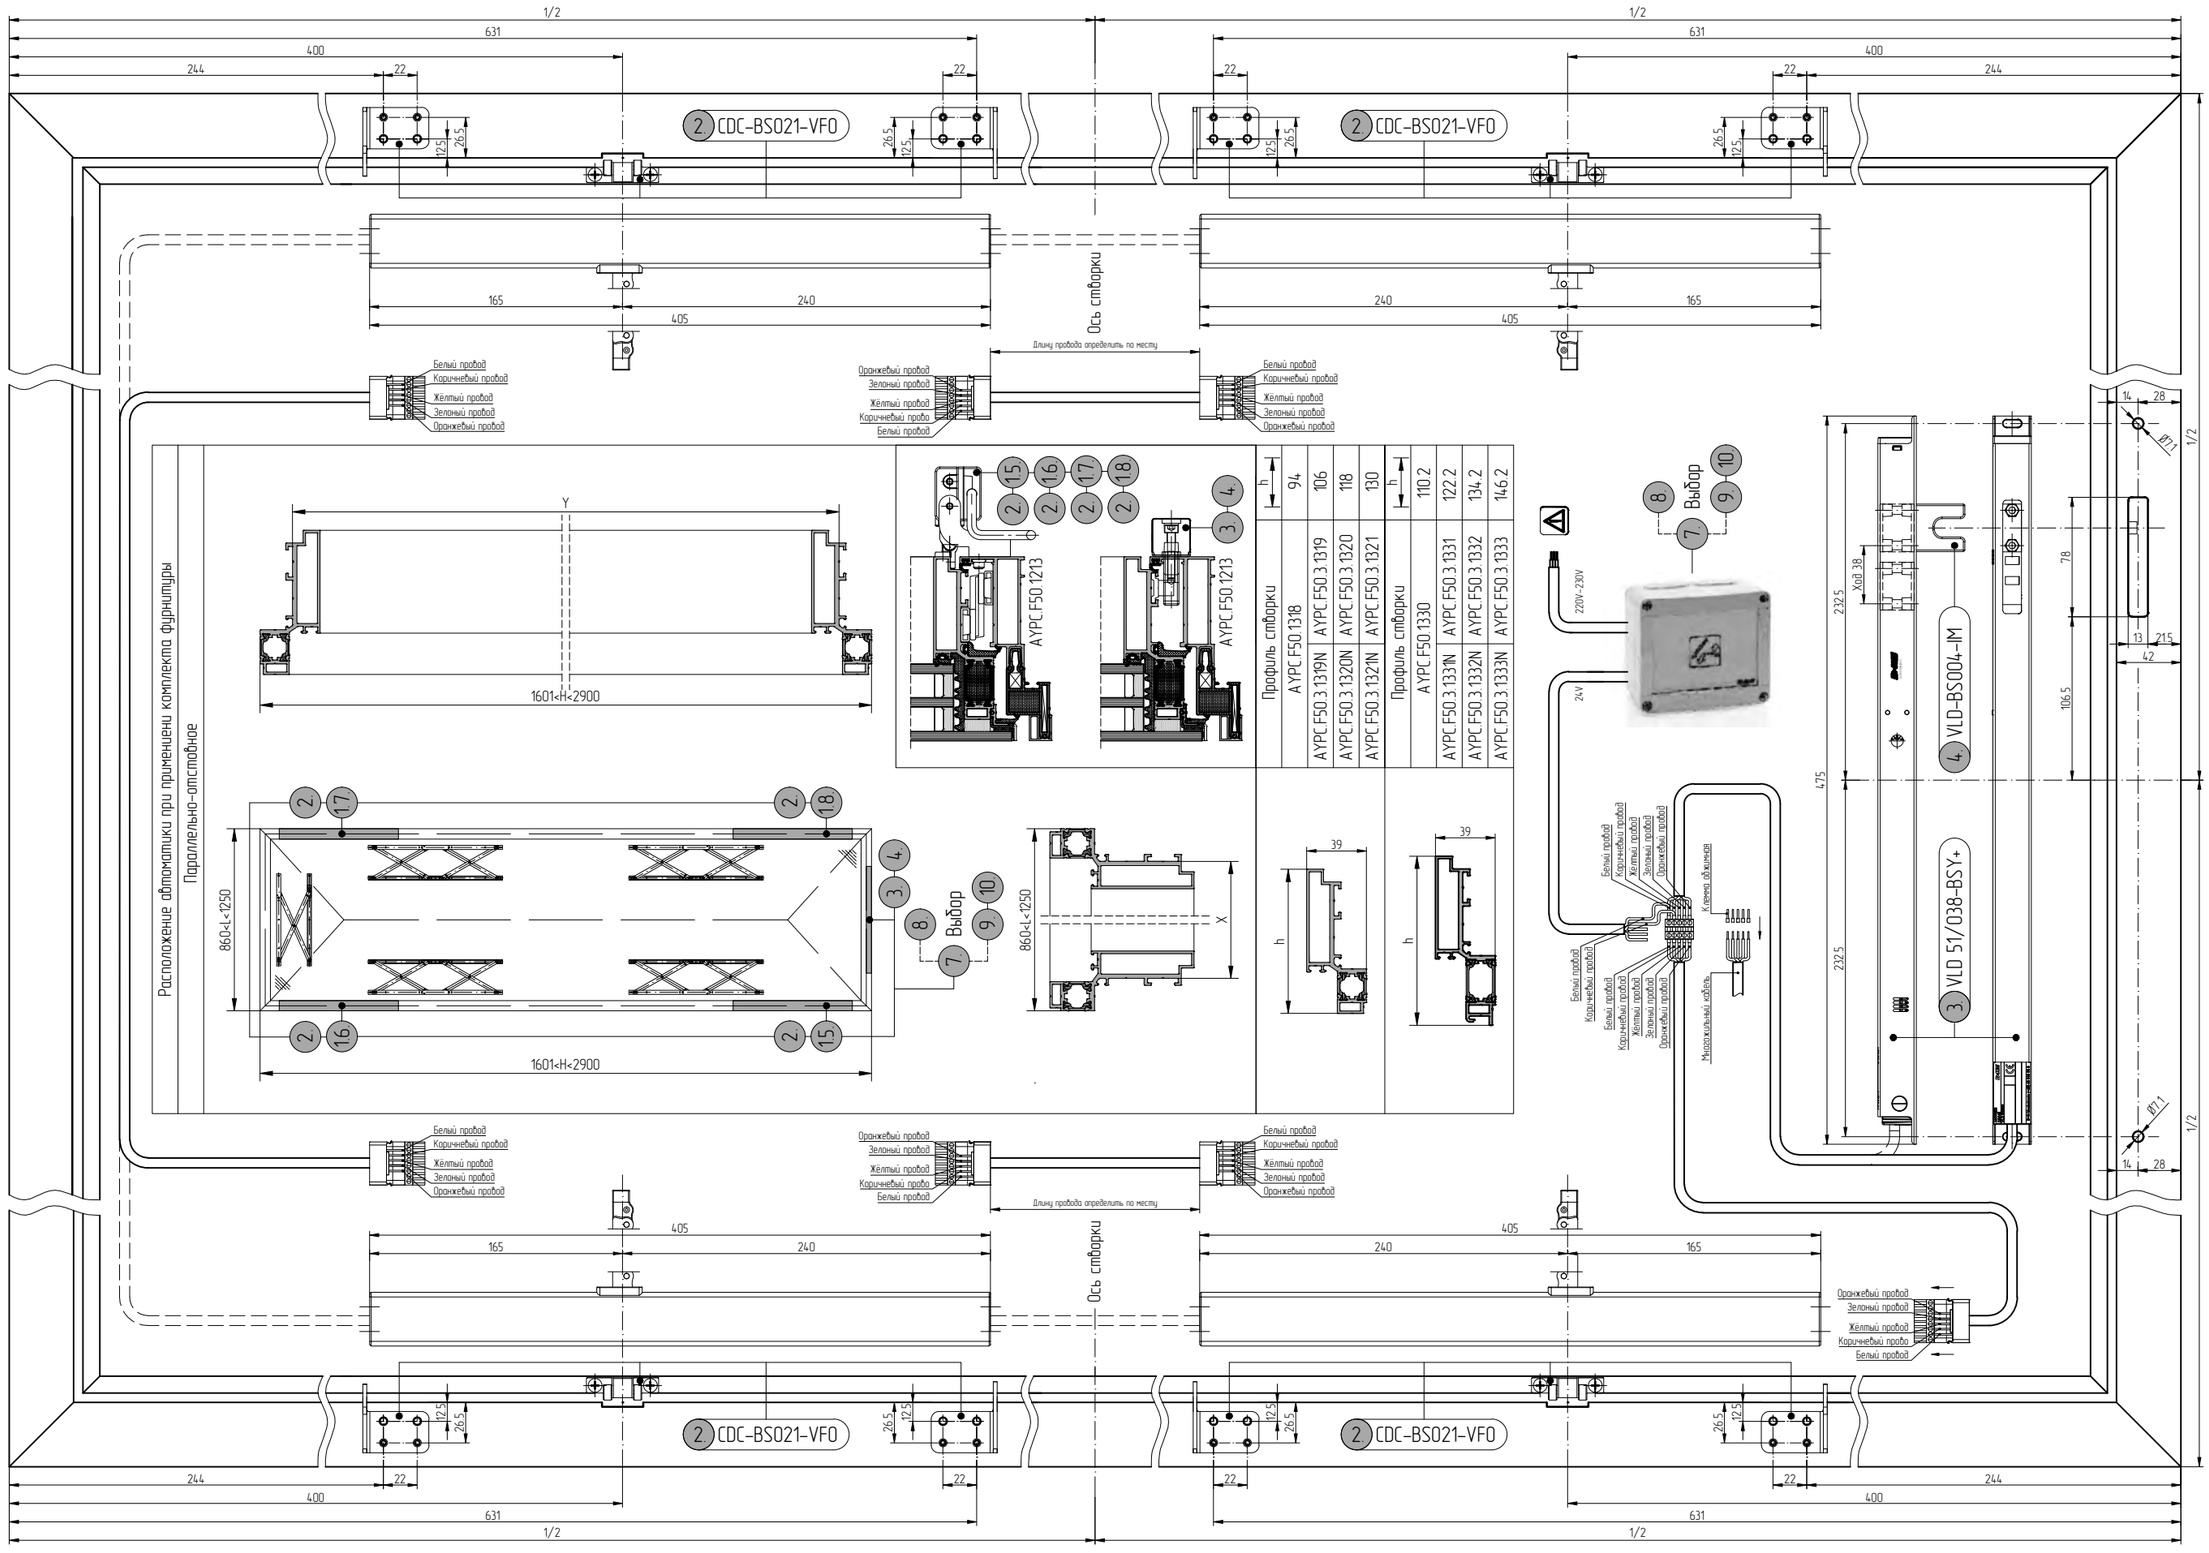
Расположение автоматики при применении комплекта фурнитуры
Параллельно-отстойное
1/2
631
400
244
22
2 CDC-BS021-VFO
26.5
12.5
165
240
405
Ось створки
Длину провода определить по месту
Белый провод
Коричневый провод
Жёлтый провод
Зеленый провод
Оранжевый провод
Y
1601<H<2900
860<L<1250
Выбор
AYPC.F50.1213
Профиль створки
AYPC.F50.1318
AYPC.F50.1319N
AYPC.F50.1320N
AYPC.F50.1321N
AYPC.F50.1319
AYPC.F50.1320
AYPC.F50.1321
h
94
106
118
130
AYPC.F50.1330
AYPC.F50.1331N
AYPC.F50.1332N
AYPC.F50.1333N
AYPC.F50.1331
AYPC.F50.1332
AYPC.F50.1333
110.2
122.2
134.2
146.2
39
X
220V-230V
24V
Клеммы движения
Многожильный кабель
VLD 51/038-BSY+
VLD-BS004-IM
232.5
475
Ход 38
78
106.5
215
42
13
14
28
Ø11.1
17.2