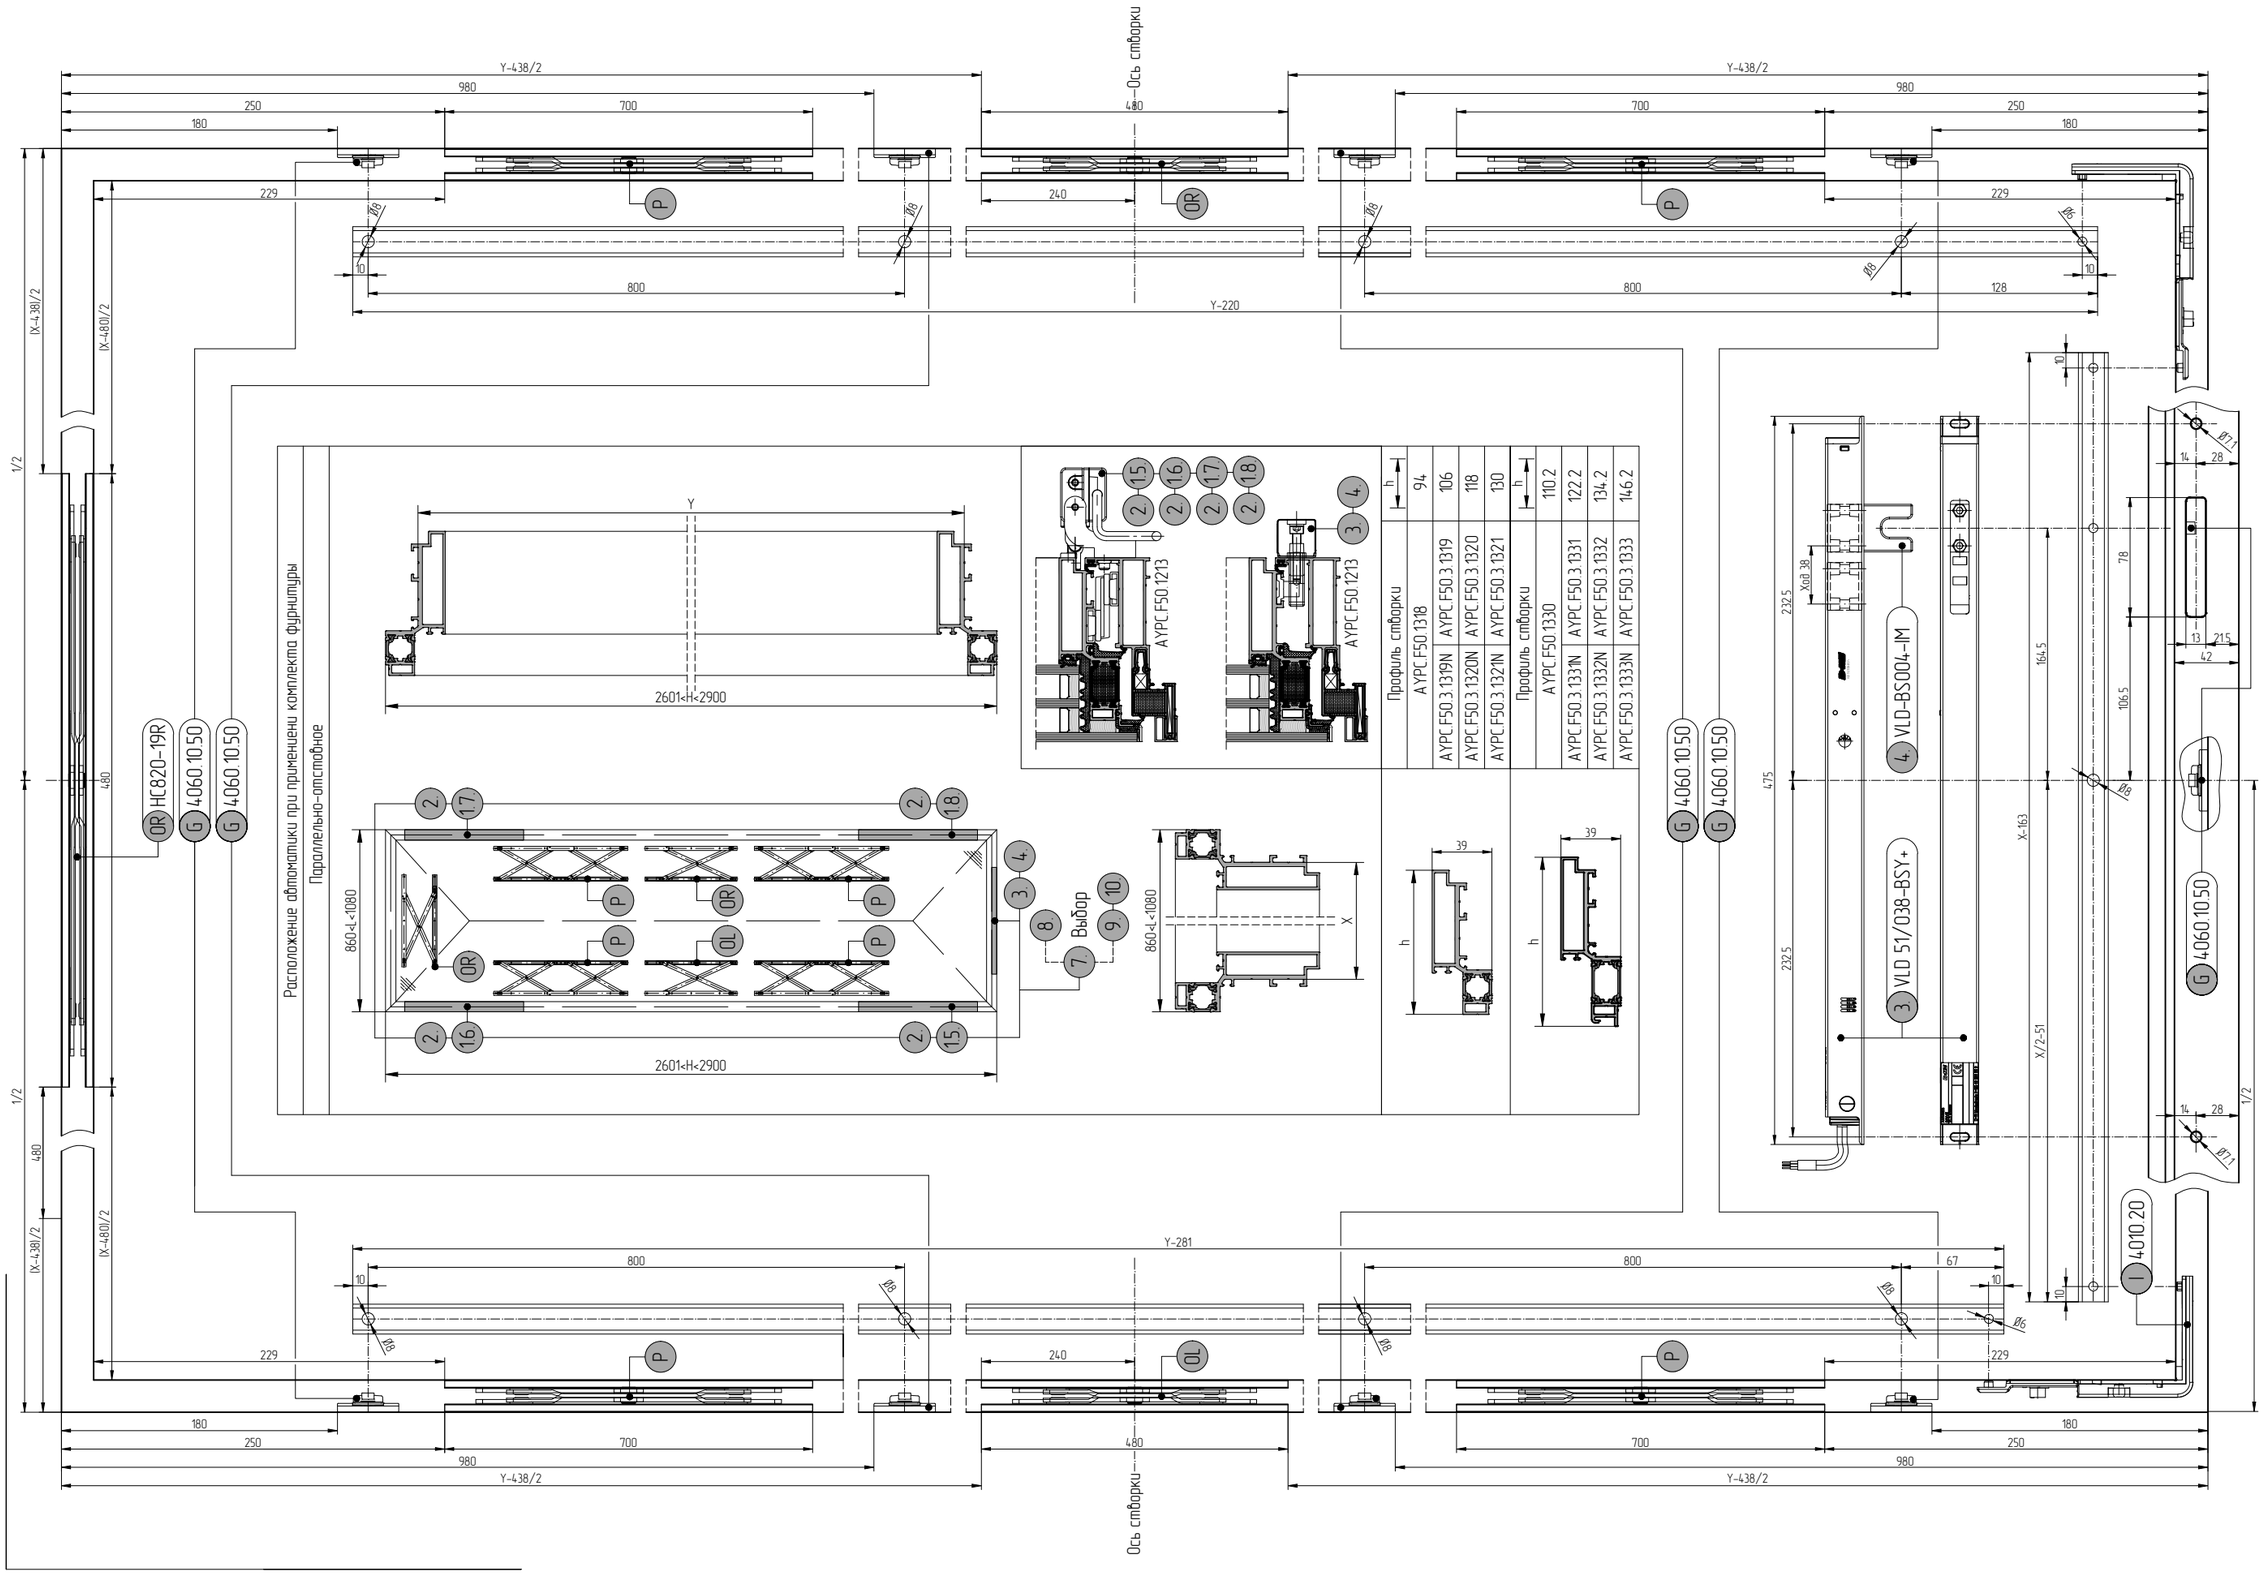
Ось створки
Y-438/2
980
250
700
180
480
229
240
800
128
Y-220
Y-281
67
IX-438/2
IX-480/2
1/2
X-163
X/2-51
232.5
475
164.5
106.5
78
42
21.5
13
14
28
Ø11
Ø8
Ø6
Ход 38
VLD-BS004-IM
VLD 51/038-BSY+
4010.20
4060.10.50
HC820-19R
Y
2601<H<2900
860<L<1080
Выбор
AYPC F50 1213
AYPC F50 1318
AYPC F50 1319N
AYPC F50 1320N
AYPC F50 1321N
AYPC F50 1330
AYPC F50 1331N
AYPC F50 1332N
AYPC F50 1333N
AYPC F50 1319
AYPC F50 1320
AYPC F50 1321
AYPC F50 1331
AYPC F50 1332
AYPC F50 1333
Профиль створки
94
106
118
130
110.2
122.2
134.2
146.2
39
Расположение автоматики при применении комплекта фурнитуры
Параллельно-отстойное