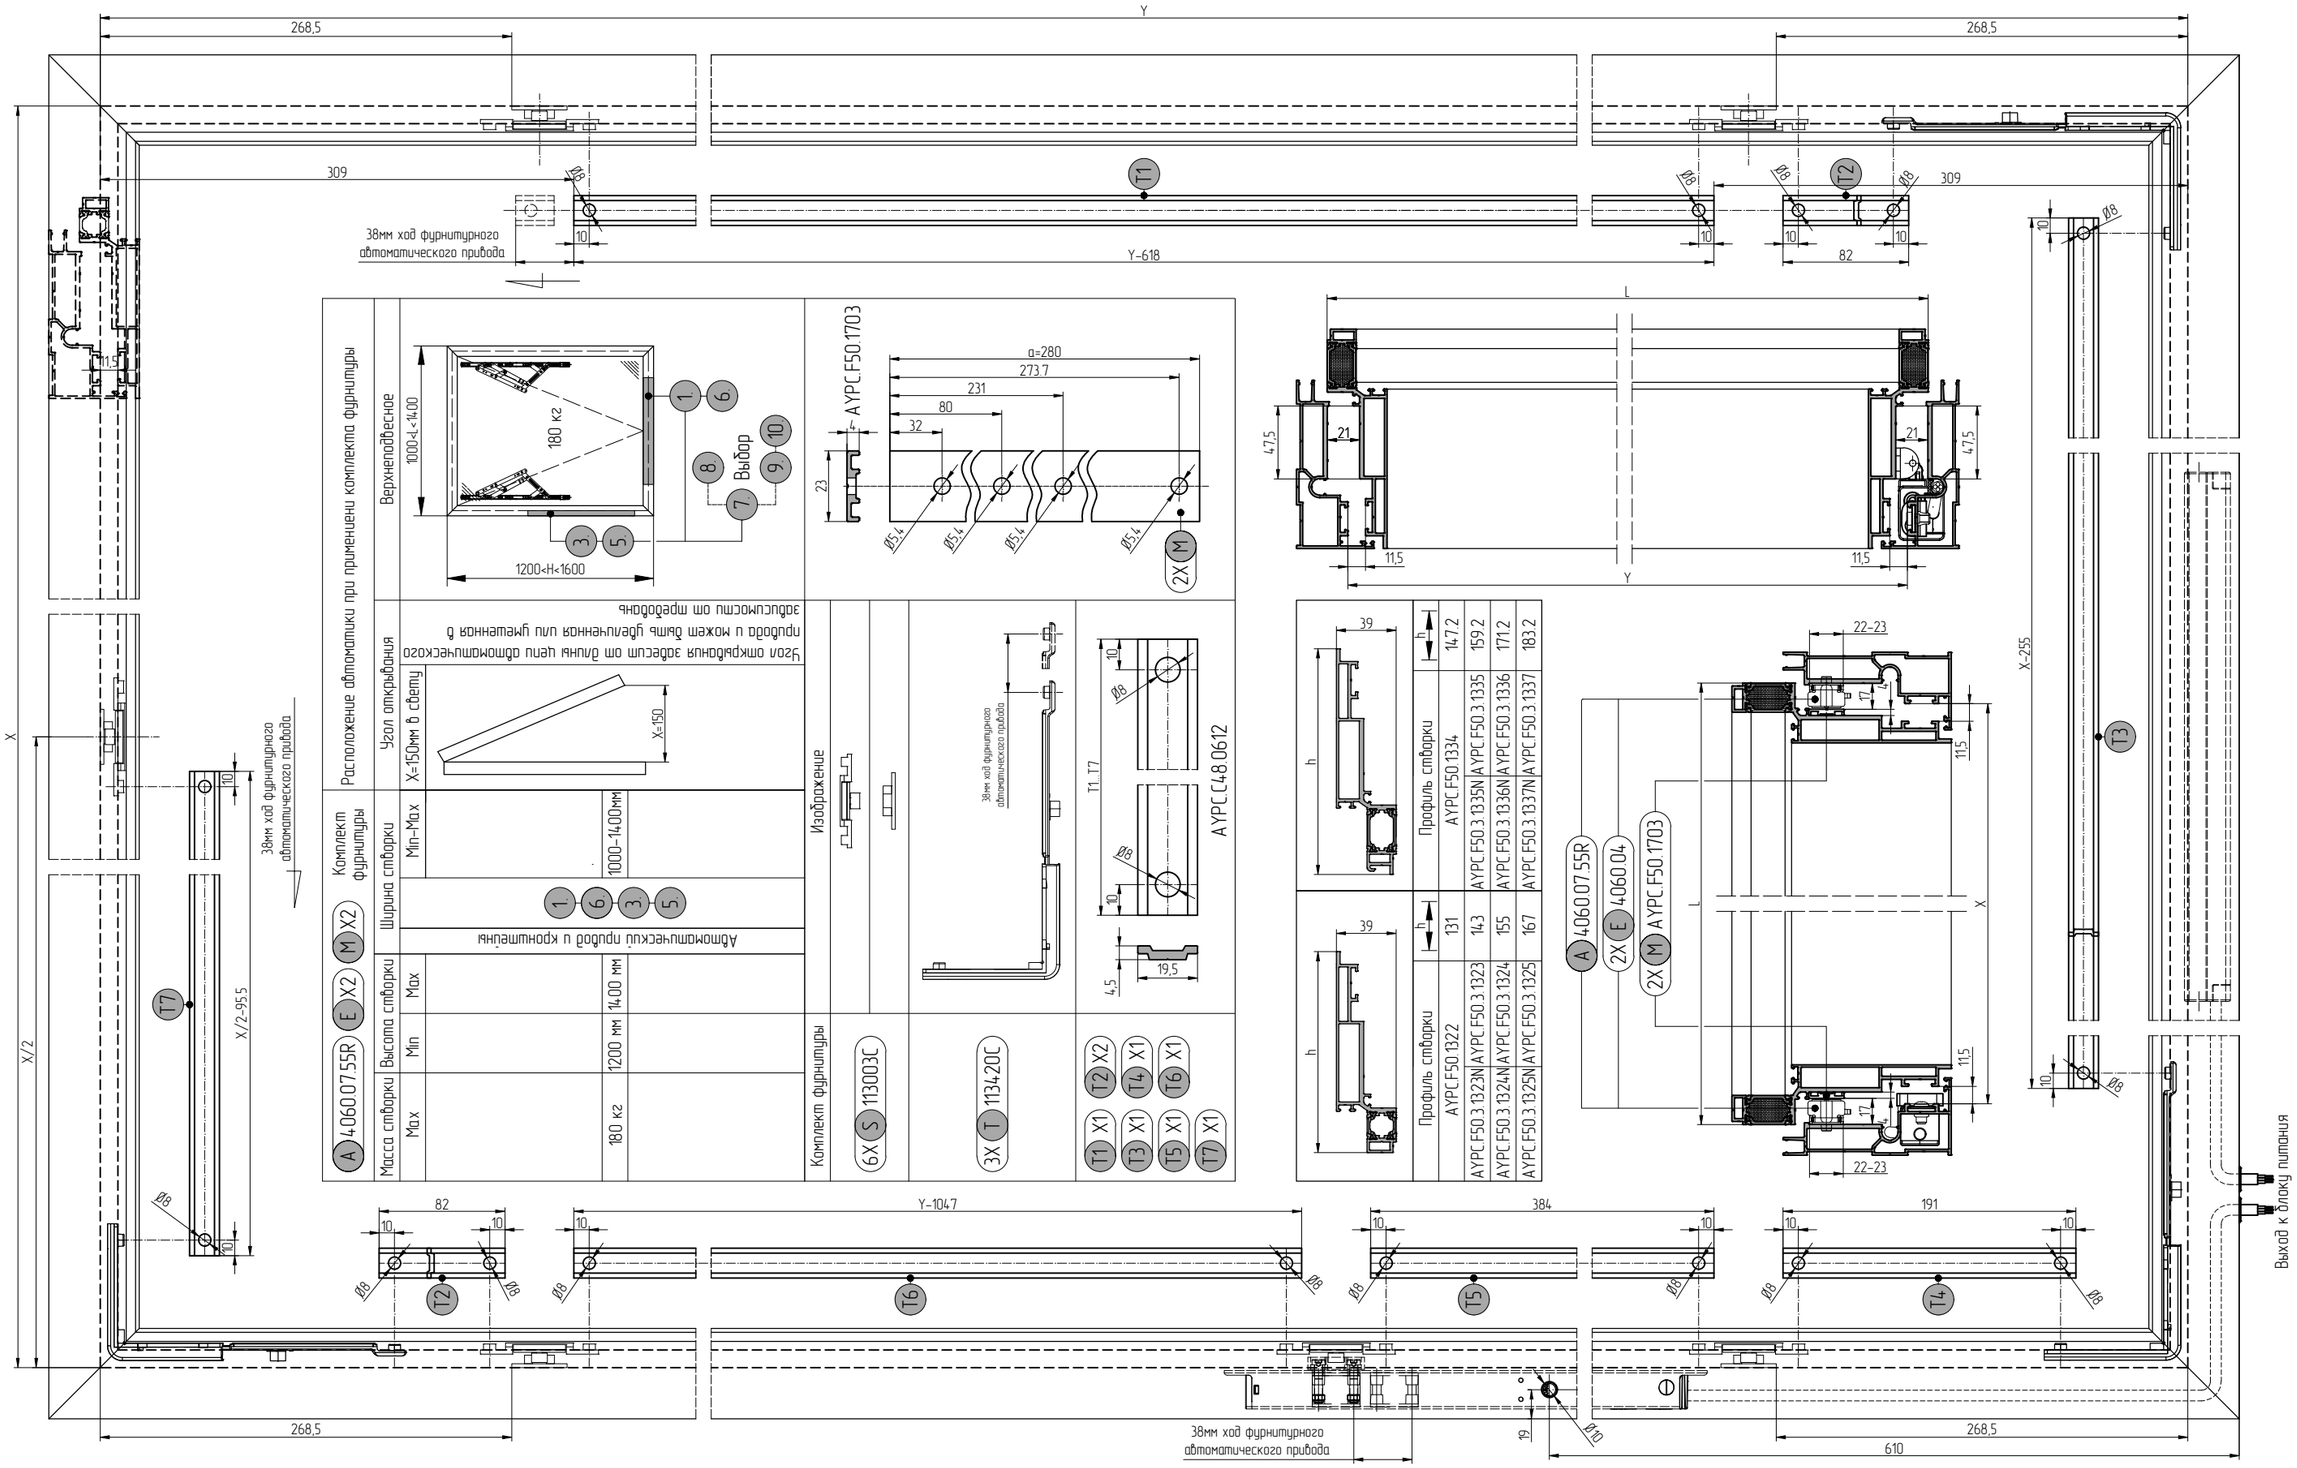
Y
268,5
309
38мм ход фурнитурного автоматического привода
Y-618
82
X
X/2
X/2-95,5
X-255
Y-1047
384
191
610
19
Выход к блоку питания
L
21
4,7,5
11,5
22-23
17
Расположение автоматики при применении комплекта фурнитуры
Верхнеподвесное
1000<L<1400
180 кг
1200<H<1600
Выбор
Угол открывания
X=150мм в свету
X=150
Угол открывания задвигания от длины цепи автоматического привода и может быть удлиненная или укороченная в зависимости от преобразователя
Комплект фурнитуры
Ширина створки
Min-Max
1000-1400мм
Автоматический привод и кронштейны
Масса створки
Max
180 кг
Высота створки
Min
1200 мм
Max
1400 мм
A 4060.07.55R
E X2
M X2
Изображение
Комплект фурнитуры
6X S 113003C
3X T 113420C
T1 X1
T3 X1
T5 X1
T7 X1
T2 X2
T4 X1
T6 X1
AYPC.F50.1703
a=280
273,7
231
80
32
23
Ø5,4
2X M
38мм ход фурнитурного автоматического привода
T1, T7
AYPC.C48.0612
19,5
4,5
Профиль створки
AYPC.F50.1322
AYPC.F50.1334
AYPC.F50.3.1323N
AYPC.F50.3.1324N
AYPC.F50.3.1325N
AYPC.F50.3.1335N
AYPC.F50.3.1336N
AYPC.F50.3.1337N
AYPC.F50.3.1323
AYPC.F50.3.1324
AYPC.F50.3.1325
AYPC.F50.3.1335
AYPC.F50.3.1336
AYPC.F50.3.1337
h
131
143
155
167
L
147,2
159,2
171,2
183,2
39
A 4060.07.55R
2X E 4060.04
2X M AYPC.F50.1703
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7