




H [мм]	1000 < L < 1450	1451 < L < 1800	1801 < L < 2400
3600			
3001	R AYPC.F50.2100.000 S X12 T X3 <300 [к2]	R AYPC.F50.2100.000 S X13 T X3 <350 [к2]	R AYPC.F50.2100.000 S X14 T X3 <350 [к2]
3000	R AYPC.F50.2100.000 S X10 T X3 <350 [к2]	R AYPC.F50.2100.000 S X11 T X3 <350 [к2]	R AYPC.F50.2100.000 S X12 T X3 <350 [к2]
2251	R AYPC.F50.2100.000 S X8 T X3 <350 [к2]	R AYPC.F50.2100.000 S X9 T X3 <350 [к2]	R AYPC.F50.2100.000 S X10 T X3 <350 [к2]
2250	R AYPC.F50.2100.000 S X8 T X3 <350 [к2]	R AYPC.F50.2100.000 S X9 T X3 <350 [к2]	R AYPC.F50.2100.000 S X10 T X3 <350 [к2]
2000	R AYPC.F50.2100.000 S X8 T X3 <350 [к2]	R AYPC.F50.2100.000 S X9 T X3 <350 [к2]	R AYPC.F50.2100.000 S X10 T X3 <350 [к2]
	1000 1450	1451 1800	1801 2400
	L [мм]		

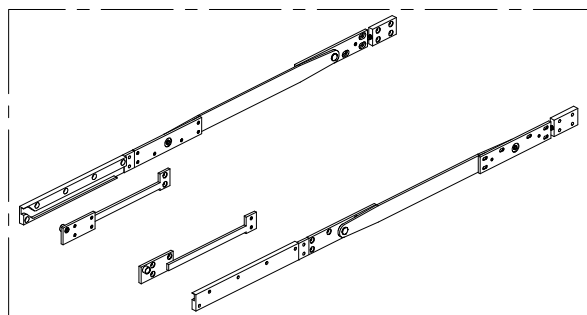

R AYPC.F50.2100.000



S 113003C

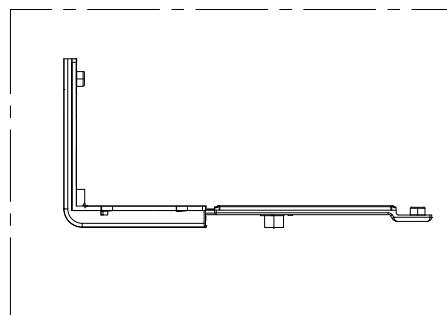

T 113420C

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 CDC-0252-0350-1-ACB M1-R-VP | 11 CDC-0252-0350-1-ACB M2-R-VP | 12 CDC-0252-0350-1-ACB S1-L | 3 VLD 51/038-BSY+ |
| 5 PI-VLD | 6 AYPC.F50.1990K | 7 GVL 8304-K | 8 LT 84-U |
| | | 9 RCM 024-11-U-RU | 10 RCR 11-2-RU |



Все варианты подбора автоматики изображены в виде общих рекомендуемых схем. В связи с конструктивными особенностями каждого проекта рекомендуется проконсультироваться с техническими специалистами о правильном подборе устройств автоматического открывания створки.