Масса створки	Высота створки		Ширина створки			Угол открывания	
Max	Min	Max	Автоматический привод и кронштейны		Min–Max	X=150мм в свету	Угол открывания завесит от длины цепи автоматического привода и может быть увеличенная или уменьшенная в зависимости от требовань
350 кг	2001 мм	2600 мм	1. 6. 3. 5.		1000–1450 мм	X=150	
300 кг	2601 мм	3600 мм			1000–1450 мм		

Верхнеподвесное

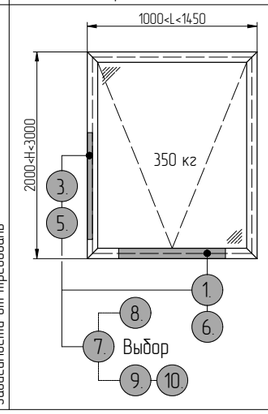

Нижнеподвесное

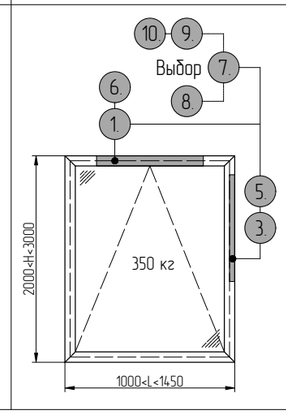

Верхнеподвесное

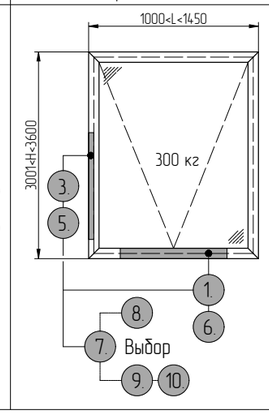

Нижнеподвесное

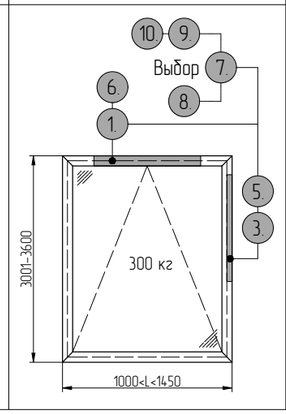



Габаритные размеры конструкции окна могут быть не достижимыми по причине нехватки усилия автоматического привода при открывании и закрывании конструкции окна, по этому их необходимо согласовать с производителем системы

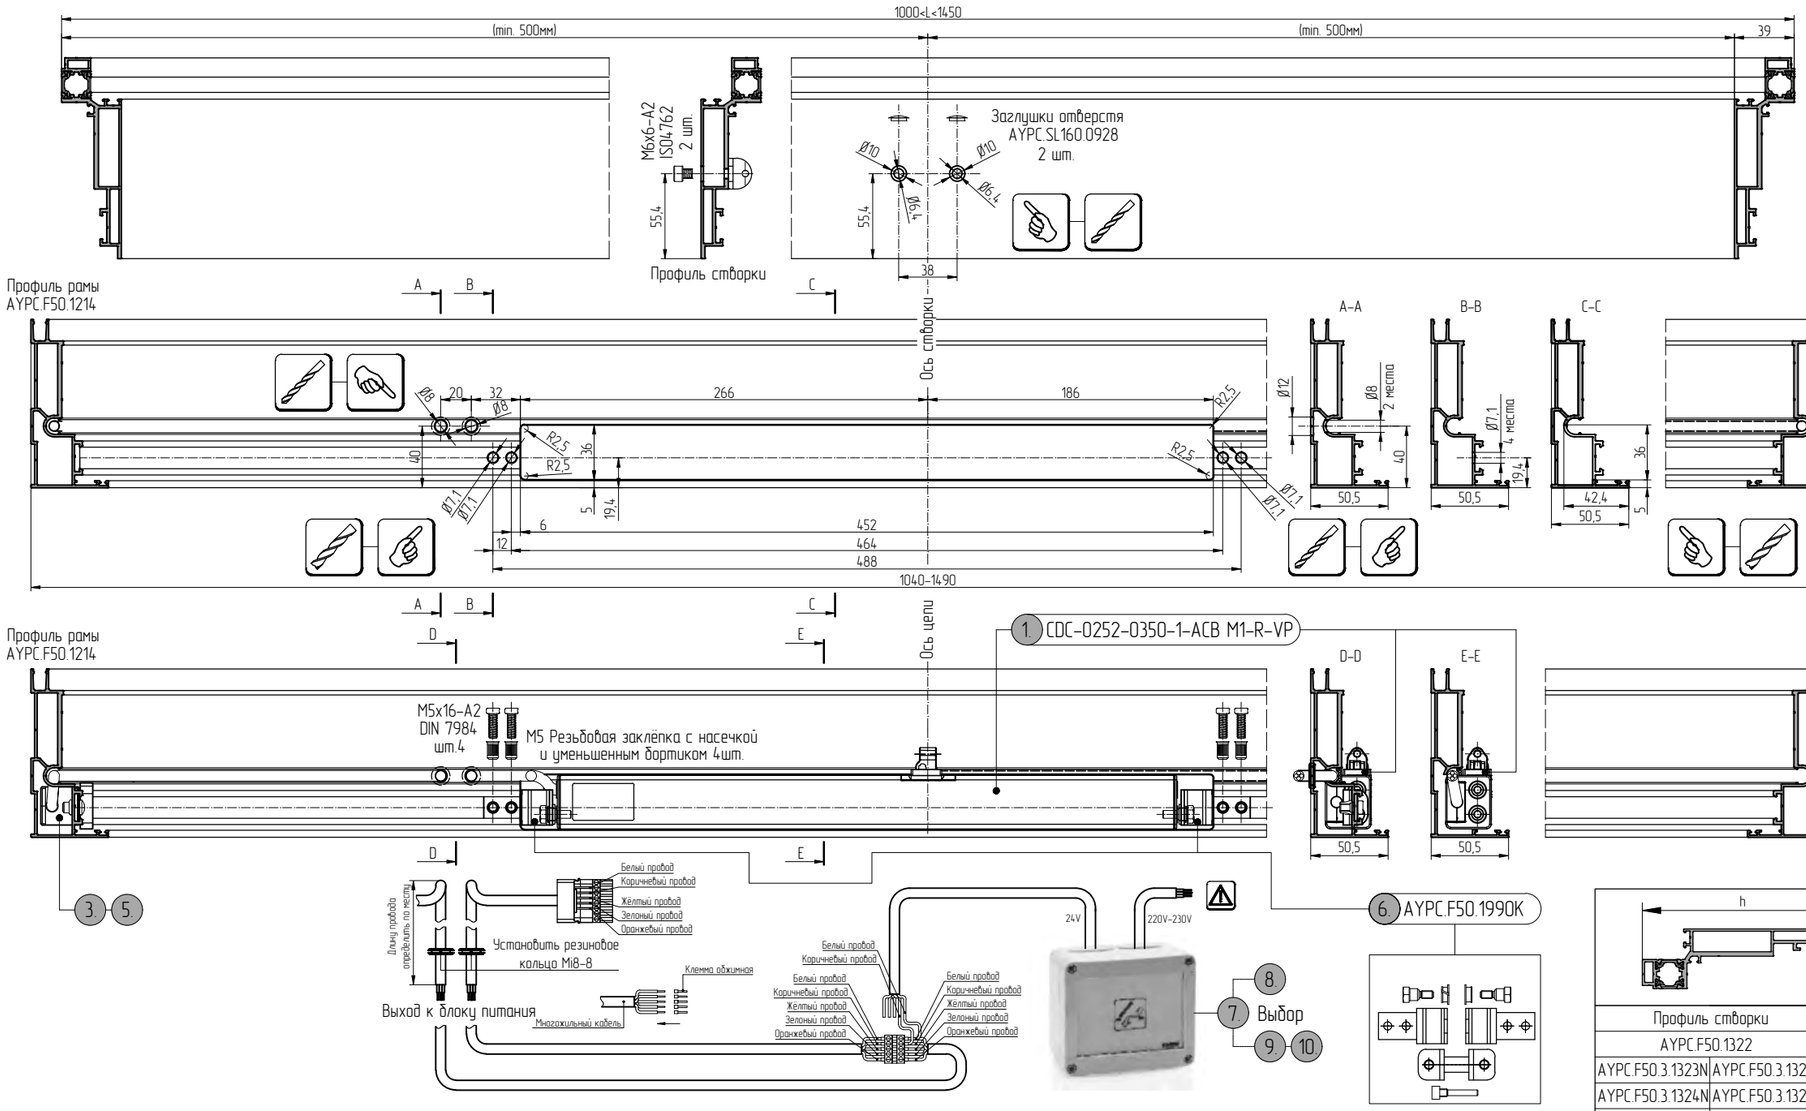



Профиль створки		h	Профиль створки		h
AYPC.F50.1322		131	AYPC.F50.1334		147.2
AYPC.F50.3.1323N	AYPC.F50.3.1323	143	AYPC.F50.3.1335N	AYPC.F50.3.1335	159.2
AYPC.F50.3.1324N	AYPC.F50.3.1324	155	AYPC.F50.3.1336N	AYPC.F50.3.1336	171.2
AYPC.F50.3.1325N	AYPC.F50.3.1325	167	AYPC.F50.3.1337N	AYPC.F50.3.1337	183.2