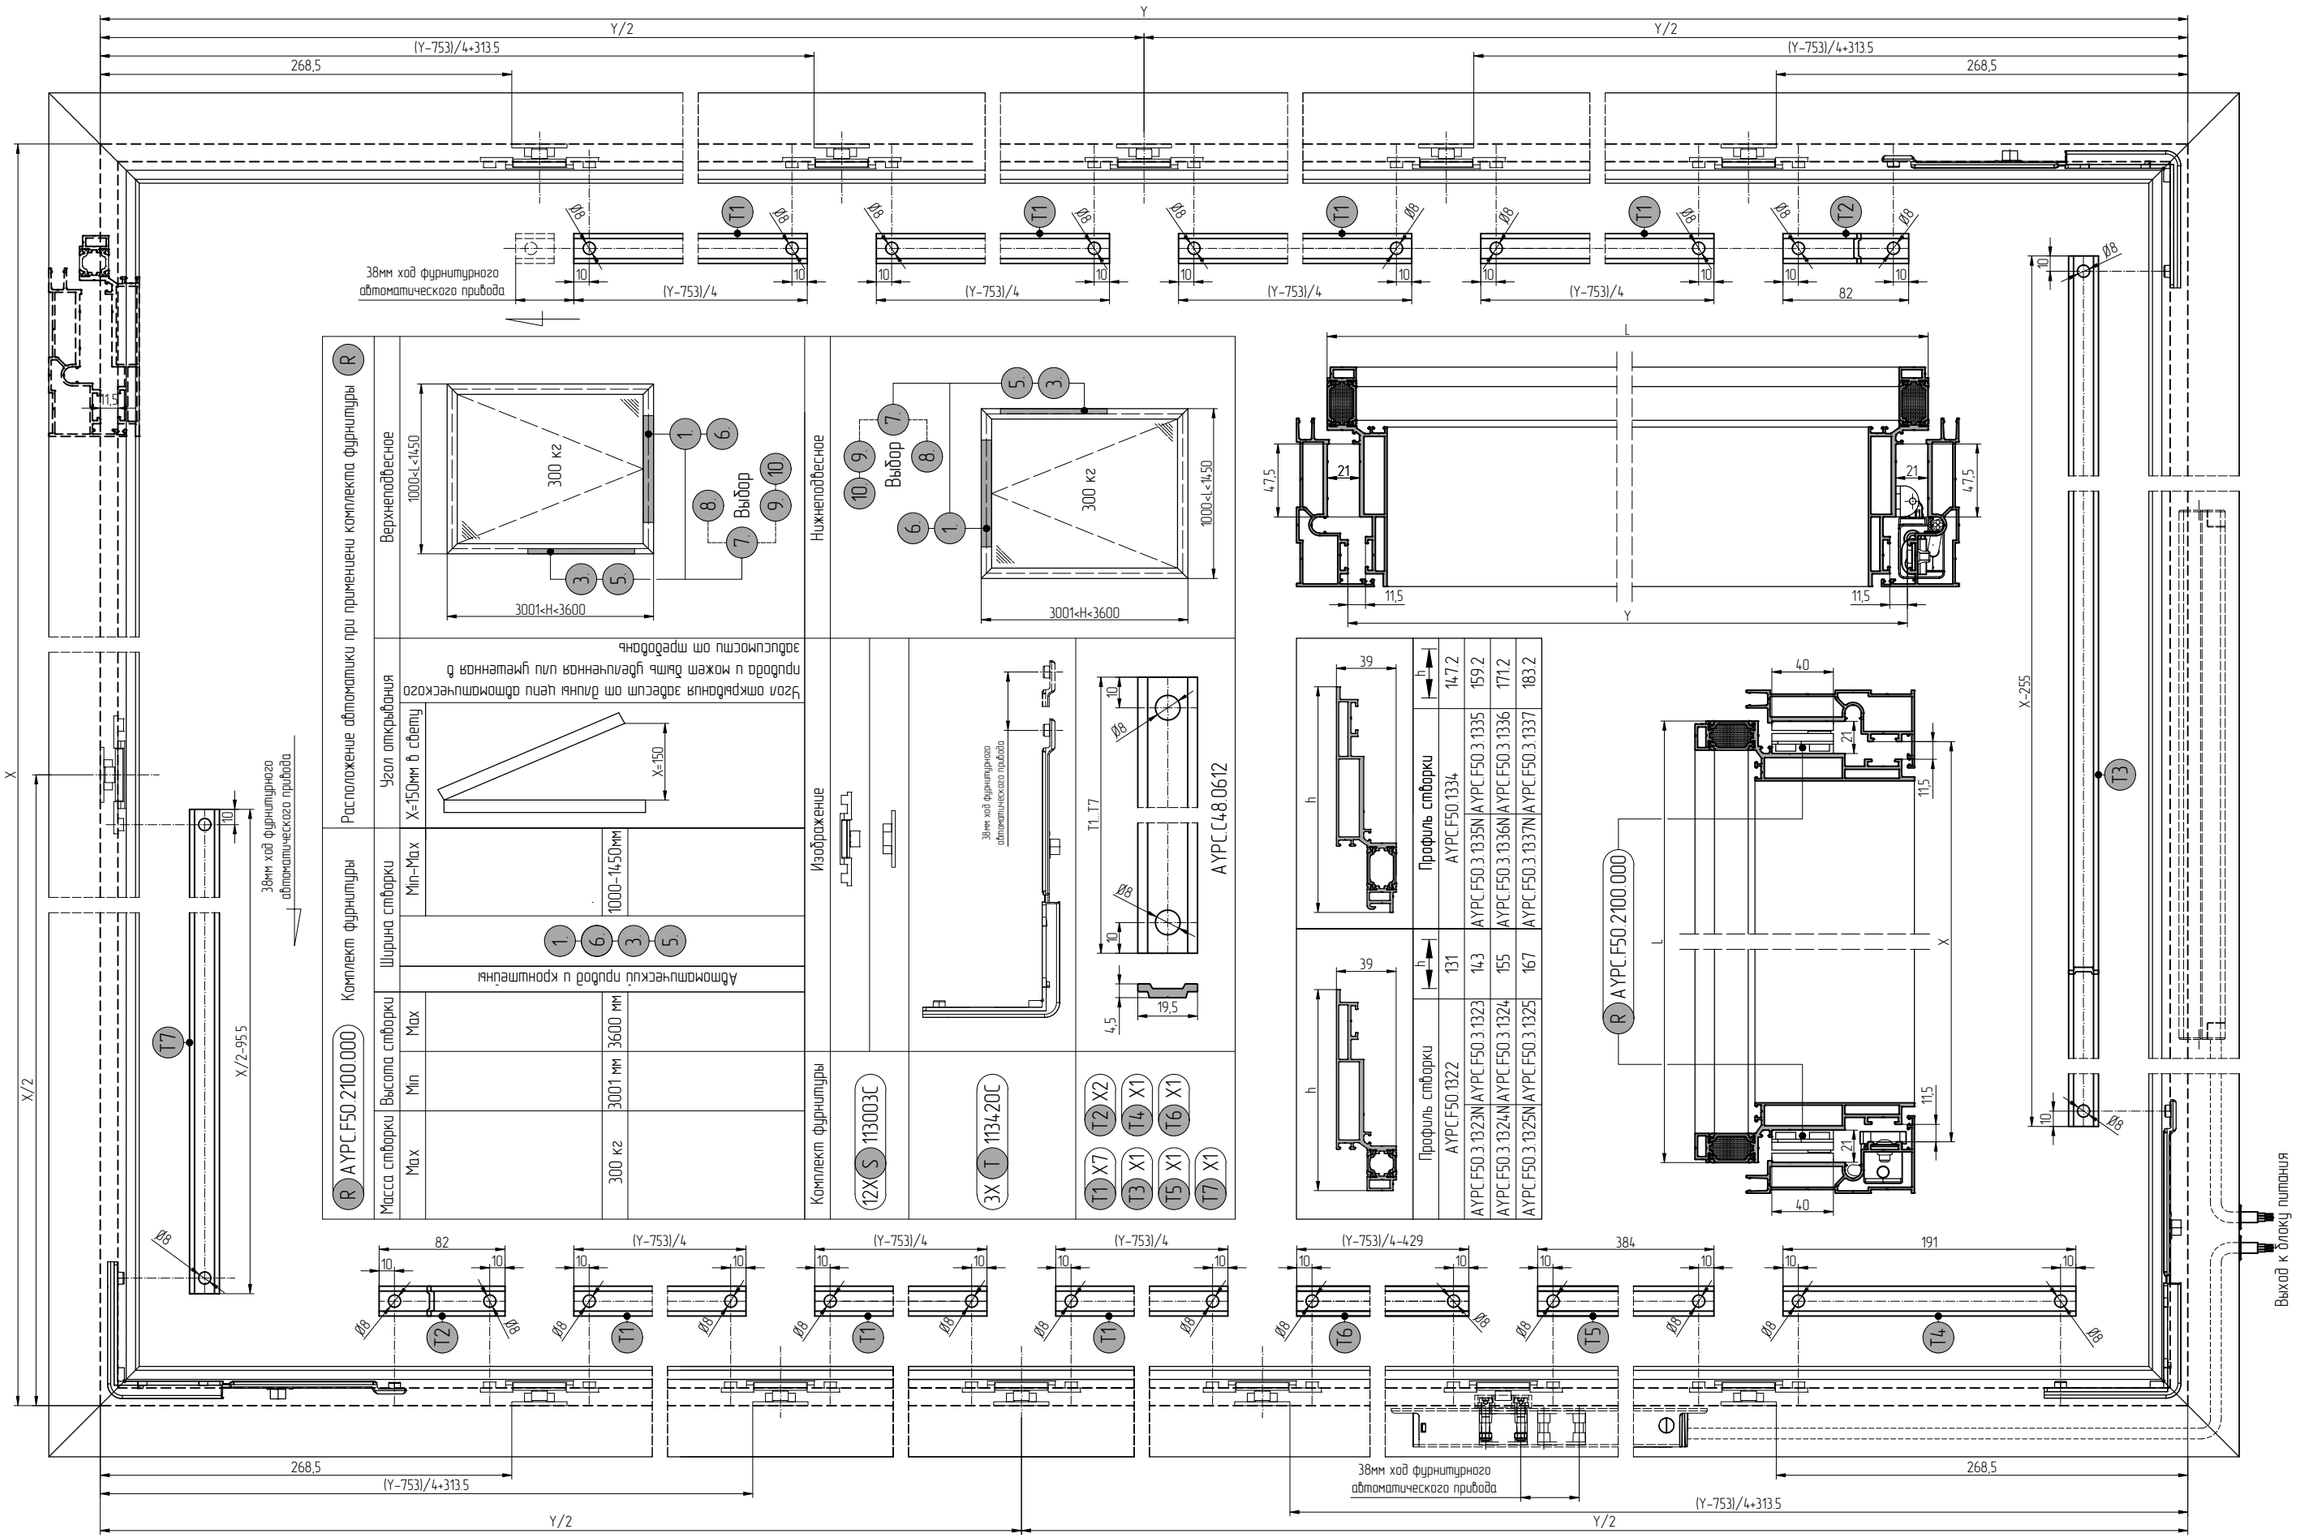
Y
Y/2
(Y-753)/4+313.5
268.5
38мм ход фурнитурного автоматического привода
(Y-753)/4
82
L
X
X/2
X/2-95.5
X-255
Выход к блоку питания
(Y-753)/4-429
384
191
Верхнеподвесное
Нижнеподвесное
1000<L<1450
3001<H<3600
300 кг
Выбор
Расположение автоматики при применении комплекта фурнитуры
Комплект фурнитуры
Угол открывания
X=150мм в свету
Ширина створки
Min-Max
1000-1450мм
Высота створки
Min
Max
3001 мм
3600 мм
Масса створки
Автоматические ручкой и кронштейны
Изображение
Комплект фурнитуры
12X S 113003C
3X T 113420C
AYPC C48 0612
R AYPC F50 2100 000
Профиль створки
AYPC F50 1334
AYPC F50 1322
AYPC F50 3 1335
AYPC F50 3 1336
AYPC F50 3 1337
AYPC F50 3 1335N
AYPC F50 3 1336N
AYPC F50 3 1337N
AYPC F50 3 1323
AYPC F50 3 1324
AYPC F50 3 1325
AYPC F50 3 1323N
AYPC F50 3 1324N
AYPC F50 3 1325N
147.2
159.2
171.2
183.2
143
155
167
131