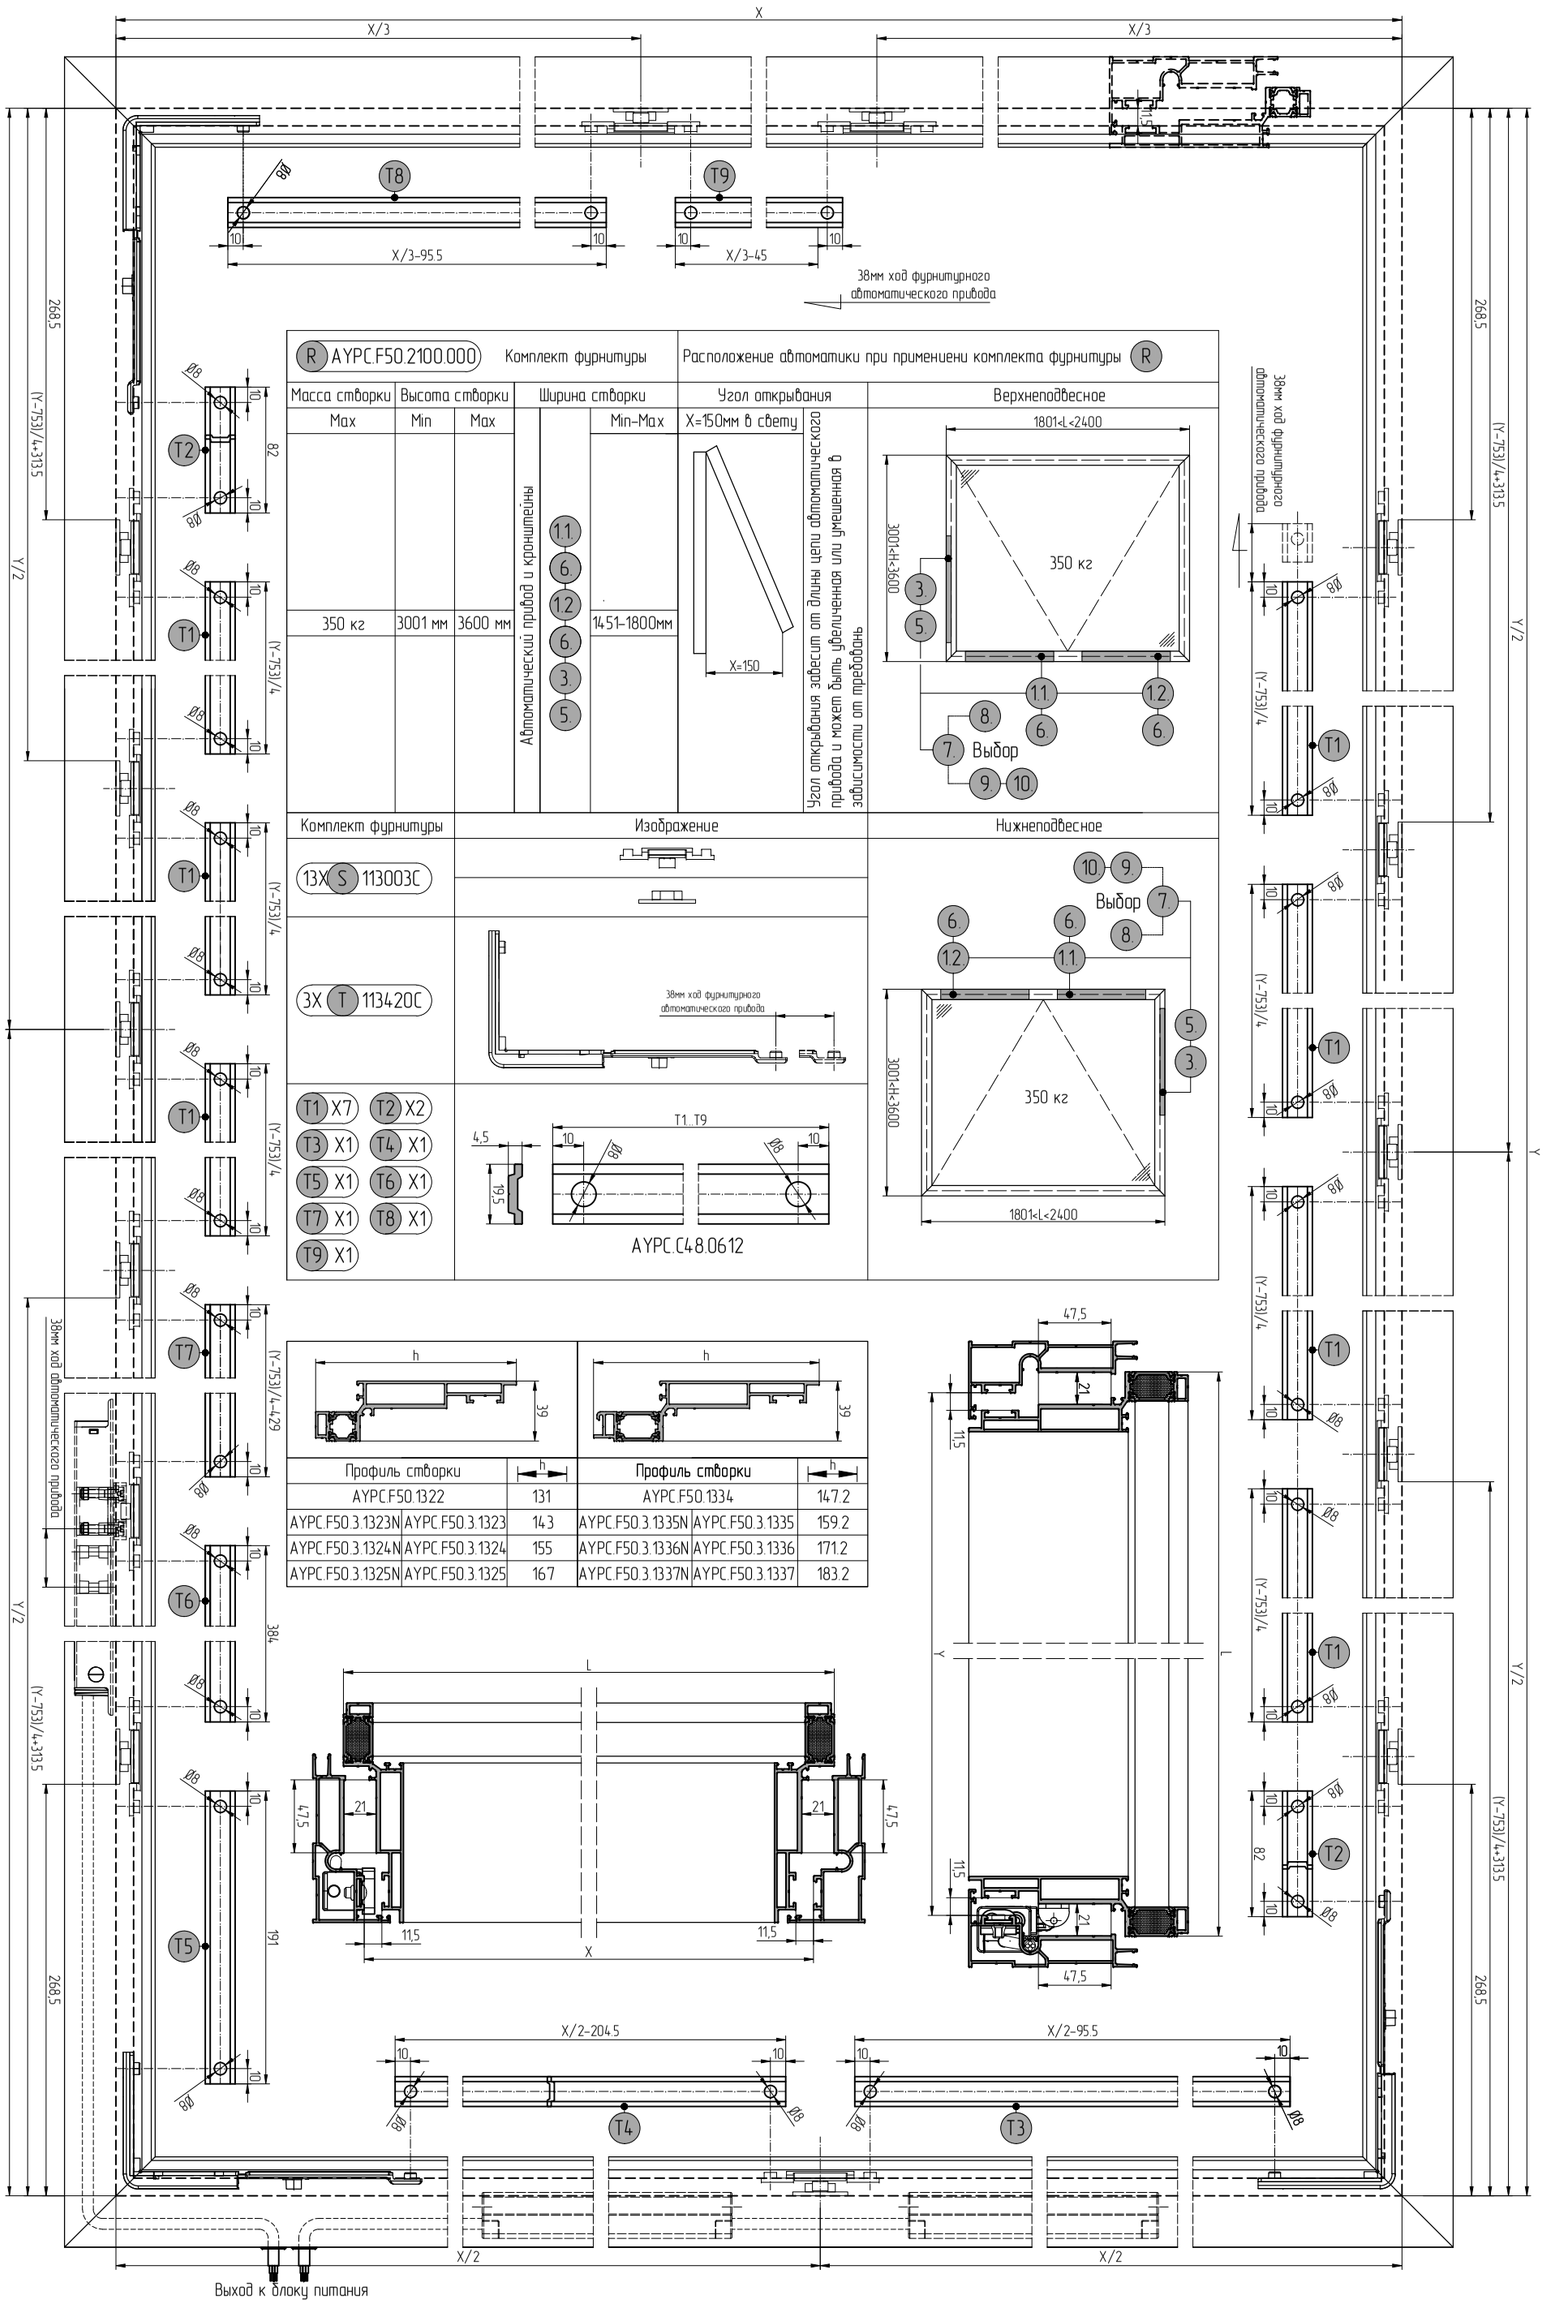


R AYPC.F50.2100.000 Комплект фурнитуры

Расположение автоматики при применении комплекта фурнитуры R

| Масса створки | Высота створки | | Ширина створки |
|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min-Max |
| 350 кг | 3001 мм | 3600 мм | 1451-1800мм |

Автоматический привод и кронштейны: 1.1, 6, 1.2, 6, 3, 5

Угол открывания: X=150мм в свету




Угол открывания зависит от длины цепи автоматического привода и может быть увеличенна или уменьшенна в зависимости от требований

Верхнеподвесное




| Комплект фурнитуры | Изображение |
|---|---|
| 13X S 113003C |  |
| 3X T 113420C |  |
| T1 X7, T2 X2, T3 X1, T4 X1, T5 X1, T6 X1, T7 X1, T8 X1, T9 X1 |  AYPC.C48.0612 |

Нижнеподвесное




| Профиль створки | h | Профиль створки | h |
|---|---|---|---|
| AYPC.F50.1322 | 131 | AYPC.F50.1334 | 147.2 |
| AYPC.F50.3.1323N | AYPC.F50.3.1323 | 143 | AYPC.F50.3.1335N | AYPC.F50.3.1335 | 159.2 |
| AYPC.F50.3.1324N | AYPC.F50.3.1324 | 155 | AYPC.F50.3.1336N | AYPC.F50.3.1336 | 171.2 |
| AYPC.F50.3.1325N | AYPC.F50.3.1325 | 167 | AYPC.F50.3.1337N | AYPC.F50.3.1337 | 183.2 |