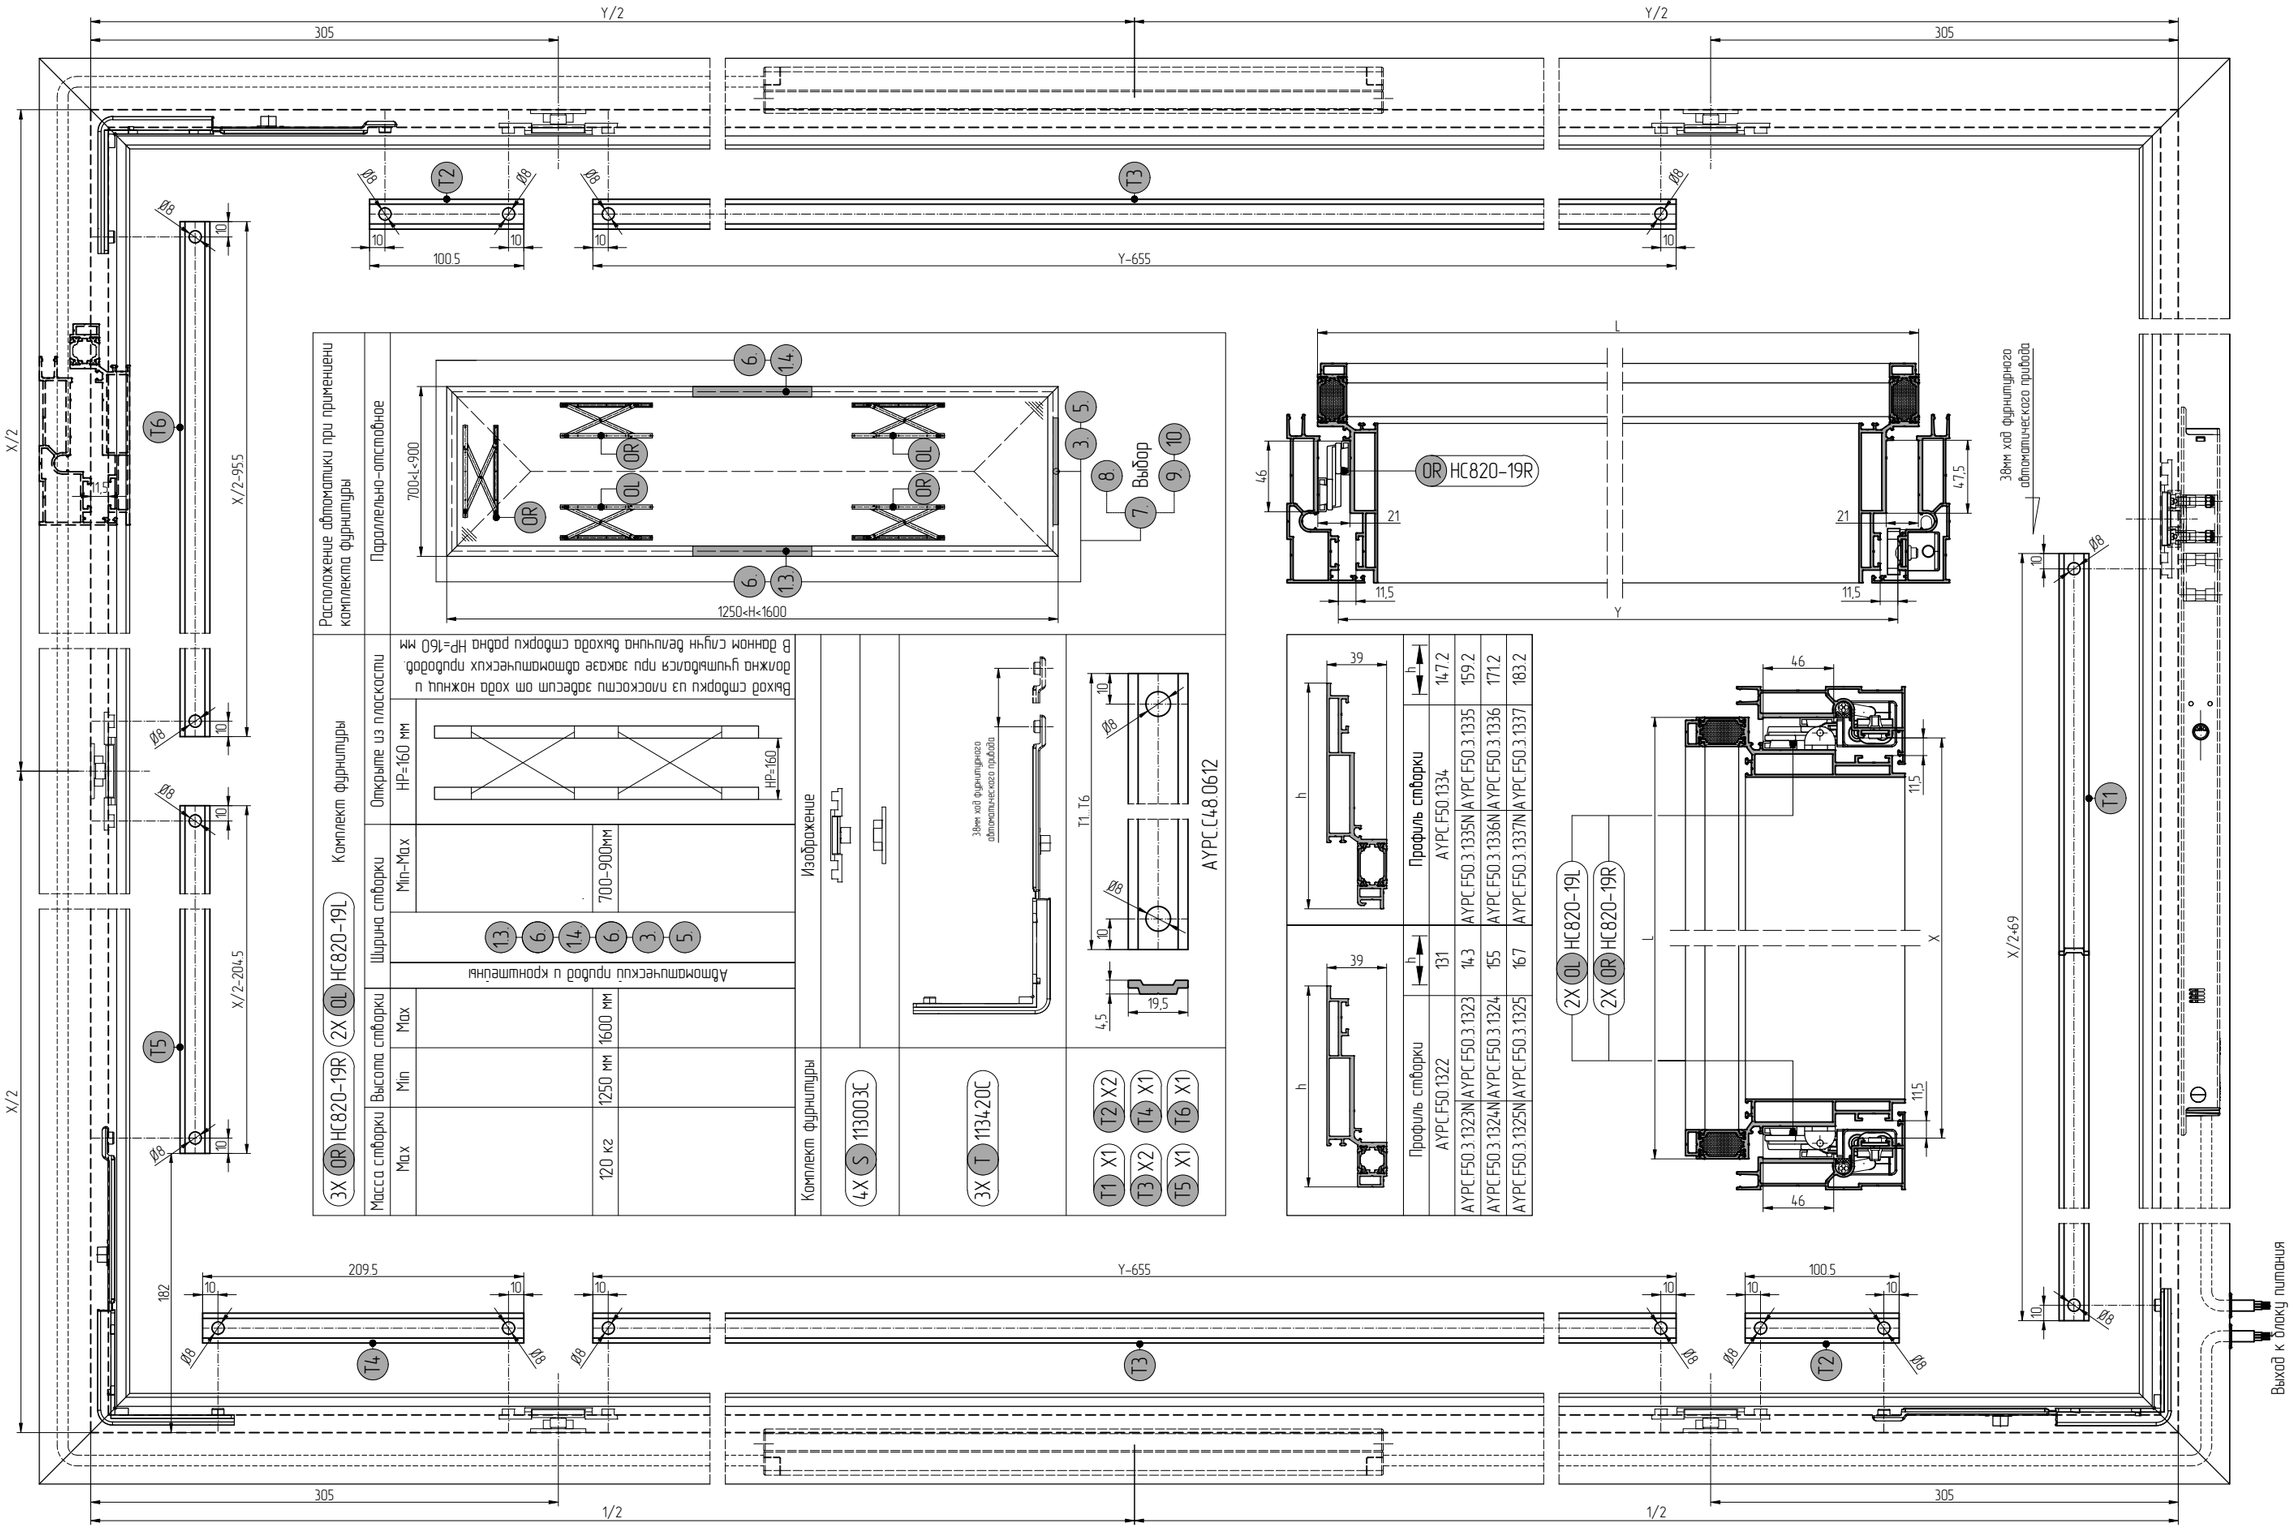
Y/2
305
X/2
X/2-955
X/2-204.5
X/2469
Y-655
100.5
209.5
182
1/2
T1
T2
T3
T4
T5
T6
Ø8
10
HC820-19R
HC820-19L
L
Y
46
21
11.5
47.5
115
39
19.5
4.5
Звено хой фурнитурного автоматического привода
Выход к блоку питания
Расположение автоматики при применении комплекта фурнитуры
Параллельно-отставное
700<L<900
1250<H<1600
Выбор
Комплект фурнитуры
3X OR HC820-19R
2X OL HC820-19L
Масса створки
Max
120 кг
Высота створки
Min
1250 мм
1600 мм
Ширина створки
Min-Max
700-900мм
Открыте из плоскости
HP=160 мм
Автоматические приводы и кронштейны
Выход смородки из плоскости задействм от хода ножниц и должна учитываться при заказе автоматических приводов. В данном случае выход смородки равна HP=160 мм
Изображение
Комплект фурнитуры
4X S 113003C
3X T 113420C
AYPC C48.0612
Профиль створки
AYPC F50.1322
AYPC F50.1323N
AYPC F50.1324N
AYPC F50.1325N
h
131
143
155
167
Профиль створки
AYPC F50.1334
AYPC F50.1335N
AYPC F50.1336N
AYPC F50.1337N
h
147.2
159.2
171.2
183.2
AYPC F50.1335
AYPC F50.1336
AYPC F50.1337