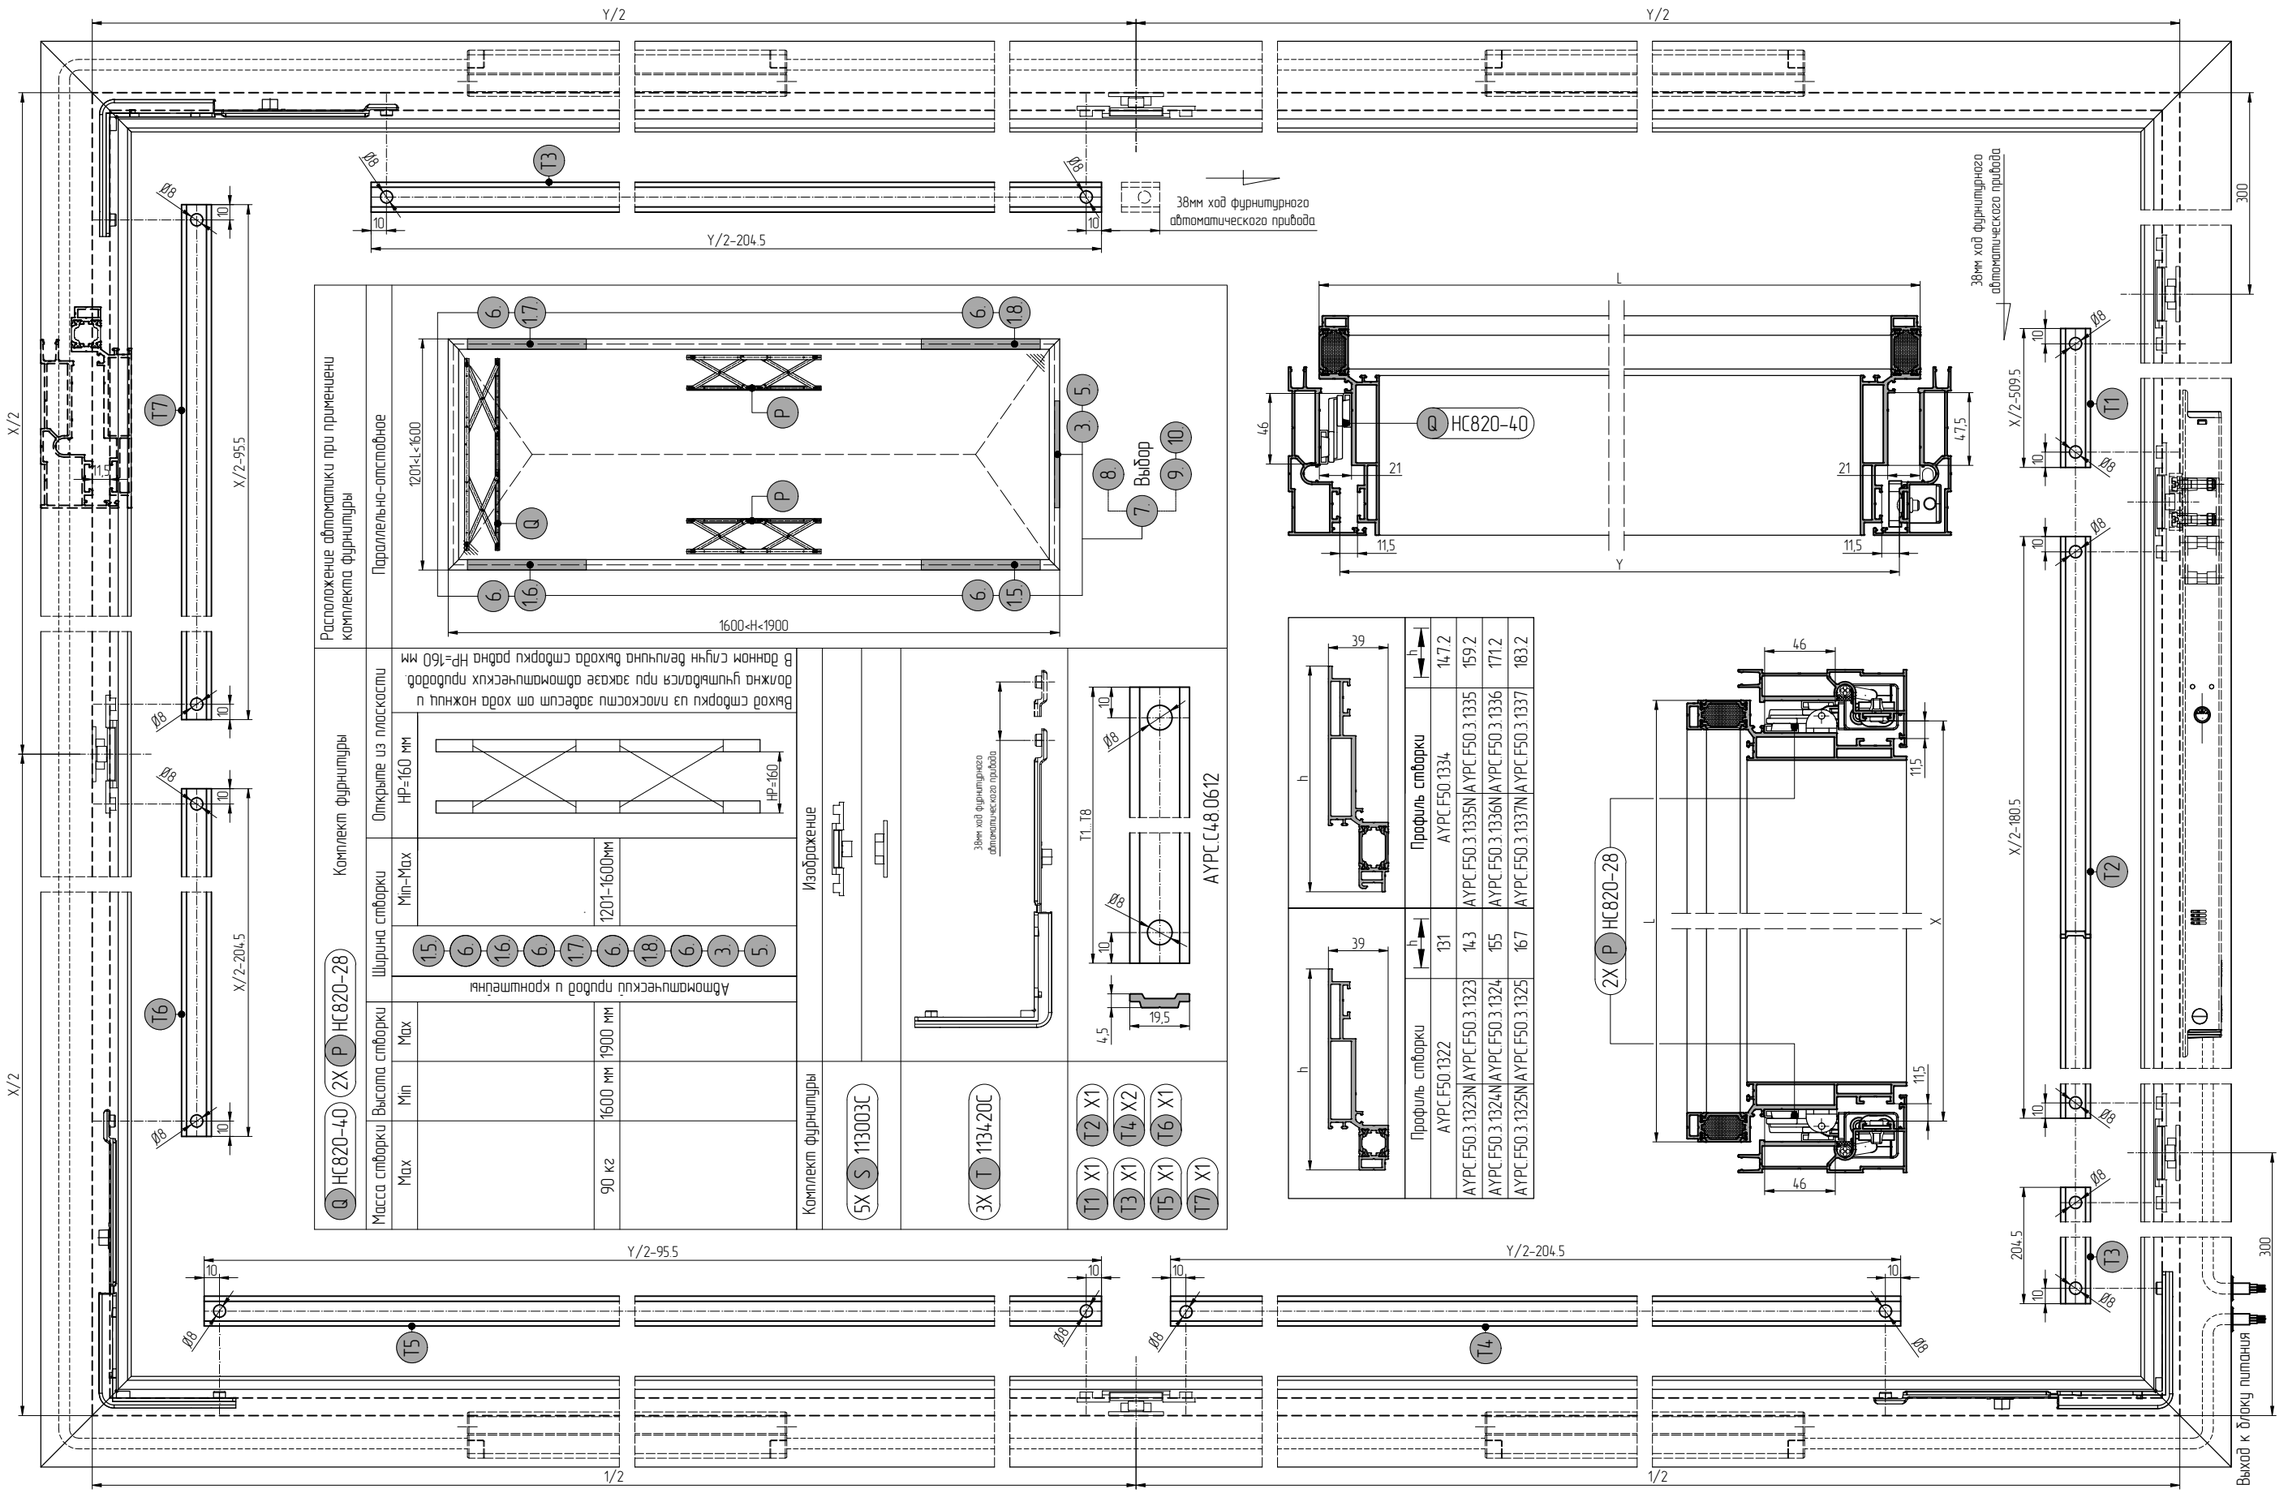
Y/2
X/2
Y/2-204.5
Y/2-95.5
X/2-95.5
X/2-204.5
X/2-509.5
X/2-180.5
38мм ход фурнитурного автоматического привода
Q HC820-40
2X P HC820-28
Выбор
1201<L<1600
1600<H<1900
Расположение автоматики при применении комплекта фурнитуры
Параллельно-отстойное
Комплект фурнитуры
Масса створки
Max
90 кг
Высота створки
Min
Max
1600 мм
1900 мм
Ширина створки
Min-Max
1201-1600мм
Открыте из плоскости
HP=160 мм
Автоматический прибор и кронштейны
Выход створки из плоскости задействует от хода ножниц и держит цитыбрация при закрыте автоматических приборов в данном случае величина выхода створки равна HP=160 мм
Изображение
Комплект фурнитуры
5X S 113003C
3X T 113420C
AYPC C48 0612
Профиль створки
AYPC F50 1322
AYPC F50 1334
h
131
147.2
159.2
171.2
183.2
AYPC F50 3 1323N
AYPC F50 3 1324N
AYPC F50 3 1325N
AYPC F50 3 1323
AYPC F50 3 1324
AYPC F50 3 1325
AYPC F50 3 1335N
AYPC F50 3 1336N
AYPC F50 3 1337N
AYPC F50 3 1335
AYPC F50 3 1336
AYPC F50 3 1337
14.3
155
167
Выход к блоку питания
1/2