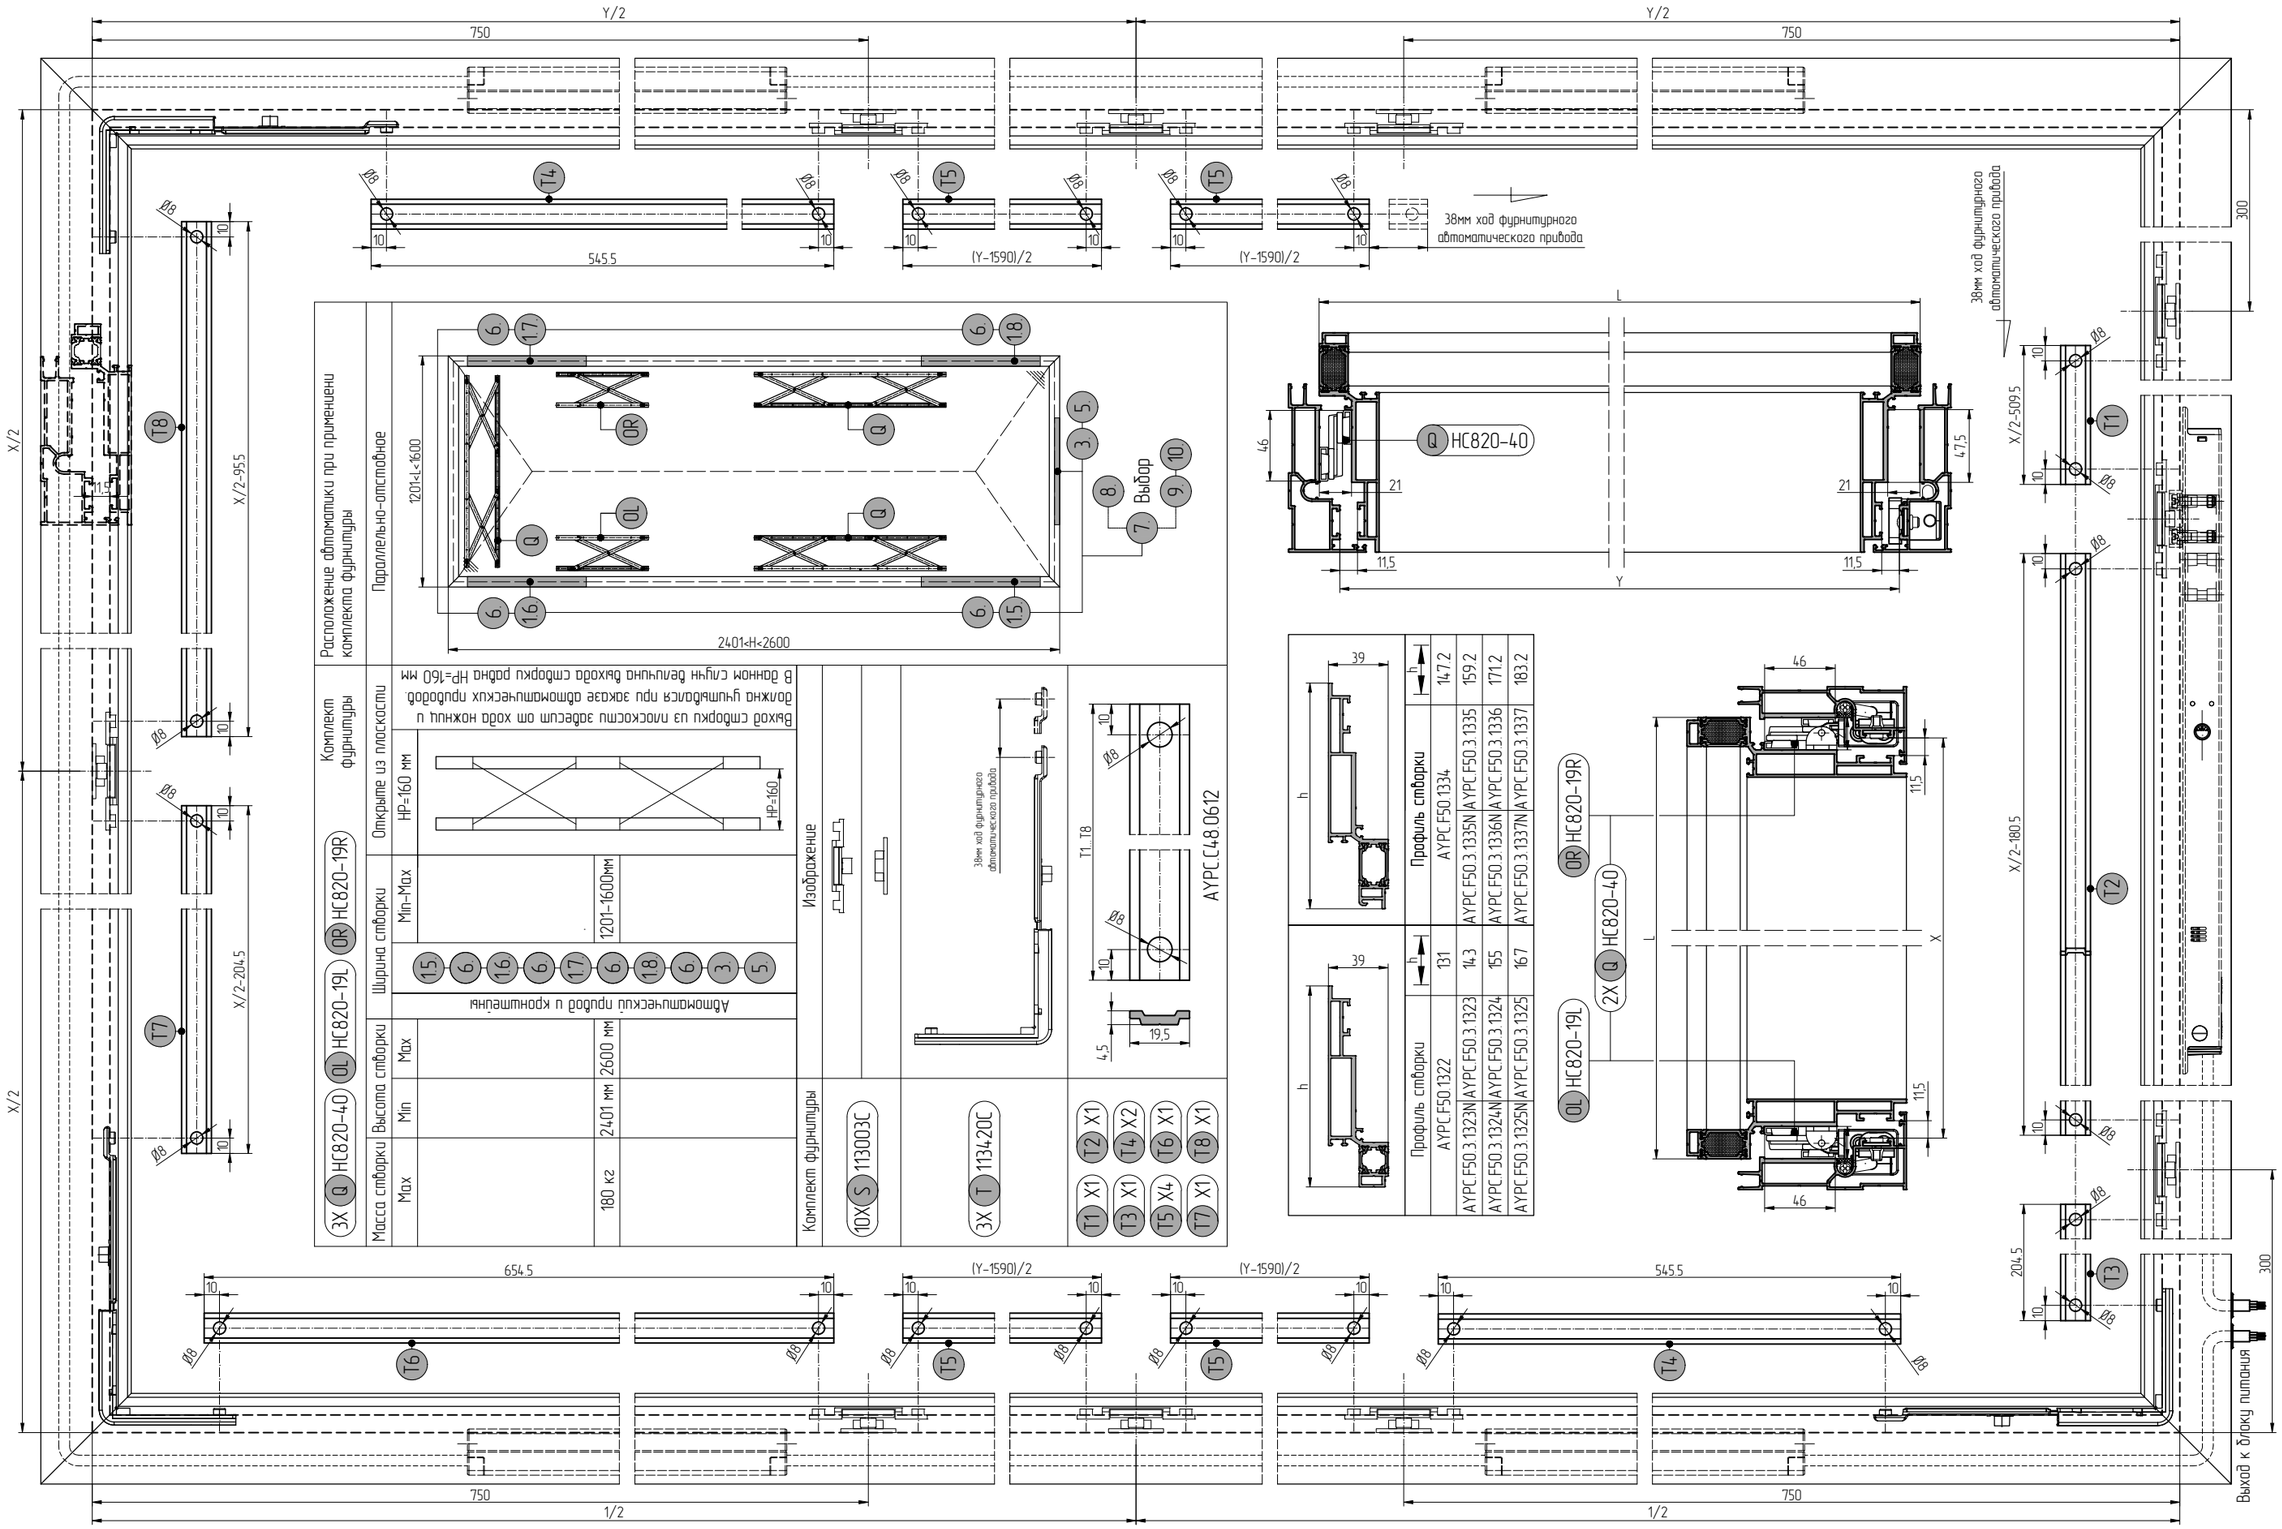
Y/2
750
545.5
(Y-1590)/2
38мм ход фурнитурного автоматического привода
X/2
X/2-95.5
X/2-204.5
X/2-509.5
X/2-180.5
300
204.5
654.5
1/2
Выход к блоку питания
Расположение автоматики при применении комплекта фурнитуры
Параллельно-отстойное
1201<L<1600
2401<H<2600
Выбор
Комплект фурнитуры
Открытие из плоскости
HP=160 мм
Ширина створки
Min-Max
1201-1600мм
Высота створки
Min
Max
2401 мм
2600 мм
Масса створки
180 кг
Автоматический прибор и кронштейны
Вход смородки из плоскости задействит от хода ножниц и должна цилиндрическая при закрыв автоматических приборов в данном случае величина выхода смородки равна HP=160 мм
Изображение
Комплект фурнитуры
3X Q HC820-40 OL HC820-19L OR HC820-19R
10X S 113003C
3X T 113420C
AYPC C48 0612
HC820-40
HC820-19R
HC820-19L
2X Q HC820-40
Профиль створки
AYPC F50 1322
AYPC F50 1334
AYPC F50 3 1323N
AYPC F50 3 1324N
AYPC F50 3 1325N
AYPC F50 3 1335N
AYPC F50 3 1336N
AYPC F50 3 1337N
AYPC F50 3 1323
AYPC F50 3 1324
AYPC F50 3 1325
AYPC F50 3 1335
AYPC F50 3 1336
AYPC F50 3 1337
147.2
159.2
171.2
183.2
131
143
155
167