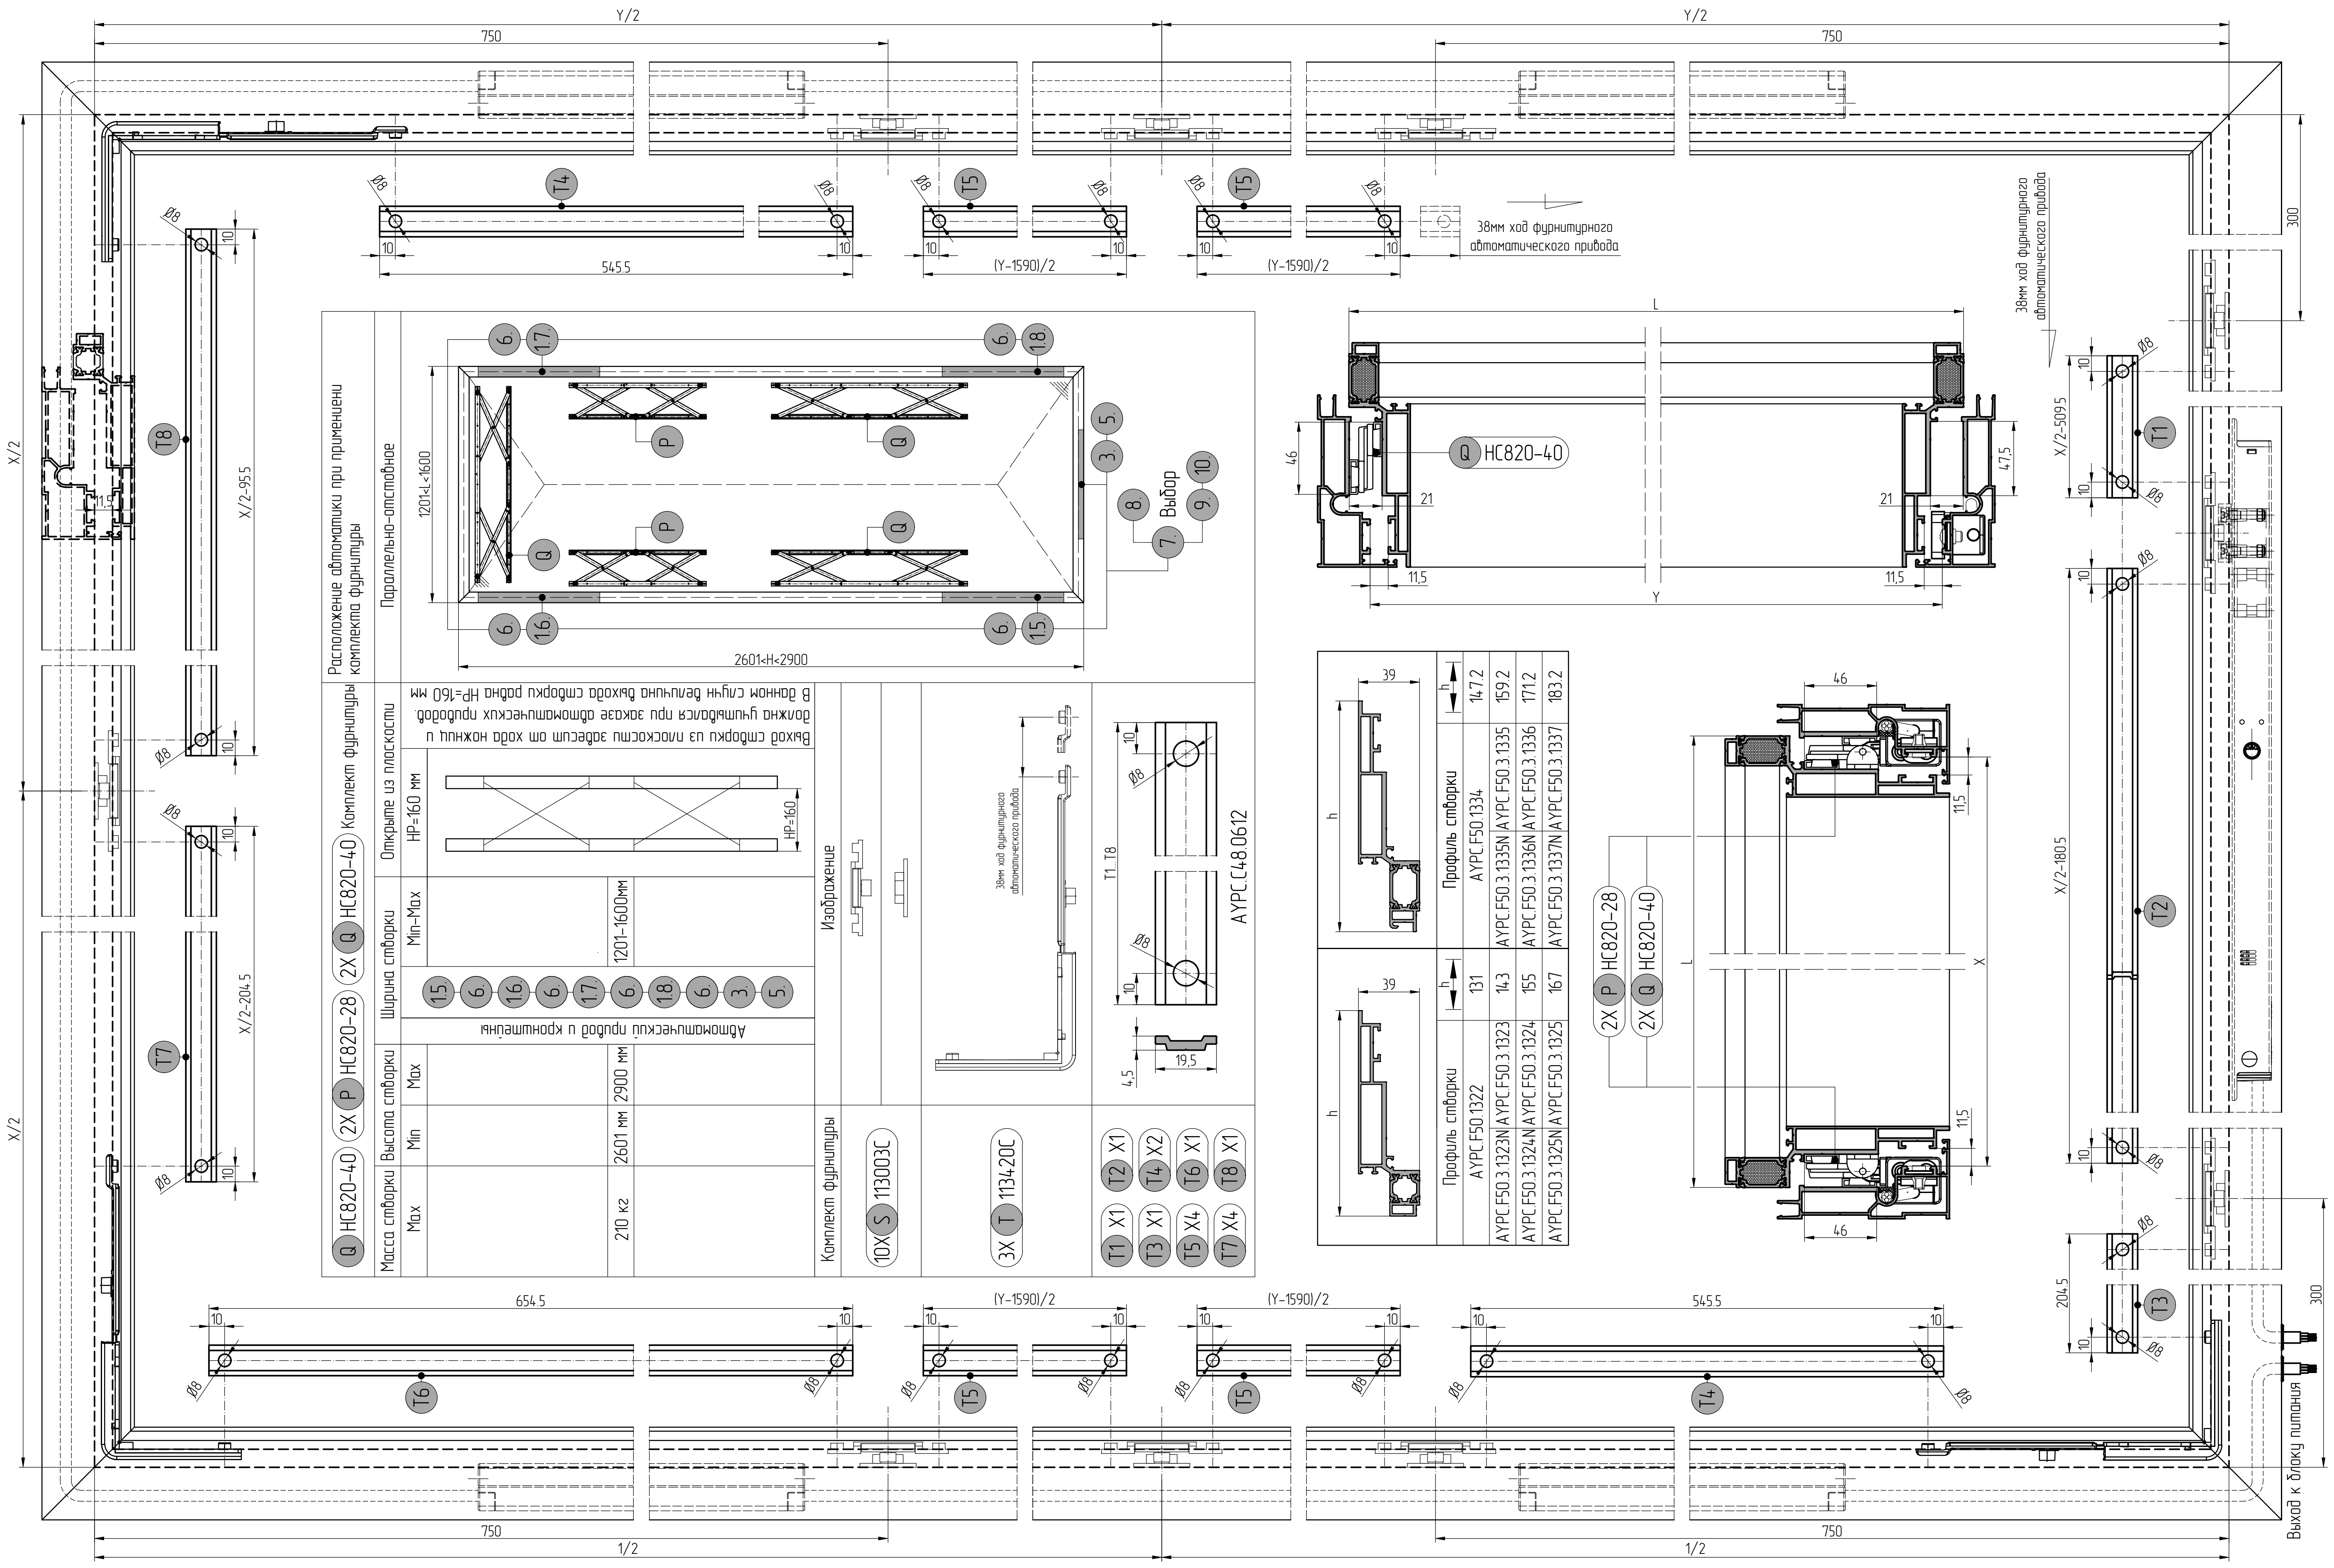
Y/2
750
545,5
(Y-1590)/2
38мм ход фурнитурного автоматического привода
X/2
X/2-95,5
X/2-204,5
X/2-509,5
X/2-180,5
Расположение автоматики при применении комплекта фурнитуры
Параллельно-отставное
Q HC820-40
P HC820-28
Выбор
Комплект фурнитуры
Масса створки
Высота створки
Ширина створки
Открытие из плоскости
Max
Min
Min-Max
210 кг
2601 мм
2900 мм
1201-1600мм
HP=160 мм
Автоматический привод и кронштейны
Выход створки из плоскости зависит от хода ножниц и должно учитываться при заказе автоматических приводов. В данном случе величина выхода створки равна HP=160 мм
Изображение
10X S 113003C
3X T 113420C
T1 X1 T2 X1 T3 X1 T4 X2 T5 X4 T6 X1 T7 X4 T8 X1
AYPC C48.0612
Профиль створки
AYPC F50.1322
AYPC F50.1334
2X P HC820-28
2X Q HC820-40
Выход к блоку питания
654,5
1/2