
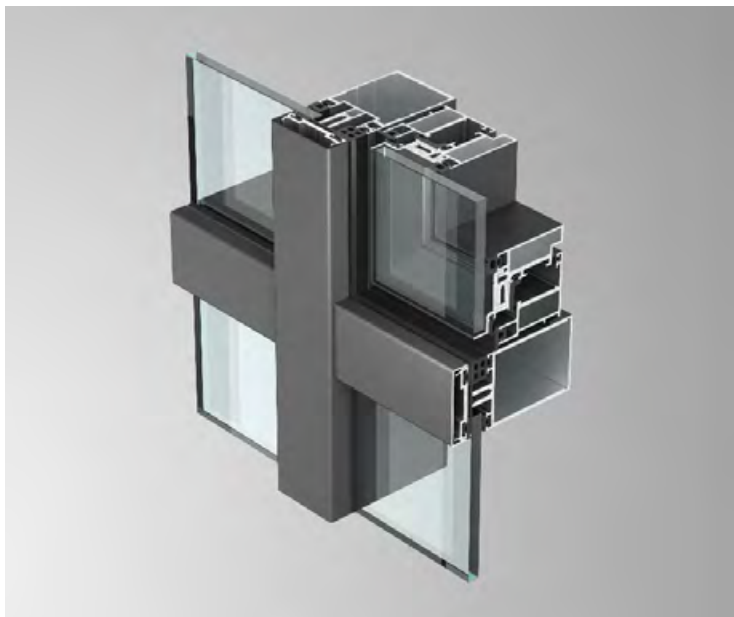


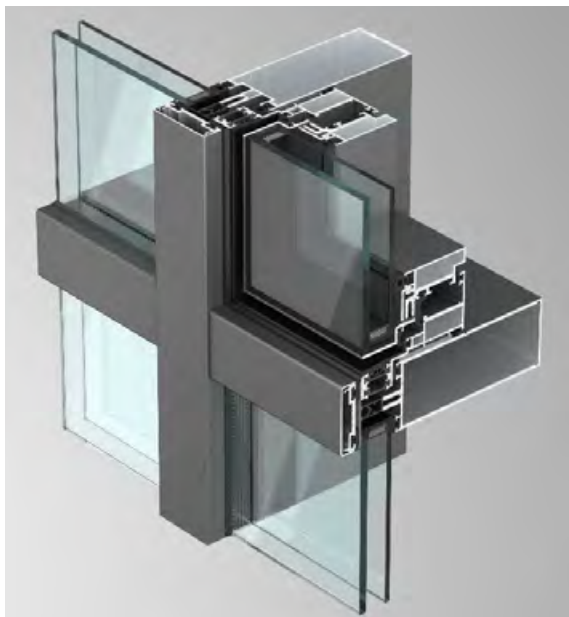

Интегрированные окна со створкой без терморазрыва

В зависимости от региона и цели использования, а также предпочтений клиента в системе реализовано два варианта исполнения рамы в комбинации со створкой без терморазрыва.

Варианты исполнения рамы:

- комбинированный профиль, состоящий из двух алюминиевых профилей, соединённых между собой термомостом АУРС.F50.1211;
- холодная АУРС.F50.1212.

Первый вариант подходит для установки в административных зданиях и помещениях, к которым не предъявляются повышенные требования к показателям теплотехники. Отличительной особенностью является простота обработки и сборки профилей в готовую конструкцию.

Второй вариант — реализация холодных интегрированных окон с возможностью использования стекла толщиной 4–8 мм.

Крепление заполнения производится методом приклейки с использованием структурного герметика.

Дополнительно устанавливается окаймляющий профиль по периметру створки. В обоих случаях наружная часть окна практически не отличается от глухих частей витража.

В системе предусмотрено применение фурнитурных комплектов для створок верхне-подвесного типа открывания как ручного типа открывания, так и с применением приводов для организации автоматического открывания окон.