


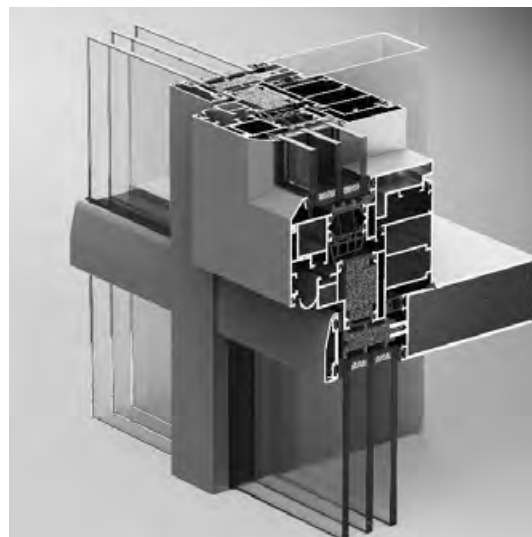

Конструкция лючков дымоудаления допускает установку стеклопакетов до 44 мм и имеет ряд конструктивных и эстетических преимуществ.

Улучшенная теплотехника

Для улучшения теплотехники в профилях рамы и створки используются полиамидные термомосты 34 мм. Ножки термомостов позволяют создать в изоляционной зоне створки многокамерное пространство, термоизоляционная камера рамы заполнена вспененными вкладышами из материала с низкой теплопроводностью. Средний уплотнитель FRK195 имеет массивное тело с несколькими камерами, что позволяет создать серьезный барьер в пространстве между рамой и створкой. Благодаря этому значительно увеличены теплофизические свойства лючка и достигнута теплопроводность профильного узла «фасадная стойка – рама и створка люка» на уровне $U_f = 1,98 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$.

В передней зоне лючка располагается фурнитурный паз и зона для установки петлевой группы. Данную зону удалось уменьшить до предельных размеров, в результате чего конструкция лючка относительно основного фасада выступает всего лишь на 31 мм, что практически незаметно на наклонных конструкциях.