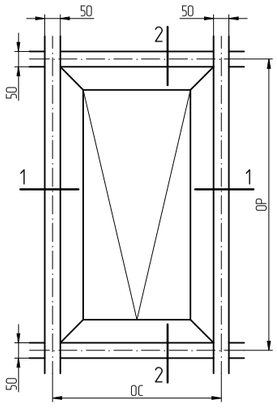

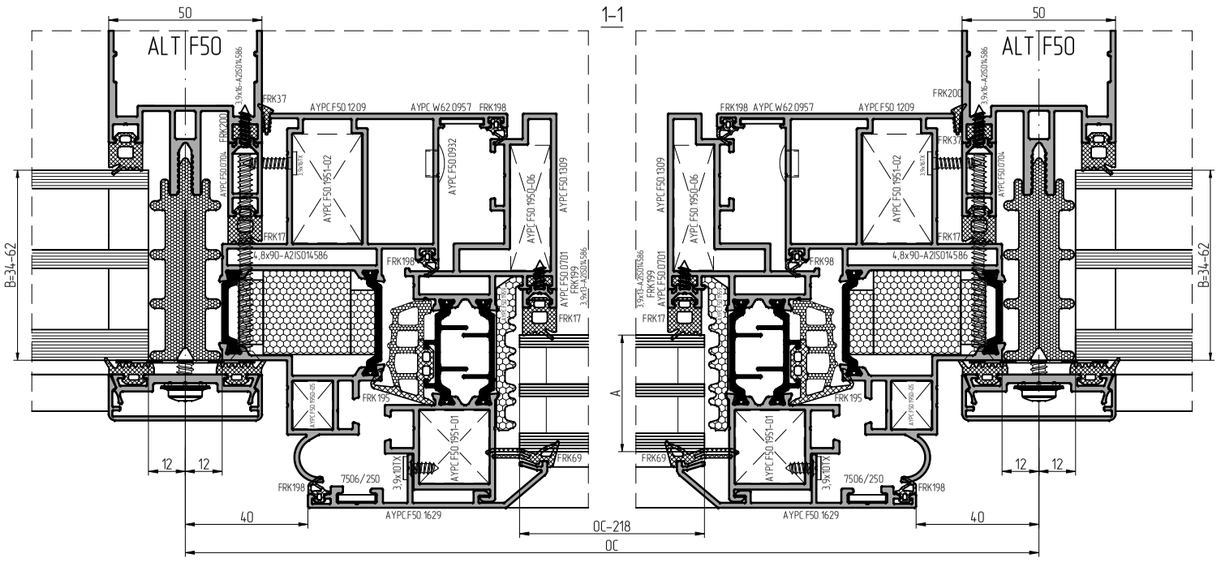

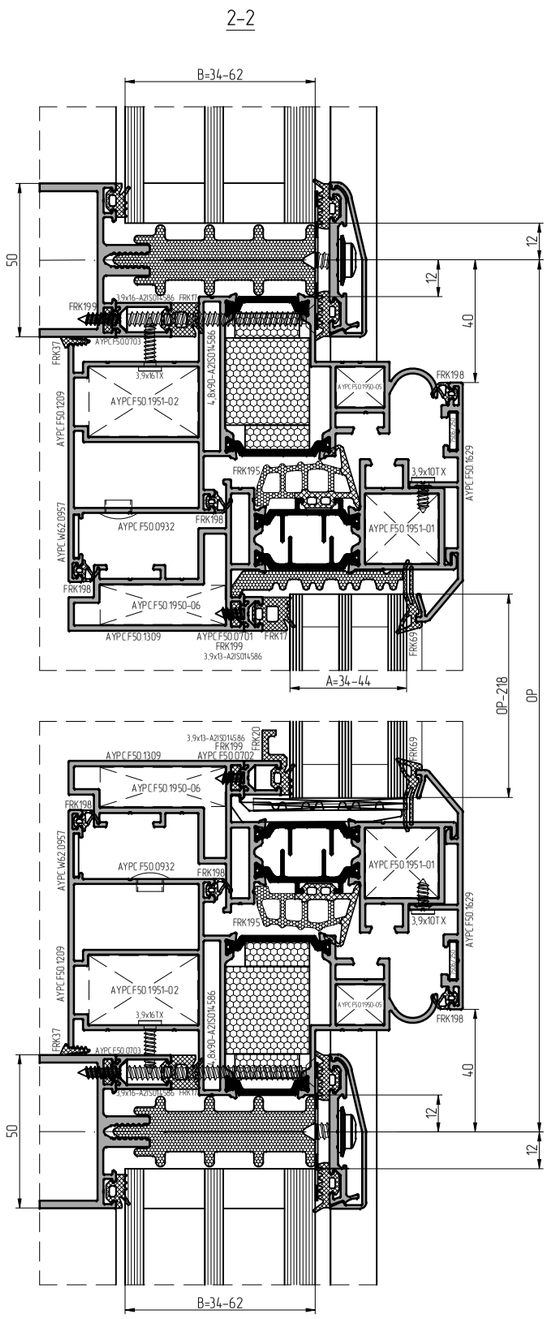

			Артикул	Сечение	Угол зарезки	Размер, мм	Кол-во, шт.
Профили	створки		AYPC.F50.1309			OC–130	2
						OP–130	2
			AYPC.F50.1629			OC–80	2
						OP–80	2
			AYPC.F50.0701 (A=34–38 мм)			OC–220	1
						OP–241	1 | 1
			AYPC.F50.0702 (A=34–38 мм)			OC–220	1
			AYPC.F50.0701 (A=40–44 мм)			OC–220	1
	рамы		AYPC.F50.1209			OC–24	2
						OP–24	2
	в фасад	для выбора см. табл. остекления	AYPC.F50.0701 AYPC.F50.0702 / AYPC.F50.0703 AYPC.F50.0704 *	/ /...		OC–20	2*
						OP–50	2*
Уплотнители	створки	толщина заполнения, мм A=34; 40	FRK19			(OC–220)+1%	1
						(OP–240)+1%	2
		A=36; 42	FRK18			(OC–220)+1%	1
						(OP–240)+1%	2
		A=38; 44	FRK17			(OC–220)+1%	1
						(OP–240)+1%	2
		A=34; 40	FRK22			(OC–220)+1%	1
		A=36; 42	FRK21			(OC–220)+1%	1
		A=38; 44	FRK20			(OC–220)+1%	1
			FRK195			(OC–121)+1%	2
						(OP–121)+1%	2
			FRK69			2(OC+OP–400)+1%	1
			AYPC.F50.1959			2(OC+OP–404)+1%	1
	рамы		FRK198			(OC–80)+1%	2
						(OP–80)+1%	2
			FRK199 (A=34–38 мм)			(OP–241)+1%	2
			FRK199 (A=34–38 мм)			(OC–220)+1%	2
			FRK199 (A=40–44 мм)			(OC–220)+1%	1
			FRK198			(OC–150)+1%	2
						(OP–150)+1%	2
						(OC–195)+1%	2
						(OP–195)+1%	2
			FRK37			2(OC+OP–100)+1%	1
	в фасад	смотри таблицу остекления	FRK14**			(OC–20)+1%	2
			FRK17			(OC–20)+1%	2
						(OP–50)+1%	2
			FRK199* (на ригель)			(OC–20)+1%	2
			FRK200* (на стойку)			(OP–50)+1%	2
Комплектация	створки	Артикул профиля W50.0703 C48.0702	AYPC.F50.1950-06			15.5	4
			AYPC.F50.1951-01			23.7	4
			AYPC.F50.0952-01		–	100	2
			Подкладка рихтовочная		–	100x50x2	4
			AYPC.W62.0957		–	36x36	4
	рамы	Артикул профиля W50.0703 C48.0702	AYPC.F50.1950-05			40.8	4
			AYPC.F50.1951-02			35.6	4
			7506/250		Соединитель угловой		4
			Винт самонарезающий 3,9x10TX		–	3.9x10	4+(OC+OP–300)/100
			Винт самонарезающий 3,9x16TX		–	3.9x16	4+(OC+OP–140)/200
			Штифт 5x10DIN6325D		–	5x10	56
			AYPC.F50.0932		–	3.9x16	4+(OC+OP–140)/200
			Винт самонарезающий 3,9x13–A2ISO14586 (A=34–38 мм)		–	3.9x13	2+(OC–220)/300
			Винт самонарезающий 3,9x13–A2ISO14586 (A=40–44 мм)		–	3.9x13	4+(OC+OP–460)/150
			Винт самонарезающий 3,9x16–A2ISO14586		–	3.9x16	4+(OC+OP–70)/225
			Винт самонарезающий 4,8x70 (B=40–44 мм) / 4,8x80 (B=46–56 мм) / 4,8x90 (B=58–62 мм) A2ISO14586		–	4.8x70/80/90	4+(OC+OP–48) /225

* при B=34–38 мм не устанавливаются, при B=40–44 мм устанавливаются только на стойку, при B=46–62 мм см. таблицу остекления

** устанавливается только при B=34–38 мм на ригель (см. таблицу остекления)