


Информационные пиктограммы




Внимание



Смотри страница




COSMO HD-100.412



2-компонентный PUR-клей




Структурный герметик



Цианакрилатный клей



Использовать валик



Пошаговая




Выполнить указанную операцию




Надавить на



Отрезать




Ударить по




Отрезать ножом




Очистить поверхность

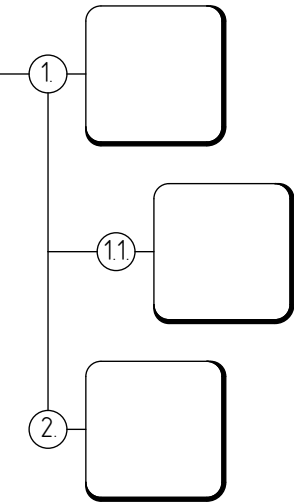


Стянуть стружкой




Фрезеровать




Плоскостность




Закрутить




Сверлить




Ролик для установки уплотнителя




Штифтовать



Фасадная лента ALUTEXH
Длина ленты-15м
Кол-во в упаковке-60м



Фасадная лента ALUTEXH
Длина ленты-15м
Кол-во в упаковке-60м



COSMO HD-100.412

Фасадная лента ALUTEXH-гидроизоляционная самоклеющаяся лента на основе дупликачука, готова к непосредственному применению, не требующая специальных инструментов. Поверхности в зонах герметизации стеклопакетов должны быть очищены от загрязнений и обезжирены. Для обезжиривания поверхности рекомендуется применять изопропиловый спирт или толуол, методом "двух тряпок" (первой тряпкой удаляются загрязнения и жиры, второй вытирается насухо). Ленту необходимо приклеивать плотно по всей её длине, стыки выполнять внахлест. Номинальная толщина ленты 0,8 мм. Температура при нанесении: от +10 °C до +40 °C (минимальная -15 °C). Рабочая температура : от -40 °C до +80 °C.

COSMO HD-100.412 – устойчивый к старению и атмосферному воздействию герметик, применяется для склейки резиновых уплотнителей, герметизации узлов стыковки профилей между собой, зоны установки капельников, заглушек и т.д. Перед нанесением на окрашенные профили применять COSMO CL-310.110. Для удаления свежей, не затвердевшей массы с поверхностей и инструмента используйте очиститель COSMO CL-300.150. Температура при нанесении: от +5 °C до +40 °C. Рабочая температура: от -40 °C до +100 °C.