



В системе ALT F50RW пять типов реализации внешнего исполнения створки:


- 1) Низкий профиль прижима АУРС.F50.1692 по периметру створки с двумя вариантами фиксации:
 - с использованием ленты клейкой двусторонней 3М;
 - с использованием силиконового герметика.

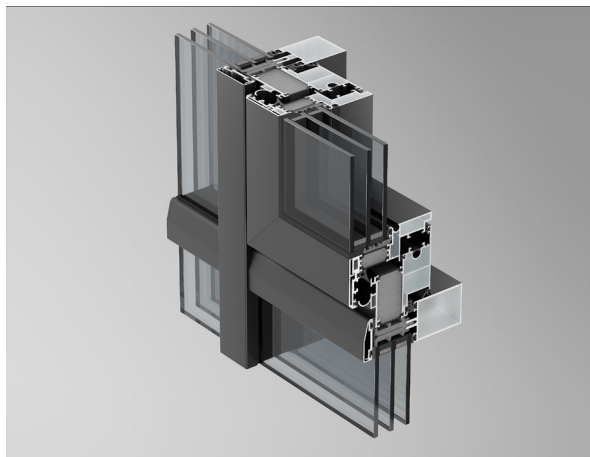


- 4) Исполнение створки с профилем прижима АУРС.F50.1695 высотой 15,5 мм и установкой стеклопакета с выпуском наружного стекла.

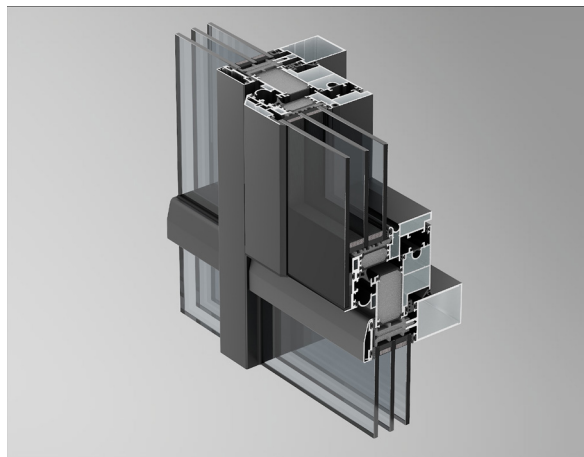


- 2) Профиль прижима АУРС.F50.1694 по периметру высотой 9,5 мм со скрытым креплением изнутри створки.

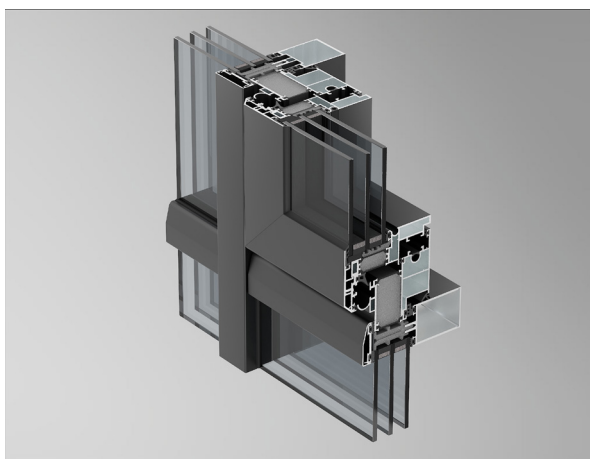

- 5) Структурное исполнение створки с фиксацией стеклопакета с помощью клеевого соединения на основе структурных силиконовых герметиков.

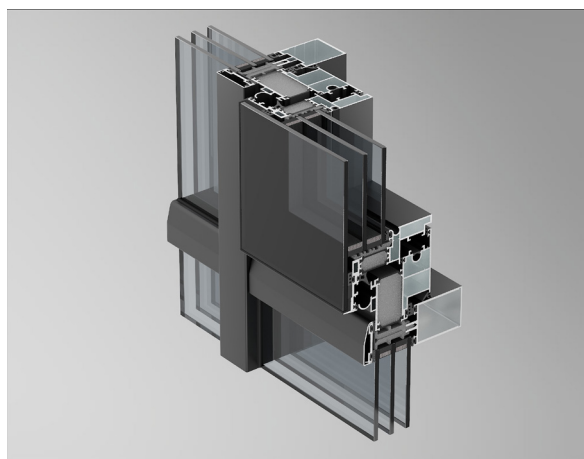

- 3) Исполнение створки с применением профиля прижима АУРС.F50.1694 и АУРС.F50.1693 в нижней плоскости створки.

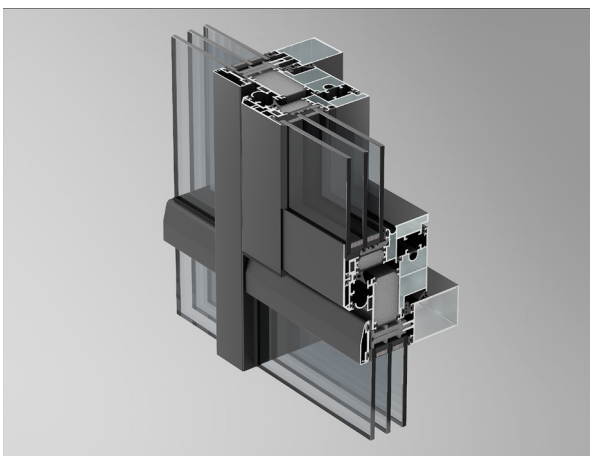

Для достижения максимальной герметизации зоны установки заполнения используются устойчивые к атмосферным воздействиям EPDM уплотнители.

Набор используемых профилей и уплотнителей в серии ALT F50RW позволяет устанавливать стеклопакеты толщиной до 74 мм с толщиной наружного стекла 6, 8, 10, 12 мм.

Заполнение устанавливается на специальные опорные подкладки в соответствии со схемой установки.

Реализованный диапазон заполнений позволяет комплексно закрывать требования по теплотехническим характеристикам, предъявляемые к фасаду в целом в любой модификации.

Разработчик системы оставляет за собой право внесения изменений, связанных с улучшением и дальнейшим развитием серии. Все материалы данной публикации принадлежат разработчику системы, запрещается их несанкционированное тиражирование.