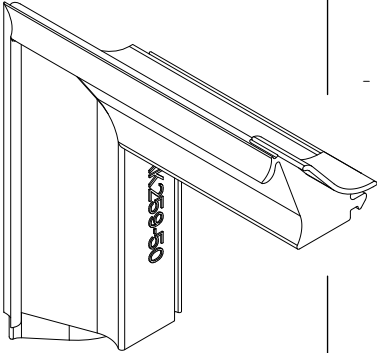
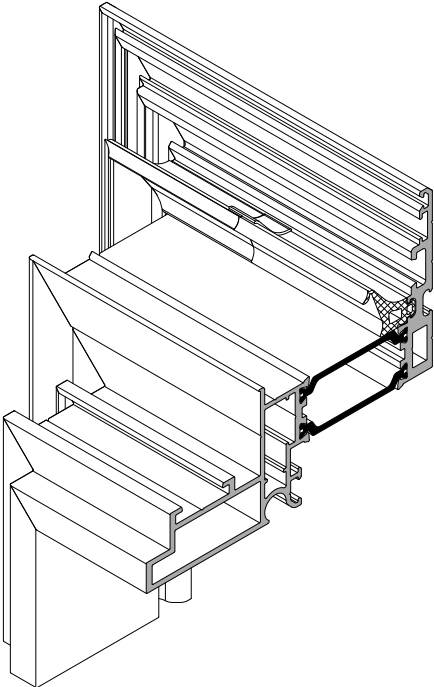

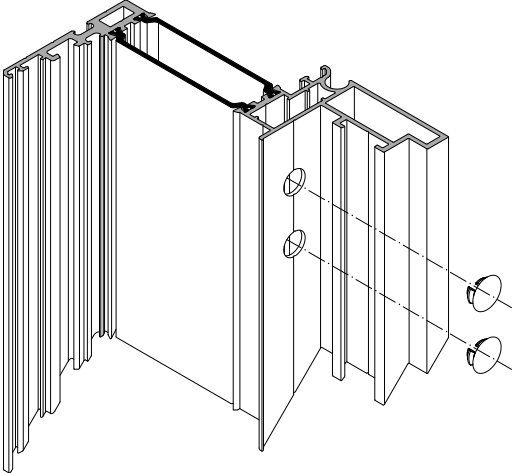

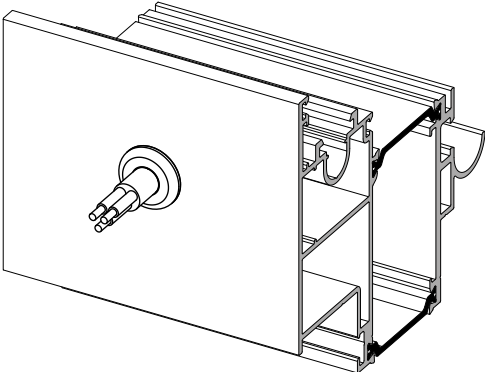


Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки друпто, кг	Применение
Уголок резиновый FRK259-50 	-	16350300	0.013	42	0.548	Соединяется в углах с уплотнителем FRK259 
единица измерения – шт.						
Заглушка декоративная 10мм АУРС.SL160.0928 	RAL9005 RAL9016	12655100 12655101	0.002	100	0.20	Предназначена для установки в отверстие, образованное при сверлении, для установки комплектов подкладок опорных АУРС.F50.2022К, АУРС.F50.2023К. 
единица измерения – шт.						
Втулка проходная изоляционная М18-8 	-	11220000	-	100	-	Предназначена для трассировки скрытой проводки 
единица измерения – шт.						