Общие требования по изготовлению стеклопакета

Ригель внахлест

Створка Тип №5

Для толщины заполнения А=38–88 мм

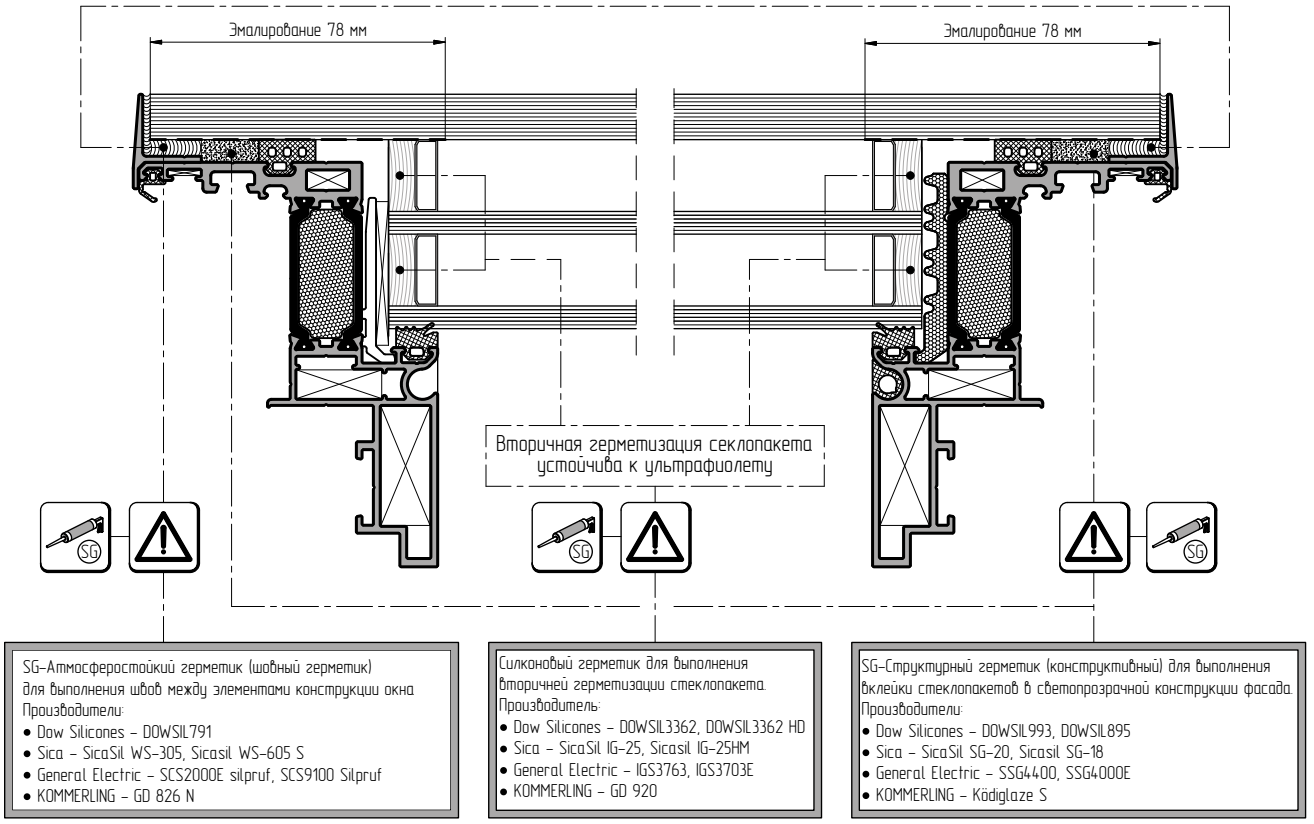

SG–Атмосферостойкий герметик (шовный герметик) для выполнения швов между элементами конструкции окна
Производители:
- Dow Silicones – DOWSIL791
- Sica – SicaSil WS-305, Sicasil WS-605 S
- General Electric – SCS2000E silpruf, SCS9100 Silpruf
- KOMMERLING – GD 826 N

Силконовый герметик для выполнения вторичней герметизации стеклопакета.
Производитель:
- Dow Silicones – DOWSIL3362, DOWSIL3362 HD
- Sica – SicaSil IG-25, Sicasil IG-25HM
- General Electric – IGS3763, IGS3703E
- KOMMERLING – GD 920

SG–Структурный герметик (конструктивный) для выполнения вклейки стеклопакетов в светопрозрачной конструкции фасада.
Производители:
- Dow Silicones – DOWSIL993, DOWSIL895
- Sica – SicaSil SG-20, Sicasil SG-18
- General Electric – SSG4400, SSG4000E
- KOMMERLING – Ködiglaze S