


Таблица остекления по установке конструкции крышного окна системы ALT F50RW в стоечно-ригельный
фасад ALT F50SG, ALT F60SG

Ригель внахлест

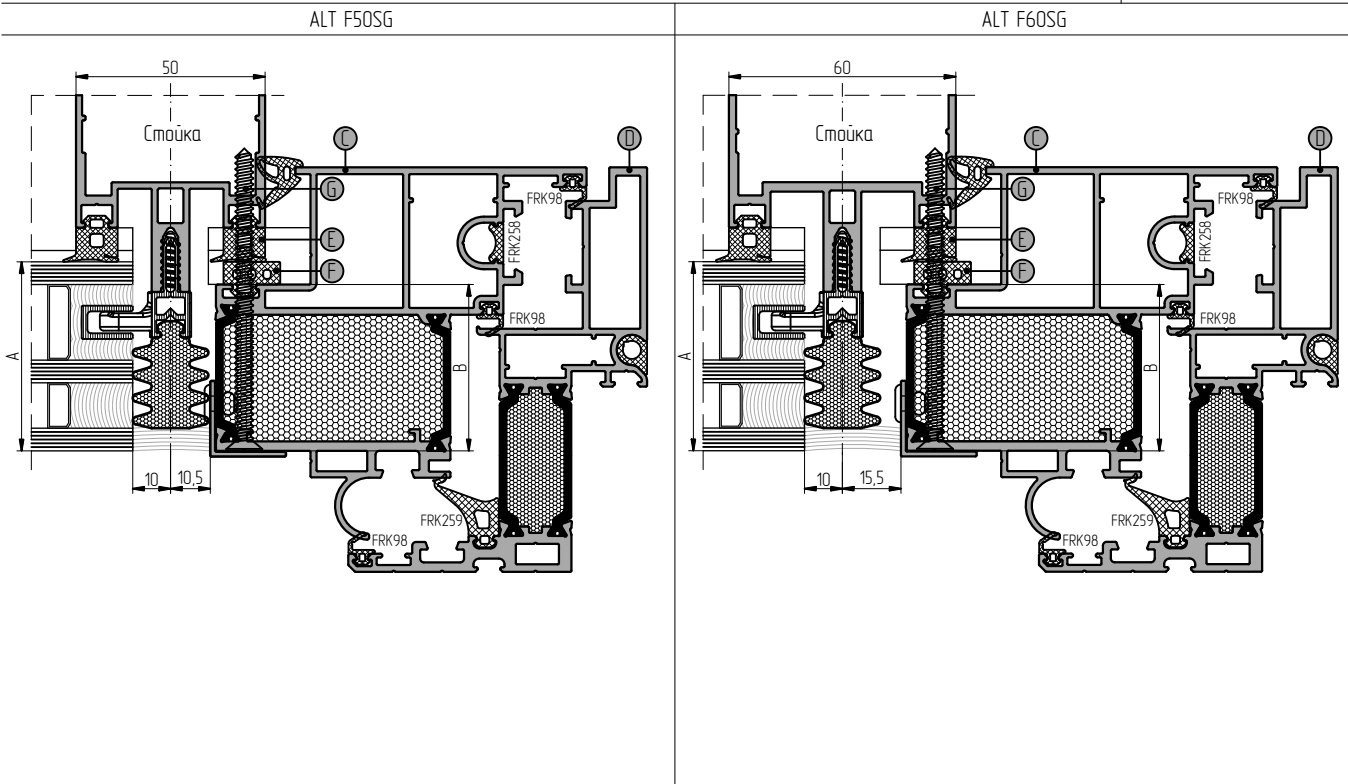

Толщина заполнения	Монтажная толщина	Профиль рамы		Профиль створки		Уплотнитель		Винт самонарез Ø4, 8A2ISO14586 шаг 300 мм
						на профиле стойки	на профиле рамы	
A	B	C		D		E	F	G
34 мм	32 мм	АУРС F50 1215		АУРС F50 1346		FRK229	FRK127	4.8x70
36 мм	32 мм	АУРС F50 1215		АУРС F50 1346		FRK228	FRK128	4.8x70
38 мм	32 мм	АУРС F50 1215		АУРС F50 1346		FRK227	FRK129	4.8x70
40 мм	32 мм	АУРС F50 1215		АУРС F50 1346		FRK229	FRK130	4.8x70
42 мм	32 мм	АУРС F50 1215		АУРС F50 1346		FRK228	FRK131	4.8x70
44 мм	32 мм	АУРС F50 1215		АУРС F50 1346		FRK227	FRK132	4.8x70
46 мм	44 мм	АУРС F50 3 1216N	АУРС F50 3 1216	АУРС F50 3 1347N	АУРС F50 3 1347	FRK229	FRK127	4.8x80
48 мм	44 мм	АУРС F50 3 1216N	АУРС F50 3 1216	АУРС F50 3 1347N	АУРС F50 3 1347	FRK228	FRK128	4.8x80
50 мм	44 мм	АУРС F50 3 1216N	АУРС F50 3 1216	АУРС F50 3 1347N	АУРС F50 3 1347	FRK227	FRK129	4.8x80
52 мм	44 мм	АУРС F50 3 1216N	АУРС F50 3 1216	АУРС F50 3 1347N	АУРС F50 3 1347	FRK229	FRK130	4.8x80
54 мм	44 мм	АУРС F50 3 1216N	АУРС F50 3 1216	АУРС F50 3 1347N	АУРС F50 3 1347	FRK228	FRK131	4.8x80
56 мм	44 мм	АУРС F50 3 1216N	АУРС F50 3 1216	АУРС F50 3 1347N	АУРС F50 3 1347	FRK227	FRK132	4.8x80
58 мм	56 мм	АУРС F50 3 1217N	АУРС F50 3 1217	АУРС F50 3 1348N	АУРС F50 3 1348	FRK229	FRK127	4.8x90
60 мм	56 мм	АУРС F50 3 1217N	АУРС F50 3 1217	АУРС F50 3 1348N	АУРС F50 3 1348	FRK228	FRK128	4.8x90
62 мм	56 мм	АУРС F50 3 1217N	АУРС F50 3 1217	АУРС F50 3 1348N	АУРС F50 3 1348	FRK227	FRK129	4.8x90