
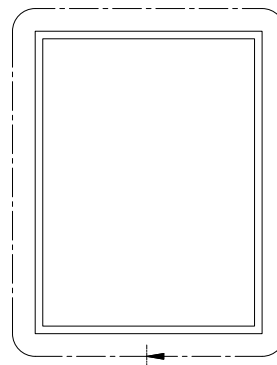
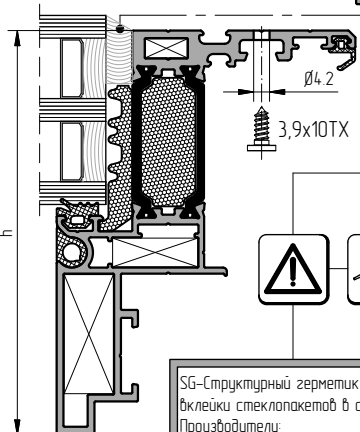


Створка Тип №3

Для толщины заполнения A=52-74 мм

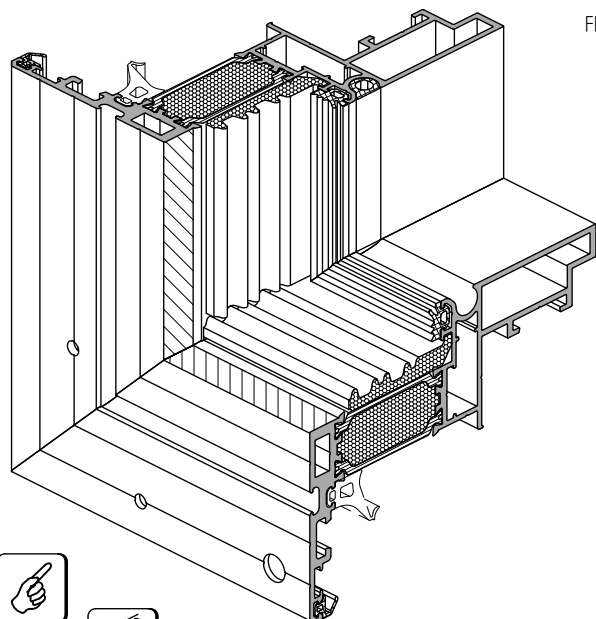


SG-Структурный герметик (конструктивный) для выполнения
вклейки стеклопакетов в светопрозрачную конструкцию фасада.
Производители:

- Dow Silicones – DOWSIL993, DOWSIL895
- Sica – SicaSil SG-20, SicaSil SG-18
- General Electric – SSG4400, SSG4000E
- KOMMERLING – Ködiglaze S

Профиль створки		h
AYPC.F50.1346		95.0
AYPC.F50.3.1347N	AYPC.F50.3.1347	107.0
AYPC.F50.3.1348N	AYPC.F50.3.1348	119.0
AYPC.F50.3.1349N	AYPC.F50.3.1349	131.0

Уплотнитель FRK259 и узелок
FRK259-50 установить после монтажа
профилей прижима AYPC.F50.1693 и
AYPC.F50.1694

Профиль прижима
AYPC.F50.1693

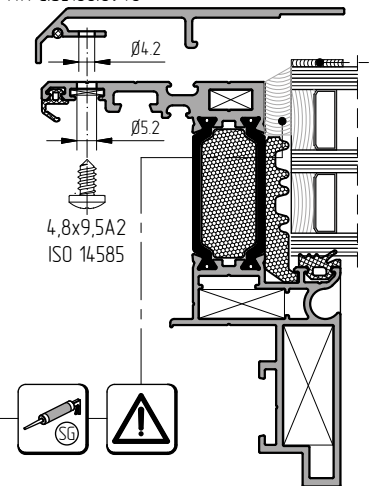

SG-Атмосферостойкий герметик (шовный герметик)
для выполнения швов между элементами конструкции окна.
Производители:

- Dow Silicones – DOWSIL791
- Sica – SicaSil WS-305, SicaSil WS-605 S
- General Electric – SCS2000E silpruf, SCS9100 Silpruf
- KOMMERLING – GD 826 N

SG-Структурный герметик (конструктивный) для выполнения
вклейки стеклопакетов в светопрозрачную конструкцию фасада.
Производители:

- Dow Silicones – DOWSIL993, DOWSIL895
- Sica – SicaSil SG-20, SicaSil SG-18
- General Electric – SSG4400, SSG4000E
- KOMMERLING – Ködiglaze S

