


Предельно допустимое отклонение стойки в многопролётной стоечно-ригельной конструкции фасада ALT F60 от вертикальной линии, проходящей на уровне базы "В"

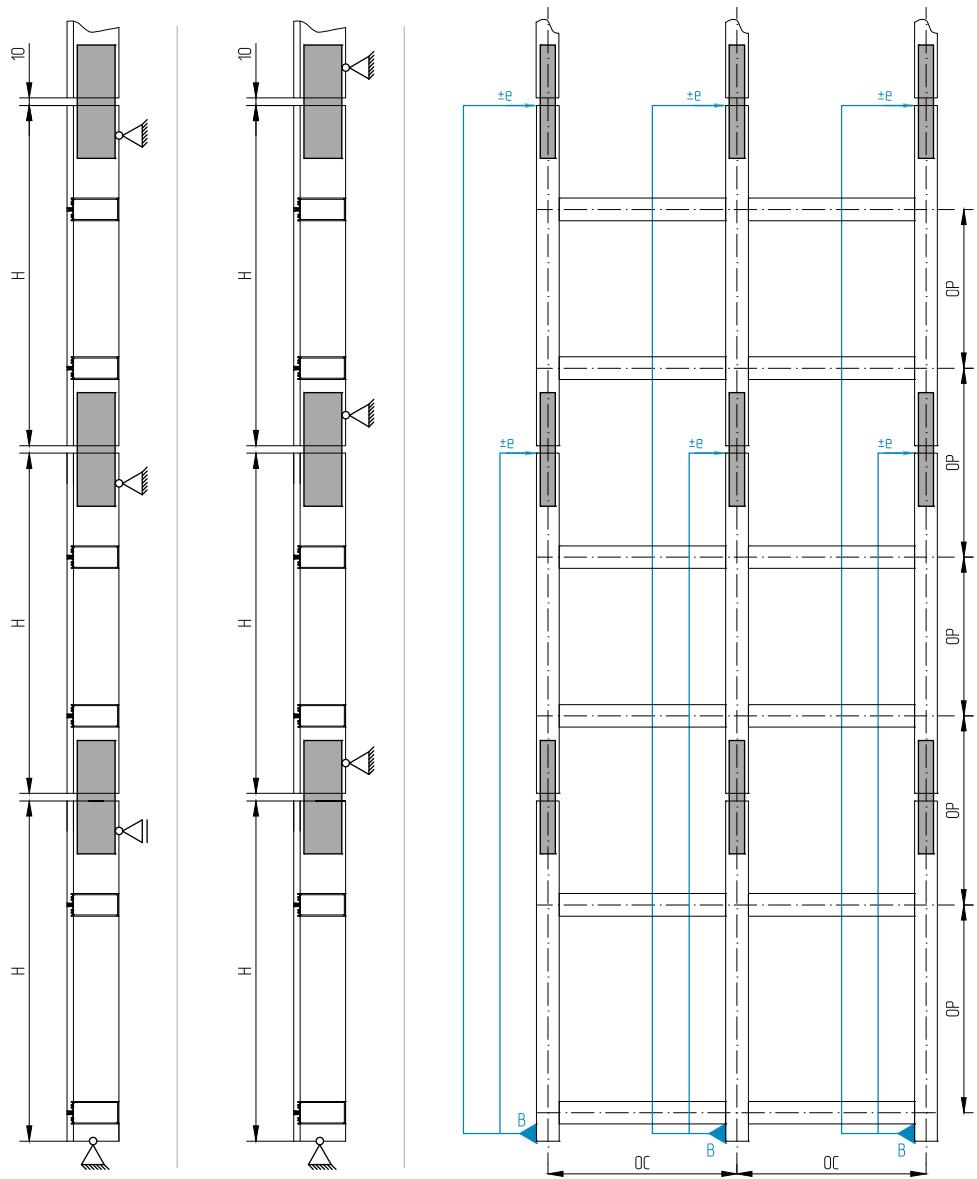

$$e = \sum H / 1000 \sqrt{n}$$

e - предельно допустимое отклонение стоек (мм)
H - высота пролёта (мм)
n - количество пролётов

ОС - ось профиля стойки

ОР - ось профиля ригеля

→ - отклонение от базы


В - база

⊡ - опора неподвижная

⊡ - опора подвижная

▬ - профиль усиливающий

Предельно допустимое отклонение стойки в однопролётной стоечно-ригельной конструкции фасада ALT F60 от вертикальной линии, проходящей на уровне базы "В"

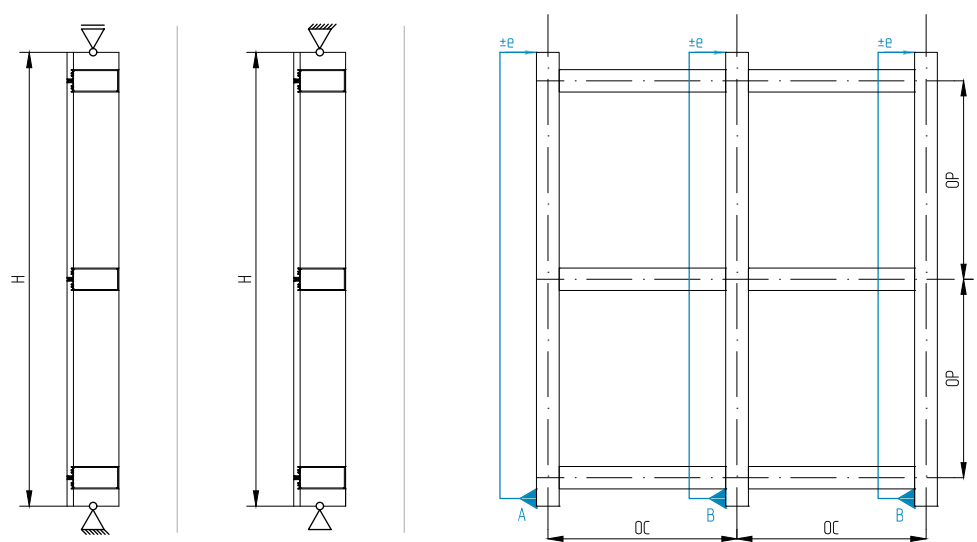

$$e = H / 1000 < 3 \text{ мм}$$

e - предельно допустимое отклонение стоек (мм)
H - высота пролёта (мм)

ОС - ось профиля стойки

ОР - ось профиля ригеля

→ - отклонение от базы

В - база

⊡ - опора неподвижная

⊡ - опора подвижная

▬ - профиль усиливающий