

Инструкция по монтажу

фасадных окон

ALTF50FW

2024

www.alutech-group.com

Информационные пиктограммы




Внимание




Выполнить указанную операцию




Надавить на




Закрутить




Сверлить







Применить лопатку



Отрезать ножом




Пошаговая

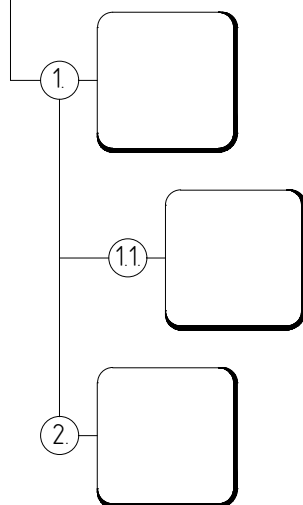
 Фасадная лента ALUTECH
 Длина ленты-15м
 Кол-во в упаковке-60м

 Фасадная лента ALUTECH
 Длина ленты-15м
 Кол-во в упаковке-60м



COSMO HD-100.412

Фасадная лента ALUTECH-гидроизоляционная самоклеющаяся лента на основе бутилкаучука, готова к непосредственному применению, не требующая специальных инструментов. Поверхности в зонах герметизации стеклопакетов должны быть очищены от загрязнений и обезжирены. Для обезжиривания поверхности рекомендуется применять изопропиловый спирт или толуол, методом "двух тряпок" (первой тряпкой удаляются загрязнения и жиры, второй вытирается насухо). Ленту необходимо приклеивать плотно по всей её длине, стыки выполнять внахлест. Номинальная толщина ленты 0,8 мм. Температура при нанесении: от +10 °C до +40 °C (минимальная -15 °C). Рабочая температура: от -40 °C до +80 °C.

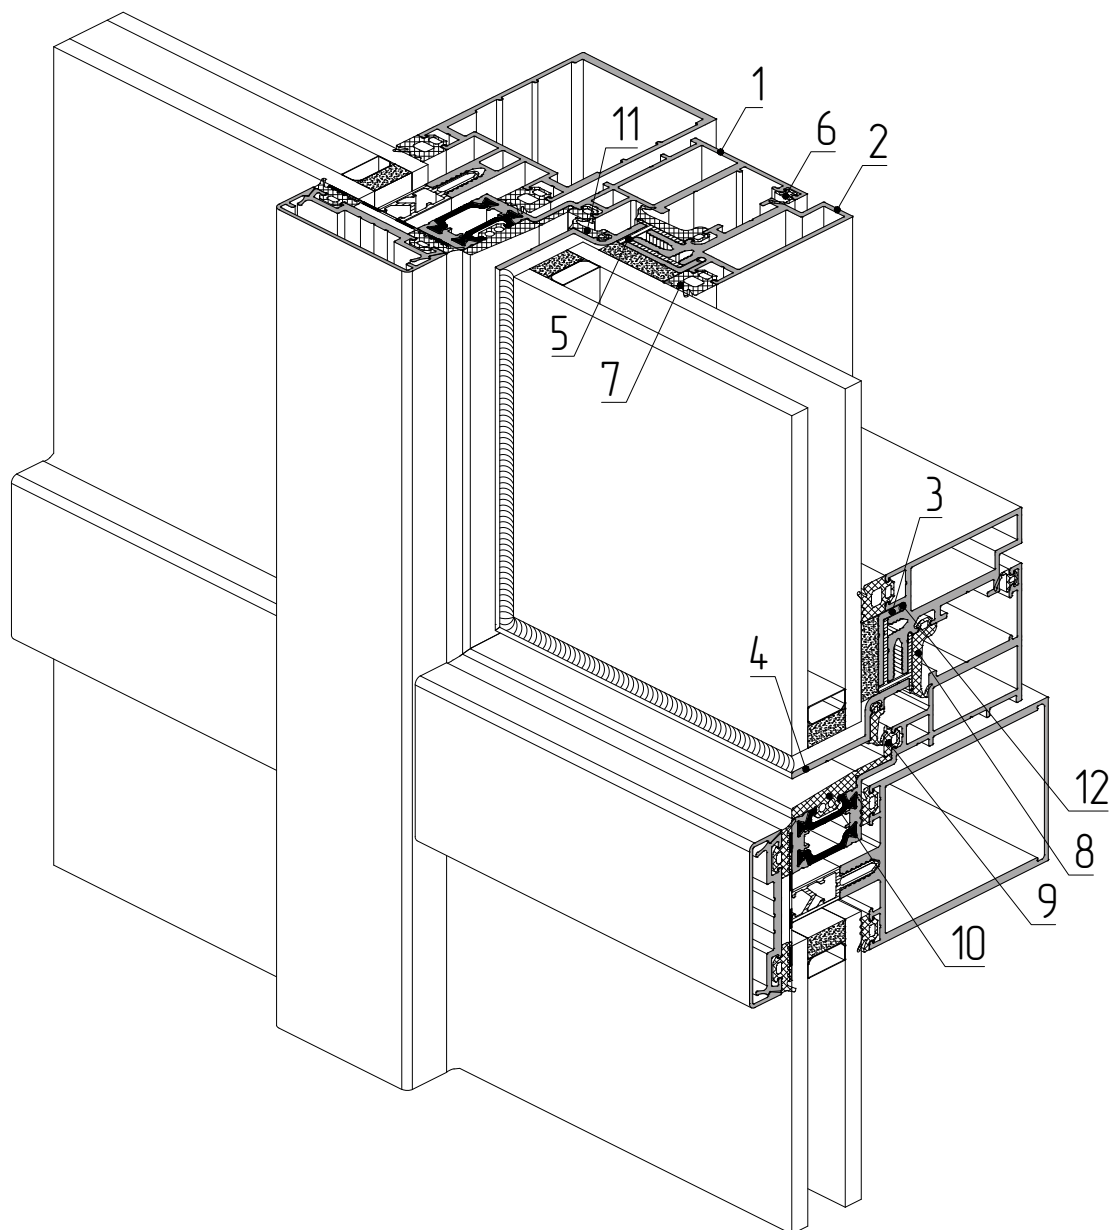COSMO HD-100.412 – устойчивый к старению и атмосферному воздействию герметик, применяется для склейки резиновых уплотнителей, герметизации узлов стыковки профилей между собой, зоны установки капельников, заглушек и т.д. Перед нанесением на окрашенные профили применять COSMO CL-310.110. Для удаления свежей, не затвердевшей массы с поверхностей и инструмента используйте очиститель COSMO CL-300.150. Температура при нанесении: от +5 °C до +40 °C. Рабочая температура: от -40 °C до +100 °C.




- 1 – профиль рамы АУРС.F50.1211
- 2 – профиль створки АУРС.F50.1313
- 3 – профиль вспомогательный АУРС.F50.1708
- 4 – профиль опорный под стеклопакет АУРС.F50.1814
- 5 – профиль рассекательный АУРС.F50.1907
- 6 – уплотнитель резиновый FRK98
- 7 – уплотнитель резиновый FRK17
- 8 – уплотнитель резиновый FRK253
- 9 – уплотнитель резиновый FRK250
- 10 – уплотнитель резиновый FRK251
- 11 – уплотнитель резиновый FRK252
- 12 – уплотнитель резиновый АУРС.SL160.0948




Производитель	Первичный герметик	Вторичный герметик	Структурный герметик	Атмосферостойкий герметик
Dow Silicones	Полиизобутилен	DOWSIL3362 DOWSIL3362 HD	DOWSIL993 DOWSIL895	DOWSIL791
Sica	Полиизобутилен	Sicasil IG-25 Sicasil IG-25HM	Sicasil SG-20 Sicasil SG-18	Sicasil WS-305 Sicasil WS-605 S
General Electric	Полиизобутилен	IGS3763 IGS3703E	SSG4400 SSG4000E	SCS2000E Silpruf SCS9100 Silpruf F
KÖMMERLING	Полиизобутилен	GD 920	Ködiglaze S	GD 826 N

Масштаб 1:1

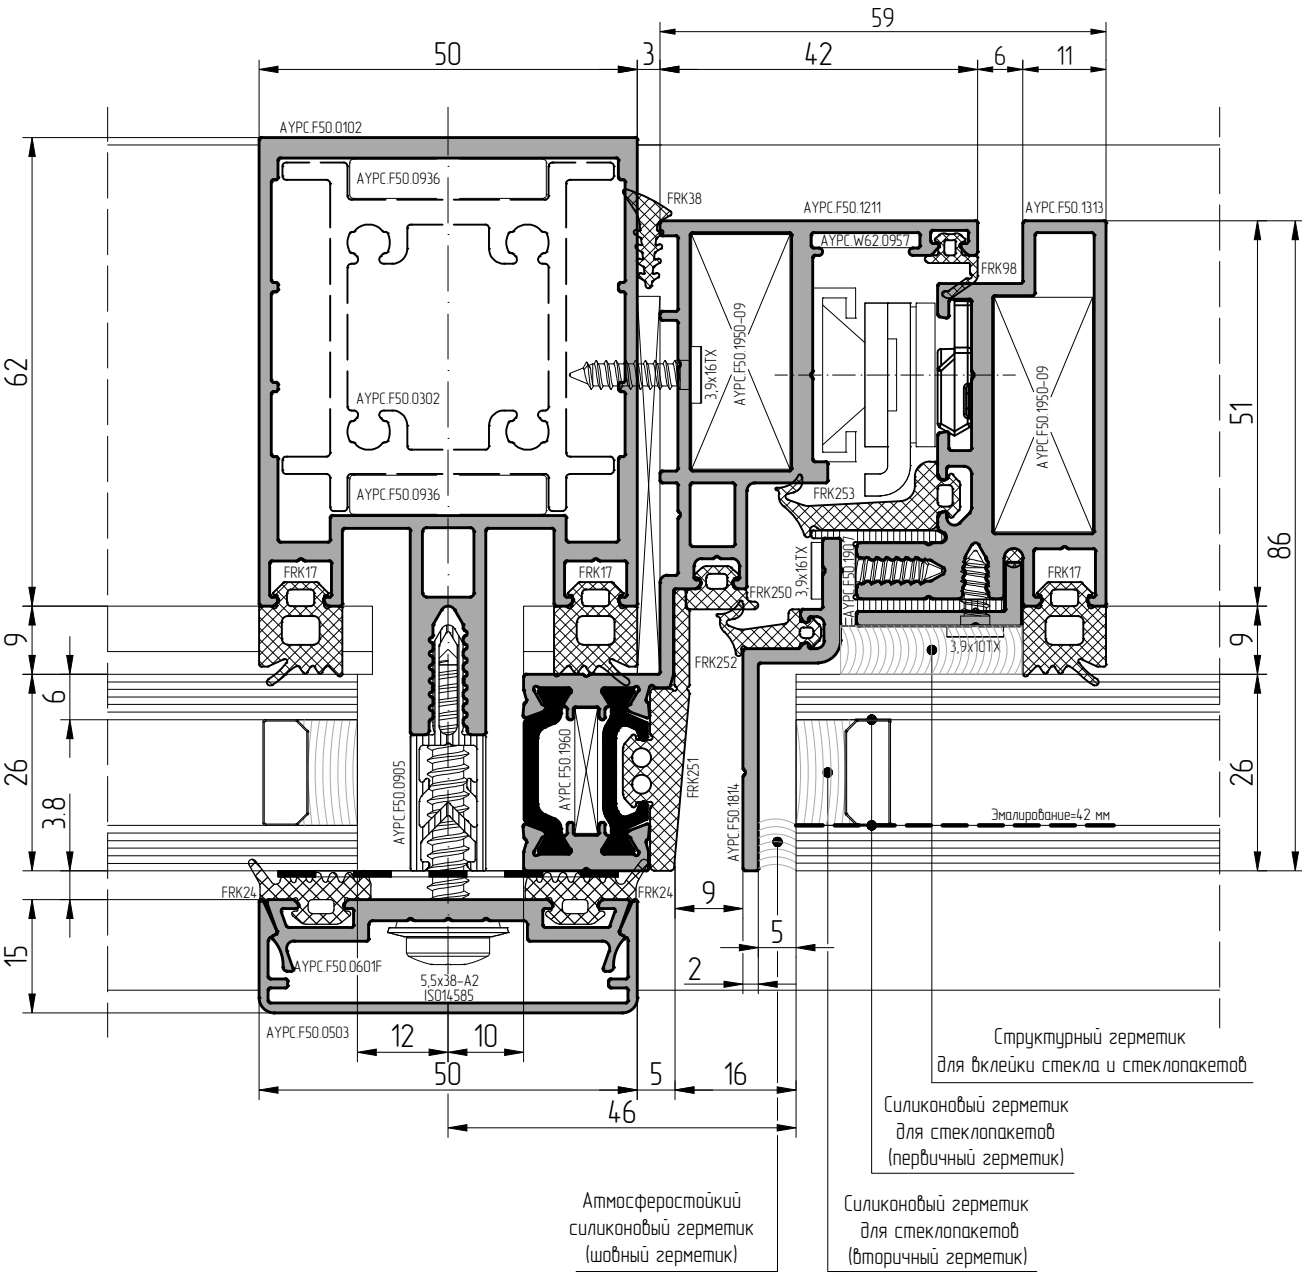


При изготовлении стеклопакетов необходимо использовать герметик, устойчивый к ультрафиолету




Производитель	Первичный герметик	Вторичный герметик	Структурный герметик	Атмосферостойкий герметик
Dow Silicones	Полиизобутилен	DOWSIL3362 DOWSIL3362 HD	DOWSIL993 DOWSIL895	DOWSIL791
Sica	Полиизобутилен	Sicasil IG-25 Sicasil IG-25HM	Sicasil SG-20 Sicasil SG-18	Sicasil WS-305 Sicasil WS-605 S
General Electric	Полиизобутилен	IGS3763 IGS3703E	SSG4400 SSG4000E	SCS2000E Silpruf SCS9100 Silpruf F
KÖMMERLING	Полиизобутилен	GD 920	Ködiglaze S	GD 826 N


Масштаб 1:1

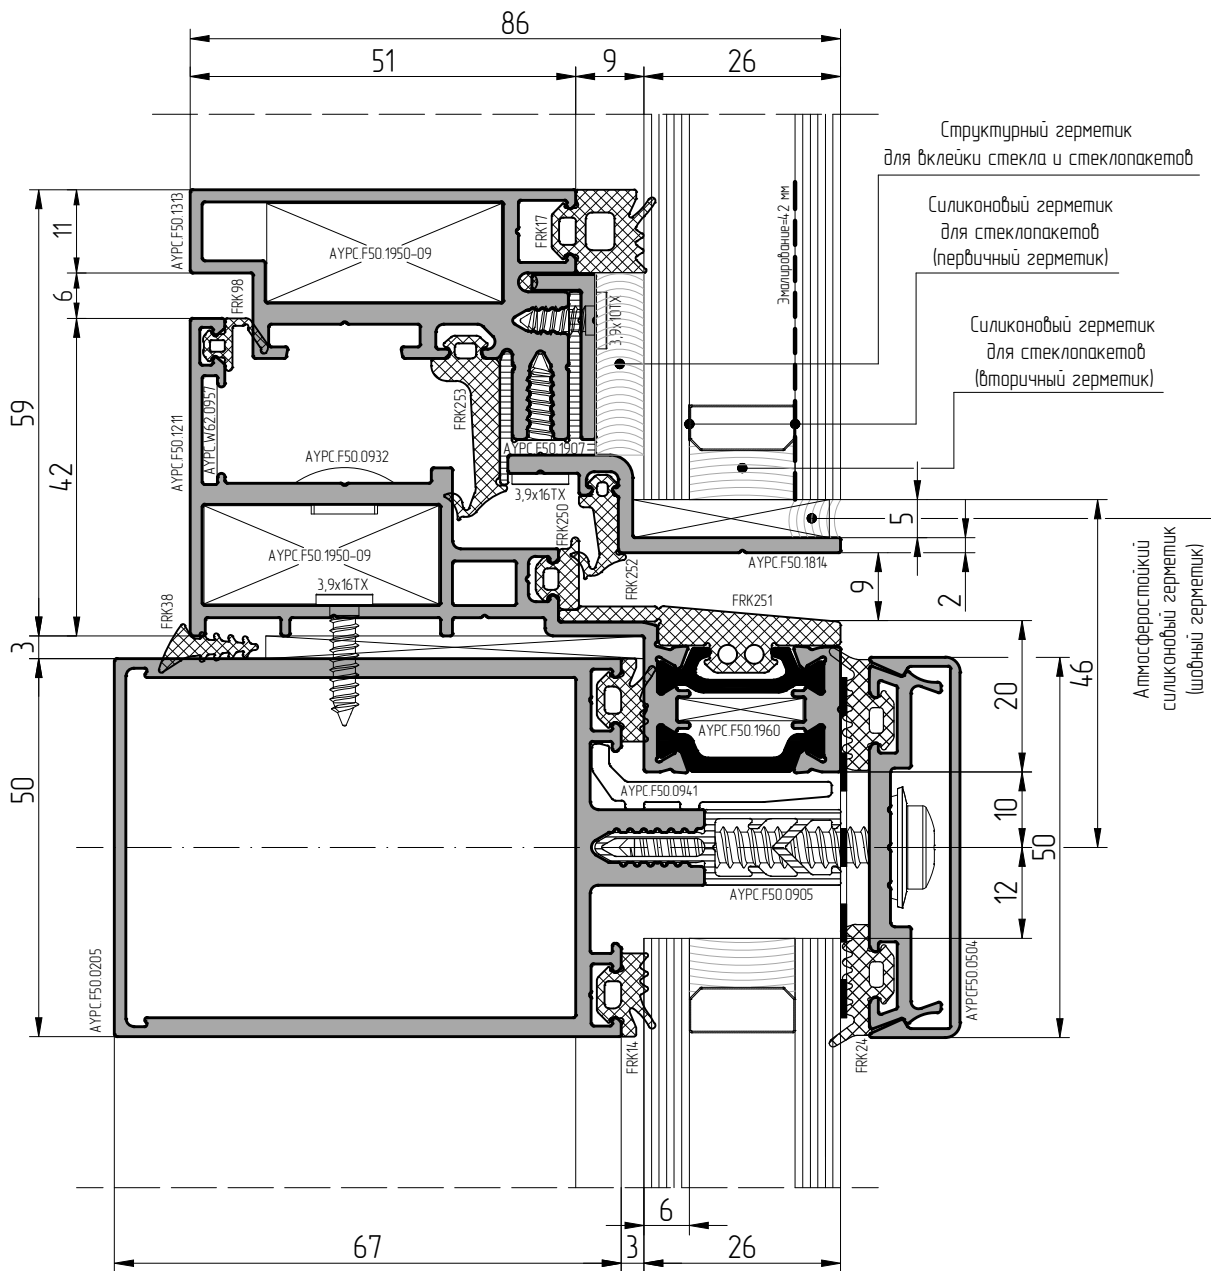


При изготовлении стеклопакетов необходимо использовать герметик, устойчивый к ультрафиолету

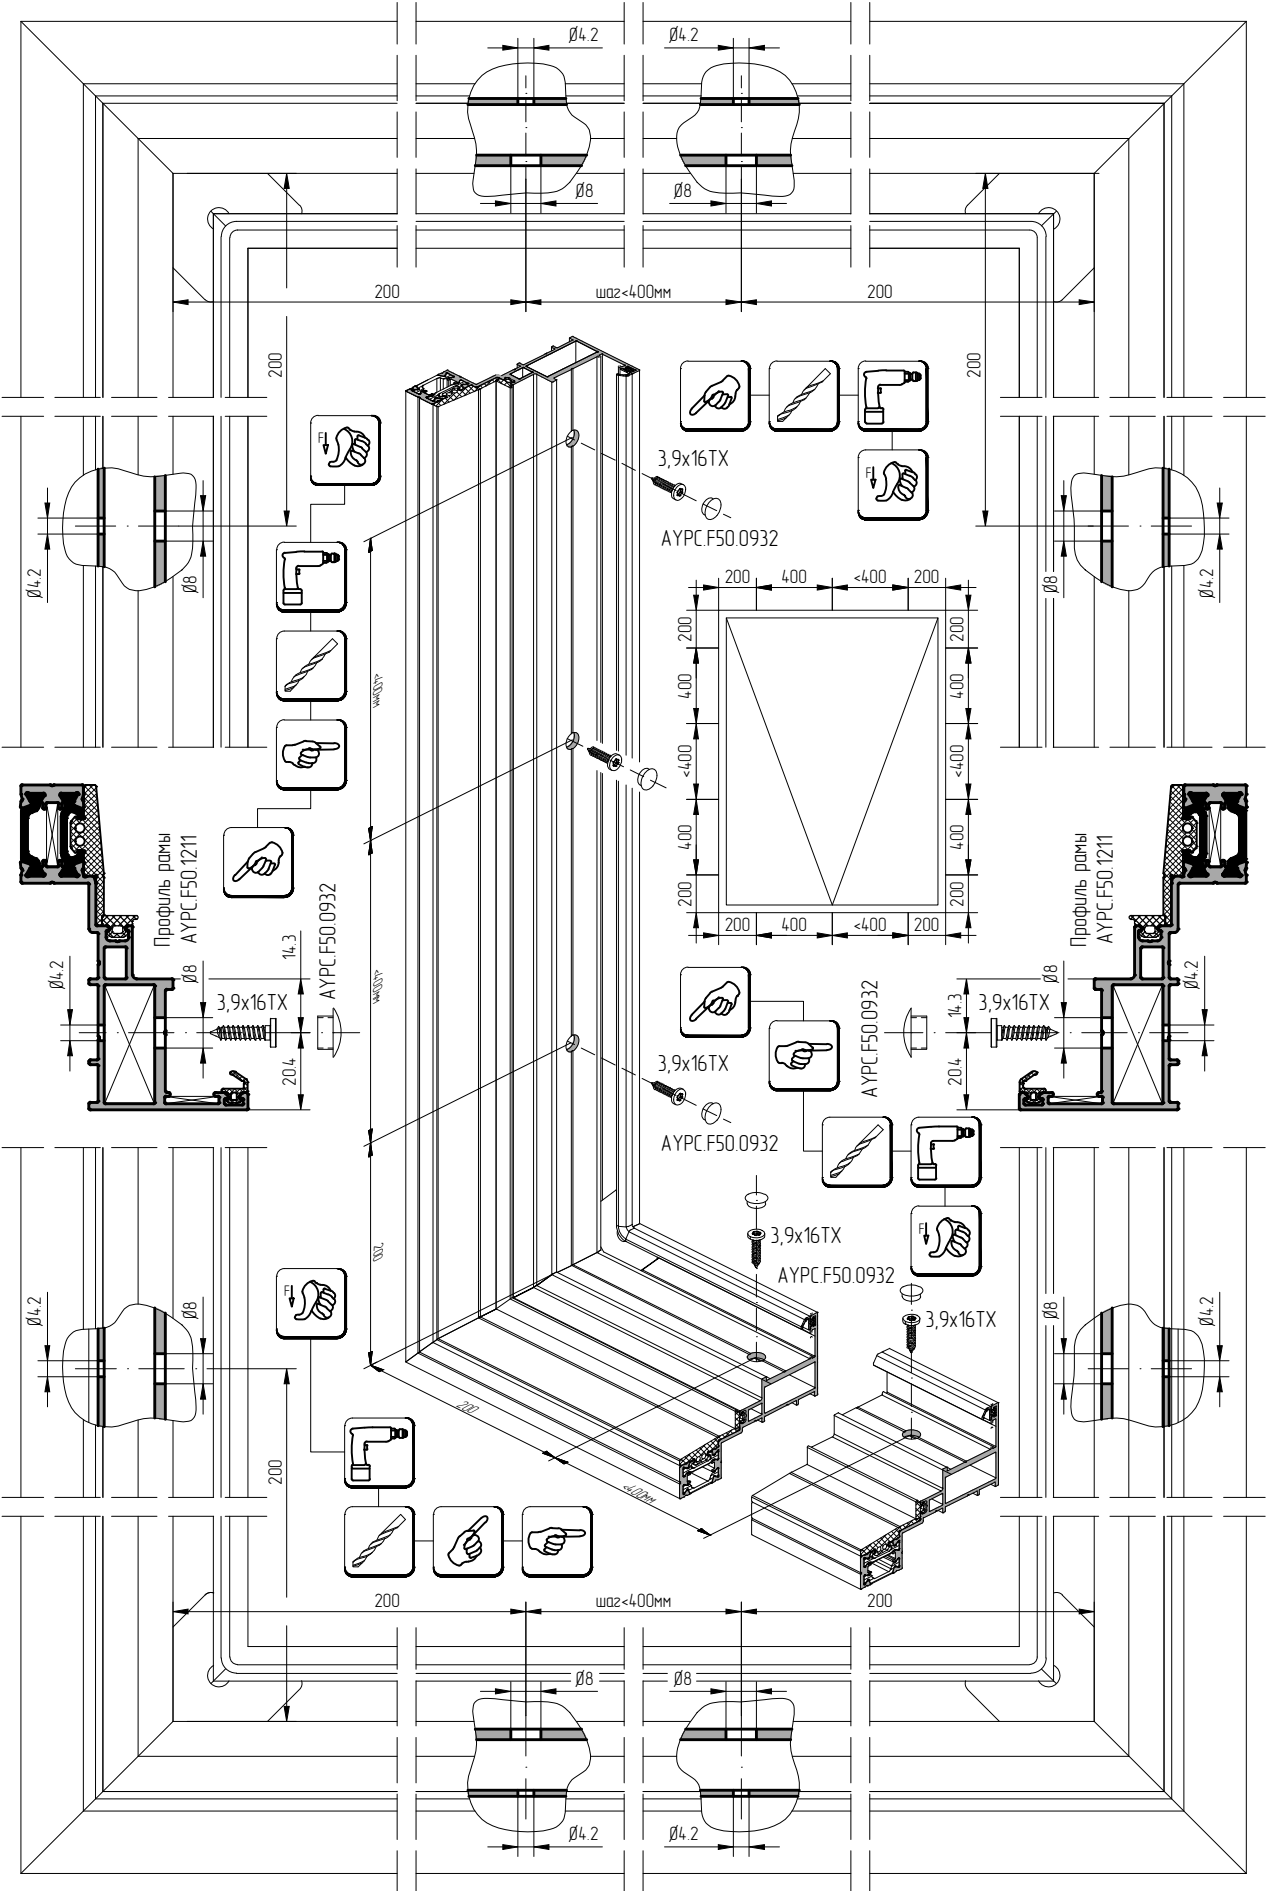



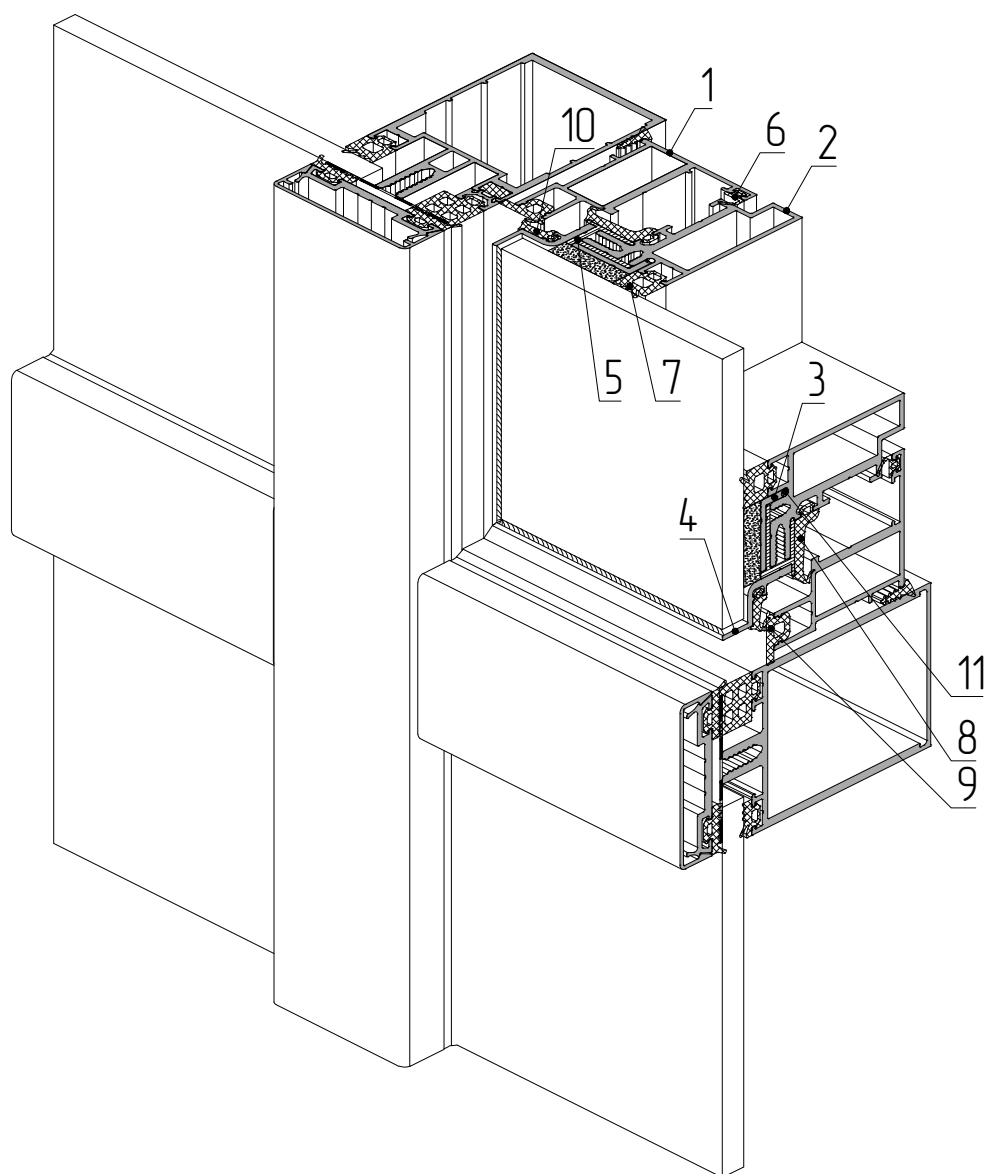


- 1 – профиль рамы АУРС.F50.1212
- 2 – профиль створки АУРС.F50.1313
- 3 – профиль вспомогательный АУРС.F50.1708
- 4 – профиль опорный под стеклопакет АУРС.F50.1824
- 5 – профиль рассекательный АУРС.F50.1907
- 6 – уплотнитель резиновый FRK98
- 7 – уплотнитель резиновый FRK17
- 8 – уплотнитель резиновый FRK253
- 9 – уплотнитель резиновый FRK250
- 10 – уплотнитель резиновый FRK252
- 11 – уплотнитель резиновый АУРС.SL160.0948




Производитель	Первичный герметик	Вторичный герметик	Структурный герметик	Атмосферостойкий герметик
Dow Silicones	Полиизобутилен	DOWSIL3362 DOWSIL3362 HD	DOWSIL993 DOWSIL895	DOWSIL791
Sica	Полиизобутилен	Sicasil IG-25 Sicasil IG-25HM	Sicasil SG-20 Sicasil SG-18	Sicasil WS-305 Sicasil WS-605 S
General Electric	Полиизобутилен	IGS3763 IGS3703E	SSG4400 SSG4000E	SCS2000E Silpruf SCS9100 Silpruf F
KÖMMERLING	Полиизобутилен	GD 920	Ködiglaze S	GD 826 N

Масштаб 1:1

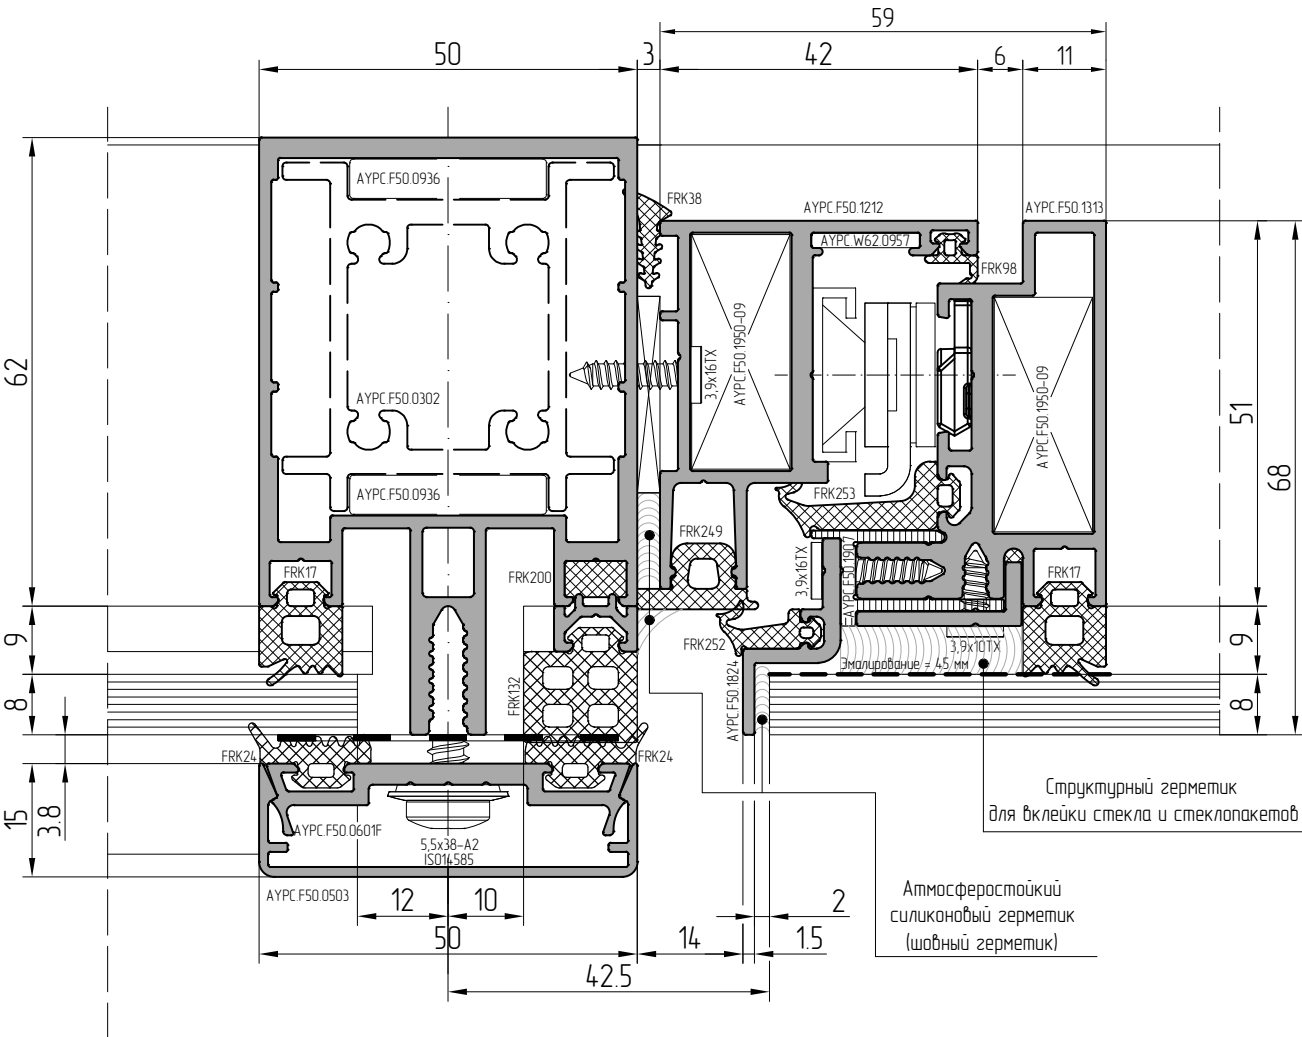


При изготовлении стеклопакетов необходимо использовать герметик, устойчивый к ультрафиолету





Производитель	Первичный герметик	Вторичный герметик	Структурный герметик	Атмосферостойкий герметик
Dow Silicones	Полиизобутилен	DOWSIL3362 DOWSIL3362 HD	DOWSIL993 DOWSIL895	DOWSIL791
Sica	Полиизобутилен	Sicasil IG-25 Sicasil IG-25HM	Sicasil SG-20 Sicasil SG-18	Sicasil WS-305 Sicasil WS-605 S
General Electric	Полиизобутилен	IGS3763 IGS3703E	SSG4400 SSG4000E	SCS2000E Silpruf SCS9100 Silpruf F
KÖMMERLING	Полиизобутилен	GD 920	Ködiglaze S	GD 826 N


Масштаб 1:1

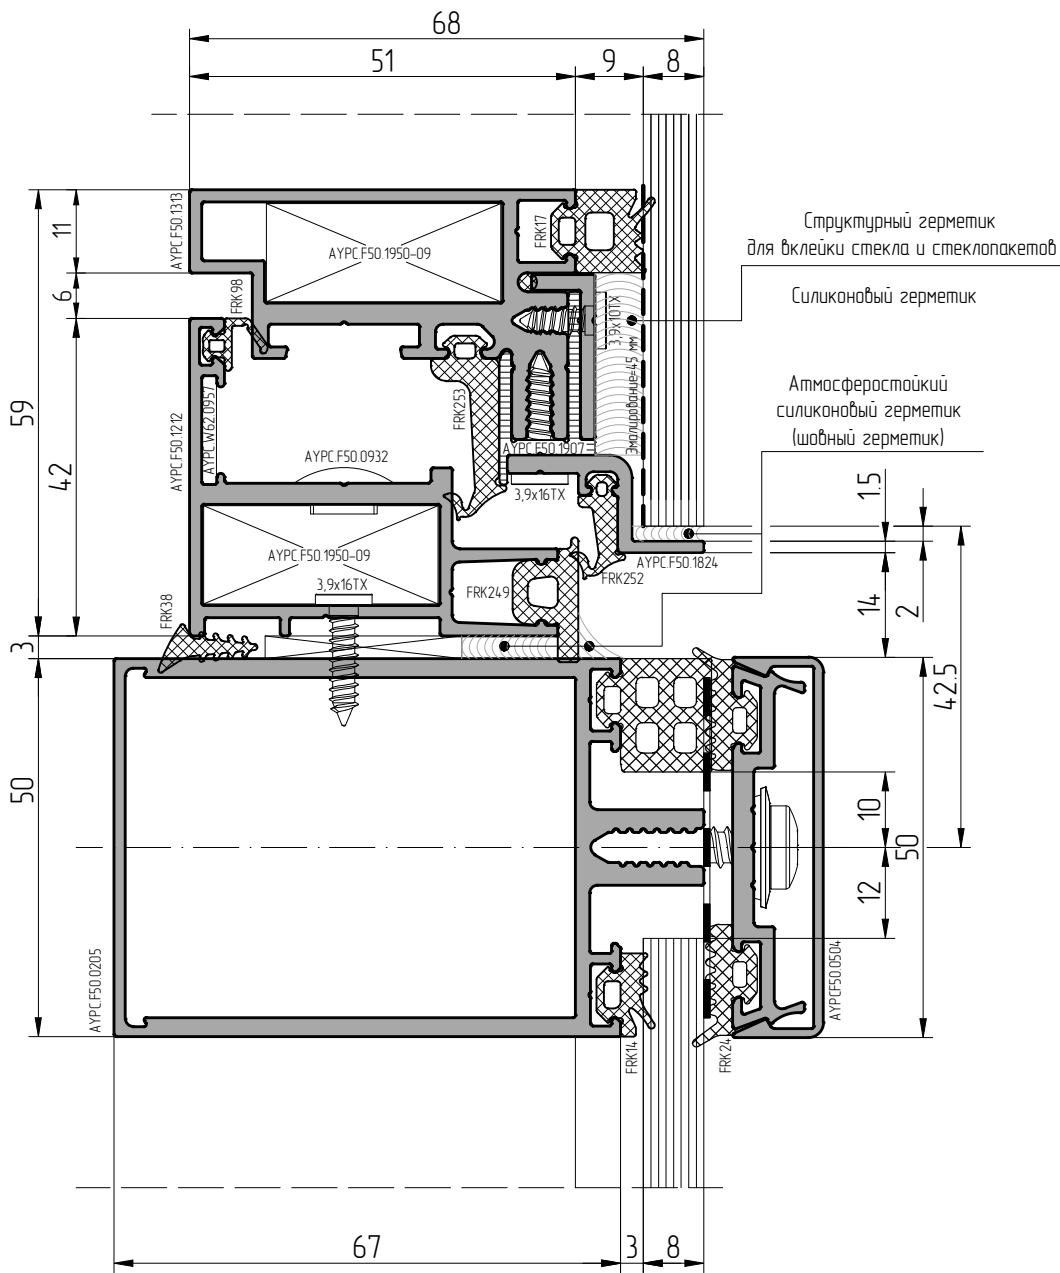


При изготовлении стеклопакетов необходимо использовать герметик, устойчивый к ультрафиолету

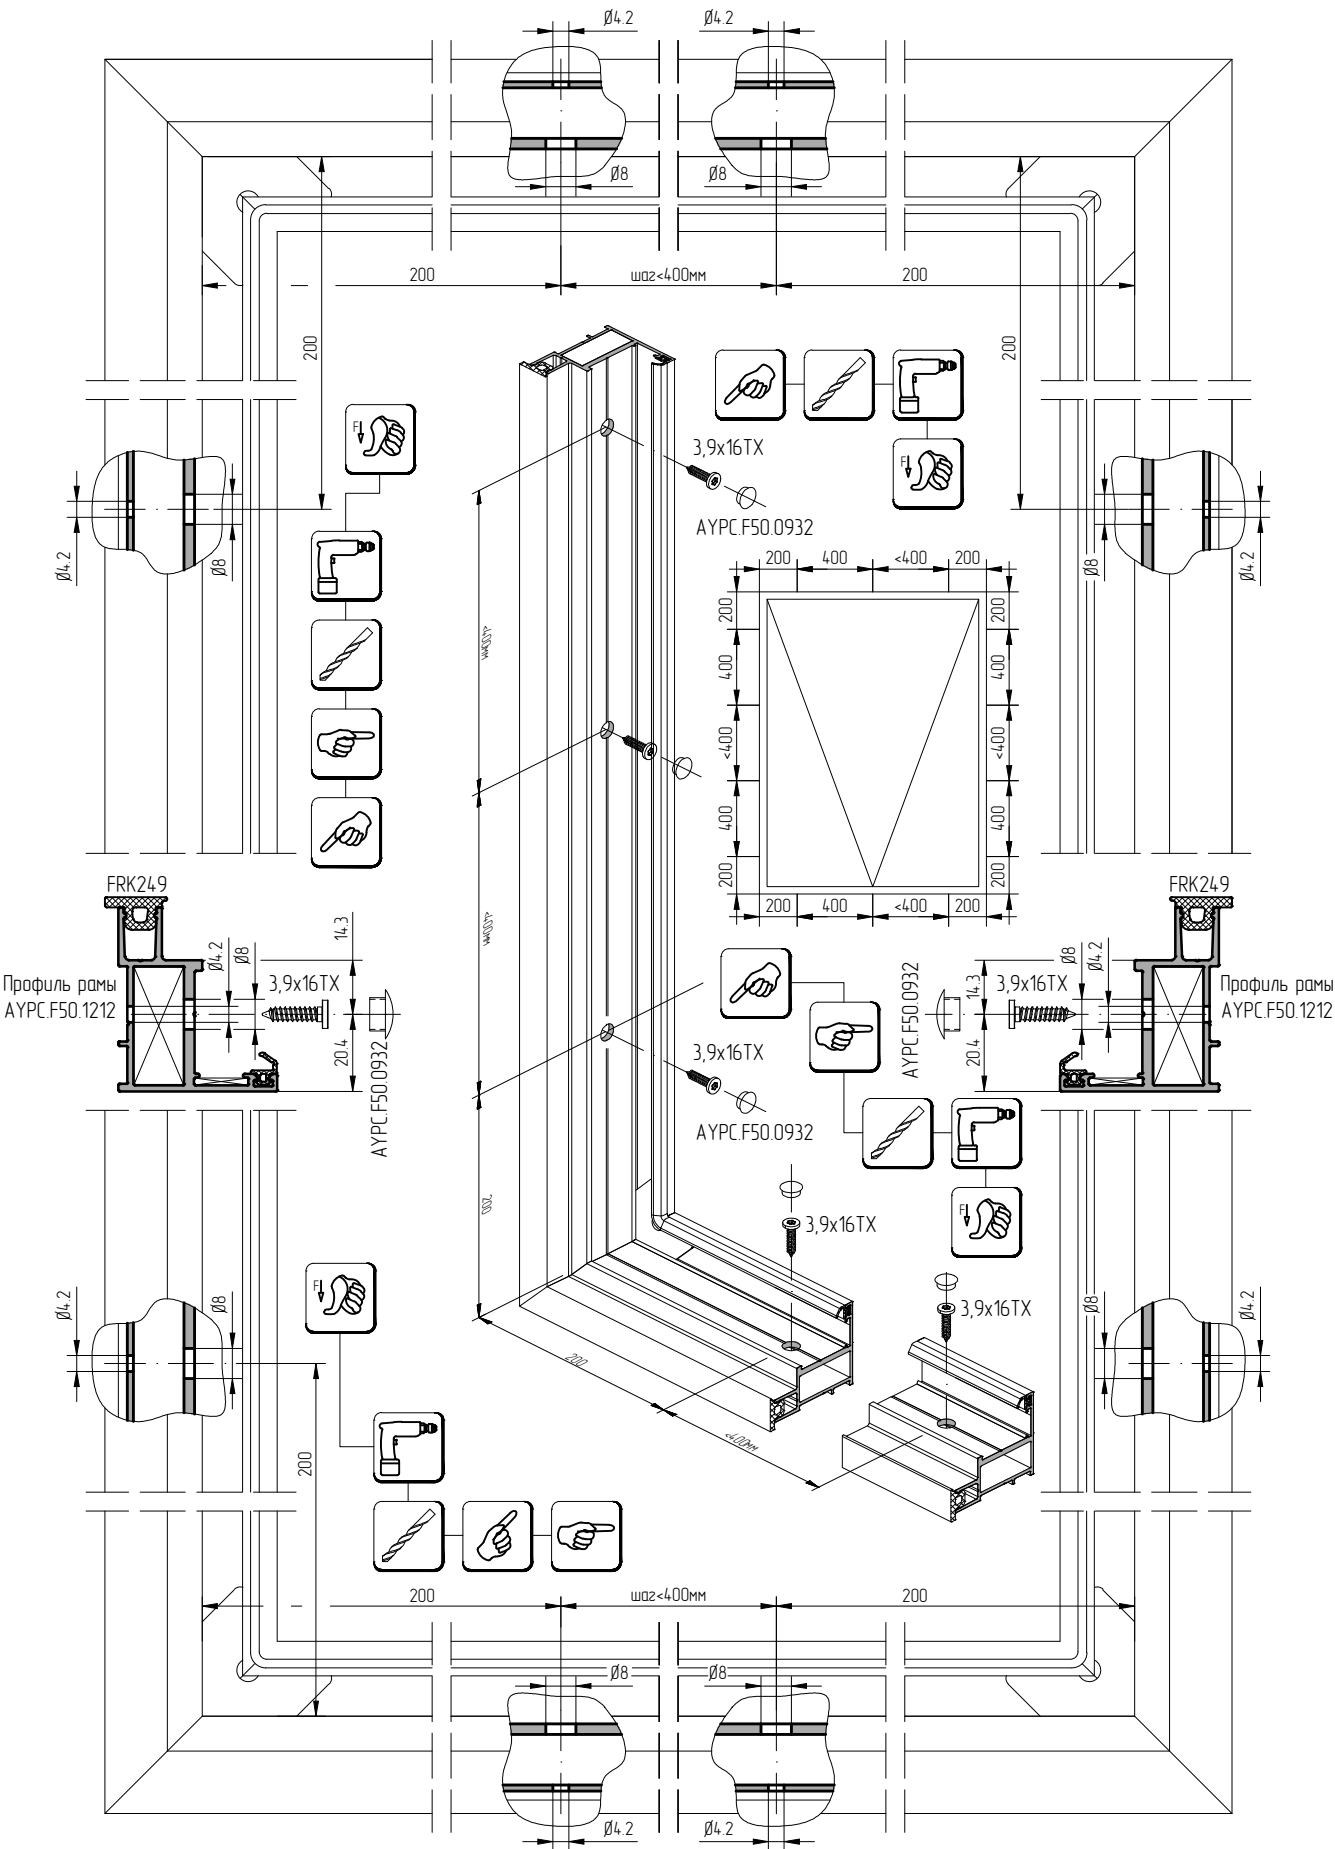

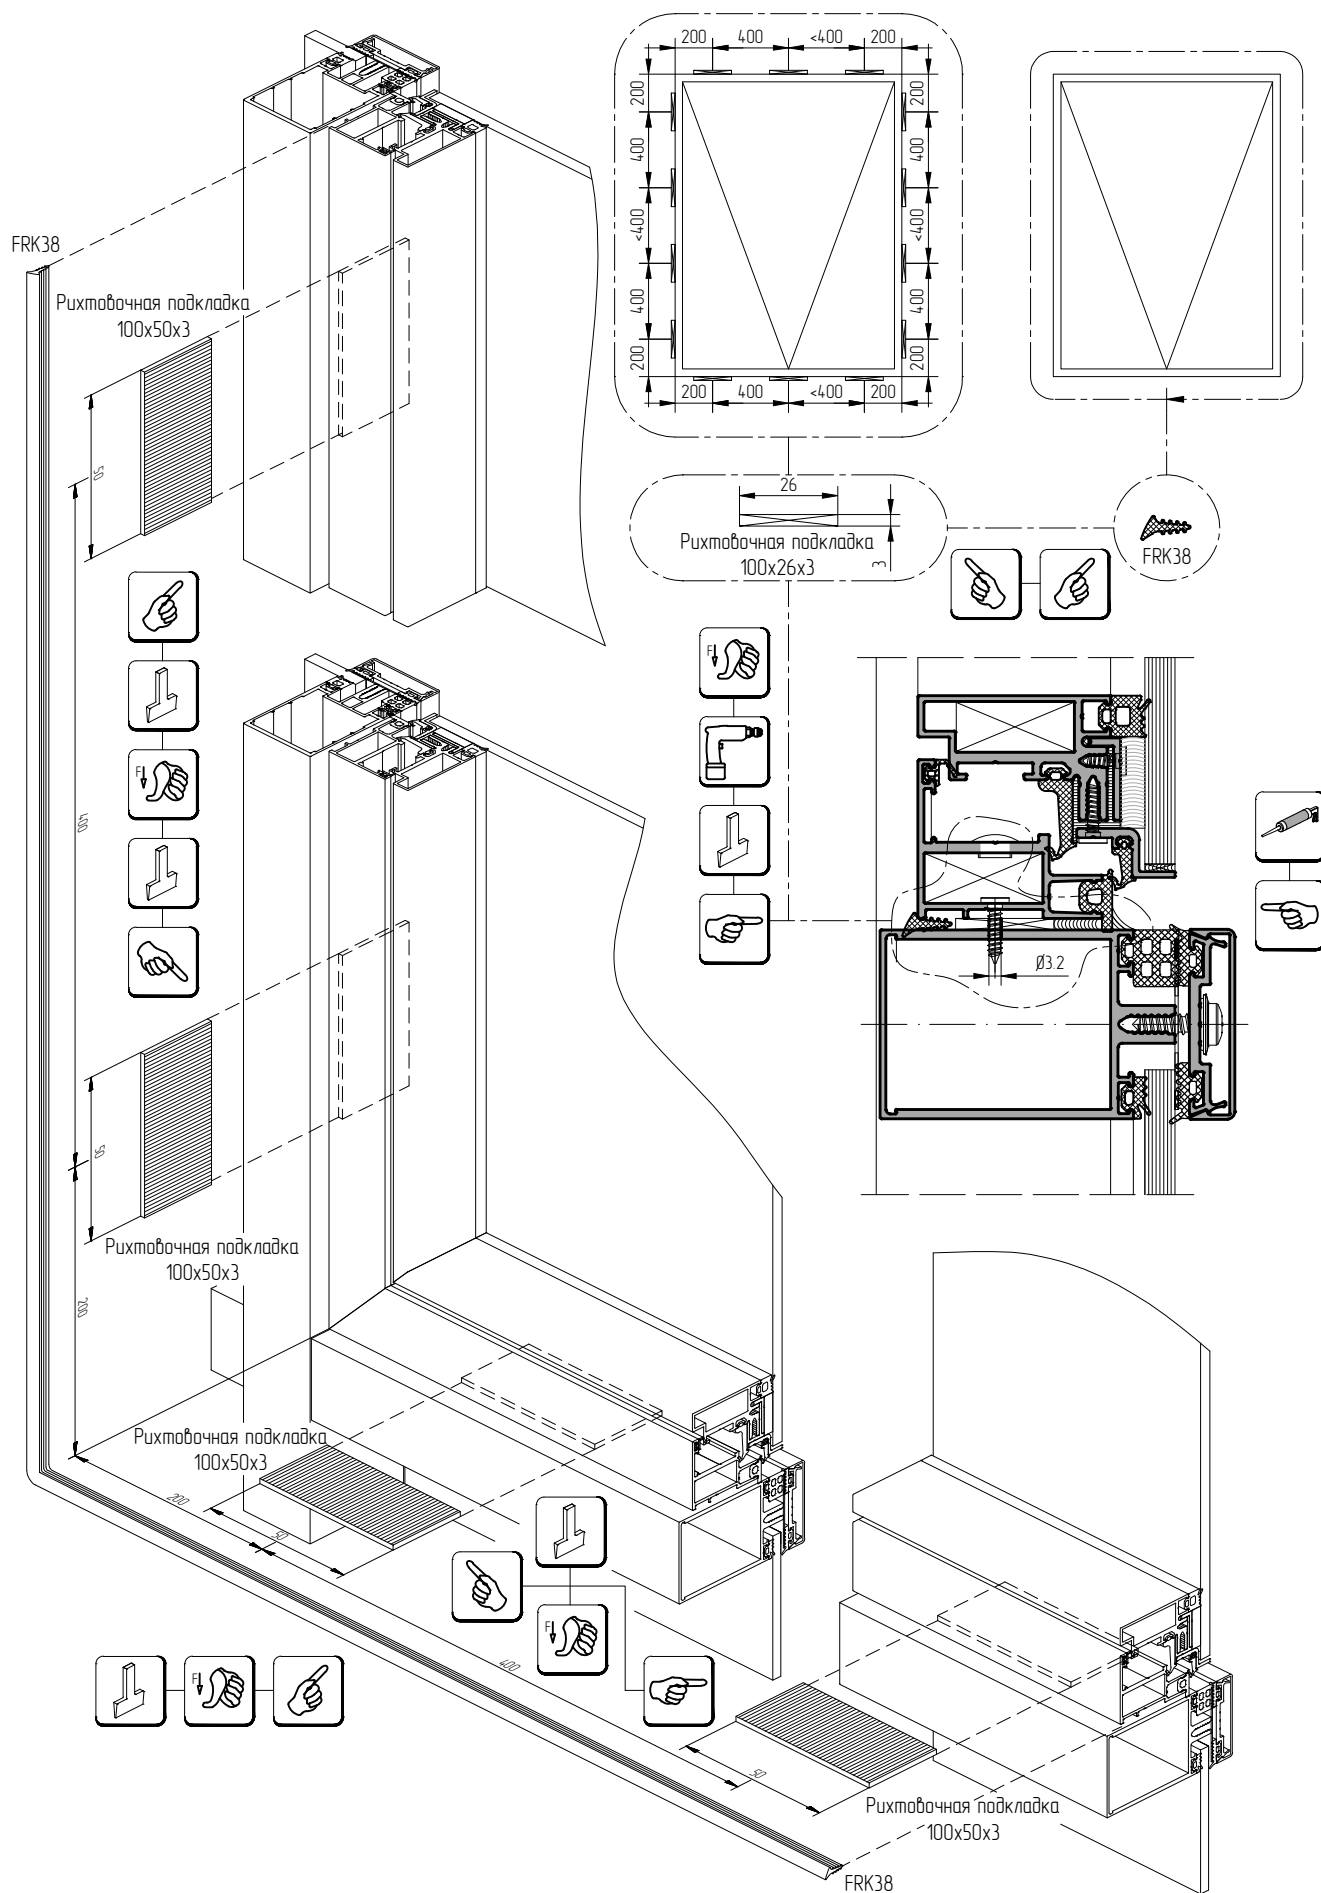

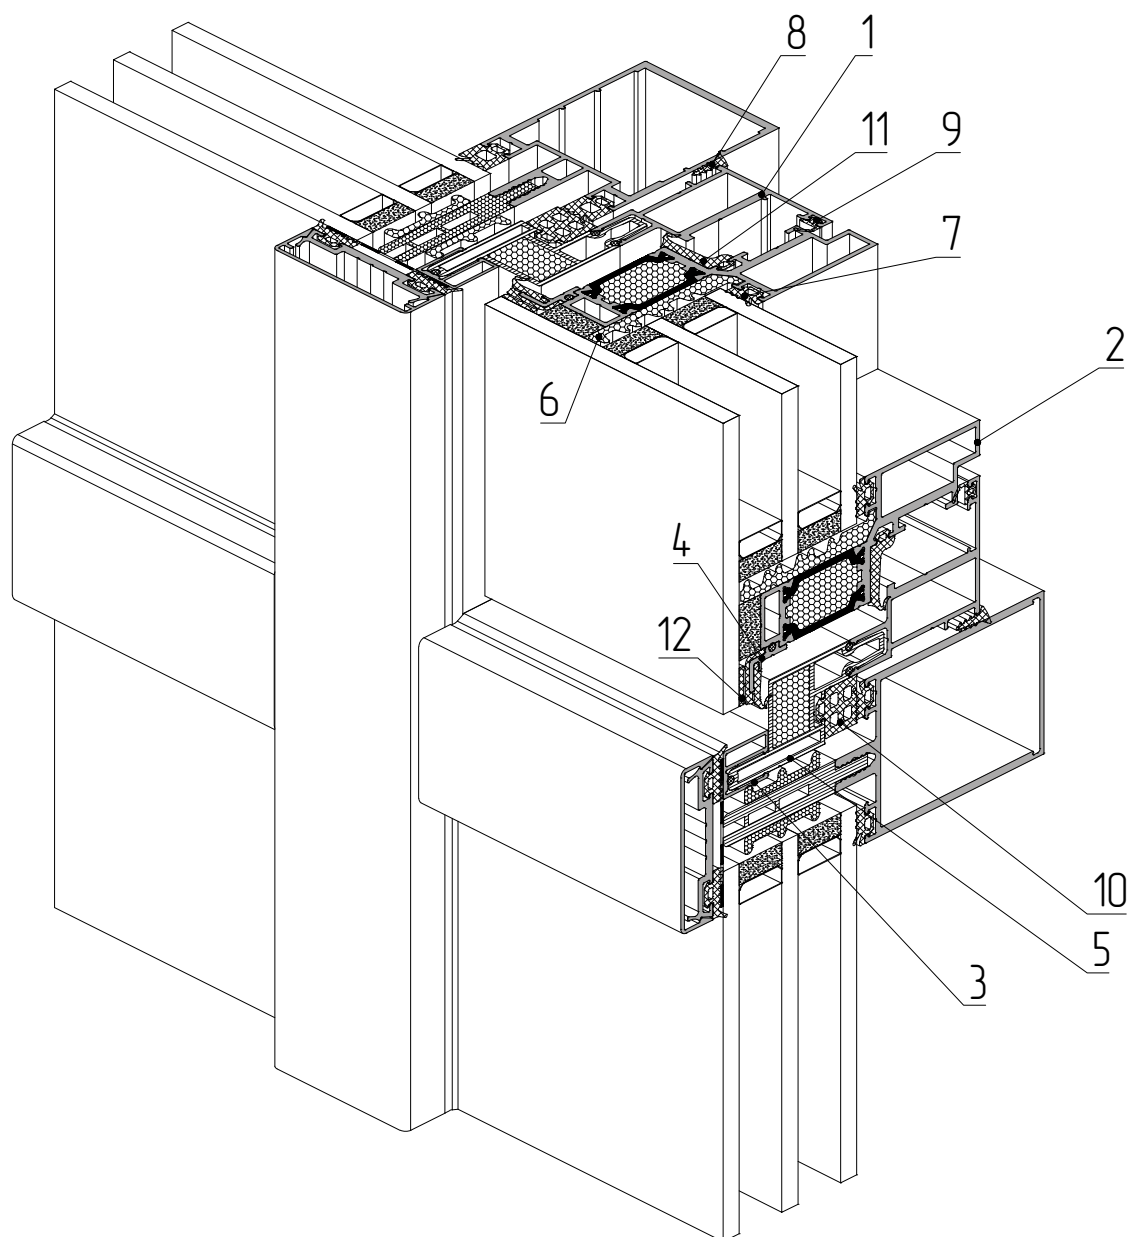


- 1 – профиль рамы АУРС.F50.1212
- 2 – профиль створки АУРС.F50.3.1315
- 3 – профиль вспомогательный АУРС.F50.1709
- 4 – профиль опорный под стеклопакет АУРС.F50.1815
- 5 – профиль рамы АУРС.F50.1909
- 6 – Уплотнитель фальца АУРС.F50.1959
- 7 – уплотнитель резиновый FRK14
- 8 – уплотнитель резиновый FRK38
- 9 – уплотнитель резиновый FRK98
- 10 – уплотнитель резиновый FRK132
- 11 – уплотнитель резиновый FRK253
- 12 – уплотнитель резиновый FRK254

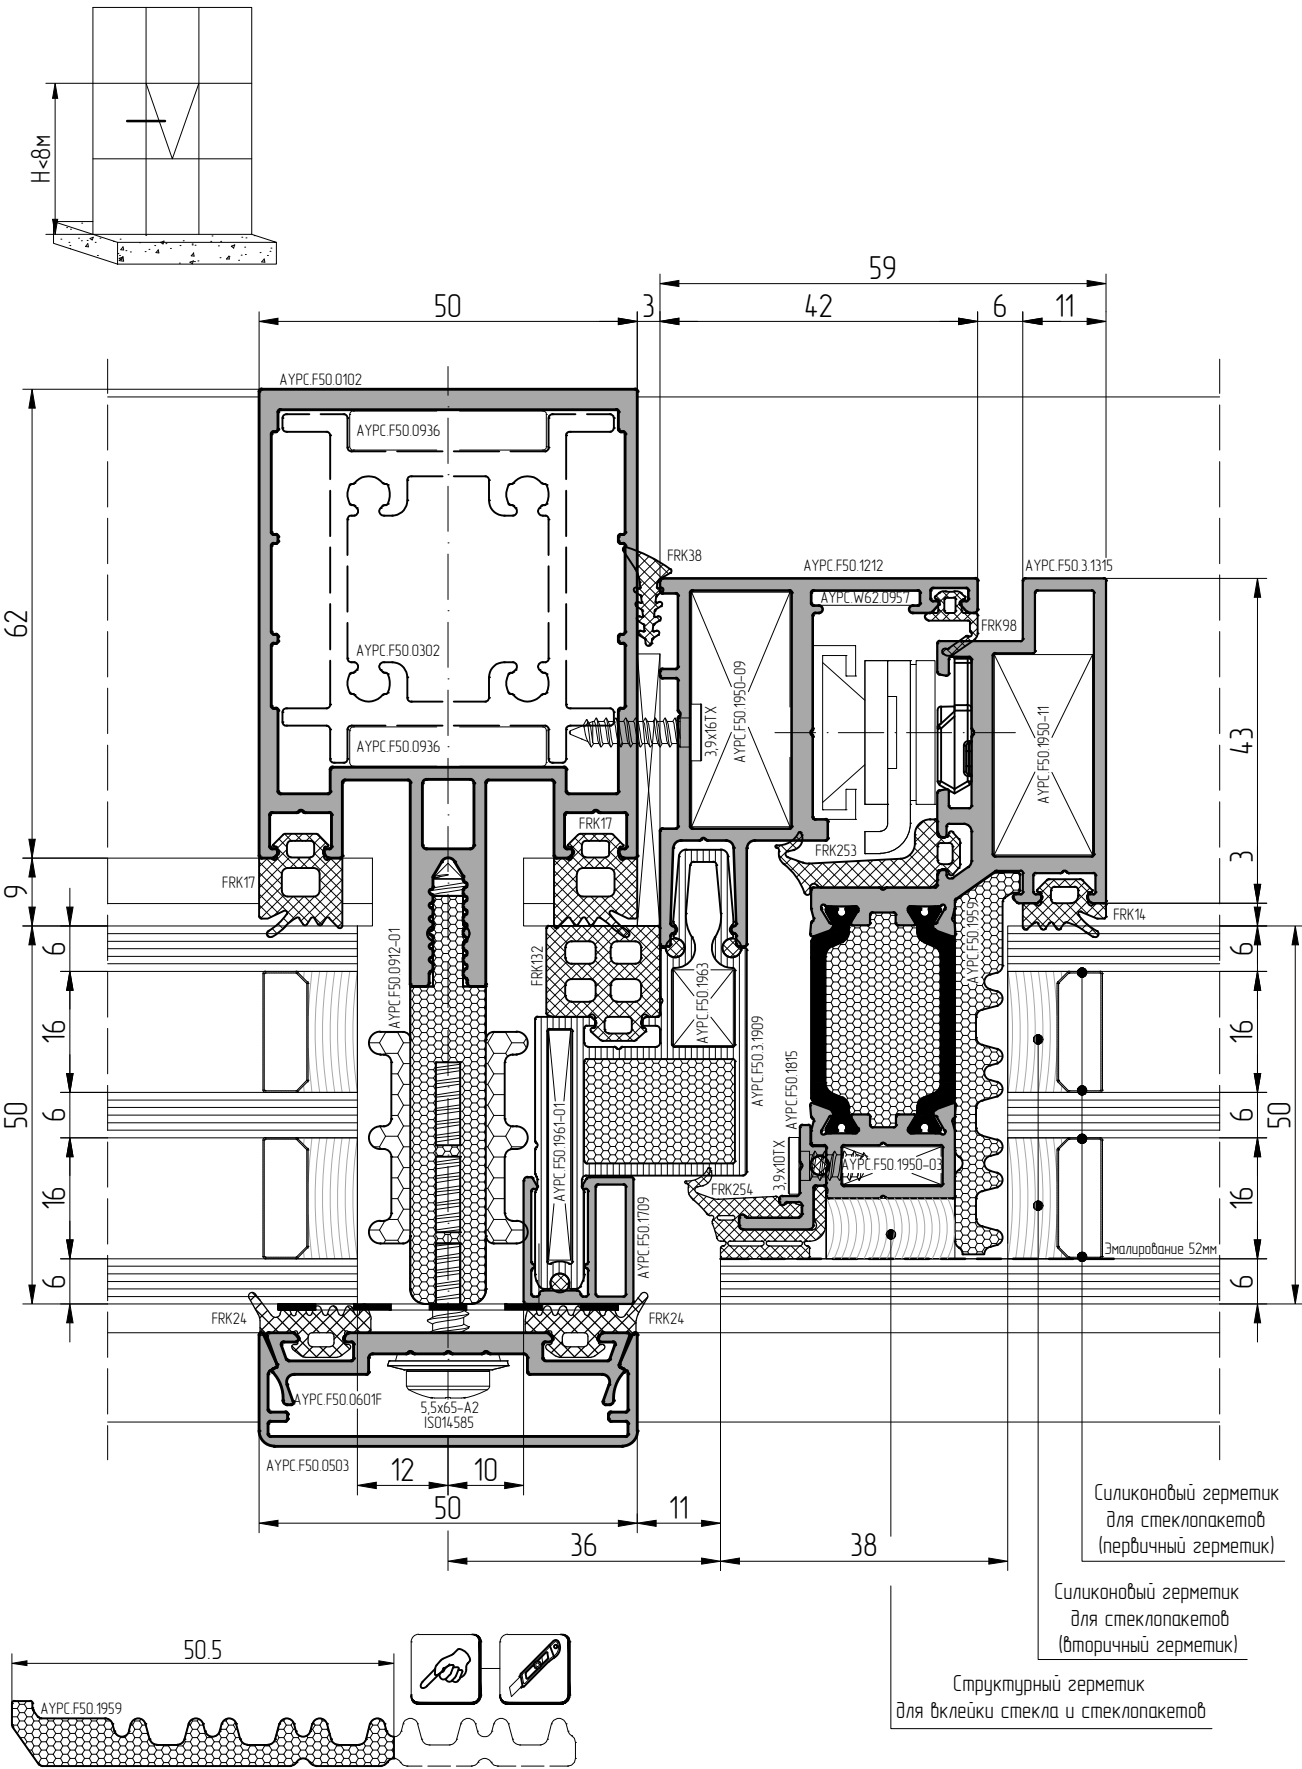


При изготовлении стеклопакетов необходимо использовать герметик, устойчивый к ультрафиолету


Масштаб 1:1

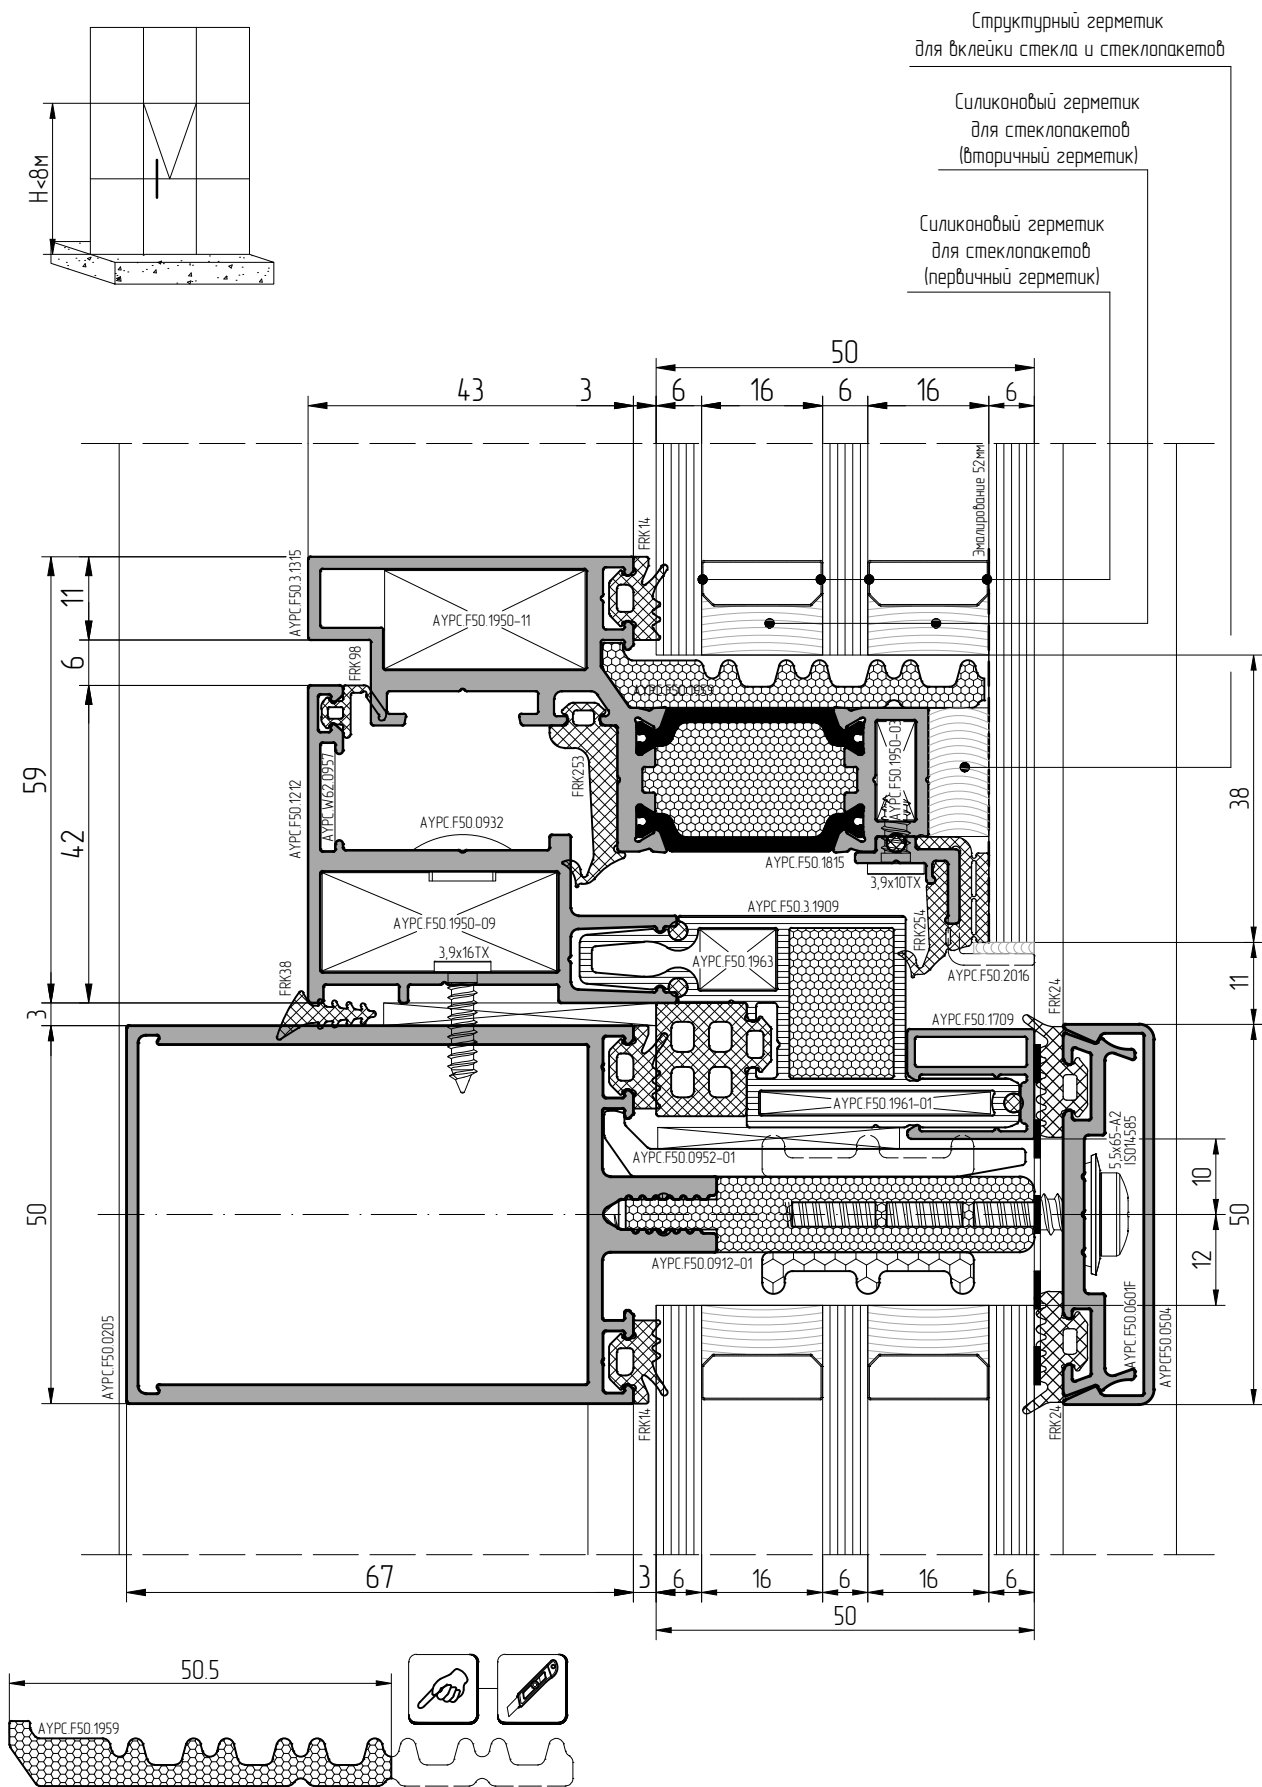

При изготовлении стеклопакетов необходимо использовать герметик, устойчивый к ультрафиолету

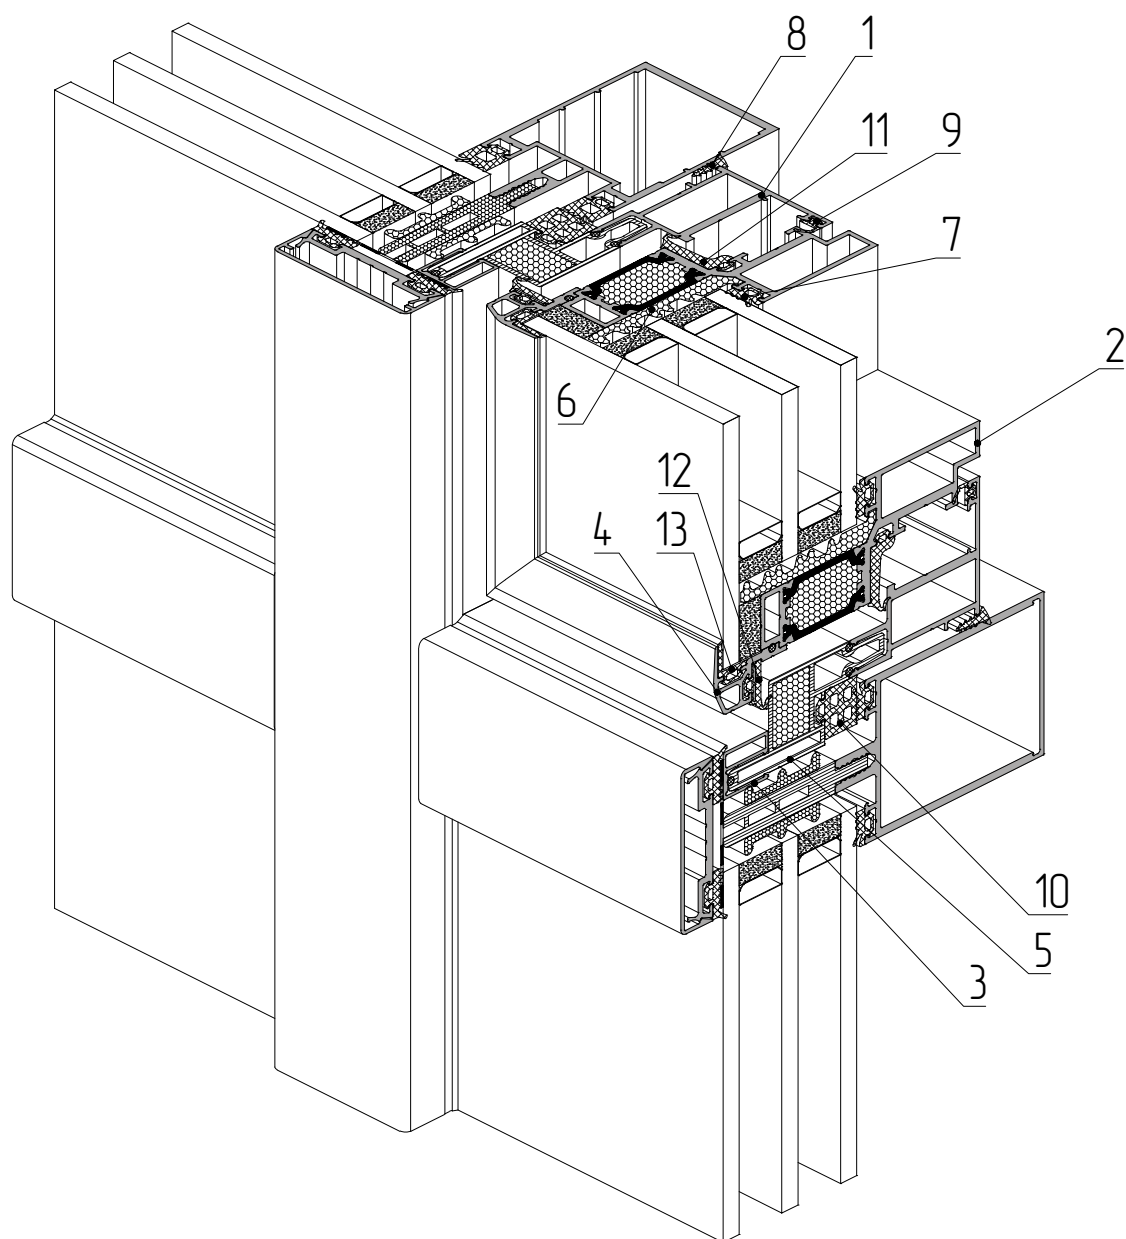


- 1 – профиль рамы АУРС.F50.1212
- 2 – профиль створки АУРС.F50.3.1315
- 3 – профиль вспомогательный АУРС.F50.1709
- 4 – профиль опорный под стеклопакет АУРС.F50.1820
- 5 – профиль рамы АУРС.F50.1909
- 6 – Уплотнитель фальца АУРС.F50.1959
- 7 – уплотнитель резиновый FRK14
- 8 – уплотнитель резиновый FRK38
- 9 – уплотнитель резиновый FRK98
- 10 – уплотнитель резиновый FRK132
- 11 – уплотнитель резиновый FRK253
- 12 – уплотнитель резиновый FRK255
- 13 – уплотнитель резиновый FRK256

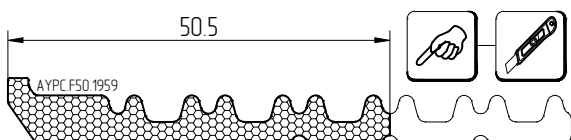


При изготовлении стеклопакетов необходимо использовать герметик, устойчивый к ультрафиолету




Масштаб 1:1


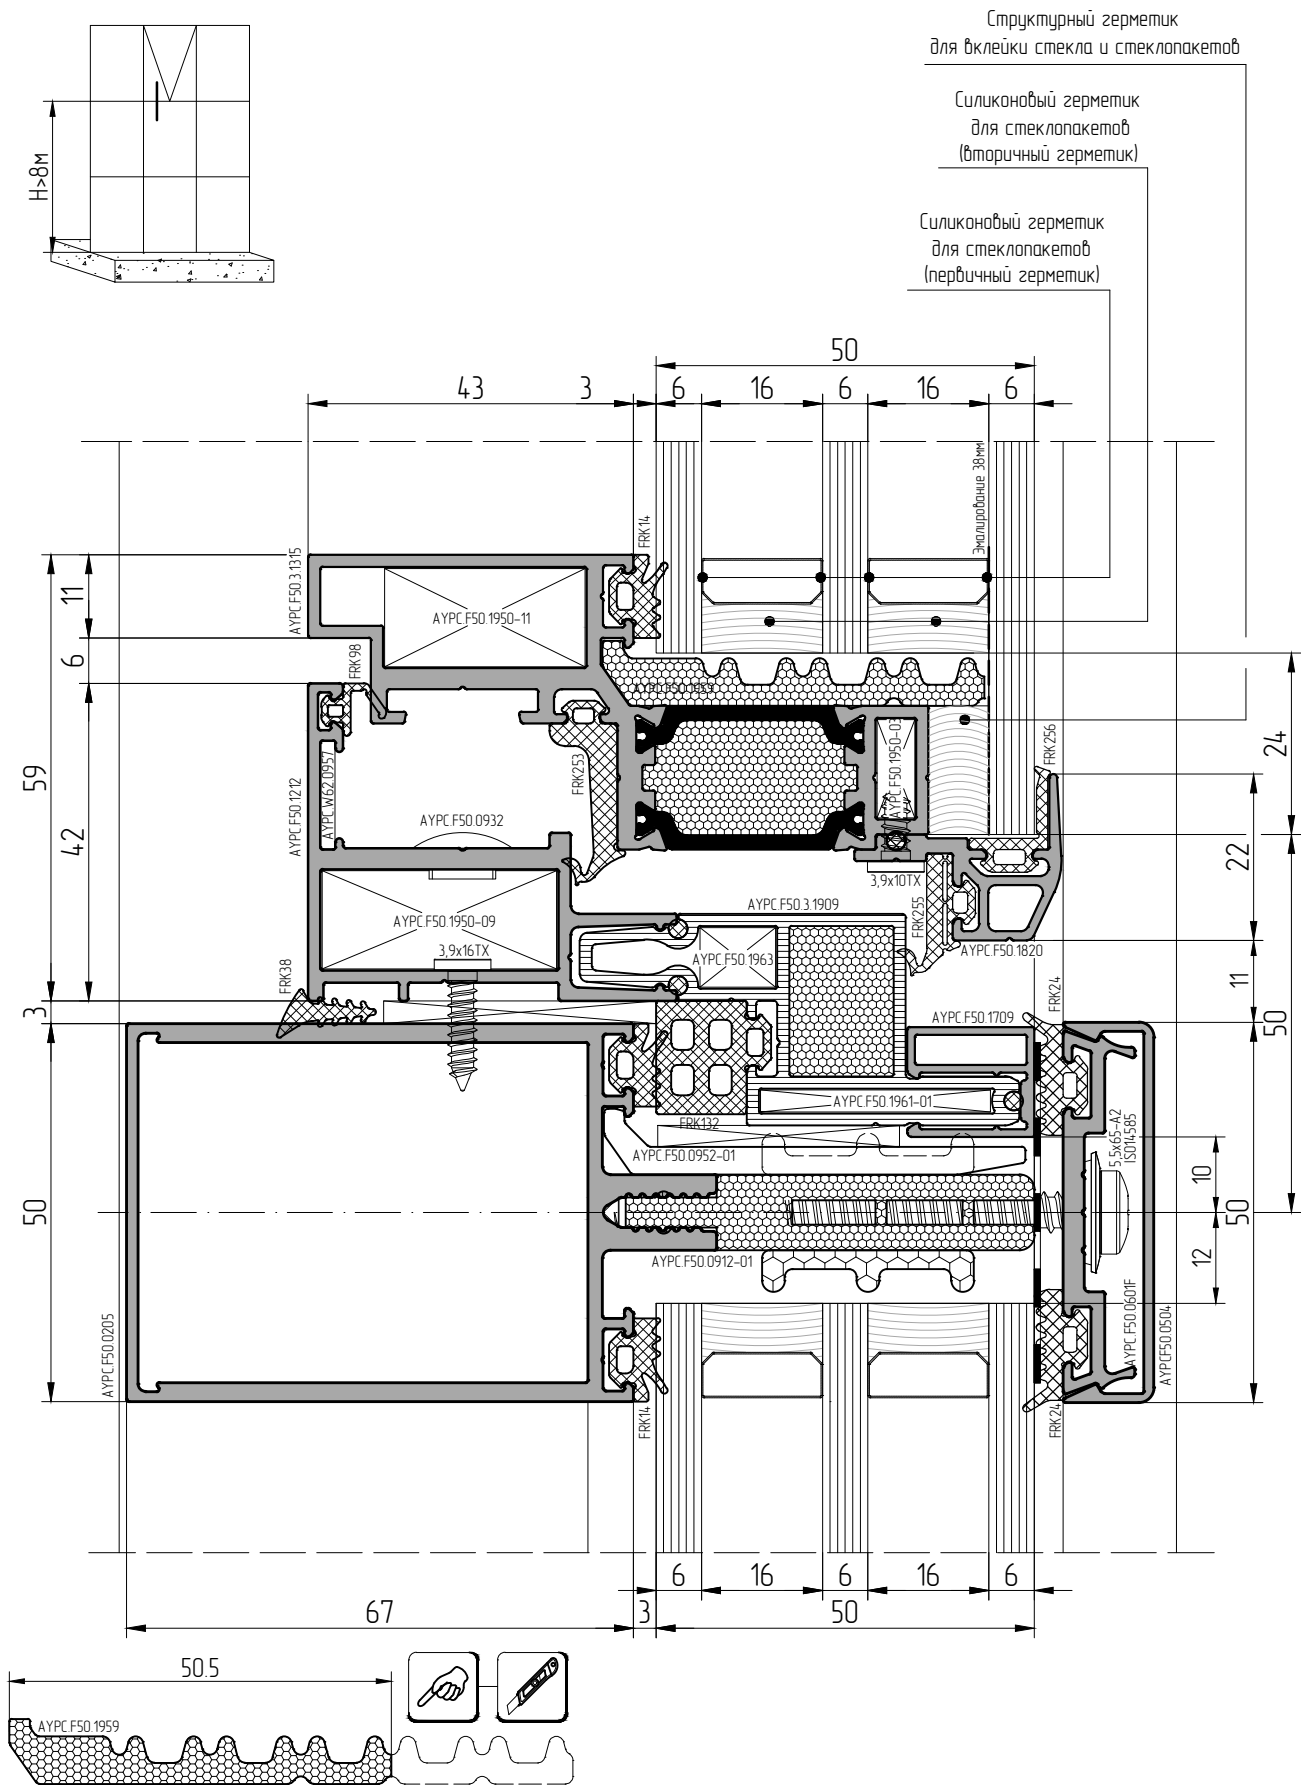


При изготовлении стеклопакетов необходимо использовать герметик, устойчивый к ультрафиолету

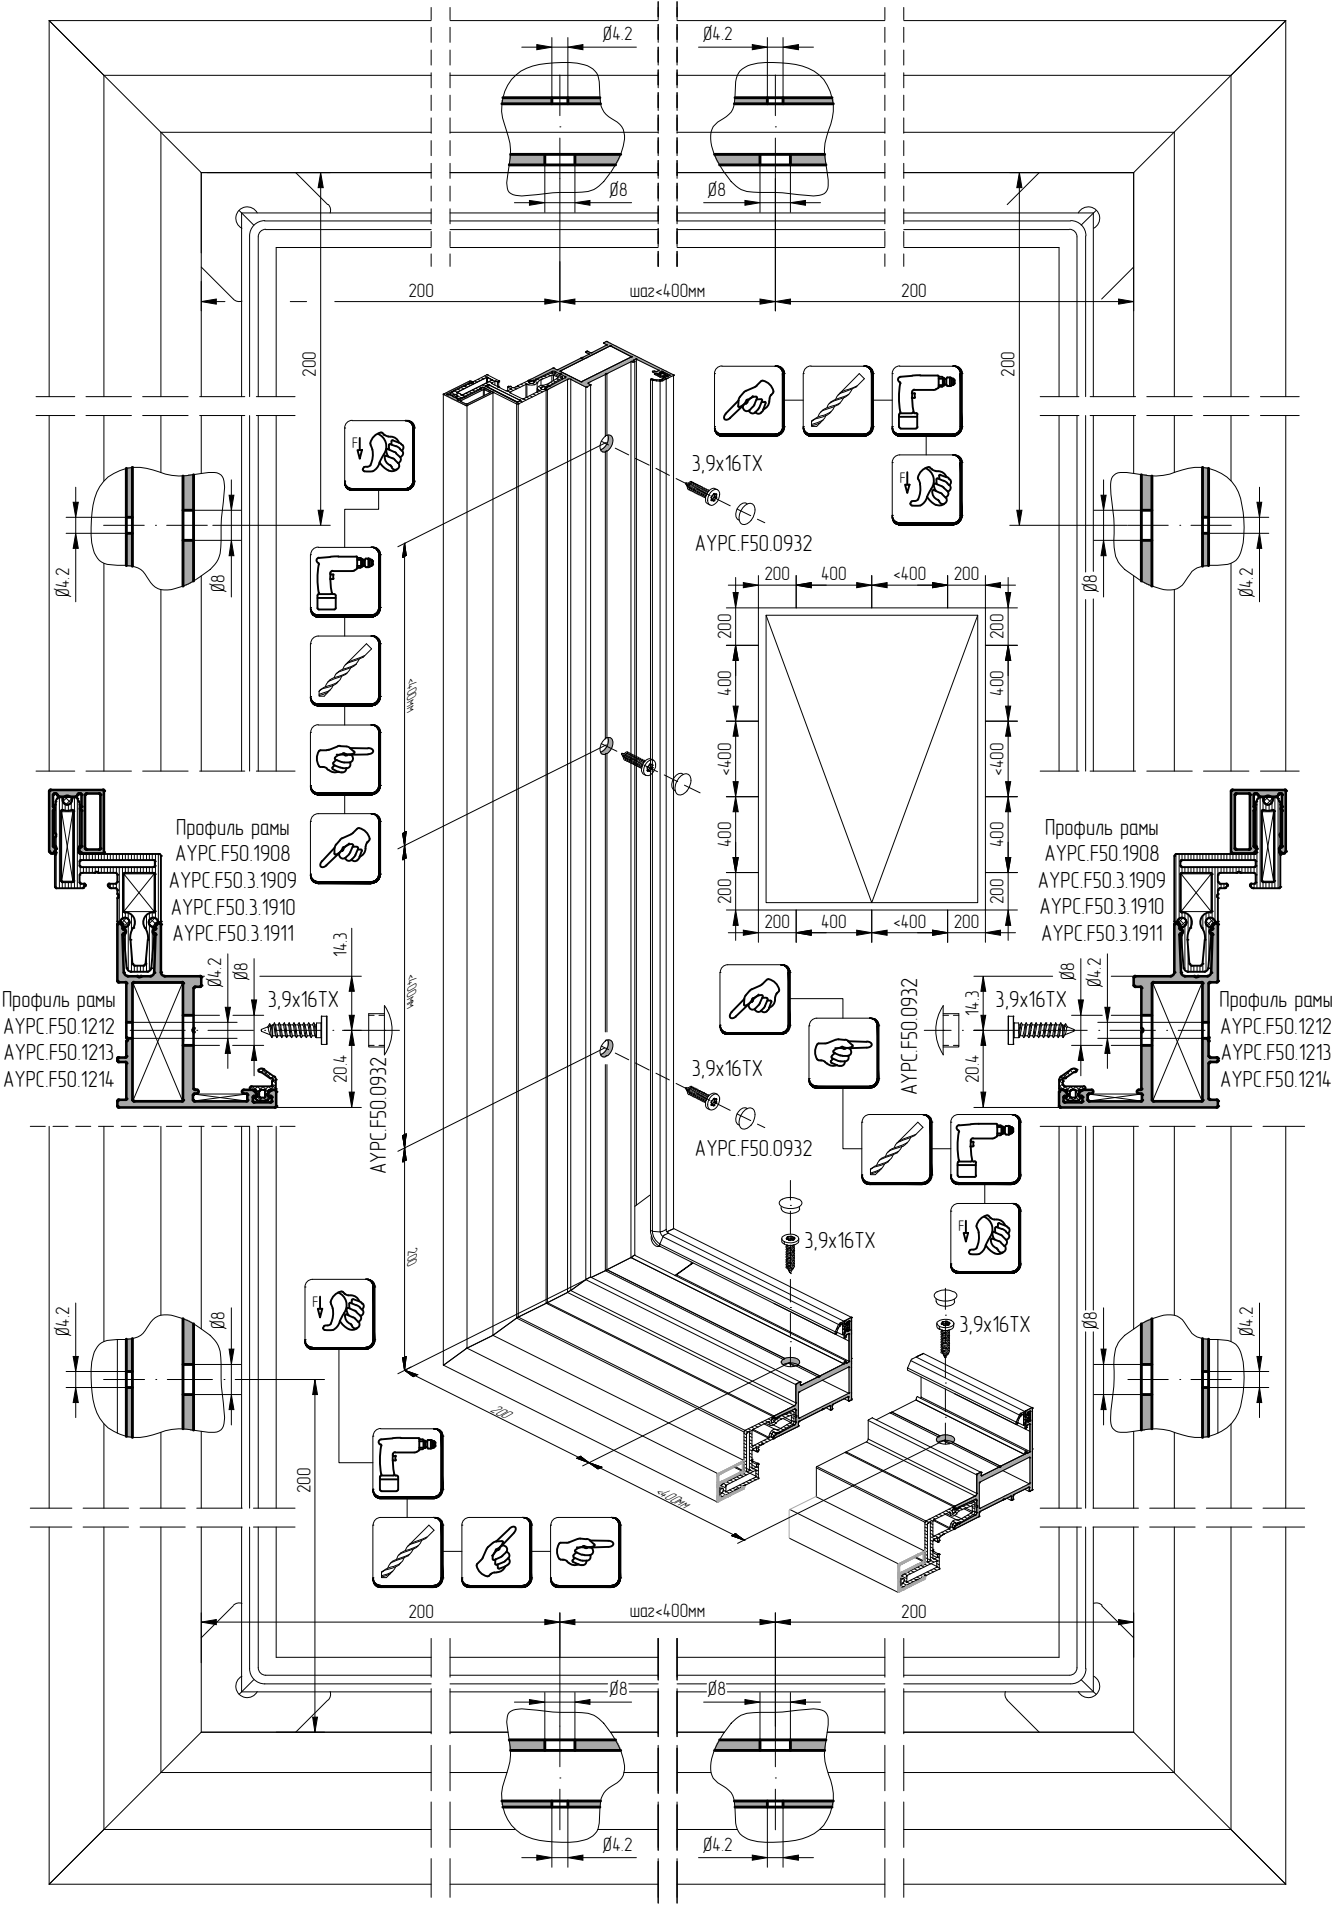

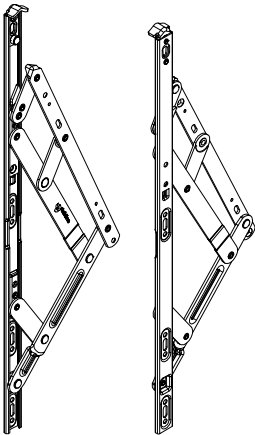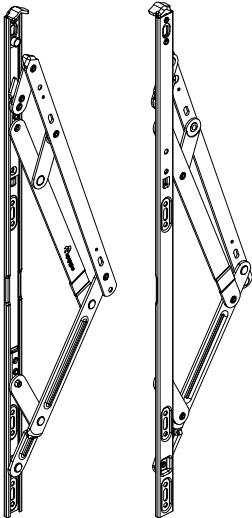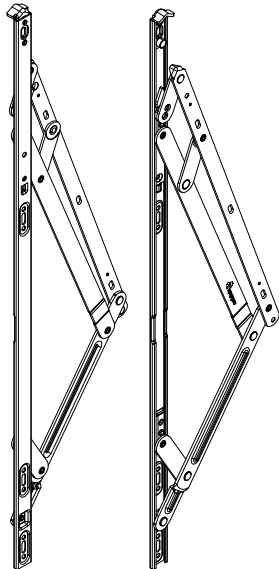

Ножницы Stublina		
4060.07.55R	4060.08.55R	4060.09.55R
		

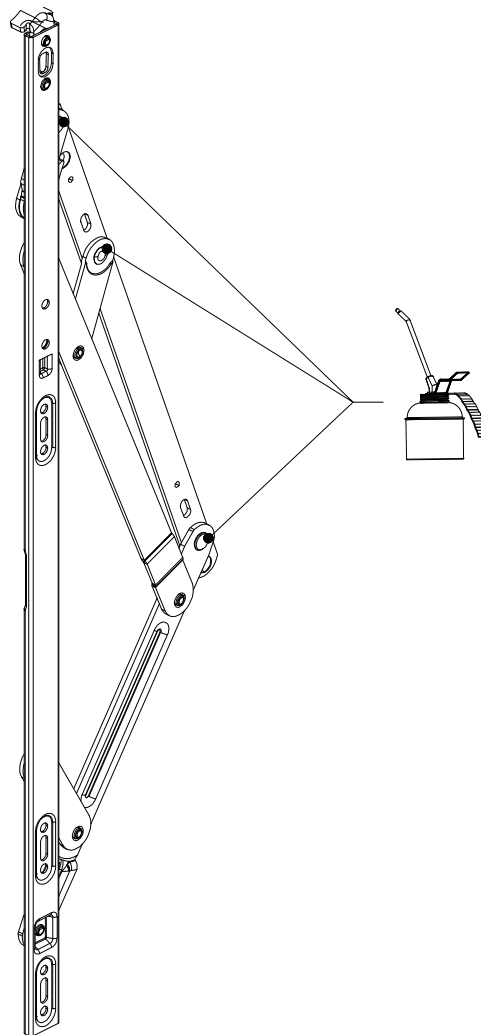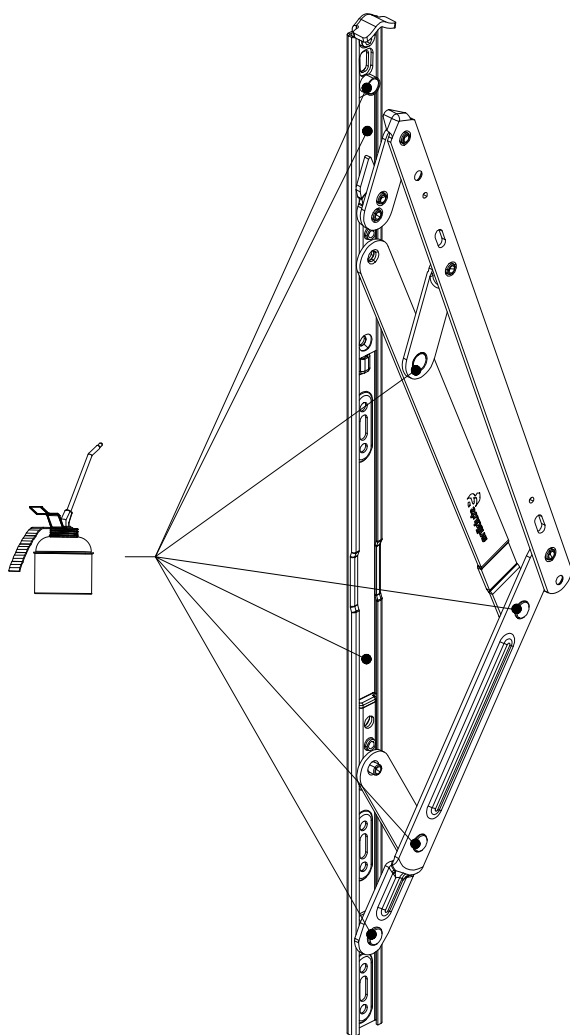

Рекомендуемые составы для смазывания:

1. Литиевая смазка For 2 EP.
2. ISO L – XCCHB 2.
3. DIN 51 502:KP 2K-30.
4. SRPS B.H3.624.



СООО «АЛЮМИНТЕХНО»

тел.: +375 17 311 05 00

факс: +375 17 311 05 01

e-mail: market@alt.by