

Информационные пиктограммы




Внимание




Выполнить указанную операцию




Надавить на




Закрутить




Сверлить







Применить лопатку



Отрезать ножом



Пошаговая

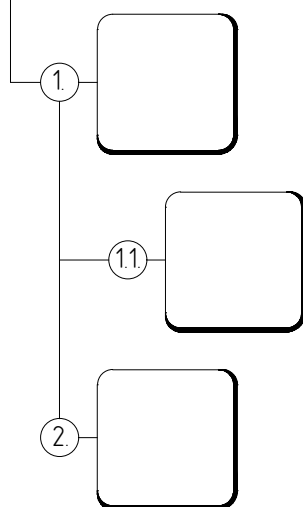
 Фасадная лента ALUTESH
 Длина ленты-15м
 Кол-во в упаковке-60м

 Фасадная лента ALUTESH
 Длина ленты-15м
 Кол-во в упаковке-60м


COSMO HD-100.412

Фасадная лента ALUTESH-гидроизоляционная самоклеющаяся лента на основе бутилкаучука, готова к непосредственному применению, не требующая специальных инструментов. Поверхности в зонах герметизации стеклопакетов должны быть очищены от загрязнений и обезжирены. Для обезжиривания поверхности рекомендуется применять изопропиловый спирт или толуол, методом "двух тряпок" (первой тряпкой удаляются загрязнения и жиры, второй вытирается насухо). Ленту необходимо приклеивать плотно по всей её длине, стыки выполнять внахлест. Номинальная толщина ленты 0,8 мм. Температура при нанесении: от +10 °C до +40 °C (минимальная -15 °C). Рабочая температура: от -40 °C до +80 °C.

COSMO HD-100.412 – устойчивый к старению и атмосферному воздействию герметик, применяется для склейки резиновых уплотнителей, герметизации узлов стыковки профилей между собой, зоны установки капельников, заглушек и т.д. Перед нанесением на окрашенные профили применять COSMO CL-310.110. Для удаления свежей, не затвердевшей массы с поверхностей и инструмента используйте очиститель COSMO CL-300.150. Температура при нанесении: от +5 °C до +40 °C. Рабочая температура: от -40 °C до +100 °C.