



Внимание




Надавить на




Выполнить
указанную операцию




Очистить
поверхность




Закрутить



Момент затяжки




Отрезать ножом




Отрезать



Отрезать/Вырезать




Фрезеровать




Сверлить



Использовать ключ



Возможна замена



Картридж: 310 мл



Фолгирный картридж:
600 мл

COSMO HD-100.412 — устойчивый к старению и атмосферному воздействию герметик, применяется для склейки резиновых уплотнителей, герметизации узлов стыковки профилей между собой, зоны установки капельников, заглушек и т.д. Перед нанесением на окрашенные профили применять COSMO CL-310.110. Для удаления свежей, не затвердевшей массы с поверхностей и инструмента используйте очиститель COSMO CL-300.150.

Температура при нанесении: +5°С...+40°С.

Рабочая температура: -40°С...+100°С.

Illbruck OT015 — полимерный клей на основе синтетической резины. Рекомендован для приклеивания фасадных мембран из EPDM к алюминию, стали, оцинкованному железу, жесткому ПВХ и пористым поверхностям.

Резиновый клей Illbruck OT015 наносят полосками диаметром примерно 10 мм на одну из приклеиваемых поверхностей. Для точного укладывания приклеиваемых мембран рекомендуется использовать прижимной ролик. Окончательная склеиваемая поверхность после приклеивания должна быть приблизительно 2–3 см. Если полосы более тяжелые, мембрана должна быть механически зафиксирована, например, липкой лентой или скотчем до схватывания клея. В связи с содержанием химических веществ, клей Illbruck OT015 не рекомендуется использовать в контакте с полистиролом. Для присоединения мембраны к полистирольным плитам пользуйтесь резиновым клеем без растворителей Illbruck OT020.

Использовать в хорошо вентилируемых помещениях. Не курить в помещениях, где используется клей OT015. Перед применением прочтите карточку безопасности продукта.

Расход: 7,6 м для полосы Ø10 мм.

Температура при нанесении: +5°С...+30°С.

Рабочая температура: -20°С...+80°С.

Гидроизоляционная самоклеющаяся лента на основе бутилкаучука, готовая к непосредственному применению, не требующая специальных инструментов.

Поверхности в зонах герметизации стеклопакетов должны быть очищены от загрязнений и обезжирены. Для обезжиривания поверхности рекомендуется применять изопропиловый спирт или толуол методом «двух тряпок» (первой тряпкой удаляют загрязнения и жиры, второй вытирают насухо). Ленту необходимо приклеивать плотно по всей ее длине, стыки выполнять внахлест.

Номинальная толщина ленты: 0,8 мм.

Температура при нанесении: +10°С...+40°С (мин. -15°С)

Рабочая температура: -40°С...+80°С.

Фасадная лента ALUTECH — гидроизоляционная самоклеющаяся лента на основе бутилкаучука, готовая к непосредственному применению, не требующая специальных инструментов.



Ленту необходимо приклеивать плотно по всей ее длине.

Номинальная толщина ленты: 0,8 мм.


Температура при нанесении: +10°С...+40°С (мин. -15°С)

Рабочая температура: -40°С...+80°С.


Внимание! Не рекомендуется применять под прижимную планку.

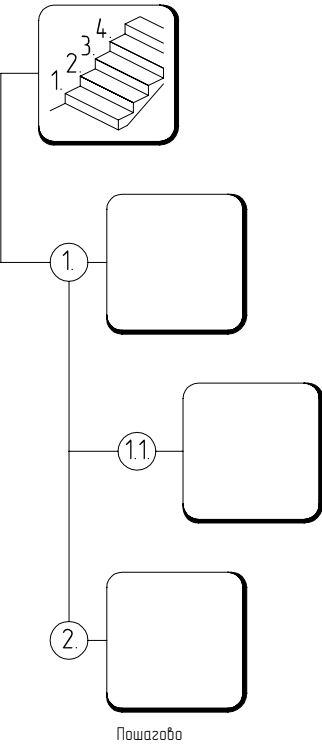

Фасадная лента ALUTECH
Длина ленты - 15 м
Кол-во в упаковке - 60 м



Фасадная лента ALUTECH
Длина ленты - 15 м
Кол-во в упаковке - 60 м



Металлиз. лента ALUTECH
Длина ленты - 15 м
Кол-во в упаковке - 60 м



Не рекомендуется применять
под прижимную планку.