
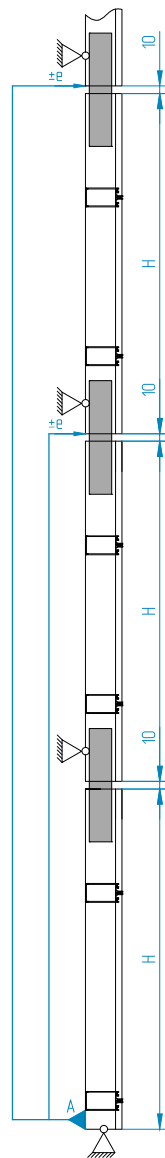
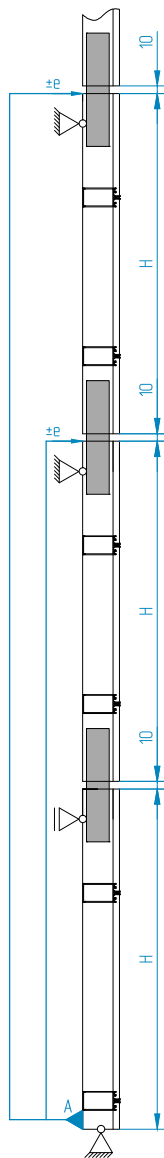


Предельно допустимое отклонение стойки в многопролётной стоечно-ригельной конструкции фасада ALT F50 от вертикальной линии, проходящей на уровне базы "А"

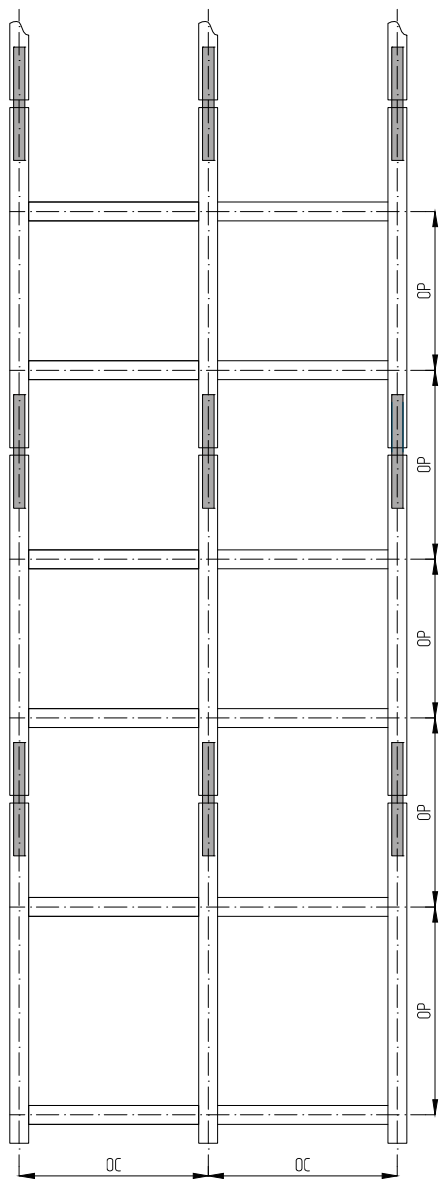

$$e = \sum H / 1000 \sqrt{n}$$

e – предельно допустимое отклонение стоек (мм)
H – высота пролёта (мм)
n – количество пролётов

ОС – ось профиля стойки

ОР – ось профиля ригеля



→ – отклонение от базы

А – база




○ – опора неподвижная

○ – опора подвижная

■ – профиль усиливающий



Предельно допустимое отклонение стойки в однопролётной стоечно-ригельной конструкции фасада ALT F50 от вертикальной линии, проходящей на уровне базы "А"

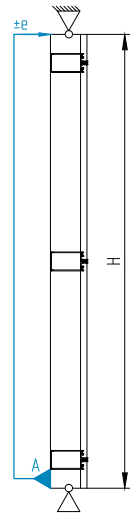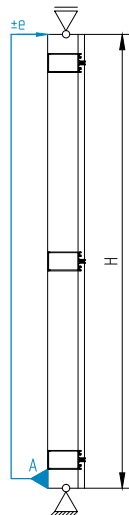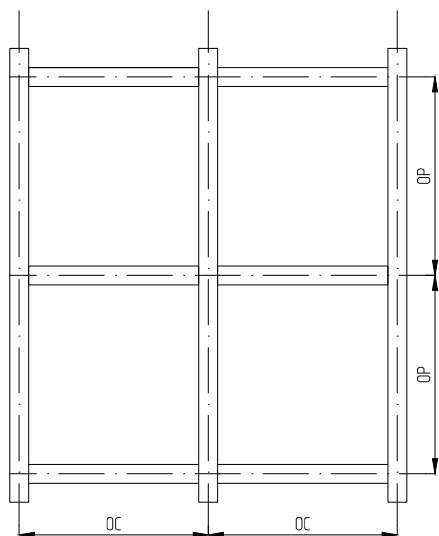

$$e = H / 1000 < 3 \text{ мм}$$

e – предельно допустимое отклонение стоек (мм)
H – высота пролёта (мм)

ОС – ось профиля стойки

ОР – ось профиля ригеля

→ – отклонение от базы

А – база

○ – опора неподвижная

○ – опора подвижная