


Предельно допустимое отклонение стойки в многопролётной стоечно-ригельной конструкции фасада ALT F50 от вертикальной линии, проходящей на уровне базы "В"

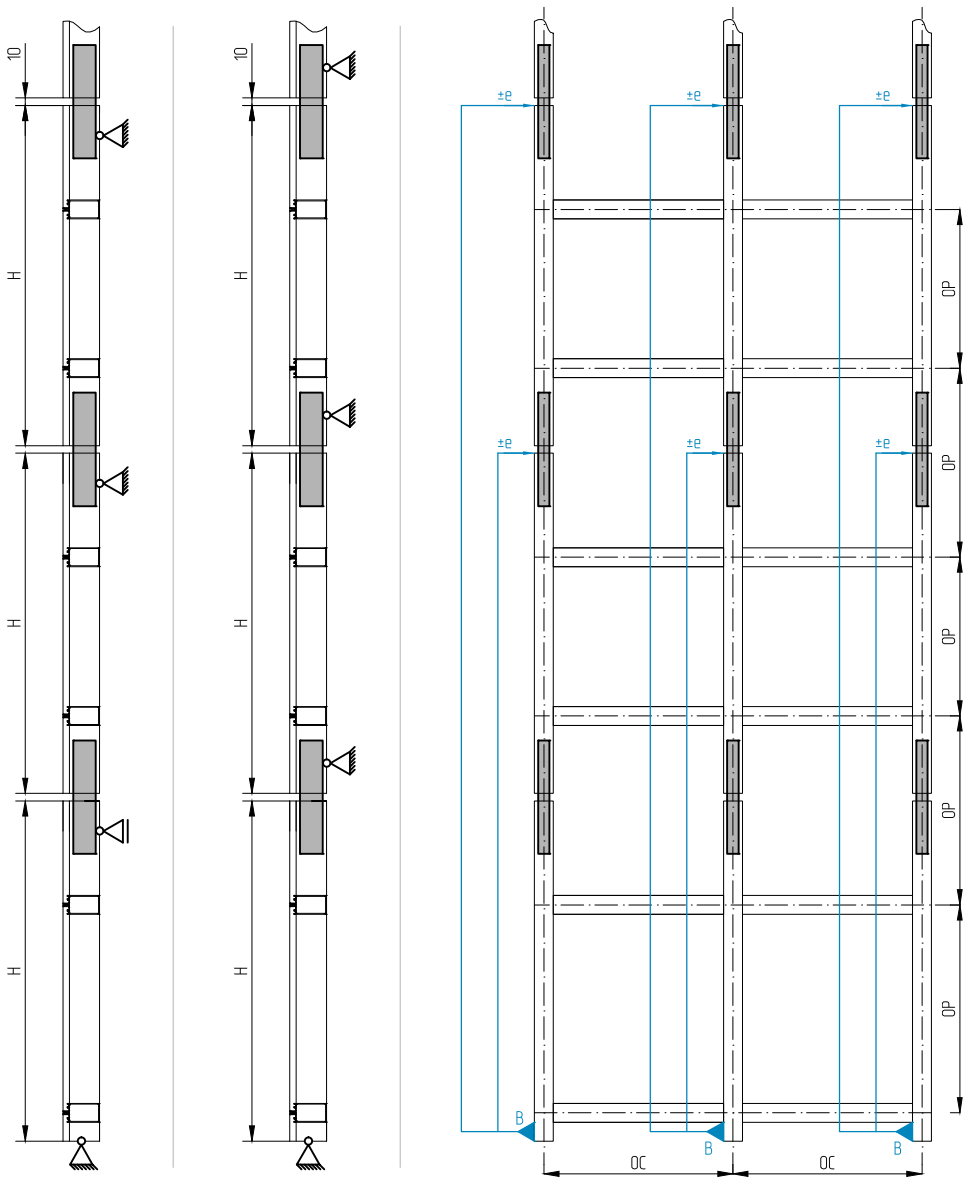

$$e = \sum H / 1000 \sqrt{n}$$

e – предельно допустимое отклонение стоек (мм)
H – высота пролёта (мм)
n – количество пролётов

ОС – ось профиля стойки

ОР – ось профиля ригеля



— отклонение от базы

В – база


— опора неподвижная

— опора подвижная

— профиль усиливающий



Предельно допустимое отклонение стойки в однопролётной стоечно-ригельной конструкции фасада ALT F50 от вертикальной линии, проходящей на уровне базы "В"

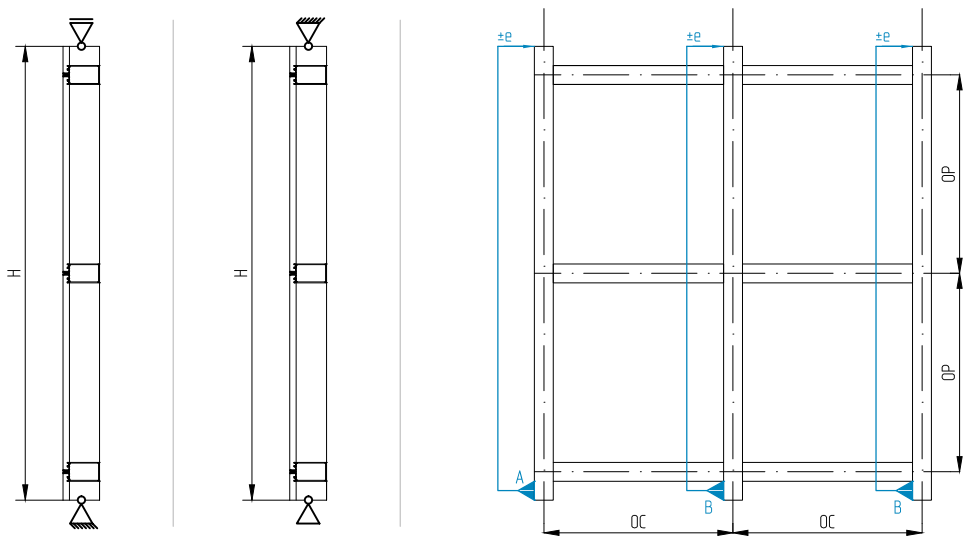

$$e = H / 1000 < 3 \text{ мм}$$

e – предельно допустимое отклонение стоек (мм)
H – высота пролёта (мм)

ОС – ось профиля стойки

ОР – ось профиля ригеля

— отклонение от базы

В – база

— опора неподвижная

— опора подвижная