
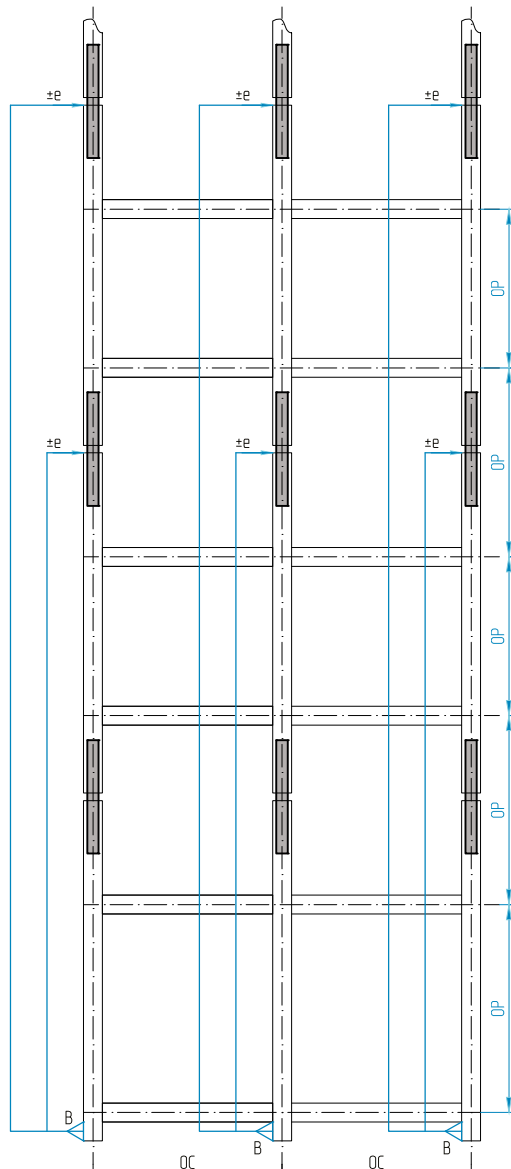


Предельно допустимое отклонение стойки в многопролётной стоечно-ригельной конструкции фасада ALT F50TT от вертикальной линии, проходящей на уровне базы "В"

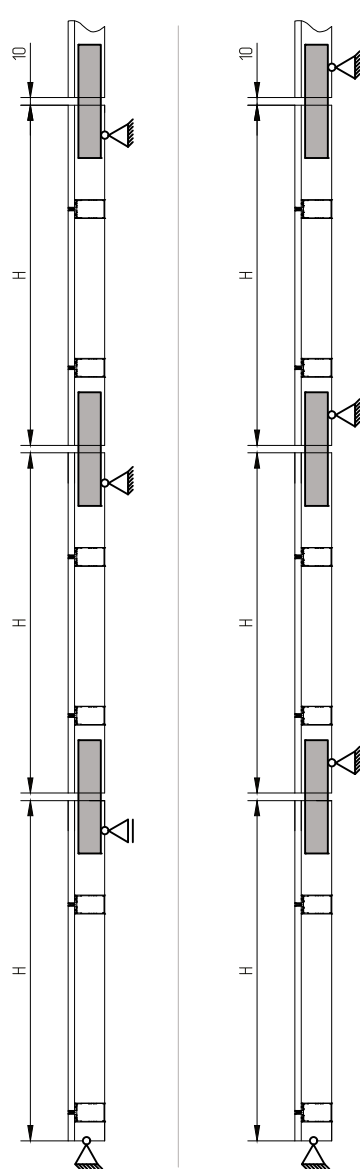

$$e = \sum H / 1000 \sqrt{n}$$

e – предельно допустимое отклонение стоек (мм)
 H – высота пролёта (мм)
 n – количество пролётов

OC – ось профиля стойки

OP – ось профиля ригеля



→ – отклонение от базы

В – база



△ – опора неподвижная

△ – опора подвижная

— профиль усиливающий



Предельно допустимое отклонение стойки в однопролётной стоечно-ригельной конструкции фасада ALT F50TT от вертикальной линии, проходящей на уровне базы "В"

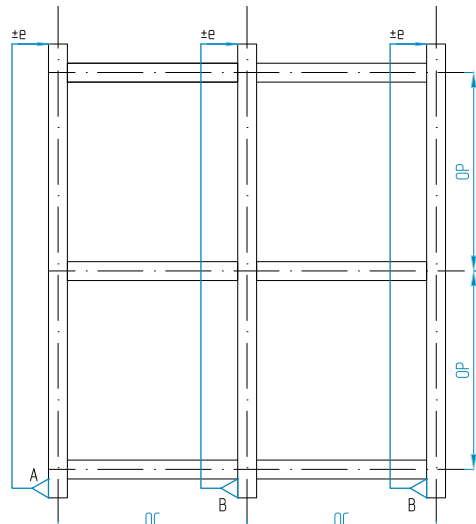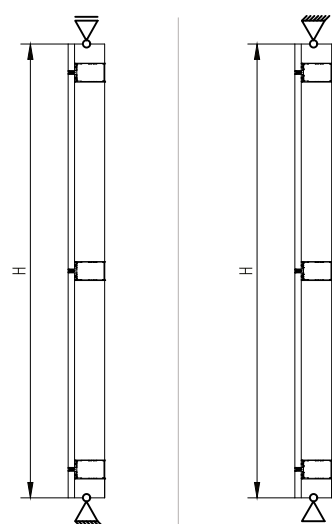

$$e = H / 1000 < 3 \text{ мм}$$

e – предельно допустимое отклонение стоек (мм)
 H – высота пролёта (мм)

OC – ось профиля стойки

OP – ось профиля ригеля

→ – отклонение от базы

В – база

△ – опора неподвижная

△ – опора подвижная