

2. Уход и обслуживание

2.3.4. Точки смазывания и регулировки усилия открывания параллельно-отстающих ножиц, (фурнитура KinLong)

OL HC820-19L









OR HC820-19R

P HC820-28

P HC820-28

Q HC820-40

Q HC820-40

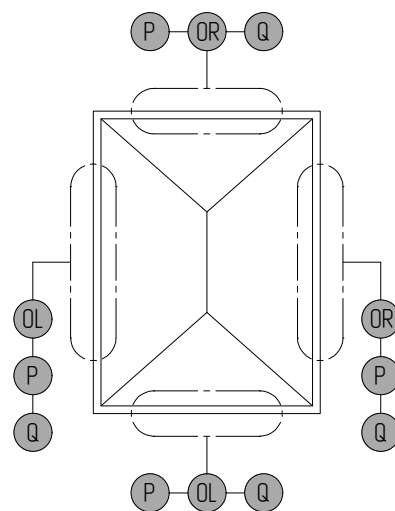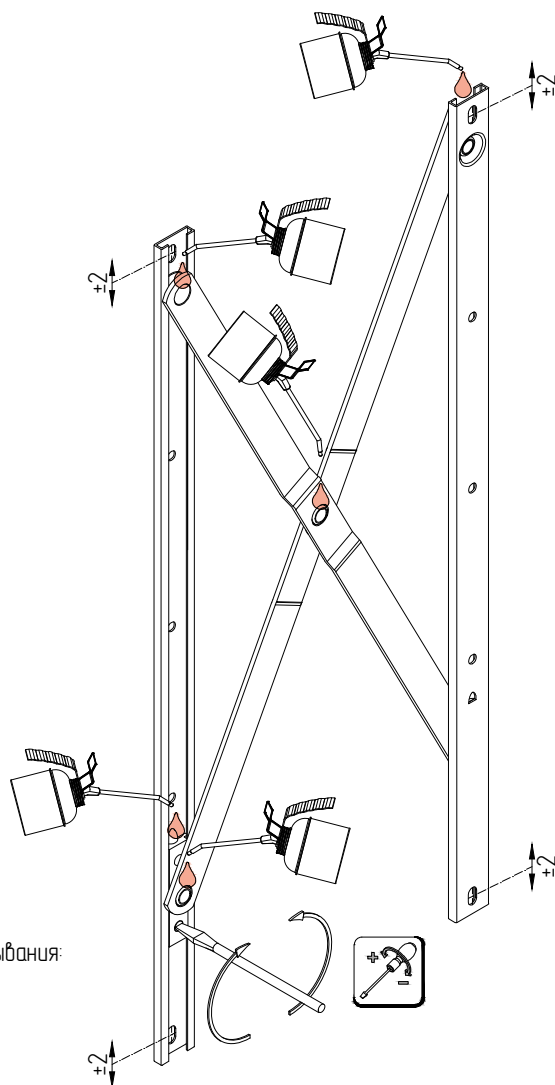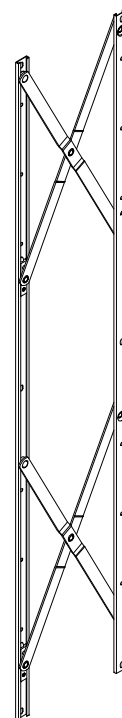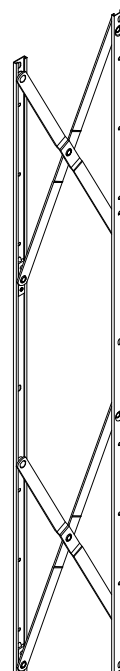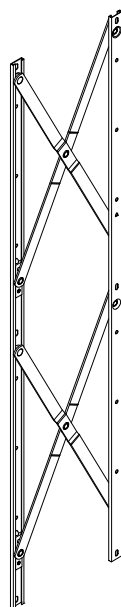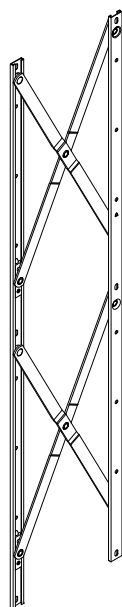

Рекомендуемые составы для смазывания:

1. Литиевая смазка For 2 EP.
2. ISO L - XCCHB 2.
3. DIN 51 502-KP 2K-30.
4. SRPS B.H3.624.