



Rollenband AT

Роликовая петля для алюминиевых дверей




Инструкция по монтажу

Комплектация дверей петлями

- Эффективность и безопасность продукта зависит от ознакомления с этой инструкцией, прочтите ее внимательно перед использованием.
- Продукция разработана таким образом, что может быть легко установлена. Следуйте инструкции по установке, монтажу и настройке, представленной в этой публикации.
- Мы рекомендуем, чтобы установка осуществлялась квалифицированными сотрудниками. Используйте только шаблон и другие аксессуары, рекомендованные в этой публикации.
- Ограничения, обозначенные производителем должны безукоризненно соблюдаться.
- Производитель не несет ответственность в случае, если ограничения были проигнорированы и рекомендованные аксессуары не использованы, а также инструкции по установке, данные в этой публикации, выполнены не полностью.

Схема 1)

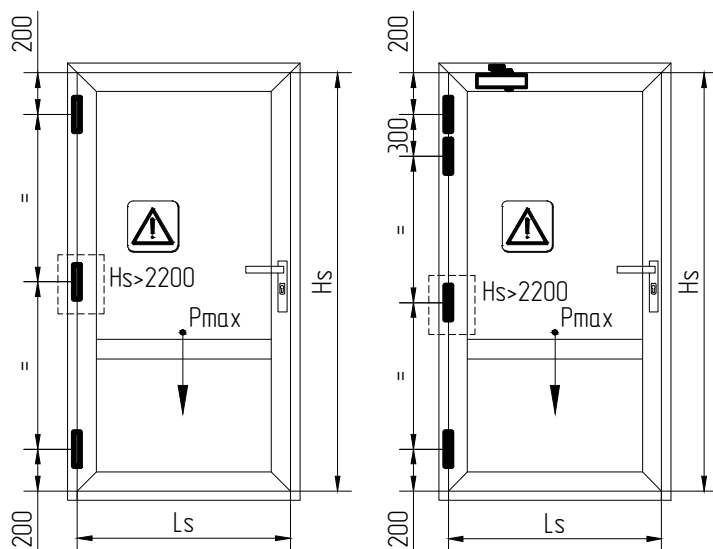


При высоте створки более 2200 мм необходимо установить дополнительную петлю согласно схеме.

Максимальный вес створки при использовании петель согласно схеме 1)

Hs (mm)	3000	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr
	...	...	...	...	...	...	...	...
	2500	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr
	2450	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	155 Kr
	2400	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	150 Kr
	2350	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	145 Kr
	2300	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	155 Kr	140 Kr
	2250	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	150 Kr	140 Kr
	2200	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	145 Kr	135 Kr
	2150	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	155 Kr	140 Kr	130 Kr
	2100	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	150 Kr	140 Kr	125 Kr
	2050	160 Kr	160 Kr	160 Kr	160 Kr	145 Kr	135 Kr	125 Kr
	2000	160 Kr	160 Kr	160 Kr	155 Kr	140 Kr	130 Kr	120 Kr
	1950	160 Kr	160 Kr	160 Kr	155 Kr	135 Kr	125 Kr	115 Kr
	1900	160 Kr	160 Kr	160 Kr	150 Kr	130 Kr	125 Kr	110 Kr
	700	800	900	1000	1100	1200	1250	
	Ls (mm)							

Инструкция по монтажу

Комплектация дверей петлями

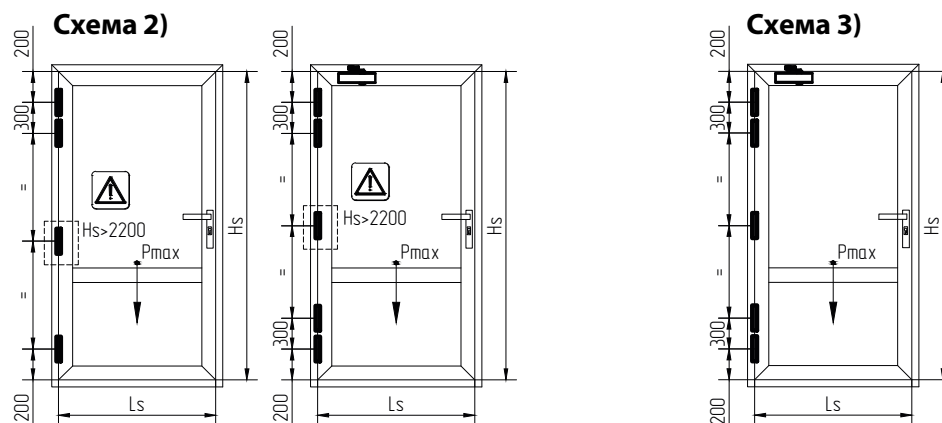

При высоте створки более 2200 мм необходимо установить дополнительную петлю согласно схеме.

Максимальный вес створки при использовании петель согласно схеме 2)



3000	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr
...	...	...	...	...	...	...	...
2500	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr
2450	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr
2400	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr
2350	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr
2300	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr
2250	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr
2200	180 Kr	180 Kr	180 Kr	180 Kr	180 Kr	165 Kr	150 Kr
2150	180 Kr	180 Kr	180 Kr	180 Kr	175 Kr	160 Kr	145 Kr
2100	180 Kr	180 Kr	180 Kr	180 Kr	170 Kr	155 Kr	145 Kr
2050	180 Kr	180 Kr	180 Kr	180 Kr	165 Kr	150 Kr	140 Kr
2000	180 Kr	180 Kr	180 Kr	175 Kr	160 Kr	145 Kr	135 Kr
1950	180 Kr	180 Kr	180 Kr	170 Kr	155 Kr	145 Kr	130 Kr
1900	180 Kr	180 Kr	180 Kr	165 Kr	150 Kr	140 Kr	125 Kr
	700	800	900	1000	1100	1200	1250

Максимальный вес створки при использовании петель согласно схеме 3)


3000	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr
...	...	...	...	...	...	...	...
2500	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr
2450	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr
2400	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr
2350	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr
2300	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr
2250	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr
2200	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr
2150	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	195 Kr
2100	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	190 Kr
2050	200 Kr	200 Kr	195 Kr	200 Kr	200 Kr	195 Kr	185 Kr
2000	200 Kr	200 Kr	190 Kr	200 Kr	200 Kr	190 Kr	180 Kr
1950	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	195 Kr	185 Kr	175 Kr
1900	200 Kr	200 Kr	200 Kr	200 Kr	190 Kr	180 Kr	170 Kr
	700	800	900	1000	1100	1200	1250

Инструкция по монтажу


Чертеж по установке петли

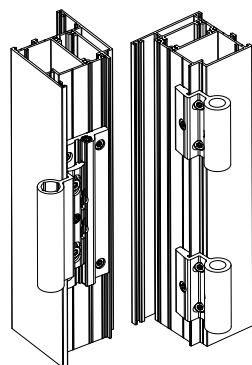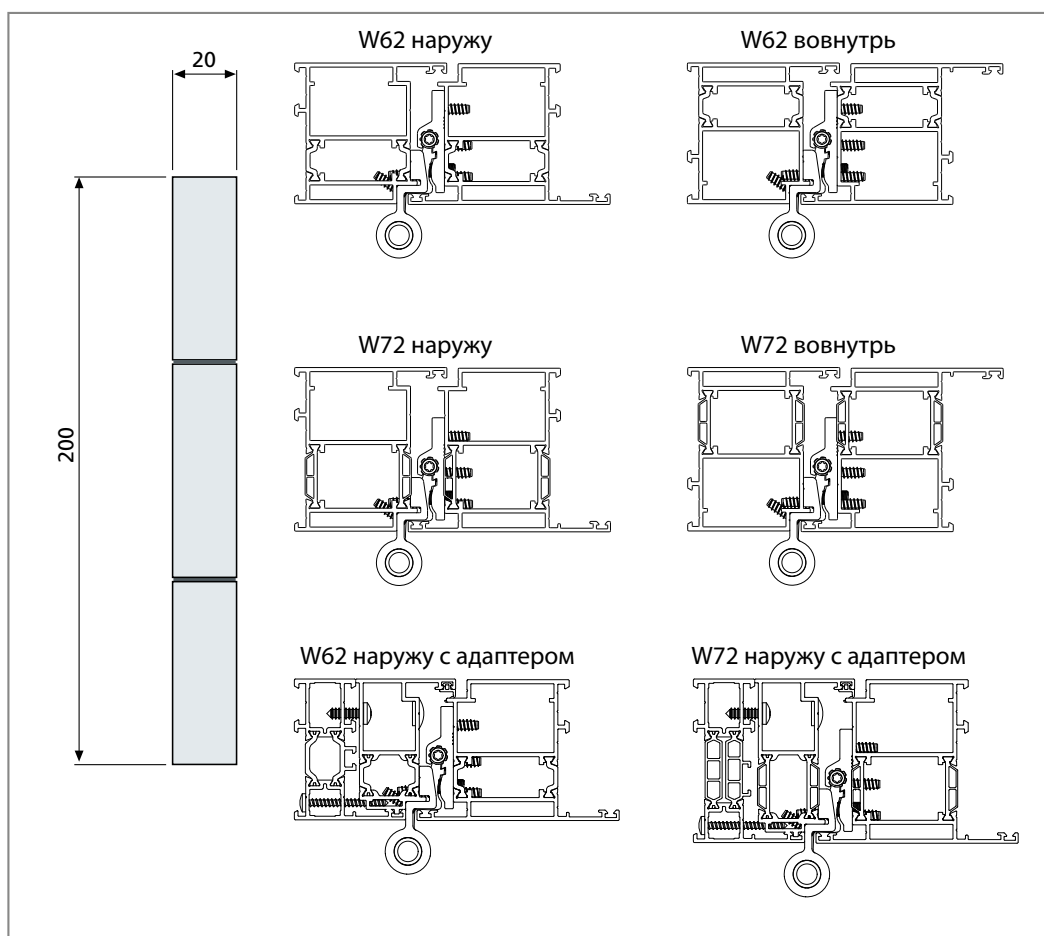


Для дверей,
открывающихся вовнутрь

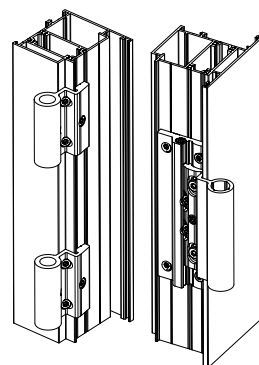

Для дверей,
открывающихся наружу



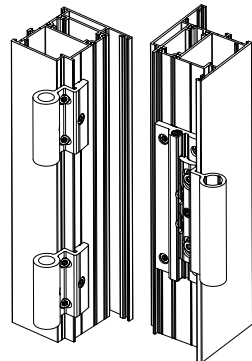


Для дверей,
открывающихся вовнутрь

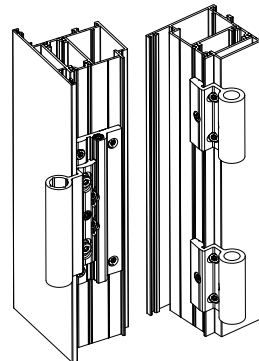


Для дверей,
открывающихся наружу

Схема сверления

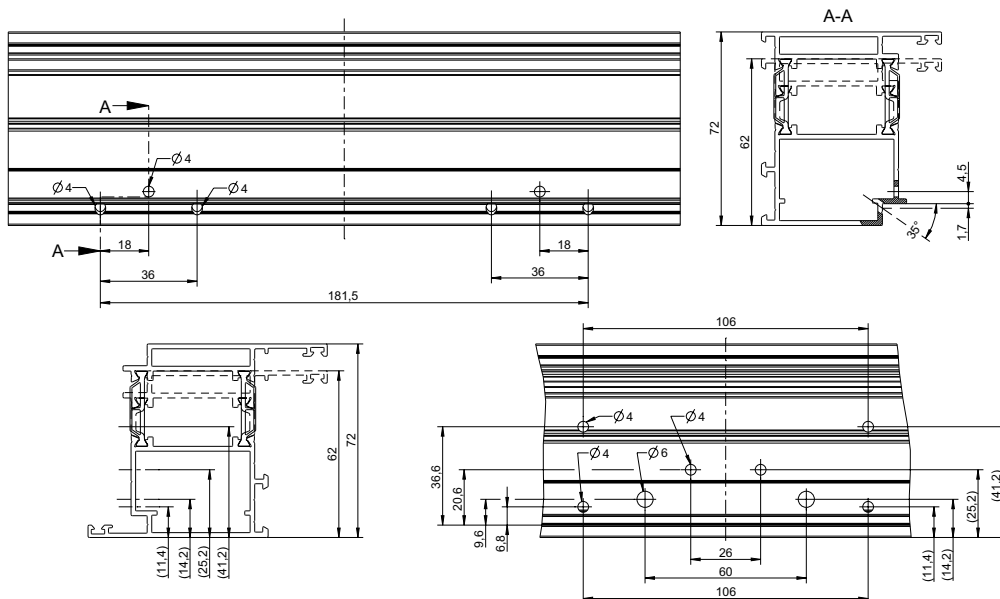






Инструкция по монтажу

Отдельные части

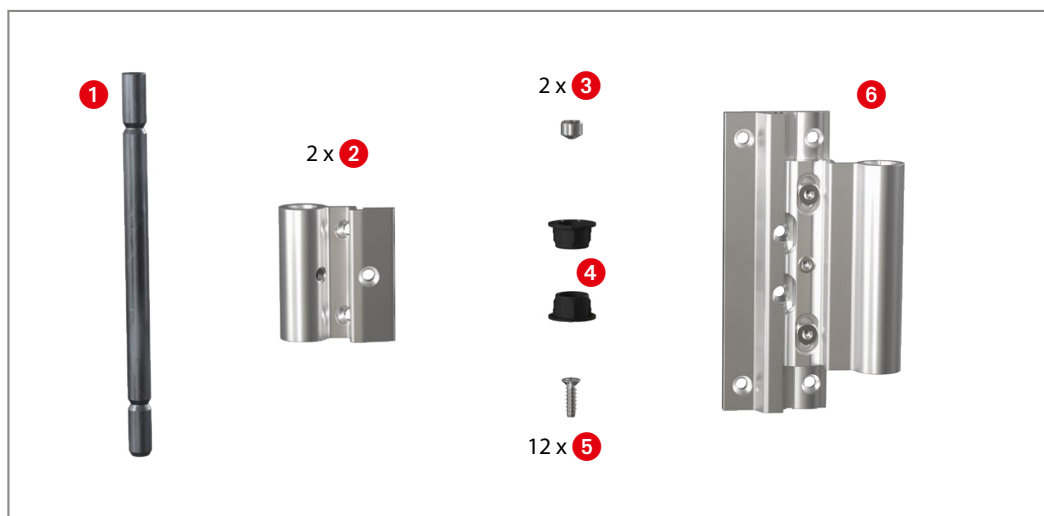










Втулка шарнирного стержня 4 изготовлена с содержанием тефлона и не требует обслуживания – **не смазывать!**

Монтаж рамных частей петли

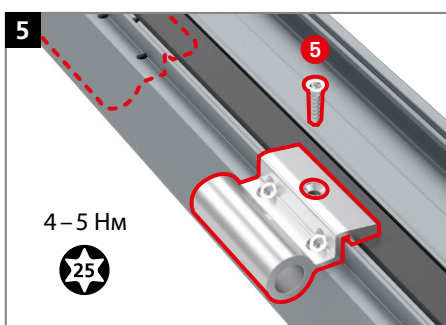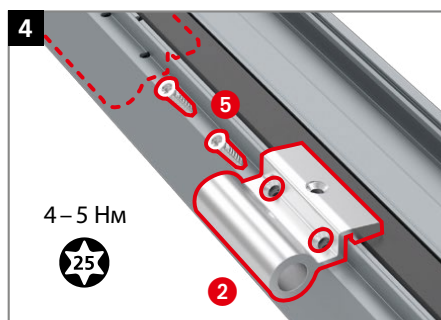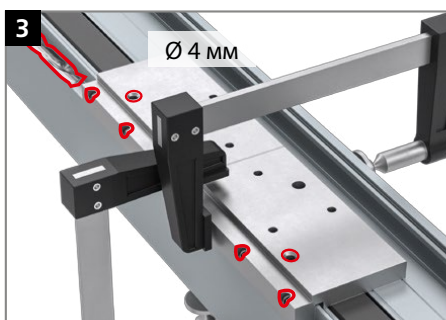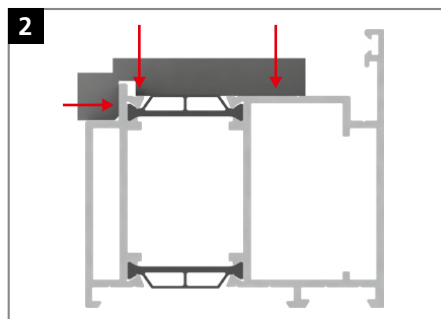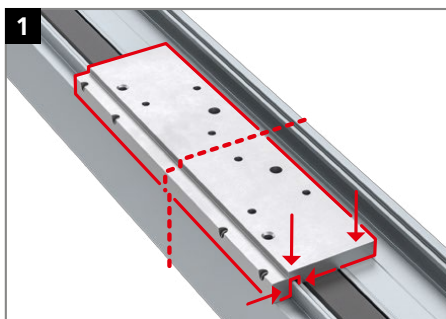


Инструкция по монтажу

Монтаж створочной части петли

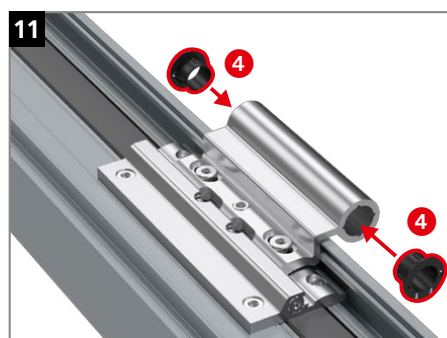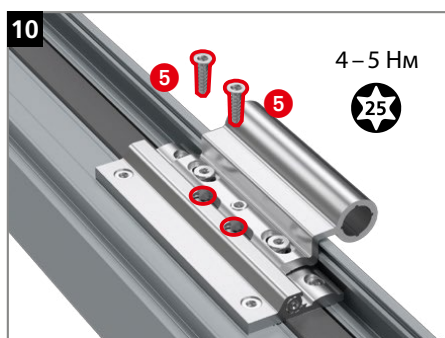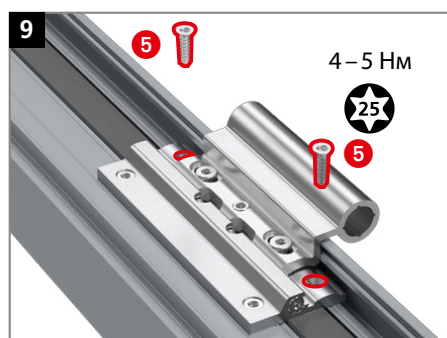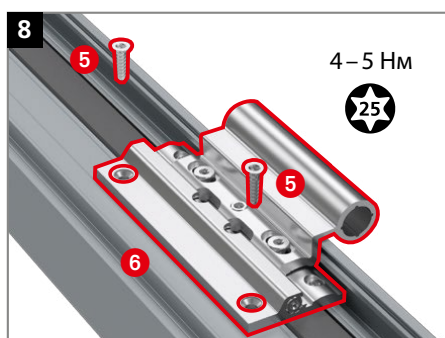

* Не входит в комплект поставки

Настройка втулок (верхняя и нижняя) в створочной части петли

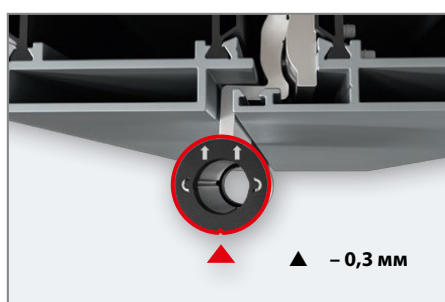


Первоначальное положение втулок
(-0,3 мм)

Монтаж петли



Монтаж петли



! макс. +0,5 мм*




* более детально см.
технический каталог
производителя системы

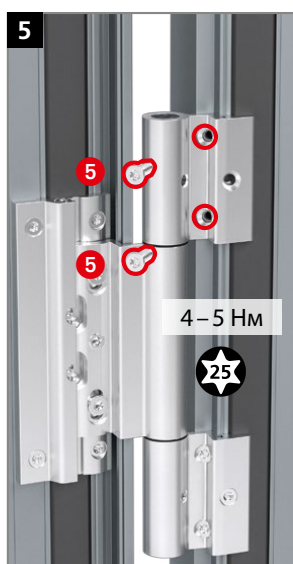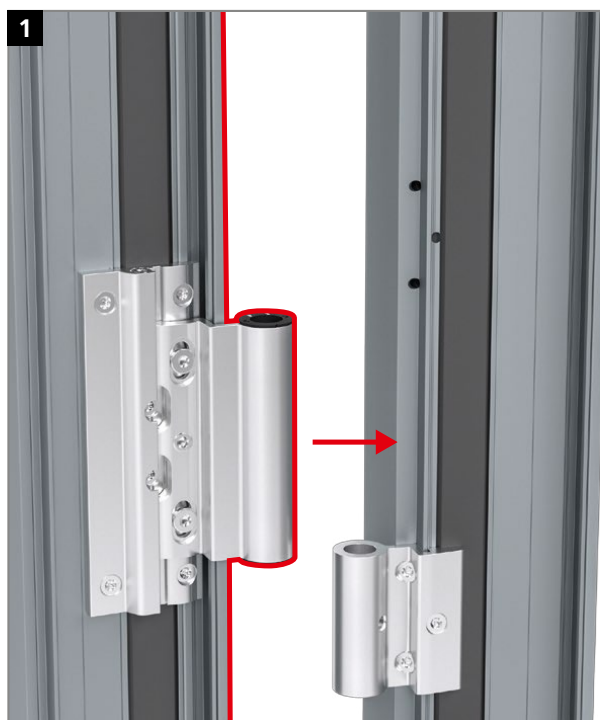


Инструкция по регулировке

Примечание: при регулировке петель на тяжелых дверных створках необходимо обеспечить перенос нагрузок со створки.

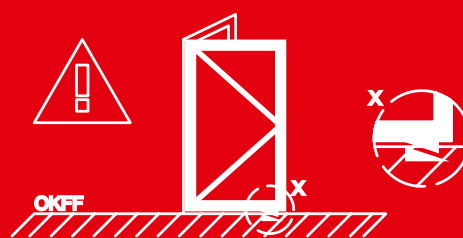

Регулировка прижима








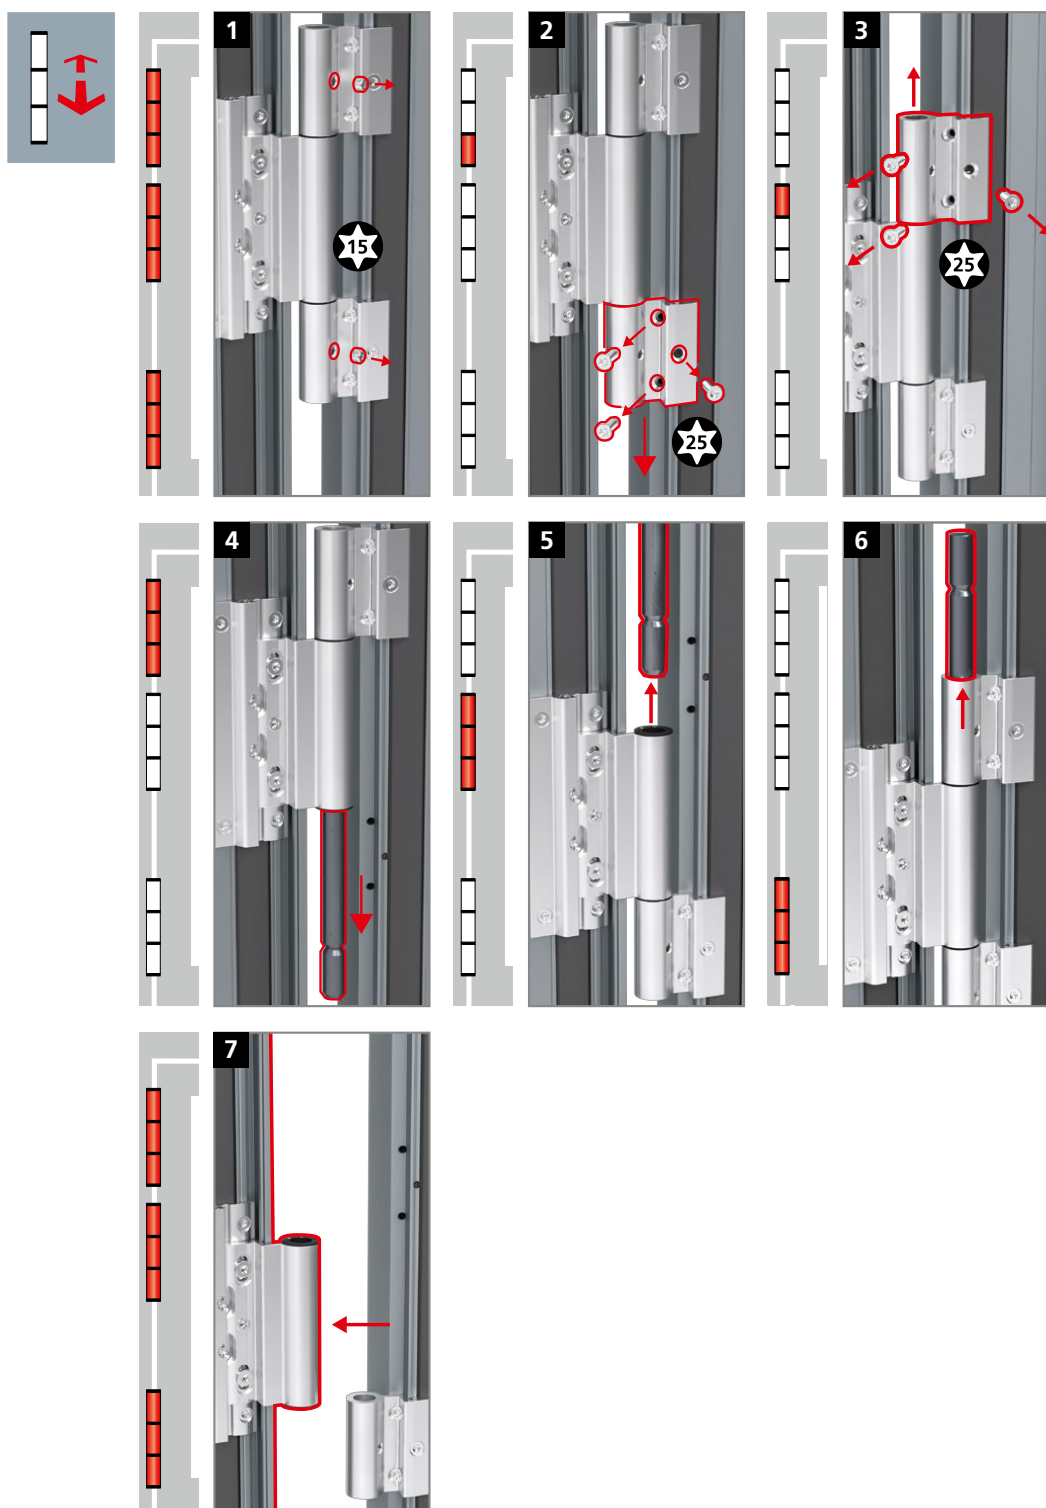


Инструкция по регулировке

Регулировка прижима




Маркировка верхней и нижней втулки на створочной части петли как на рисунках:

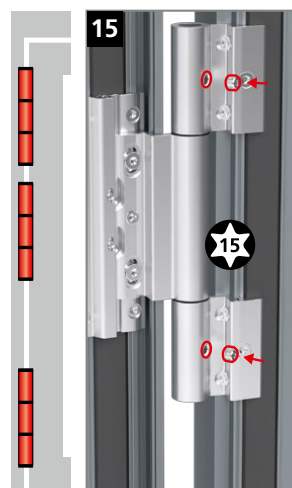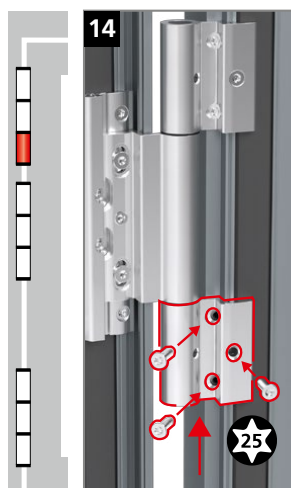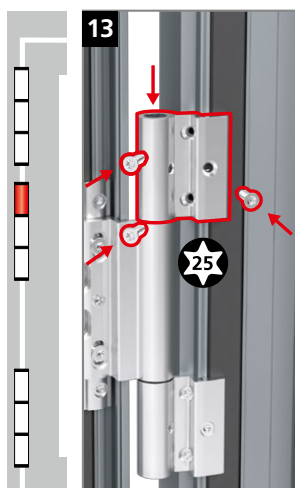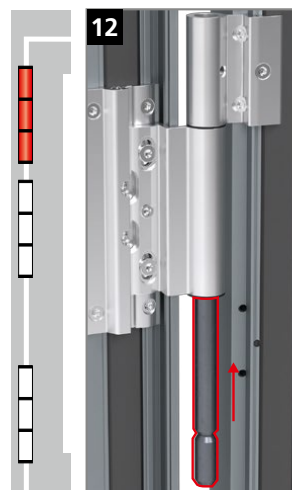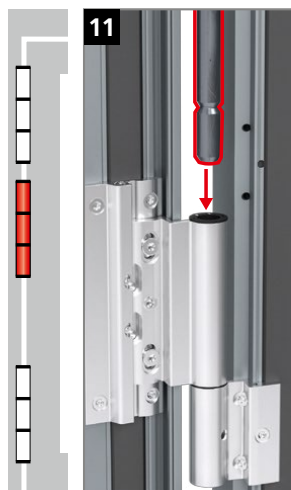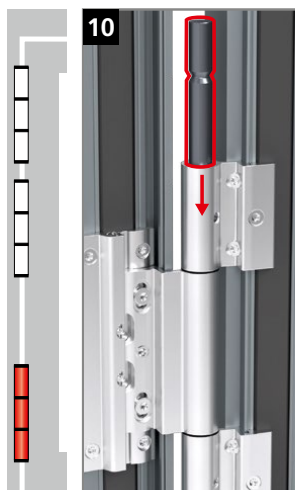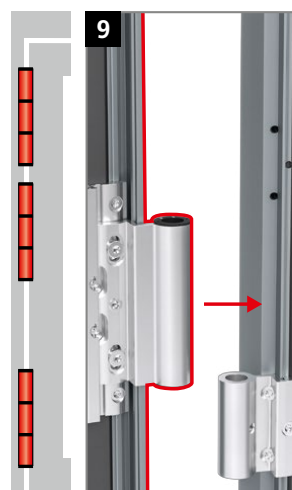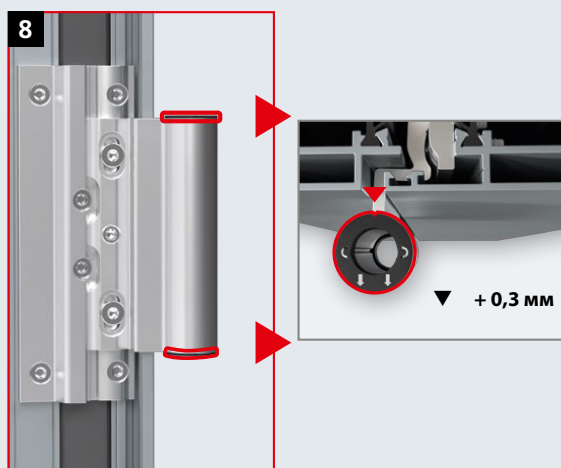


Инструкция по регулировке

Регулировка по горизонтали

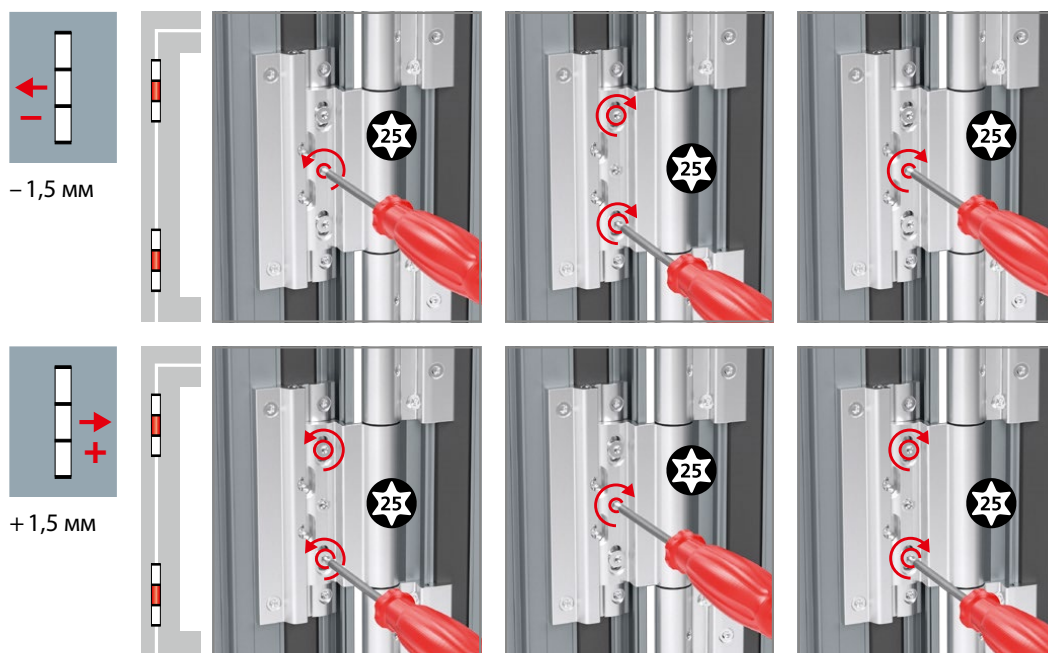


В зависимости от профильной ситуации регулировка в минус может быть меньше 1,5 мм

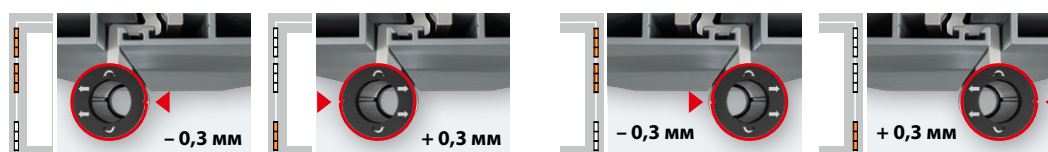

Регулировка по высоте




Перед вертикальной регулировкой дверной створки необходимо ее немного приподнять, чтобы снять нагрузку от центра тяжести створки.

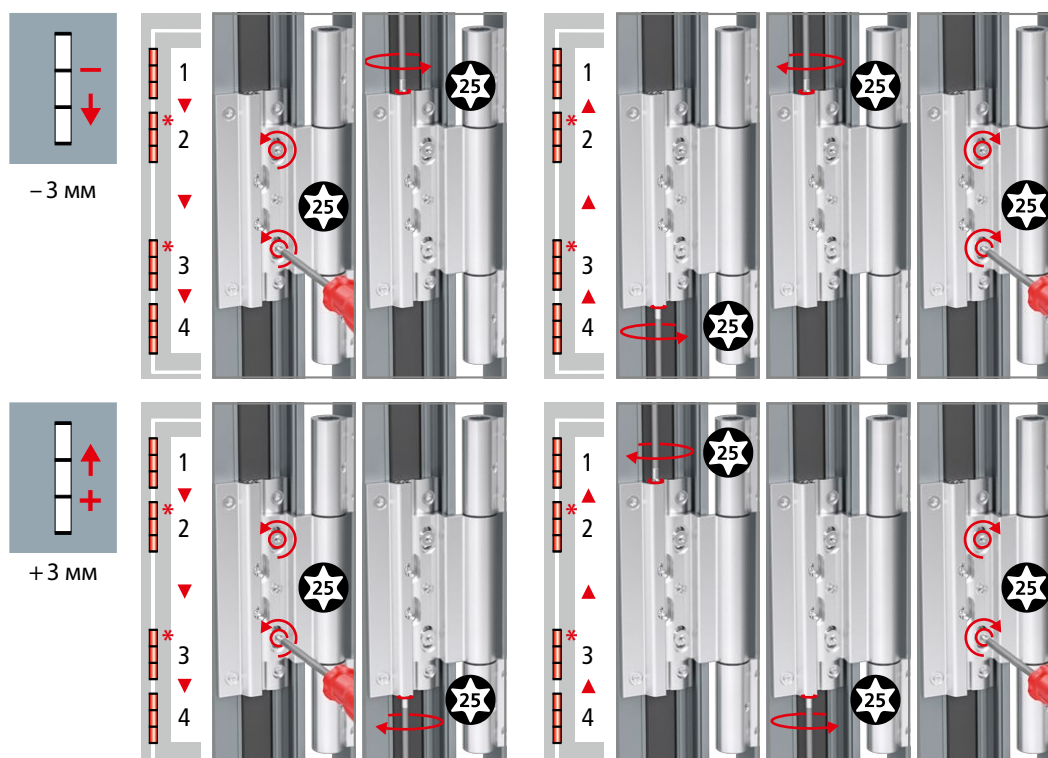

* В зависимости от профильной ситуации (см. стр. 3 + 4)

Инструкция по демонтажу створки






Демонтаж створки

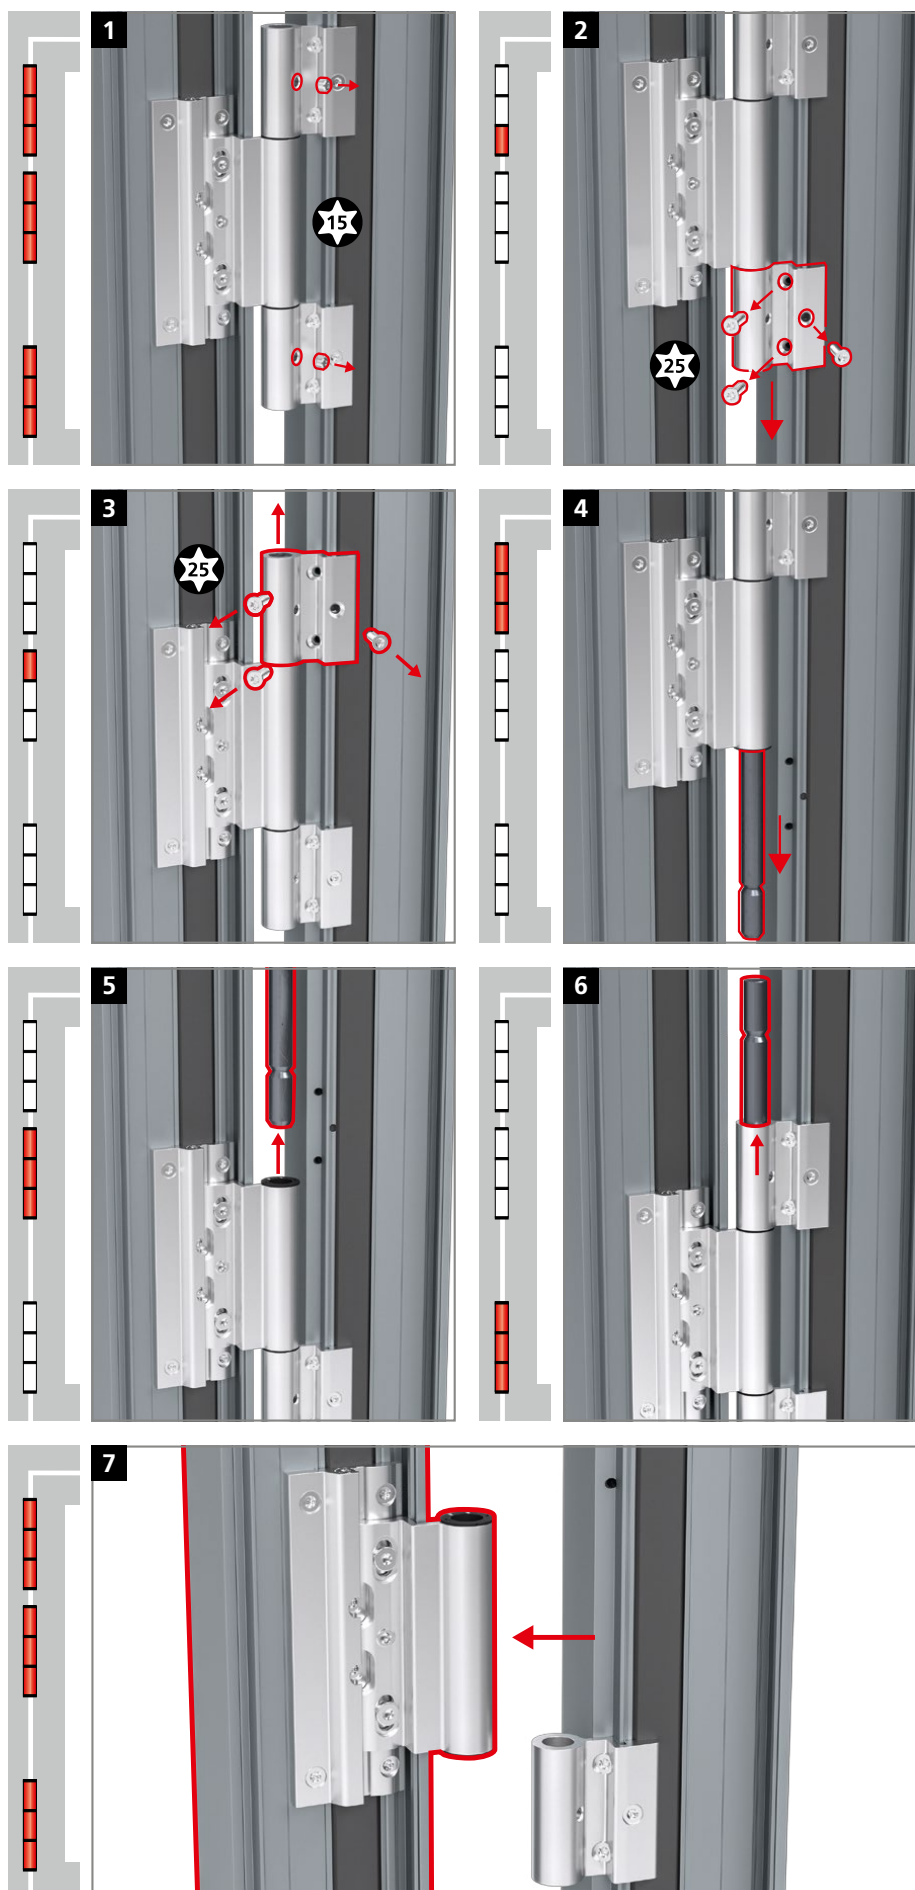





W72. Узловые решения. Применимость петель



Наружу

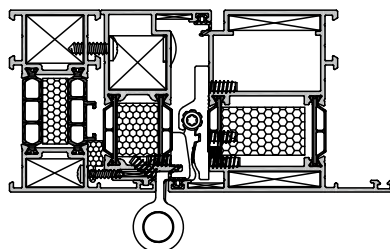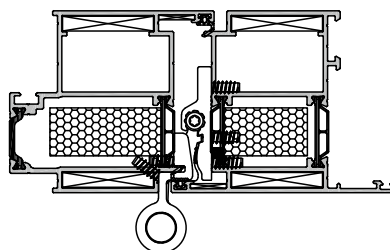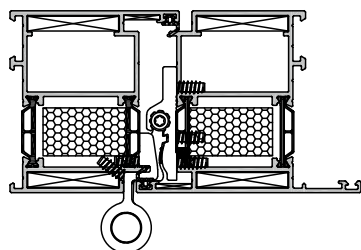

Вовнутрь


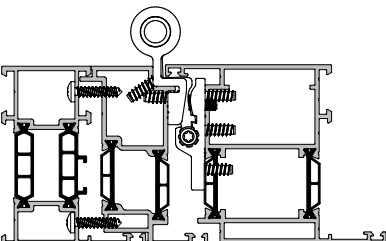
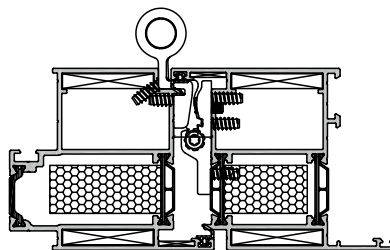
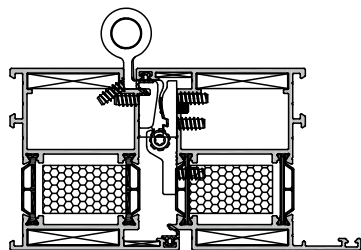



* более детально см. технический каталог производителя системы





W62. Узловые решения. Применимость петель



Наружу

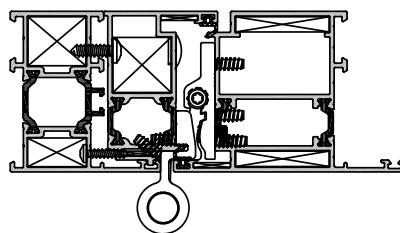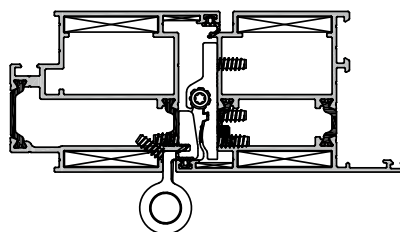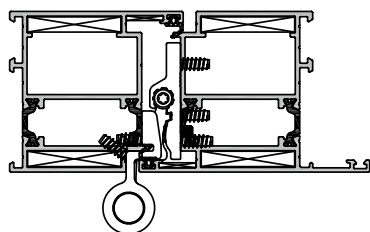

Вовнутрь

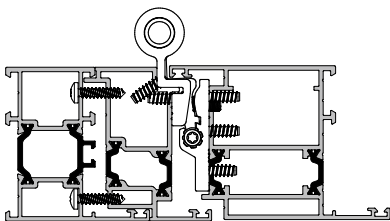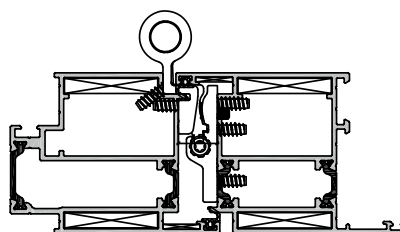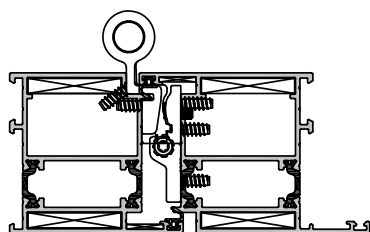

*более детально см. технический каталог производителя системы

R700Z0002/07.2023