


Структура офисных перегородок системы ALT 110

Система офисных перегородок ALT110 предназначена для организации рабочего пространства и формирования различных функциональных помещений с целью создания комфортных условий для работы. Система ALT110 может применяться в выставочных центрах, торговых залах, офисных помещениях. Система позволяет выполнять большой ряд архитектурных решений для придания помещениям требуемого геометрического размера.

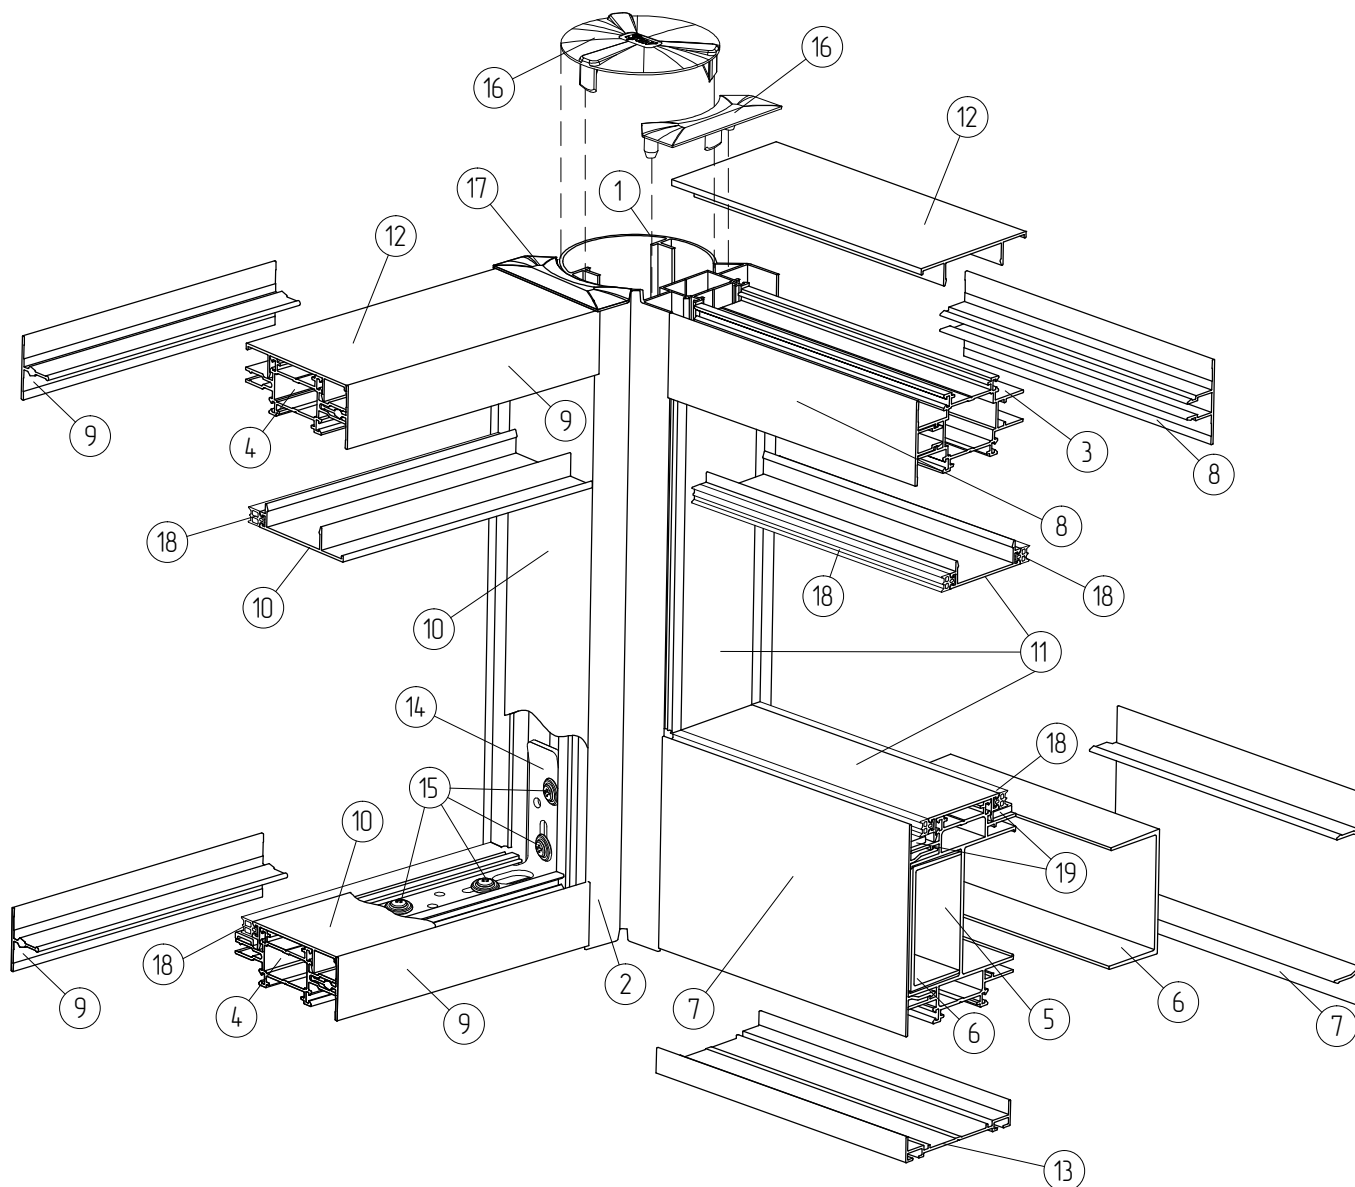

- 1 – профиль поворотный большой АУРС.110.0809
- 2 – клипса поворотная АУРС.110.0805
- 3 – основная стойка АУРС.110.0301
- 4 – экономичная стойка АУРС.110.0302
- 5 – цоколь глухой части АУРС.110.0304
- 6 – усилитель цоколя АУРС.110.0701
- 7 – крышка цокольного профиля АУРС.110.0604
- 8 – прижим 40 мм прямой АУРС.110.0605
- 9 – прижим 30 мм прямой АУРС.110.0607
- 10 – крышка одно стекло АУРС.110.0603
- 11 – крышка два стекла АУРС.110.0601

- 12 – крышка проема АУРС.110.0602
- 13 – профиль крышки АУРС.110.0804
- 14 – уголок соединительный АУРС.110.0942
- 15 – винт самонарезающий 3,9x13 мм
- 16 – заглушка торцевая АУРС.110.0911 для профиля АУРС.110.0809
- 17 – заглушка торцевая АУРС.110.0913 для профилей АУРС.110.0809 и АУРС.110.0805
- 18 – уплотнители резиновые (в зависимости от толщины остекления/заполнения)
- 19 – подкладки рихтовочные 12x100 мм АУРС.110.0901 (1 мм), АУРС.110.0902 (2 мм), АУРС.110.0903 (3 мм), АУРС.110.0905 (5 мм)