
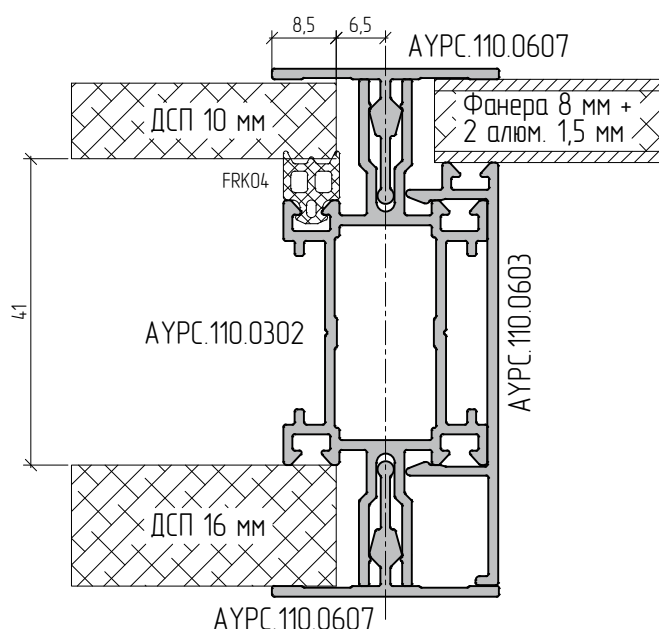
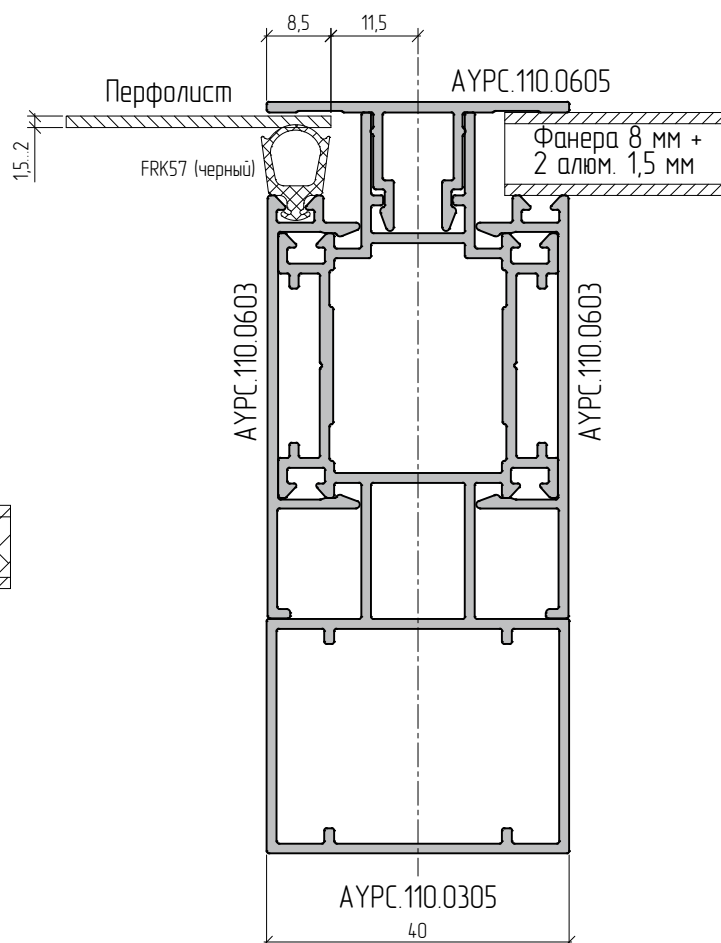
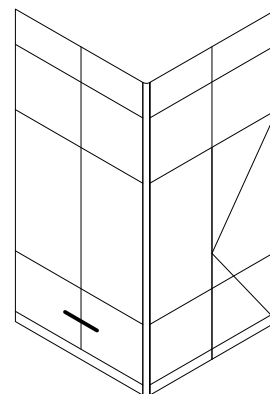


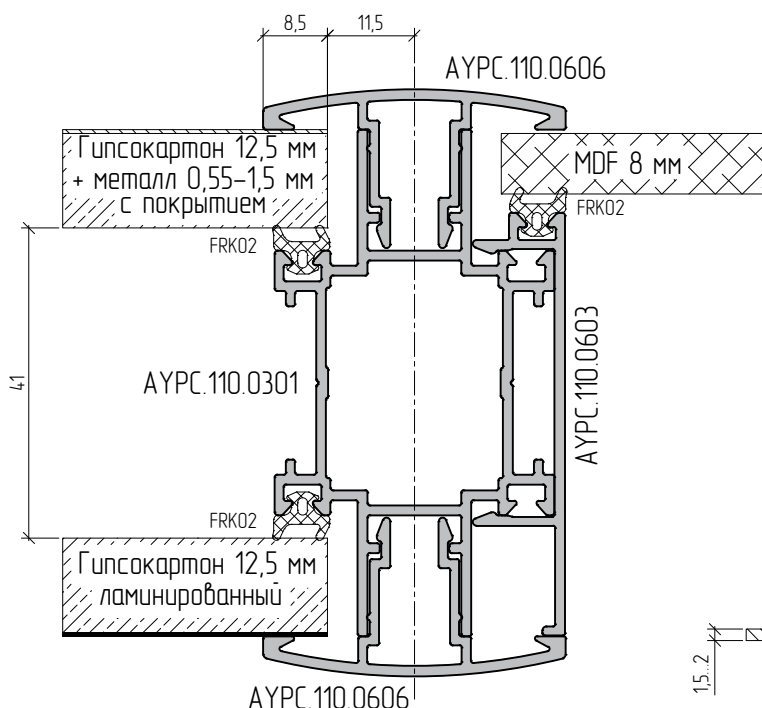

1. В светонепрозрачной зоне с двумя рядами заполнения уплотнители можно устанавливать фрагментами. Возможно применение мягкой минеральной ваты для увеличения звукоизоляции конструкции
2. Размеры применяемого перфорированного листа выбираются с учетом эстетического восприятия его в конечной конструкции (изгибание, "ряды" ячеек и т.д.).