



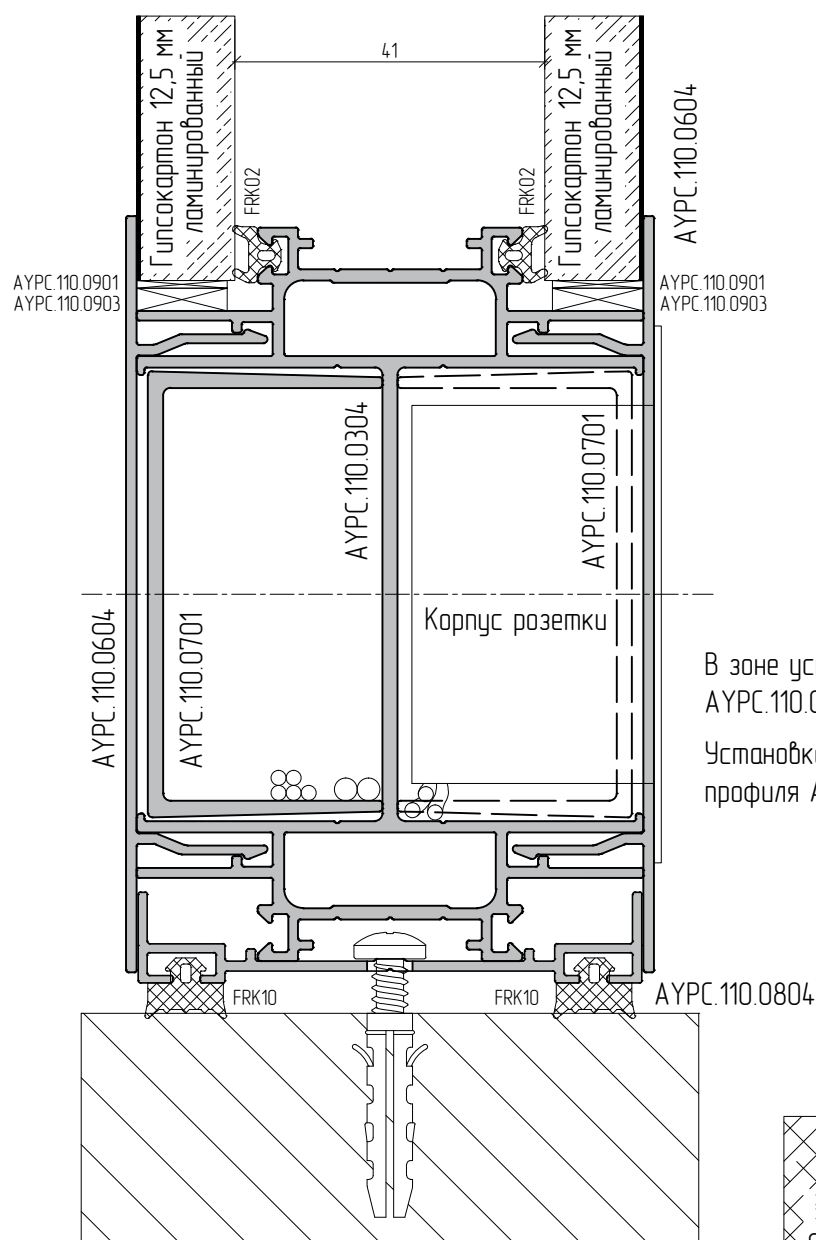

В зоне установки подкладок под стекло профиль АУРС.110.0701 устанавливается частями длиной 150 мм.
Установка корпусов розеток возможна с двух сторон профиля АУРС.110.0304

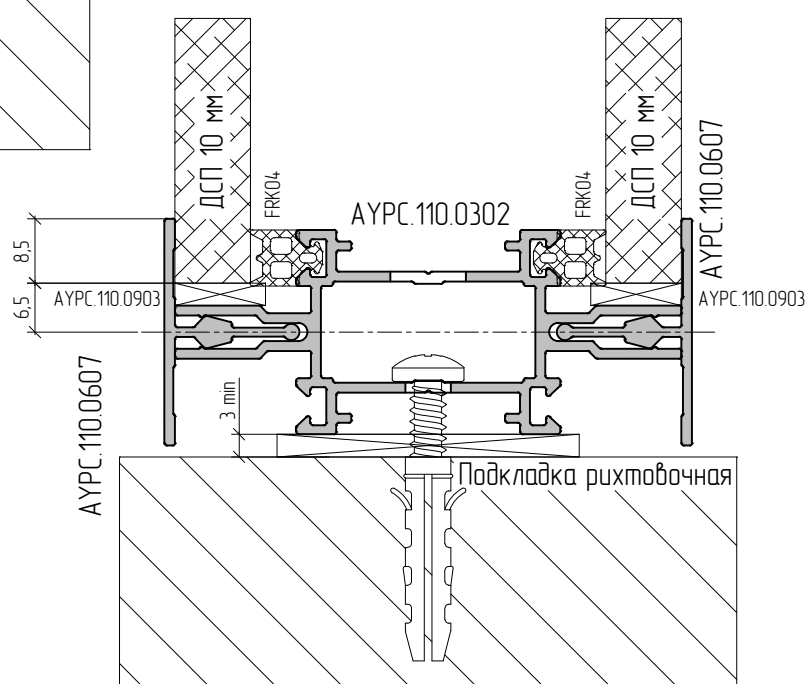

В светонепрозрачной зоне с двумя рядами заполнения уплотнители FRK01-FRK03 можно устанавливать фрагментами. Для увеличения звукоизоляции конструкции возможно применение мягкой минеральной ваты