




Кондуктор АУРС.110.0960 для обработки отверстий в профиле АУРС.110.0102 под уголок стяжной MST0311

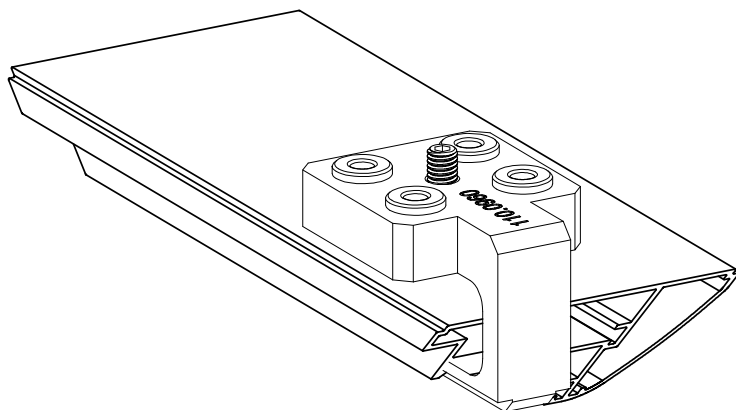

Кондуктор АУРС.110.0970 для обработки отверстий в профиле АУРС.110.0202 под уголок стяжной MST0348

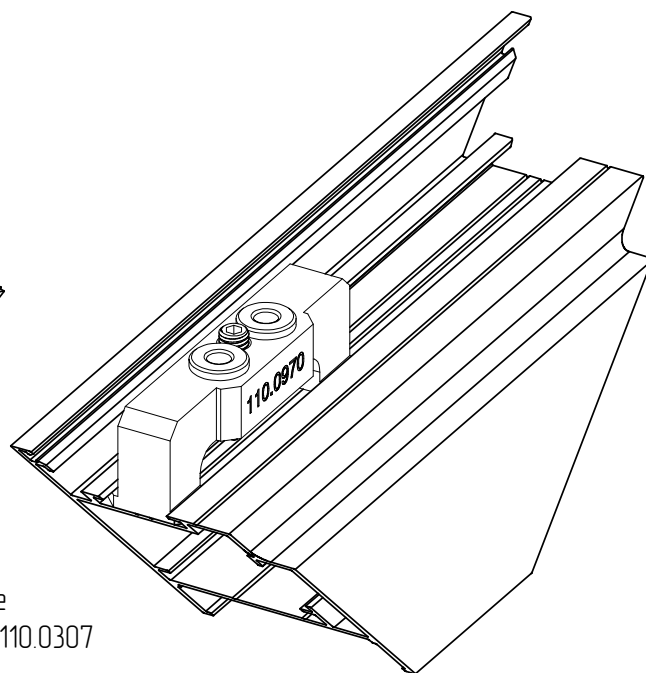

Кондуктор АУРС.110.0950 для обработки отверстий в профиле АУРС.110.0202 под установку профилей АУРС.110.0306 и АУРС.110.0307

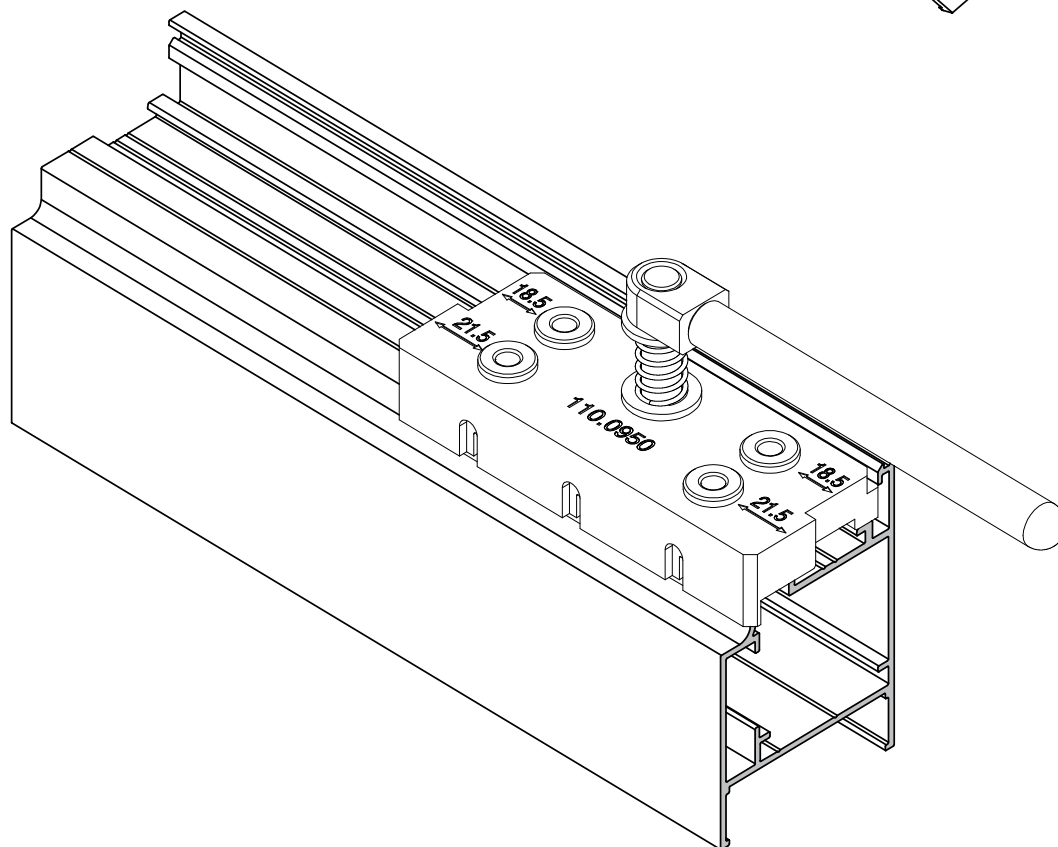

Кондуктор АУРС.110.0950 помогает выполнить отверстия в профиле АУРС.110.0202 под установку импостов и цоколей. При установке цоколя из профиля АУРС.110.0306 базирование осуществляется по торцу створки с привязкой кондуктора по размеру 18,5 мм. При установке цоколя из профиля АУРС.110.0307 базирование осуществляется по торцу створки с привязкой кондуктора по размеру 21,5 мм.

При установке импоста из профиля АУРС.110.0306 используются совместно отверстия 18,5 мм и 21,5 мм. При установке импоста из профиля АУРС.110.0307 используются два отверстия 18,5 мм.

После использования кондуктора АУРС.110.0950 отверстия рассверлить до необходимого размера.