


Схема установки двойного остекления в створку двери

Этап № 5

- 5.1. Разместить горизонтально створочный элемент
- 5.2. Установить профиль АУРС.110.0808 в створочный элемент
- 5.3. Зафиксировать одну сторону импоста АУРС.110.0306/АУРС.110.0307 на винты самонарезающие

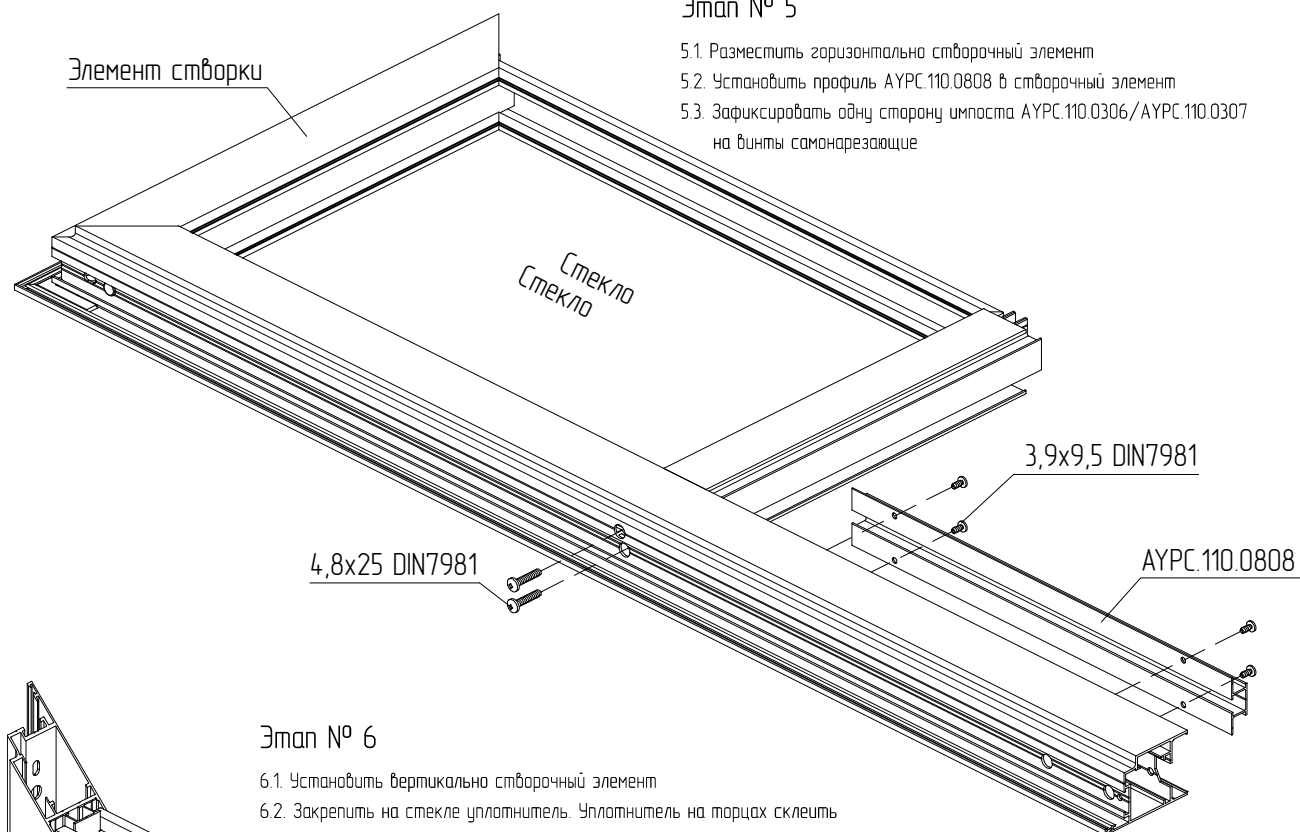

Этап № 6

- 6.1. Установить вертикально створочный элемент
- 6.2. Закрепить на стекле уплотнитель. Уплотнитель на торцах склеить
- 6.3. Установить стекла аналогично, как и в этапах № 2 и № 3

