Схема установки двойного остекления в створку двери

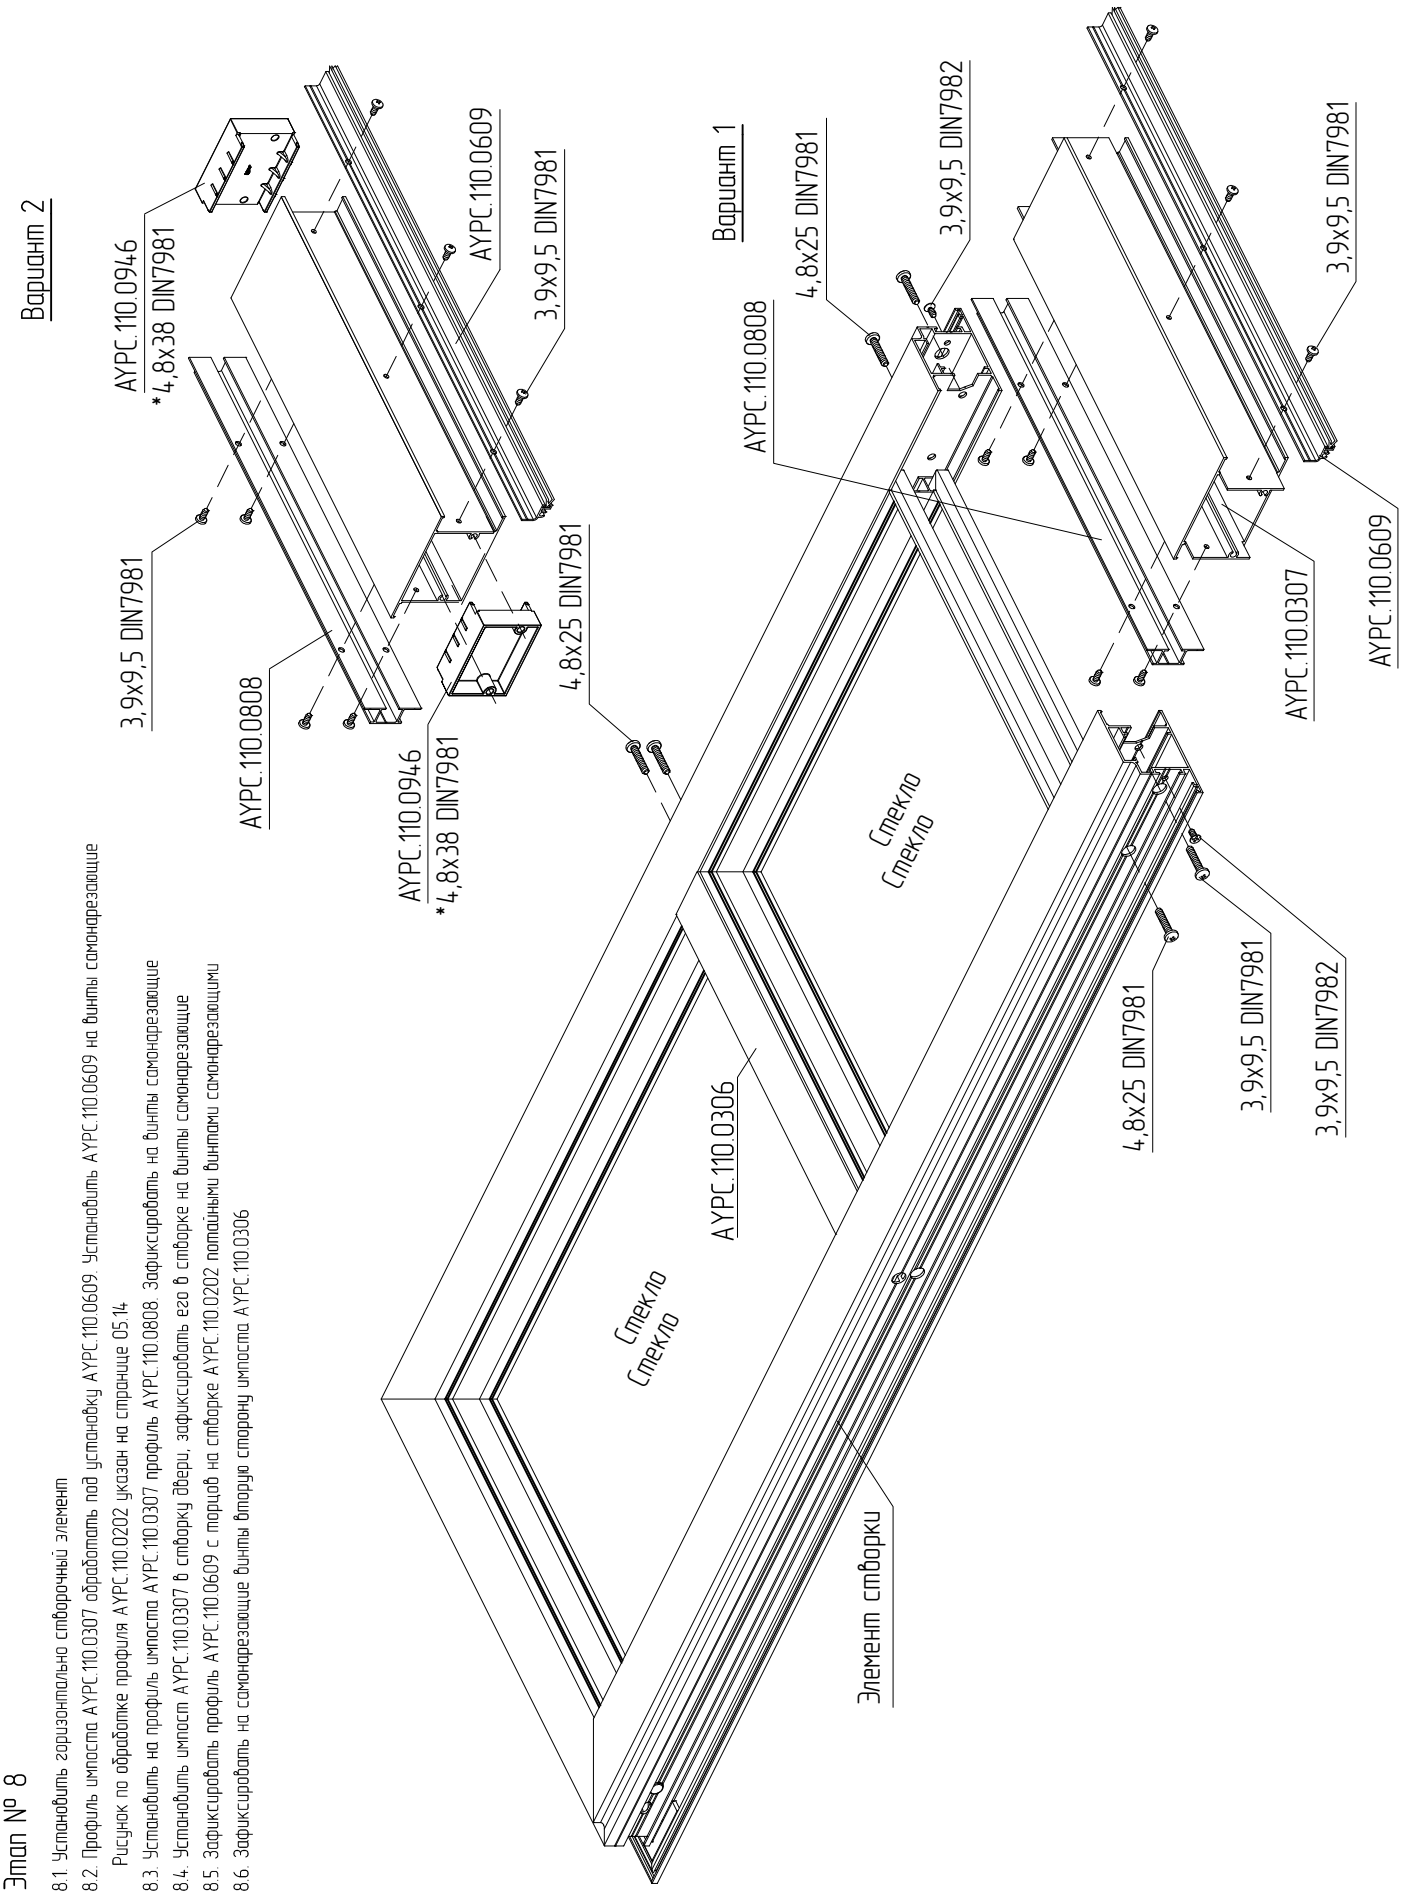

Этап № 8

8.1. Установить горизонтально створочный элемент

8.2. Профиль импоста AYPC.110.0307 обработать под установку AYPC.110.0609. Установить AYPC.110.0609 на винты самонарезающие
Рисунок по обработке профиля AYPC.110.0202 указан на странице 05.14

8.3. Установить на профиль импоста AYPC.110.0307 профиль AYPC.110.0808. Зафиксировать на винты самонарезающие

8.4. Установить импост AYPC.110.0307 в створку двери, зафиксировать его в створке на винты самонарезающие

8.5. Зафиксировать профиль AYPC.110.0609 с торцов на створке AYPC.110.0202 потайными винтами самонарезающими

8.6. Зафиксировать на самонарезающие винты вторую сторону импоста AYPC.110.0306