



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

Необходимое количество вставок заводится в паз направляющей. Направляющая со вставками крепится к потолку (полу). Устанавливается необходимое количество подкладок и приставляется стекло, зажимается клипсой. Защелкивается крышка.


Обычный вариант крепления стекла

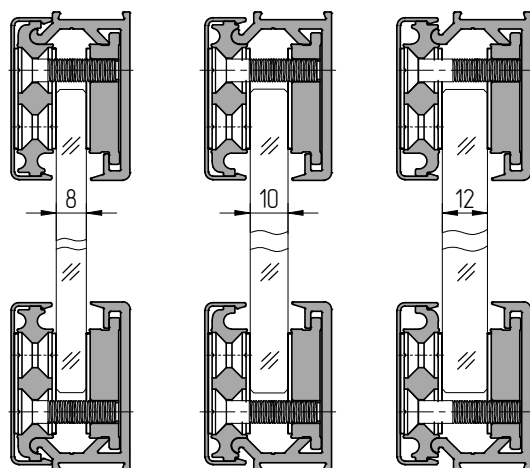


Безопасный вариант крепления стекла



Экономичная альтернатива нижнего зажимного профиля (U-профиль АУРС.115.0005)



Высокий зажимной профиль АУРС.115.0022

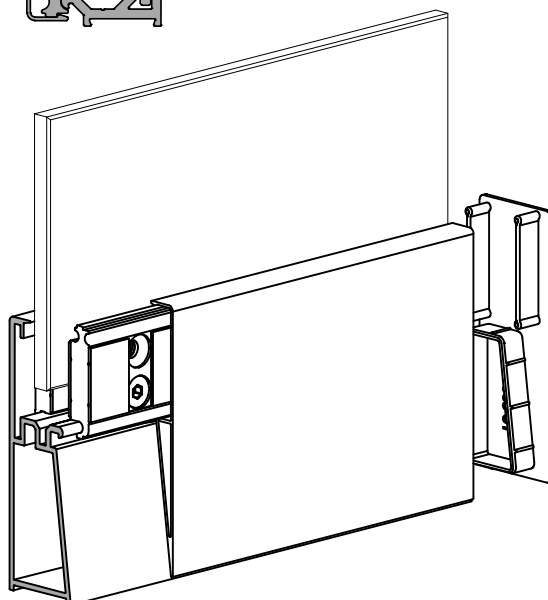

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Клипса-«перевертыш». Клипса имеет три продольных паза, различных по глубине. В сопряжении с выступом направляющей пазы обеспечивают необходимую величину зазора в паре «вставка-клипса», а именно 8, 10 и 12 мм. Таким образом, для установки стеклянных панелей толщиной 8, 10 и 12 мм используется одна и та же клипса.

