




Для зажима стеклянных панелей толщиной 8 используется винт M6x25-ZNDIN7991, 10 мм – M6x27-ZNDIN7991. Для панелей толщиной 12 мм – винт M6x30-ZNDIN7991.

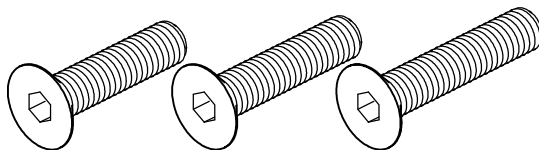

Вставка-«перевёртыш». Положение резьбового отверстия вставки перед её заводом в направляющую определяет обычный либо безопасный (через отверстие) вариант крепления стеклянных панелей. Таким образом, возможность указанных выше вариантов монтажа обеспечивается одной и той же вставкой.

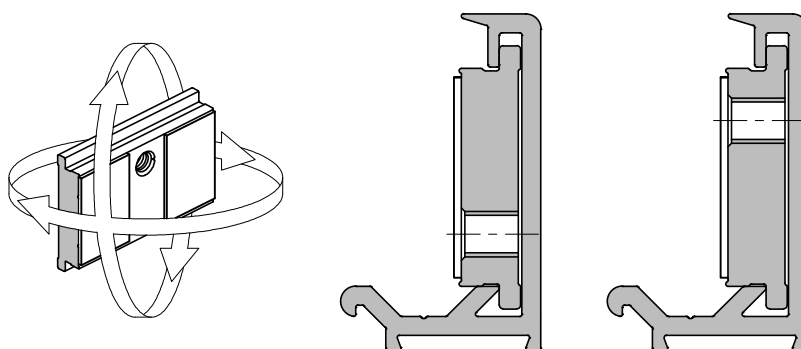

Свободное перемещение вставки в пазу направляющей позволяет осуществить прижим стекла в необходимом месте.

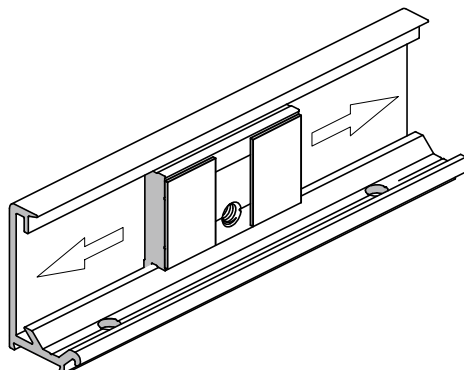

Конструктивные особенности соединения вставка-направляющая дают возможность подобрать минимальное количество пар вставка-клипса для зажима (из расчета грузоподъемности одной пары).

В силу конструктивных особенностей прижим вставки и клипсы к стеклу осуществляется по всей плоскости паронитовой прокладки, что позволяет говорить о грузоподъемности пары вставка-клипса, равной 40 кг, одинаковой для стекла толщиной 8, 10 и 12 мм.

Симметричность замковых элементов декоративной крышки относительно продольной оси позволяет устанавливать ее любой стороной, что обеспечивает максимальное удобство монтажа.

Поскольку одну из двух лицевых сторон зажимного профиля формирует лицевая сторона направляющей, декоративная крышка защелкивается только с одной стороны.