


Геометрия рам и уплотнителей притвора позволяет устанавливать деревянные и цельностеклянные двери. Для установки деревянных и цельностеклянных створок используются специальные петли с возможностью фиксации в пазах рам на закладных, аналогично петлям для алюминиевых дверей.



Для рамы-телескоп и комплекта наличников разработаны несколько вариантов профилей, с разной геометрией лицевых поверхностей, а именно плоские и сферические. Множественность решений позволяет выбрать наиболее подходящий вариант, для оформления интерьера в едином стиле.

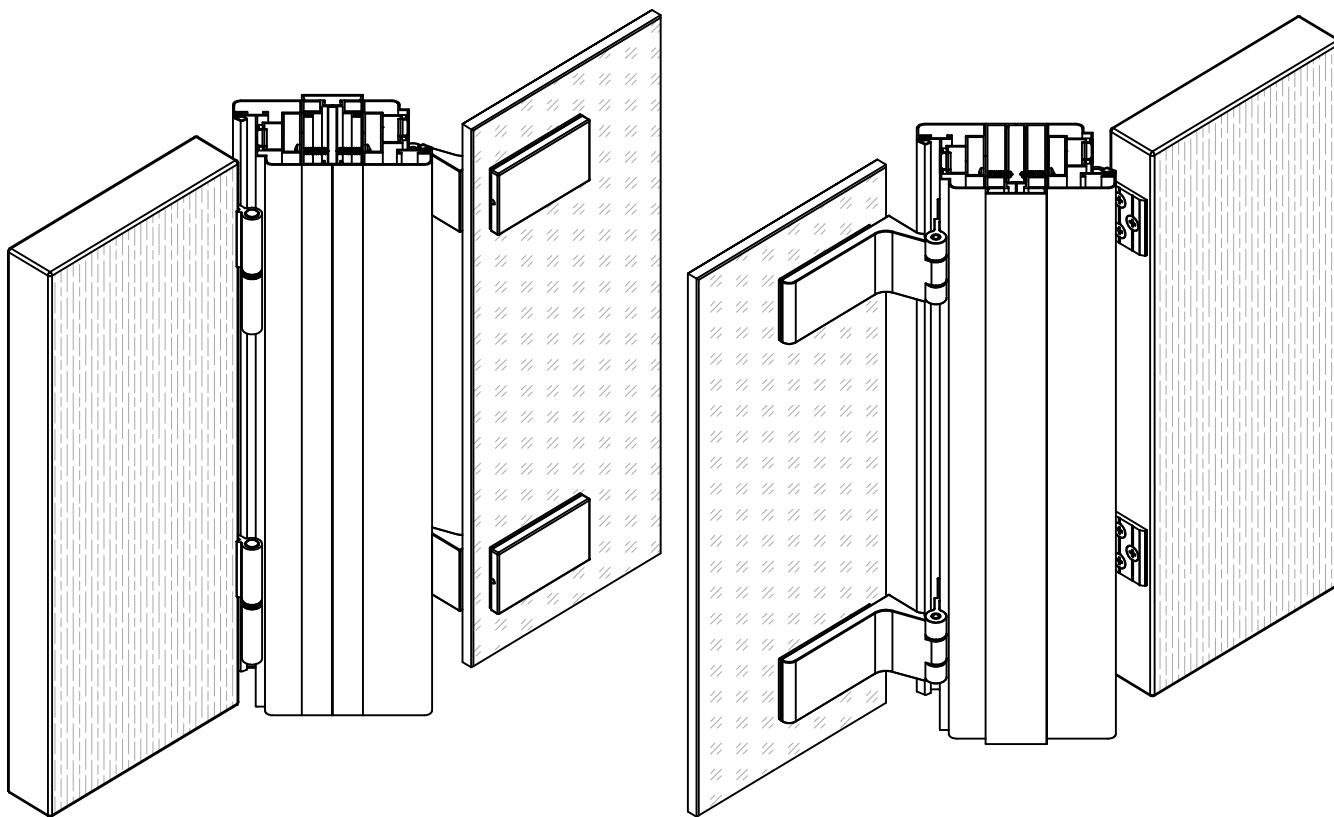