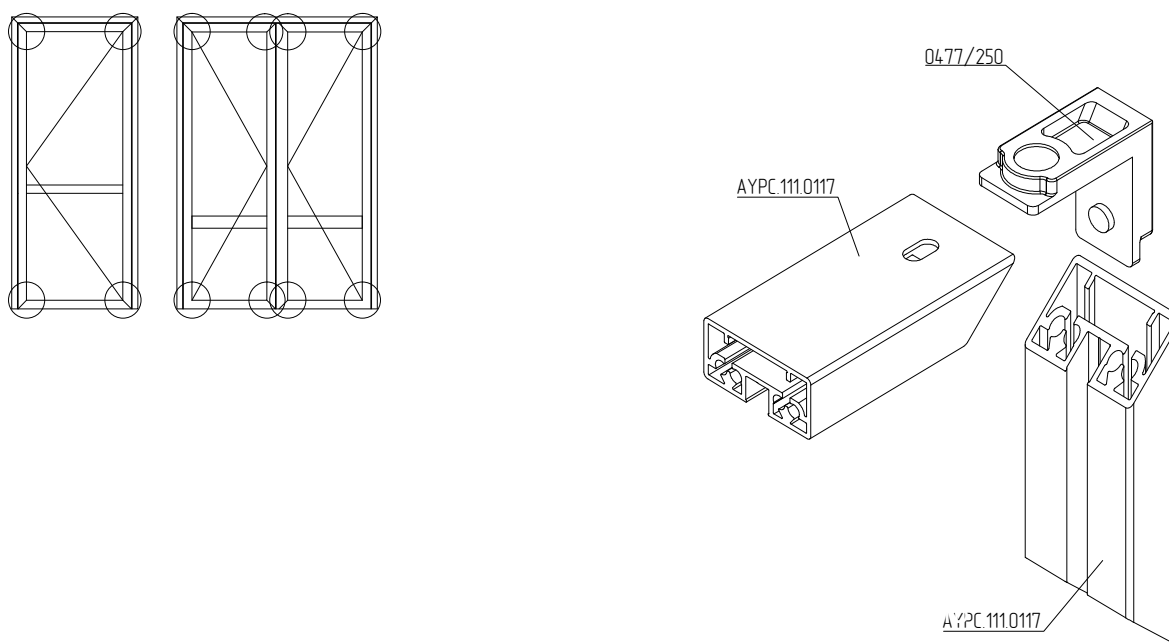
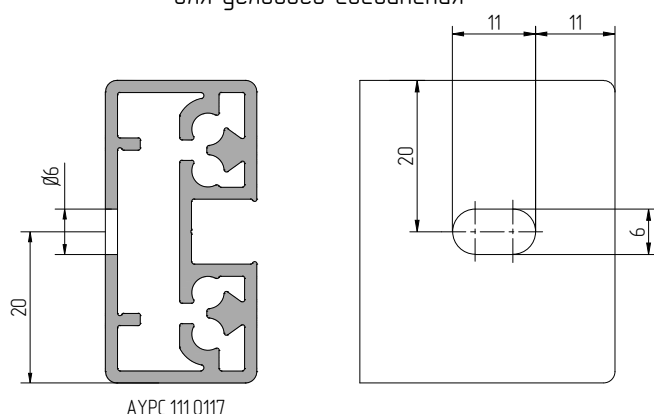
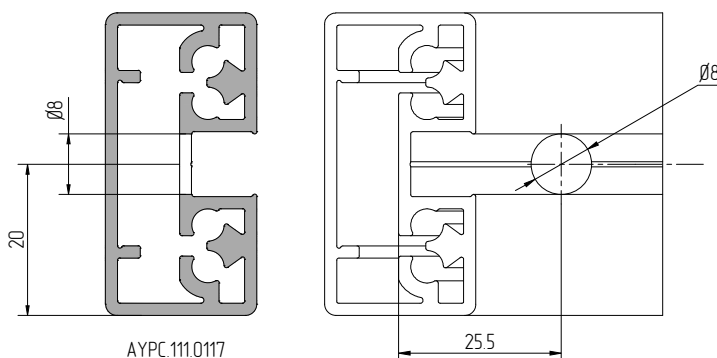


## Угловое соединение профилей створки АУРС.111.0117

Обработка горизонтального профиля  
АУРС.111.0117  
для углового соединения

АУРС.111.0117

Обработка профиля АУРС.111.0117  
для углового соединения

АУРС.111.0117



От точности исполнения размеров по заполнению напрямую зависит работоспособность створки, так как если габаритные размеры заполнения окажутся за пределами допуска  $\pm 1,0$  мм, то створка либо провиснет, либо не содерется. Однако, указанная особенность монтажа справедлива исключительно при использовании уплотнителя FRK135. При использовании силиконового герметика допуск на габаритные размеры может быть расширен до  $\pm 2,0$  мм. Выбор в сторону уплотнителя либо герметика должен быть обусловлен требованием к ремонтопригодности створки, так как при использовании уплотнителя замена поврежденного заполнения возможна, а при использовании герметика дверь не ремонтопригодна.