


Обработка и установка уплотнителя под заполнение в створку АУРС.111.0106, АУРС.111.0106М

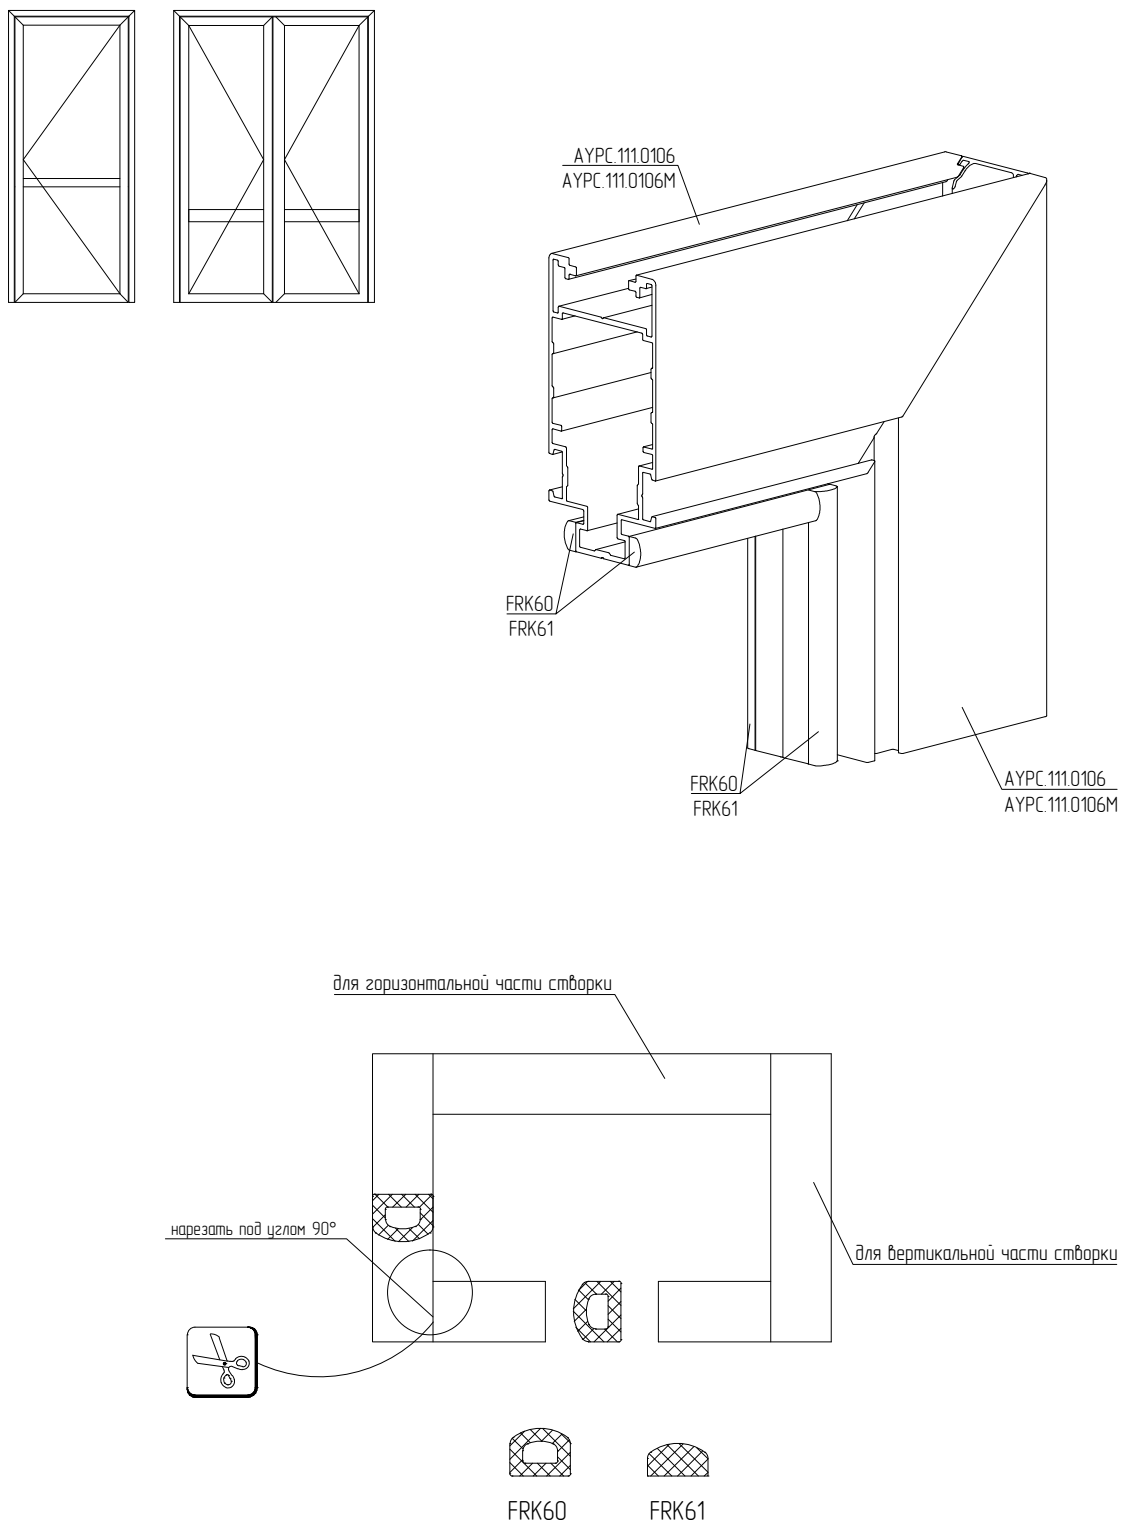

Нарезать уплотнитель 1% по длине.
Не допускать деформаций, перекручивания
Не растягивать при установке
Не допускать склейку рабочей части с телом уплотнителя