


Обработка и установка уплотнителя под заполнение в створку АУРС.111.0117

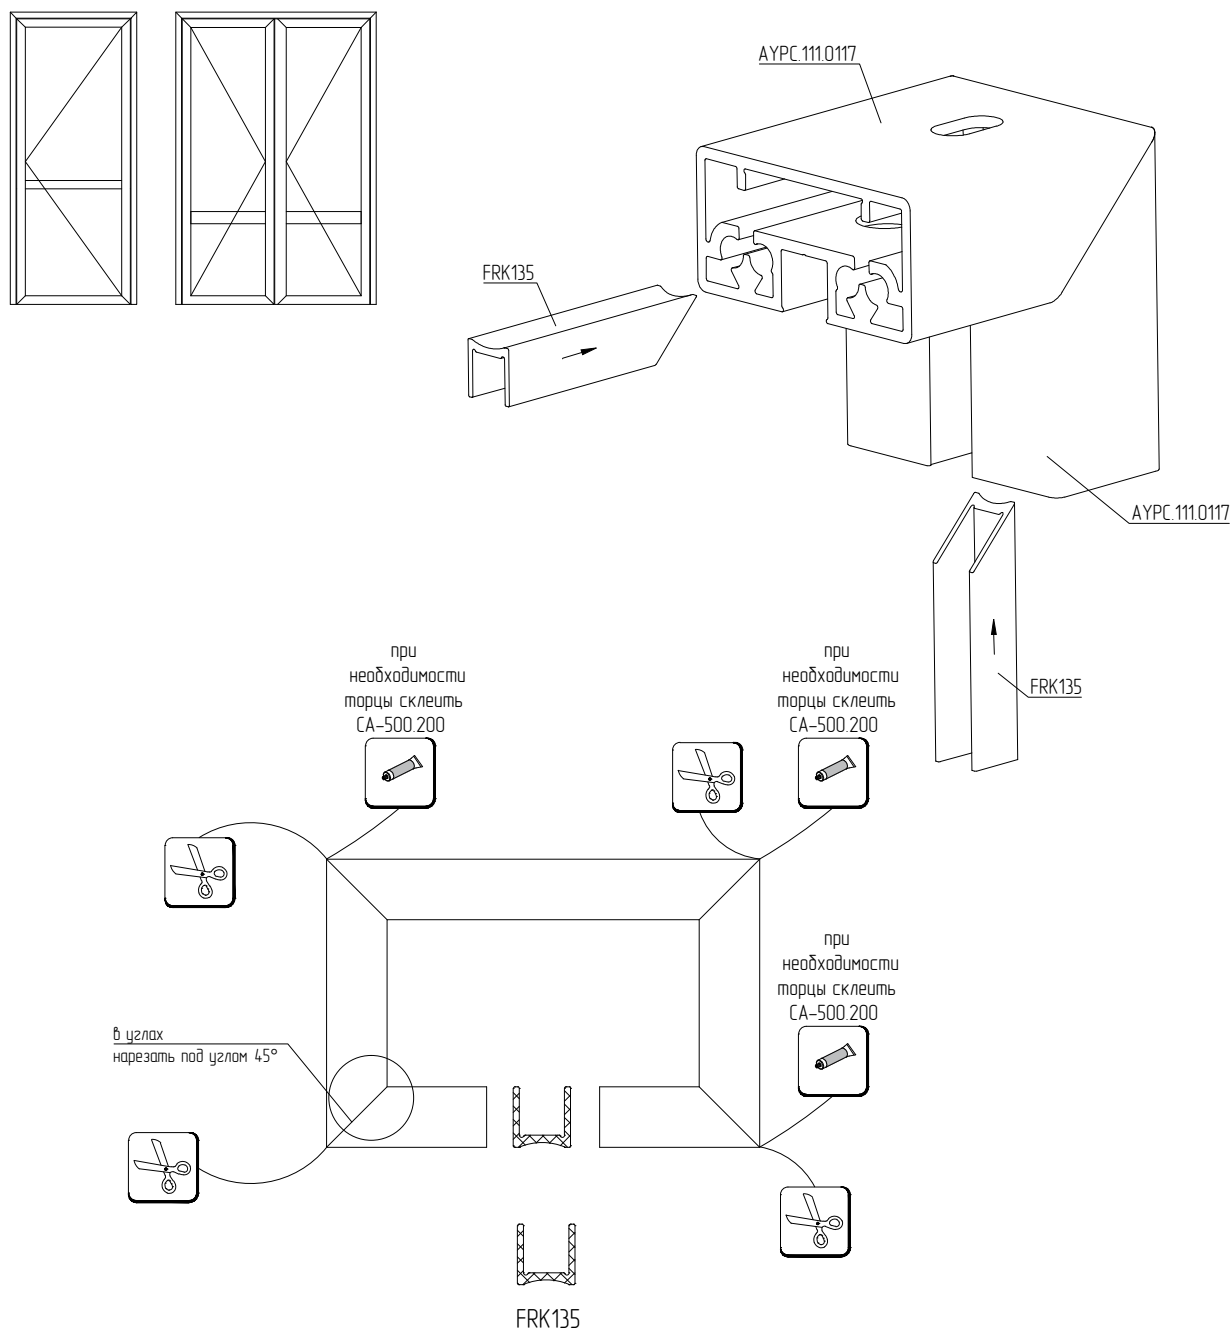

Нарезать уплотнитель 1% по длине.
 Не допускать деформаций, перекручивания
 Не растягивать при установке
 Не допускать склейку рабочей части с телом уплотнителя