
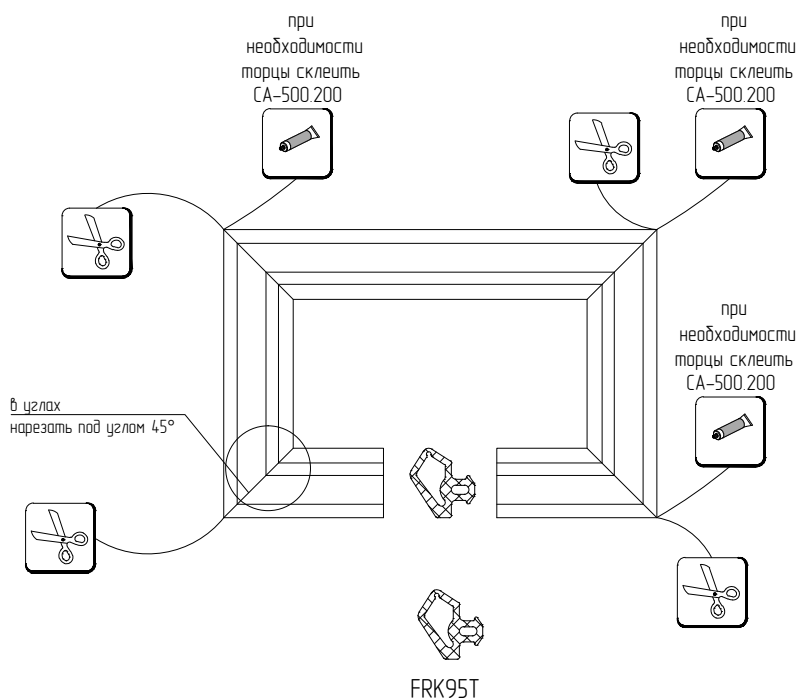


## Обработка и установка притворного уплотнителя в раму АУРС.111.0107, АУРС.111.0115

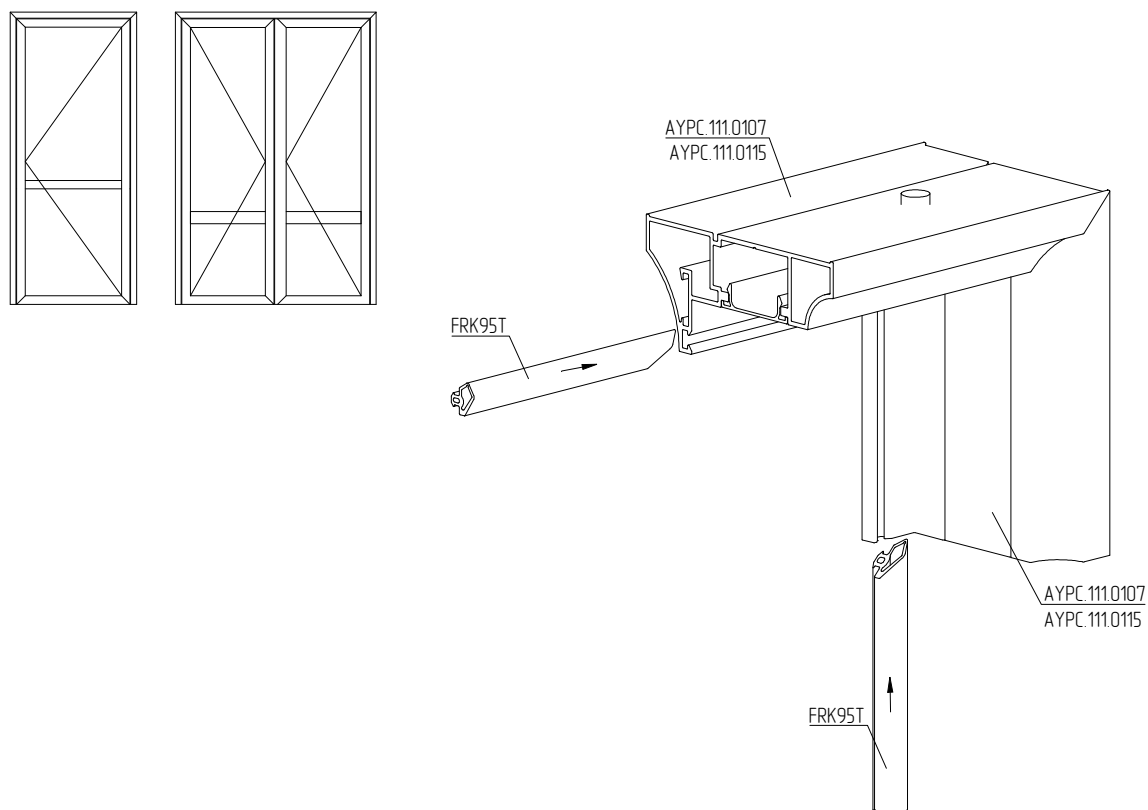

Нарезать уплотнитель 1% по длине.  
Не допускать деформаций, перекручивания  
Не растягивать при установке  
Не допускать склейку рабочей части с телом уплотнителя