

Оформление проема под установку пенальной двери.

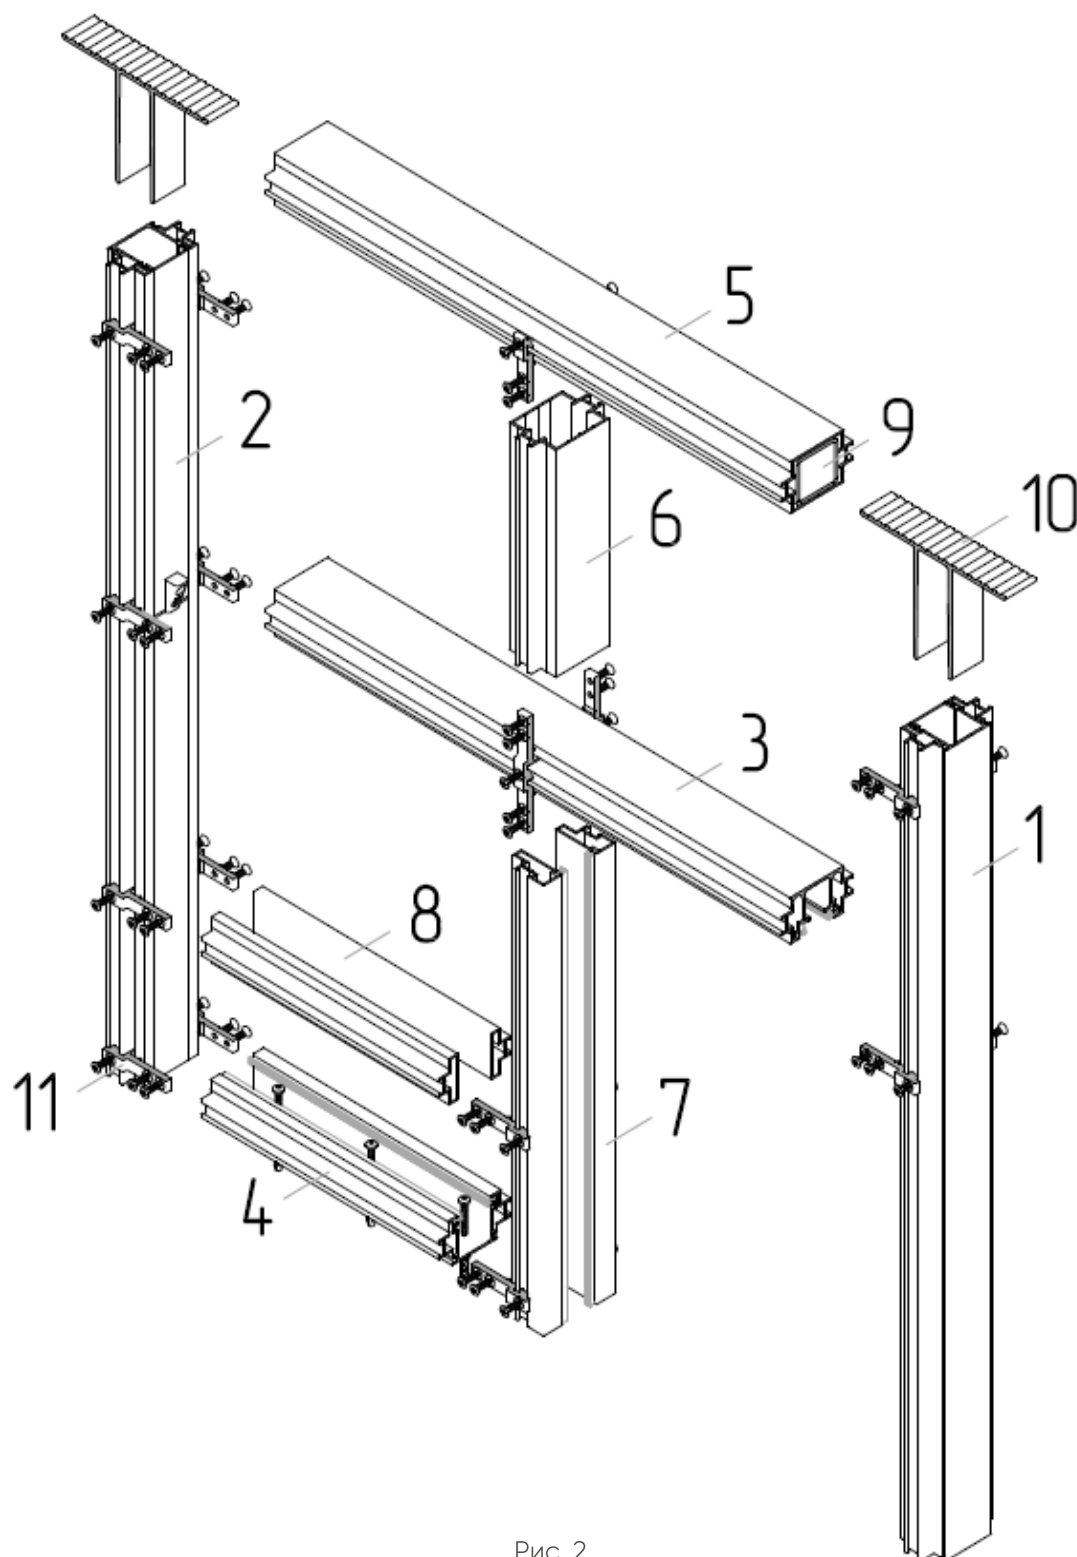


Рис. 2

По краям проем под установку пенальной двери формируют комбинированные вертикальные стойки поз. 1 и 2 на Рис. 2. Стойки имеют возможность крепления в верхнюю плиту перекрытия через сухарные элементы поз. 10, которые, совместно с внутренней камерой комбинированной стойки, образуют «плавающую пятку». Наличие свободной подвижки по вертикали позволяет компенсировать как температурные расширения алюминиевого профиля стойки, так и прогибы верхней плиты перекрытия.

Комбинированные стойки собираются предварительно, по результатам произведенных замеров. Конструкция комбинированных стоек показана на Рис. 3. Слева на Рис. 3 расположена стойка, которая имеет позицию 2 на Рис. 2 (далее – стойка левая), справа соответственно стойка, обозначенная позицией 1 (далее – стойка правая).